



X



Projector
Screen.com.hk

投影產品專門店



TABLE OF CONTENTS

4:3	2
AOV 4:3 快速折叠幕 多尺寸選擇 (Quick Folding Screen)	2
AOV 三腳支架投影幕 多尺寸選擇 (Tripod Screen)	6
AOV 便攜地拉式投影幕 多尺寸選擇 (Portable Projection Screen)	8
AOV 電動投影幕 多尺寸選擇 (Electric Screen)	11
AOV 4:3 手拉掛牆式投影幕 多尺寸選擇 (Manual Projection Screen)	23

4:3



AOV 4:3 快速折叠幕 多尺寸選擇 (QUICK FOLDING SCREEN)

長寬比：4:3

採用固定結構方式的銀幕。正投選用軟白幕，進口投幕布，畫質一流，紋理細膩，質地光潔柔滑，平整不變形，有良好的抗褶皺能力，配有攜帶式航空箱，方便移動無須安裝直接使用，特別適合辦公室、會議廳作簡報使用，應用範圍廣泛。

快速折叠幕



比例	規格	型號	投影面積		外罩尺寸 LxDxH(mm)	航空箱包裝尺寸 LxDxH(mm)	重量 (kg)
			W(mm)	H(mm)			
4:3	100"	FF100X	2032	1524	2184x1676x80	1260x410x440	46
	120"	FF120X	2438	1828	2590x1980x80	1460x410x440	50
	150"	FF150X	3200	2438	3200x2438x80	1500x410x470	55
	180"	FF180X	3660	2740	3810x2895x80	1630x410x470	60
	200"	FF200X	4064	3048	4216x3200x80	1780x410x470	64
	250"	FF250X	5080	3810	5272x3986x100	1530x570x620	80
	300"	FF300X	6100	4570	6305x4735x100	1690x570x620	90
	400"	FF400X	8128	6096	8365x6295x100	1930x570x620	110

快速折叠幕



比例

4:3

規格	100"	
型號	FF100X	
投影面積	W(mm)	2032
	H(mm)	1524
外罩尺寸	LxDxH(mm)	2184x1676x80
包裝尺寸	LxDxH(mm)	1260x410x440
重量	(kg)	46

規格	120"
型號	FF120X
投影面積	W(mm) 2438
	H(mm) 1828
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2590x1980x80
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1460x410x440
重量 (kg)	50
規格	150"
型號	FF150X
投影面積	W(mm) 3200
	H(mm) 2438
外罩尺寸 LxDxH(mm)	3200x2438x80
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1500x410x470
重量 (kg)	55
規格	180"
型號	FF180X
投影面積	W(mm) 3660
	H(mm) 2740
外罩尺寸 LxDxH(mm)	3810x2895x80
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1630x410x470
重量 (kg)	60
規格	200"
型號	FF200X
投影面積	W(mm) 4064
	H(mm) 3048
外罩尺寸 LxDxH(mm)	4216x3200x80
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1780x410x470
重量 (kg)	64
規格	250"
型號	FF250X
投影面積	W(mm) 5080
	H(mm) 3810
外罩尺寸 LxDxH(mm)	5272x3986x100
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1530x570x620
重量 (kg)	80
規格	300"
型號	FF300X
投影面積	W(mm) 6100
	H(mm) 4570
外罩尺寸 LxDxH(mm)	6305x4735x100

包裝尺寸 LxDxH(mm)	1690x570x620
重量 (kg)	90
規格	400"
型號	FF400X
投影面積 W(mm)	8128
H(mm)	6096
外罩尺寸 LxDxH(mm)	8365x6295x100
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1930x570x620
重量 (kg)	110

[Read More](#)

SKU: S-AOV-FASTFOLD

Price: \$4180 – \$19980

分類: [快速折疊幕](#)



AOV 三腳支架投影幕 多尺寸選擇 (TRIPOD SCREEN)

採用商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。電機JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精确定位。線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用。外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制；內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統。隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

三腳支架投影幕



比例	規格	型號	投影面積		外罩尺寸 LxDxH(mm)	包裝尺寸 LxDxH(mm)	重量 (kg)
			W(mm)	H(mm)			
1:1	60"	TS060S	1520	1520	1720x80x160	1780x215x155	12.2
	70"	TS070S	1780	1780	1980x80x160	2040x215x155	13.4
	84"	TS084S	2130	2130	2330x80x160	2400x215x155	15.7
	96"	TS096S	2440	2440	2640x80x160	2720x215x155	20

三腳支架投影幕



比例		1:1
規格		60"
型號		TS060S
投影面積	W(mm)	1520
	H(mm)	1520
外罩尺寸 LxDxH(mm)		1720x80x160
包裝尺寸 LxDxH(mm)		1780x215x155
重量 (kg)		12.2
規格		70"
型號		TS070S

投影面積	W(mm)	1270
	H(mm)	1270
外罩尺寸 LxDxH(mm)		1980x80x160
包裝尺寸 LxDxH(mm)		2040x215x155
重量 (kg)		13.4
規格		84"
型號		TS084S
投影面積	W(mm)	1270
	H(mm)	1270
外罩尺寸 LxDxH(mm)		2330x80x160
包裝尺寸 LxDxH(mm)		2400x215x155
重量 (kg)		15.7
規格		96"
型號		TS096S
投影面積	W(mm)	1270
	H(mm)	1270
外罩尺寸 LxDxH(mm)		2640x80x160
包裝尺寸 LxDxH(mm)		2720x215x155
重量 (kg)		20

[Read More](#)
SKU: S-AOV-S2TR
Price: \$1280 – \$2080
分類: [三腳支架幕](#)





AOV 便攜地拉式投影幕 多尺寸選擇 (PORTABLE PROJECTION SCREEN)

採用高等級白塑材料，及易拉結構快速收放幕布方式的銀幕。優點是方便攜帶，無須安裝開啓容易，特別適合流動所場合使用（例如各種宴會活動…），應用範圍廣泛。

便攜地拉式投影幕



比例	規格	型號	投影面積		外罩尺寸	包裝尺寸	重量
			W(mm)	H(mm)	LxDxH(mm)	LxDxH(mm)	(kg)

4:3	60"	PS060X	1220	910	1360x250x200	1420x200x175	12.4
	80"	PS080X	1630	1220	1740x250x200	1800x200x175	15.7
	100"	PS100X	2030	1520	2140x250x200	2200x200x175	18
16:9	80"	PS080W	1770	995	2035X82X110	2265X165X125	10.6
	92"	PS092W	2030	1140	2295X82X110	2525X165X125	11.6

便攜地拉式投影幕



比例

4:3

規格	60"
型號	PS060X
投影面積	W(mm)
	1220
H(mm)	910
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1360x250x200
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1420x200x175
重量 (kg)	12.4
規格	80"
型號	PS080X
投影面積	W(mm)
	1630
H(mm)	1220
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1740x250x200


包裝尺寸 LxDxH(mm)	1800x200x175
重量 (kg)	15.7
規格	100"
型號	PS100X
投影面積	W(mm) 2030
	H(mm) 1520
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2140x250x200
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2200x200x175
重量 (kg)	18

比例

16:9

規格	80"
型號	PS080W
投影面積	W(mm) 1770
	H(mm) 995
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1880x250x200
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1940x200x175
重量 (kg)	16
規格	92"
型號	PS092W
投影面積	W(mm) 2030
	H(mm) 1140
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2140x250x200
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2200x200x175
重量 (kg)	20



[Read More](#)**SKU:** S-AOV-PP**Price:** \$1680 – \$2580**分類:** [便攜式地拉幕](#)

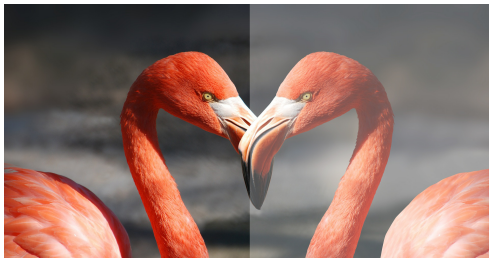

同步電機





行程控制器

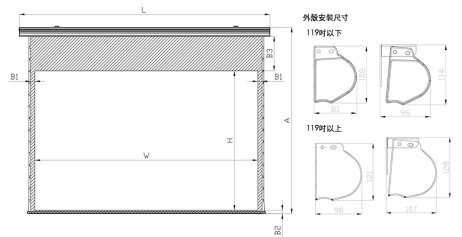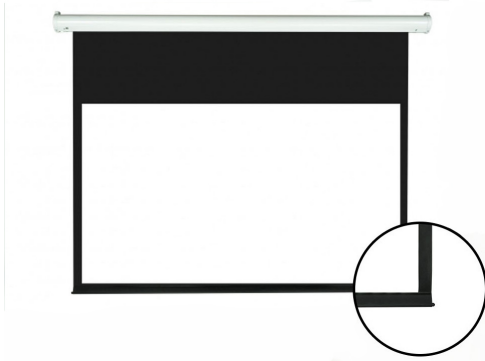

AOV 電動投影幕 多尺寸選擇 (ELECTRIC SCREEN)


電動掛牆式投影幕

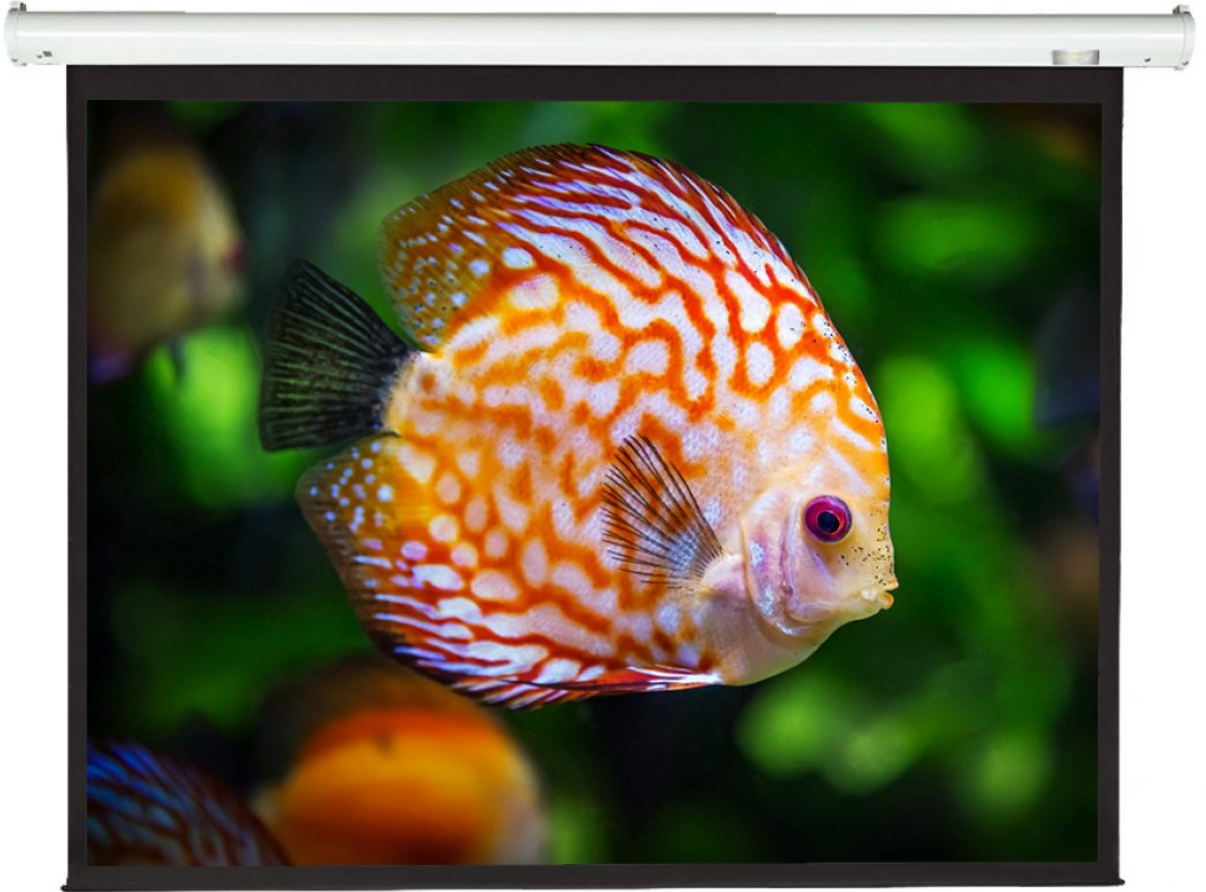

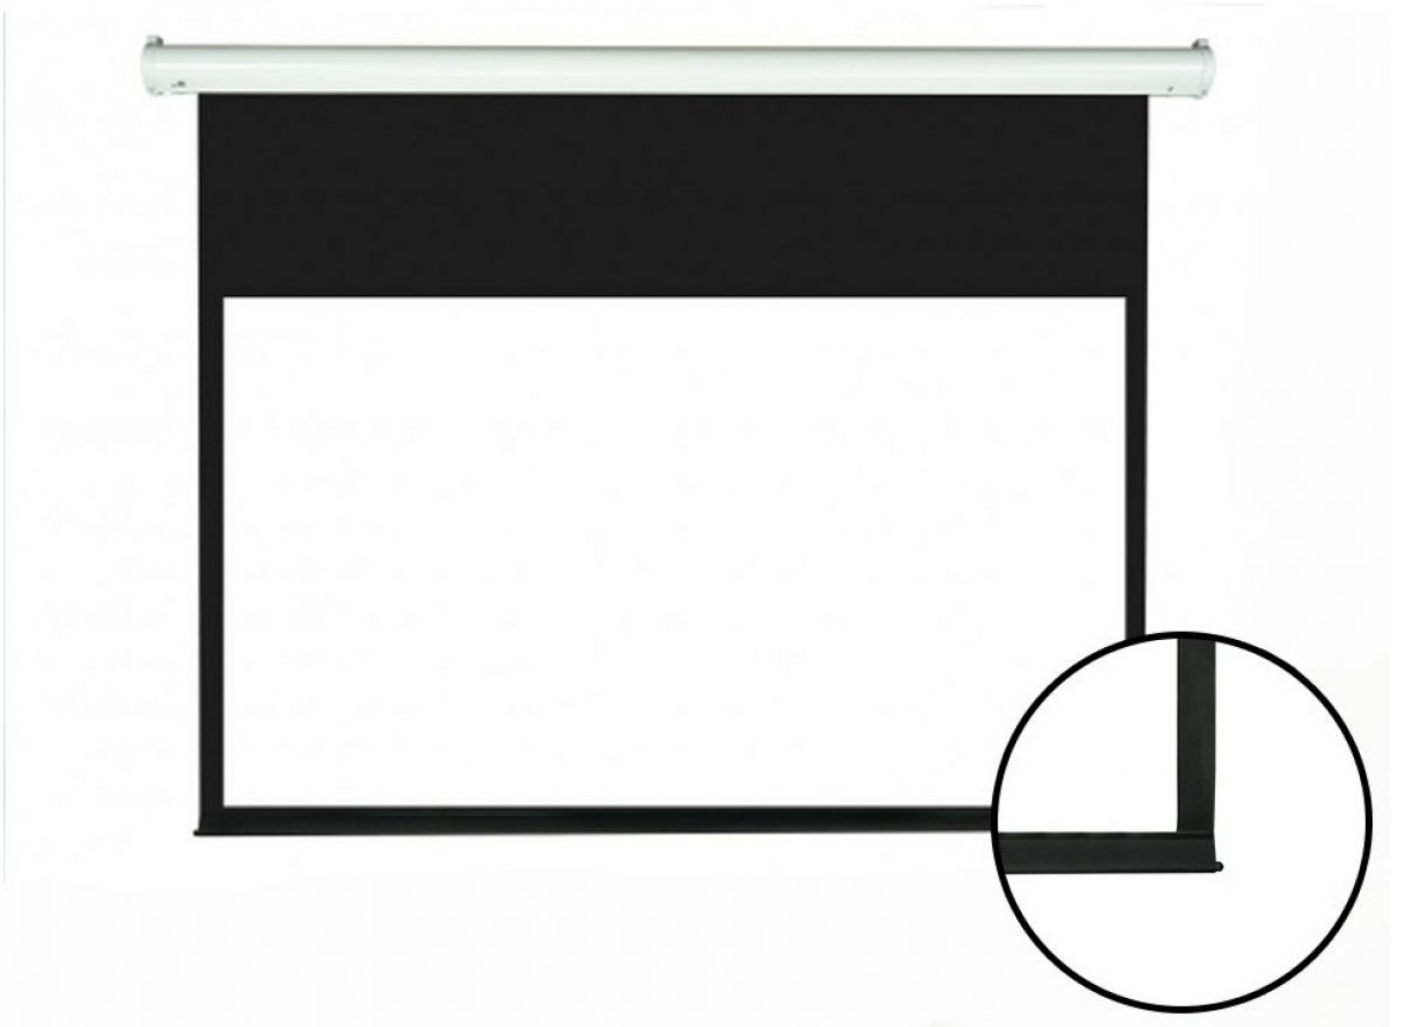

對比度提升，還遠真實色彩

提升畫面的明暗反差。增加對比度，畫面中亮的地方會更亮，暗的地方會更暗。

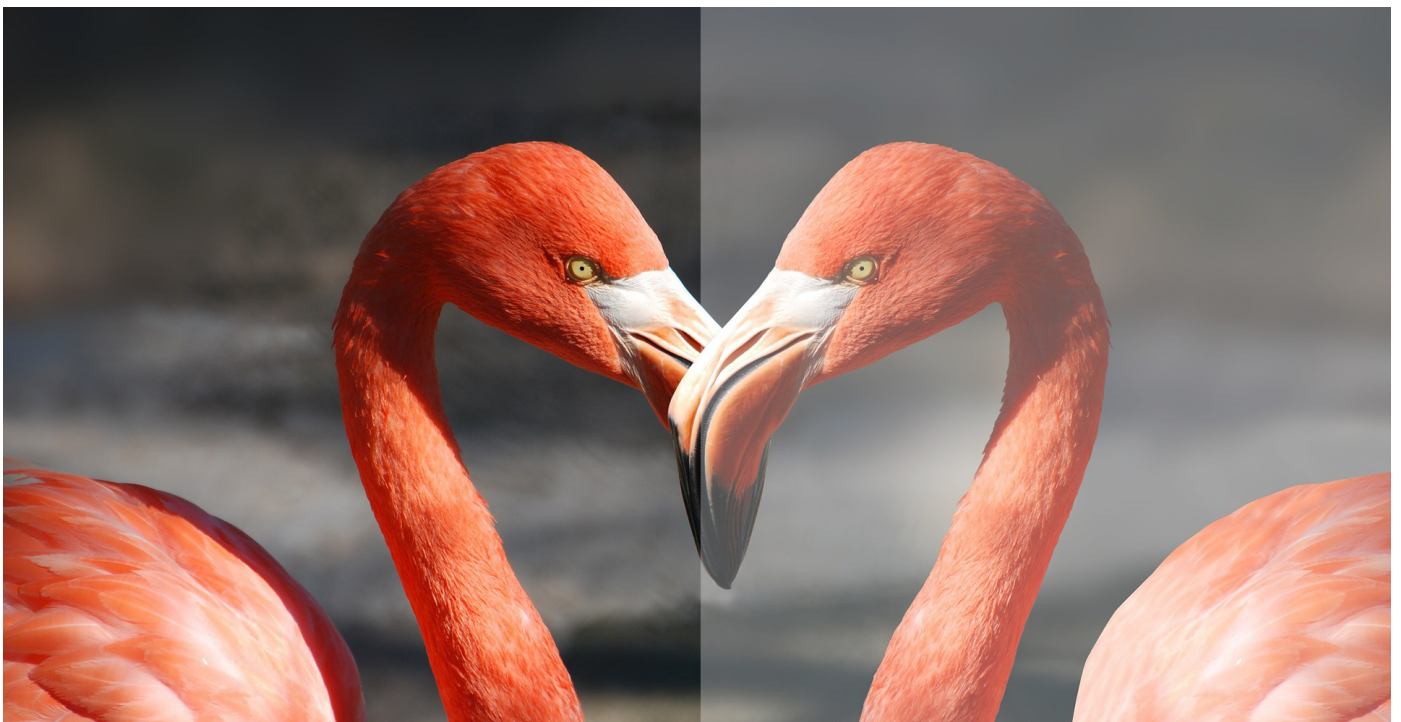

160°，多人盡享高清大視野

更廣的可視角度，各個角度觀看畫面都清晰可見，支持4K/3D投影



同步電機電機具有以下特點：

新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。

行程控制器，控制投影幕收放的位置，精準定位。



同步電機



行程控制器


遙控

可匹配智能中控天花板內安裝對遙控無影響

默認採用內置遙控器，無線接收器安裝在電動投影幕裡面，用無線發射器控制投影幕升降，讓投影幕看起來整體更簡約美觀。




尺寸參考

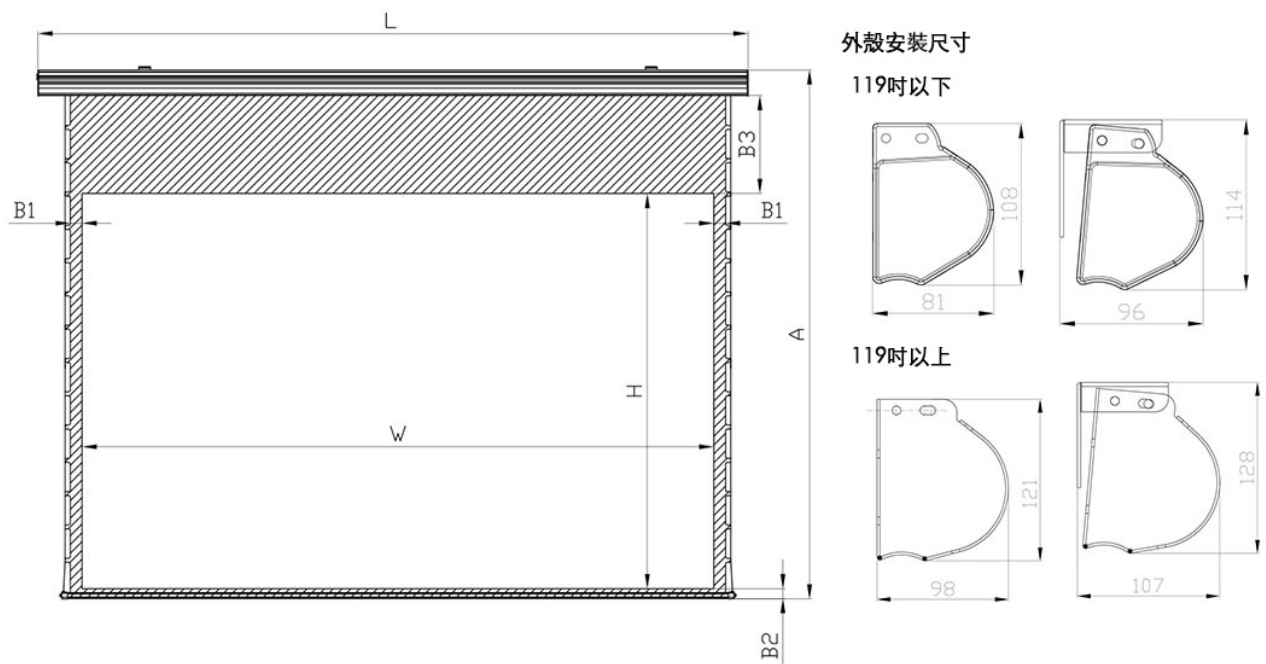

比例	規格	型號	投影面積		外罩尺寸 LxDxH(mm)	包裝尺寸 LxDxH(mm)	重量 (kg)
			W(mm)	H(mm)			
1:1	50"	ES050S	1270	1270	1535X81X108	1765X165X125	7.9
	60"	ES060S	1520	1520	1785X81X108	2015X165X125	9
	70"	ES070S	1780	1780	2045X81X108	2275X165X125	10.2
	84"	ES084S	2130	2130	2395X81X108	2625X165X125	11.8
	96"	ES096S	2440	2440	2705X96X114	2935X185X135	13.2

4:3	72"	ES072X	1460	1100	1725X81X108	1955X165X125	8.3
	84"	ES084X	1710	1280	1970X81X108	2200X165X125	9.3
	100"	ES100X	2030	1520	2295X81X108	2525X165X125	10.8
	120"	ES120X	2440	1830	2705X81X108	2935X175X125	12.75
16:9	80"	ES080W	1770	995	2035X82X110	2265X165X125	10.6
	92"	ES092W	2030	1140	2295X82X110	2525X165X125	11.6
	100"	ES100W	2215	1245	2480X82X110	2710X165X125	12.1
	106"	ES106W	2345	1320	2605X82X110	2840X165X125	13.2
	119"	ES119W	2635	1480	2915X100X123	3145X165X125	16.6
	126"	ES126W	2790	1570	3065X100X123	3220X185X135	22
	133"	ES133W	2950	1655	3220X100X123	3460X185X135	28
16:10	80"	ES080U	1720	1075	2010X82X110	2235X165X125	10.6
	92"	ES092U	1980	1240	2270X82X110	2475X165X125	11.8
	100"	ES100U	2150	1345	2550X82X110	2785X165X125	14.5
	106"	ES106U	2280	1425	2570X82X110	2795X165X125	15.1
	119"	ES119U	2560	1600	2850X100X123	3075X165X125	17.8
	126"	ES126U	2714	1696	2989X100X123	3250X185X135	22
	133"	ES133U	2860	1790	3130X100X123	3390X185X135	23.7

電動掛牆式投影幕

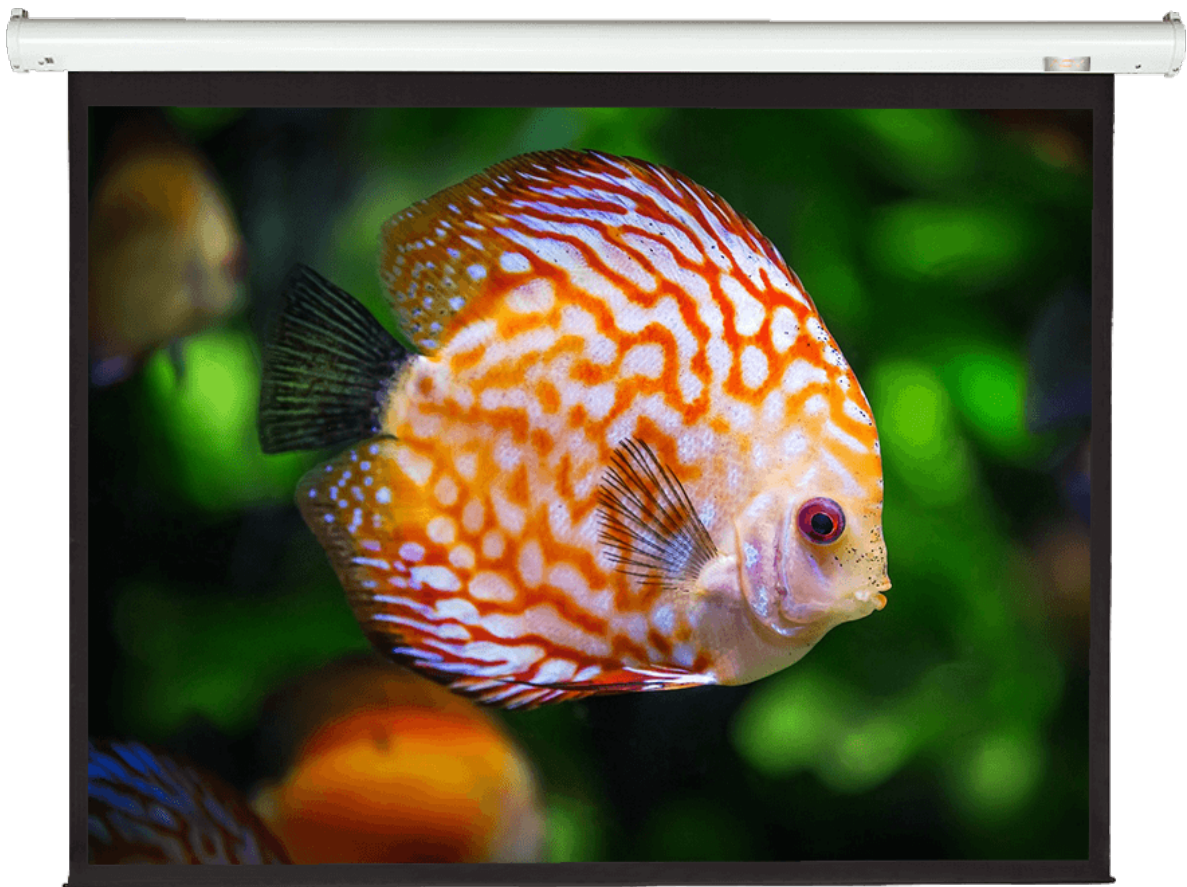

比例1:1

規格	50"	
型號	ES050S	
投影面積	W(mm)	1270
	H(mm)	1270
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1535x81x108	
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1765x165x125	
重量 (kg)	7.9	

規格	60"	
型號	ES060S	
投影面積	W(mm)	1520
	H(mm)	1520
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1785x81x108	
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2015x165x125	
重量 (kg)	9	

規格	70"
型號	ES070S
投影面積	W(mm) 1270 H(mm) 1270
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2045x81x108
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2275x165x125
重量 (kg)	10.2

規格	84"
型號	ES084S
投影面積	W(mm) 1270 H(mm) 1270
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2395x81x108
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2625x165x125
重量 (kg)	11.8

規格	96"
型號	ES096S
投影面積	W(mm) 1270 H(mm) 1270
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2705x96x114
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2935x185x135
重量 (kg)	13.2

比例**4:3**

規格	72"
型號	ES072X
投影面積	W(mm) 1460 H(mm) 1100
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1725x81x108
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1955x165x125
重量 (kg)	8.3

規格	84"
型號	ES084X
投影面積	W(mm) 1710 H(mm) 1280
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1970x81x108
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2200x165x125
重量 (kg)	9.3

規格	100"
型號	ES100X
投影面積	W(mm) 2030
	H(mm) 1520
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2295x81x108
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2525x165x125
重量 (kg)	10.8

規格	120"
型號	ES120X
投影面積	W(mm) 2440
	H(mm) 1830
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2705x81x108
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2935x175x125
重量 (kg)	12.75

比例

16:9

規格	80"
型號	ES080W
投影面積	W(mm) 1770
	H(mm) 995
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2035x82x110
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2265x165x125
重量 (kg)	10.6

規格	92"
型號	ES092W
投影面積	W(mm) 2030
	H(mm) 1140
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2295x82x110
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2525x165x125
重量 (kg)	11.6

規格	100"
型號	ES100W
投影面積	W(mm) 2215
	H(mm) 1245
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2480x82x110
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2710x165x125

重量 (kg)	12.1
規格	106"
型號	ES106W
投影面積	W(mm) 2345 H(mm) 1320
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2605x82x110
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2840x165x125
重量 (kg)	13.2

規格	119"
型號	ES119W
投影面積	W(mm) 2635 H(mm) 1480
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2915x100x123
包裝尺寸 LxDxH(mm)	3145x165x125
重量 (kg)	16.6

規格	126"
型號	ES126W
投影面積	W(mm) 2790 H(mm) 1570
外罩尺寸 LxDxH(mm)	3065x100x123
包裝尺寸 LxDxH(mm)	3220x185x135
重量 (kg)	22

規格	133"
型號	ES133W
投影面積	W(mm) 2950 H(mm) 1655
外罩尺寸 LxDxH(mm)	3220x100x123
包裝尺寸 LxDxH(mm)	3460x185x135
重量 (kg)	28

比例

16:10

規格	80"
型號	ES080U
投影面積	W(mm) 1720 H(mm) 1075
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2010x82x110

包裝尺寸 LxDxH(mm)	2235x165x125
重量 (kg)	10.6
規格	92"
型號	ES092U
投影面積 W(mm)	1980
H(mm)	1240
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2270x82x110
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2475x165x125
重量 (kg)	11.8
規格	100"
型號	ES100U
投影面積 W(mm)	2150
H(mm)	1345
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2550X82X110
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2785X165X125
重量 (kg)	14.5
規格	106"
型號	ES106U
投影面積 W(mm)	2280
H(mm)	1425
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2570X82X110
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2795X165X125
重量 (kg)	15.1
規格	119"
型號	ES119U
投影面積 W(mm)	2560
H(mm)	1600
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2850X100X123
包裝尺寸 LxDxH(mm)	3075X165X125
重量 (kg)	17.8
規格	126"
型號	ES126U
投影面積 W(mm)	2714
H(mm)	1696
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2989X100X123
包裝尺寸 LxDxH(mm)	3250X185X135

重量 (kg)	22	
規格	133"	
型號	ES133U	
投影面積	W(mm)	2860
	H(mm)	1790
外罩尺寸 LxDxH(mm)	3130X100X123	
包裝尺寸 LxDxH(mm)	3390X185X135	
重量 (kg)	23.7	

[Read More](#)

SKU: S-AOV-ES

Price: \$1780 – \$4080

分類: [電動幕](#)



AOV 4:3 手拉掛牆式投影幕 多尺寸選擇 (MANUAL PROJECTION SCREEN)

長寬比：4：3

採用商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。電機JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精準定位。線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用。外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制；內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統。隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

手拉掛牆式投影幕



比例	規格	型號	投影面積		外罩尺寸 LxDxH(mm)	包裝尺寸 LxDxH(mm)	重量 (kg)
			W(mm)	H(mm)			
4:3	72"	MS072X	1460	1100	1620x81x108	1760x145x115	8
	84"	MS084X	1520	1520	1870x81x108	2010x145x115	9
	100"	MS100X	1780	1780	2190x81x108	2330x145x115	10.5

手拉掛牆式投影幕



比例

4:3

規格	72"
型號	MS072X
投影面積	W(mm) 1460
	H(mm) 1100
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1620x81x108
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1760x145x115
重量 (kg)	8
規格	84"
型號	MS084X
投影面積	W(mm) 1710
	H(mm) 1280
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1870x81x108
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2010x145x115
重量 (kg)	9
規格	100"
型號	MS100X
投影面積	W(mm) 2030
	H(mm) 1520

外罩尺寸 LxDxH(mm)	2190x81x108
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2330x145x115
重量 (kg)	10.5

[Read More](#)

SKU: S-AOV-MP

Price: \$800 – \$1200

分類: [手拉幕](#)



INDEX

A

AOV 4

- 3 快速折疊幕 多尺寸選擇 (Quick Folding Screen) 3

- 3 手拉掛牆式投影幕 多尺寸選擇 (Manual Projection Screen) 23

AOV 三腳支架投影幕 多尺寸選擇 (Tripod Screen) 6

AOV 便攜地拉式投影幕 多尺寸選擇 (Portable Projection Screen) 9

AOV 電動投影幕 多尺寸選擇 (Electric Screen) 12