投影機專門店

香港投影

HONG KONG PROJECTOR

www.projector.com.hk

X

Projector Screen.com.hk

投影產品專門店

TABLE OF CONTENTS

畫框幕 2
AOV 超短焦 16:9 黑柵抗光軟幕/畫框幕 (10mm超窄框 N4-LR/W1) (多尺寸選擇) 2
JK N4-AT/W1 第四代納米高清畫框幕 9
JK H3-FL/W2 高清軟幕平面畫框幕 16
JK H3-AT/W2 高清編織透聲平面畫框幕 21

畫框幕

AOV 超短焦 16:9 黑柵抗光軟幕/畫框幕 (10MM超窄框 N4-LR/W1) (多尺寸選擇)

長寬比：16 : 9

黑柵抗光幕布一般都是採用鋸齒結構，主要由三部分組成，分別是黑色吸光層、透光層、反射層。光線通過上方的具備特殊塗層的黑色吸光層之後被反射吸收，因此阻絕了大部分的環境光的干擾。而下方的透光層則可以正常反射來自於超短焦投影機投射的光線，因此在白天光線強烈的時候看上去依舊非常的清晰。

投影幕料：⊠柵超短焦抗光軟幕/畫框幕（原產進口幕料）

外殼用料：10mm超窄邊框

投影尺寸：16:9 120寸

可視角度：160°

增益倍數：0.8

投影效果：是為超短焦投影機而設計的抗光投影幕，市面上稱為無屏電視、激光電視等。好處在於使用方便和在有環境光的情況下有較好的影像。在暗光環境下的整體投影效果比不上發燒N系列、高級HM系列。視乎使用情況個性選擇

適應場所：有環境光的家庭影院和商教場所。規格為100寸及120寸，適合小空間客廳，取代電視的最佳選擇。難以實現現今巨幕影院的新概念

適用投影機：超短焦投影機

精選幕料

進口幕料 幕面平整如一

高對比度 抗環境光

畫質顯示細膩逼真，提高增益的同時可以將95%的光線反射出去

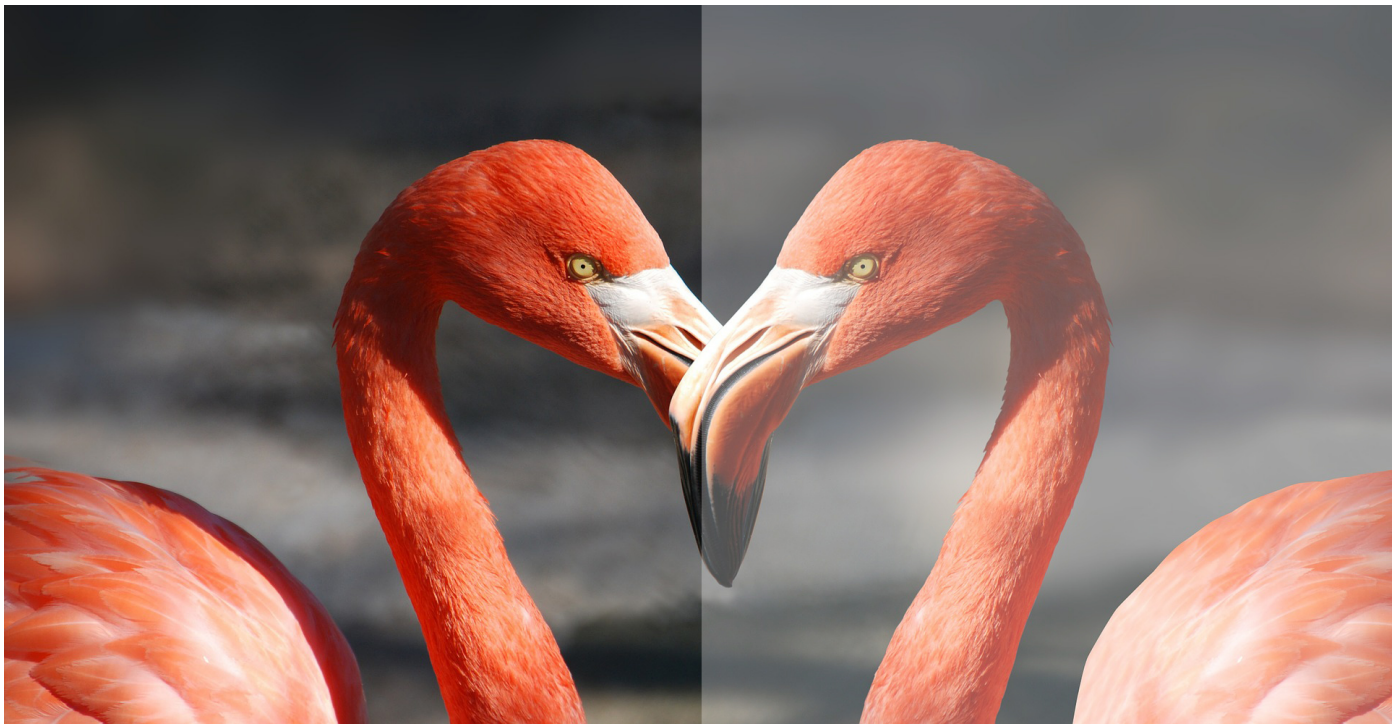

160°，多人盡享高清大視野

更廣的可視角度，各個角度觀看畫面都清晰可見，支持8K/3D投影

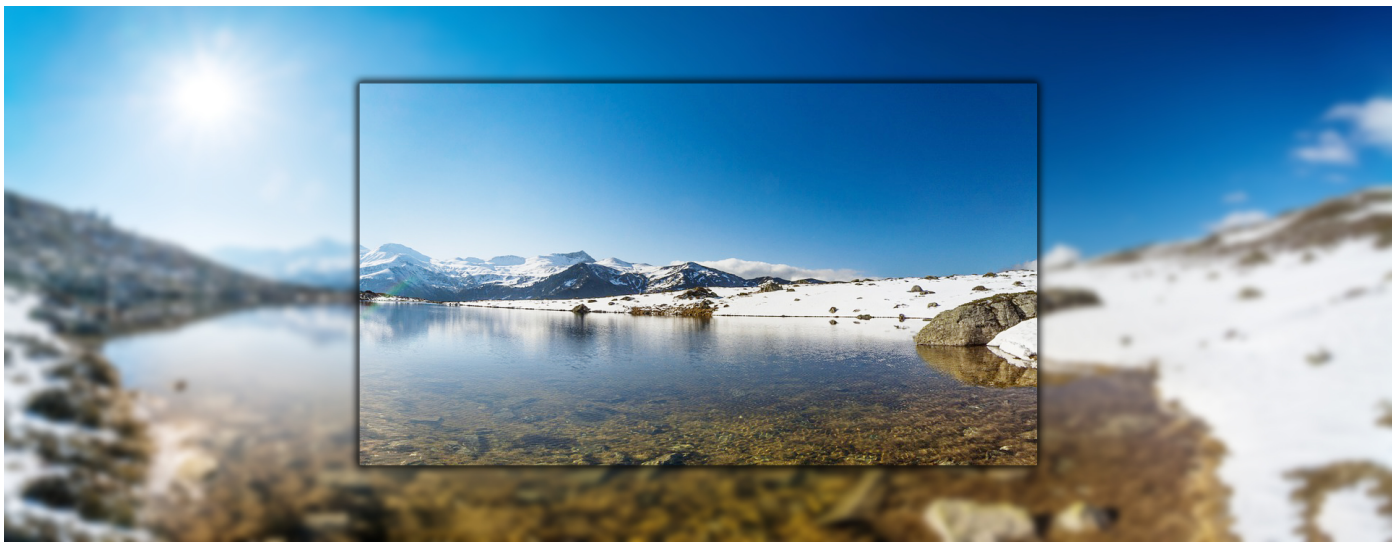

黑柵幕抗光原理

黑柵幕使用特殊棱鏡結構，有效吸收95%環境光和燈光，對比一般投影幕
10倍還原真實投影色彩，給你帶來不一樣的精彩

黑柵抗光性原理

黑柵幕使用多層結構和材質有效吸收
環境光和燈光使畫面呈現
高對比度和亮麗色彩

特殊棱形結構

100吋幕布有1100W個棱形結構，不僅抗光
而且有均勻的漫反射，畫質細膩
做到真正的4K超高清顯示

外觀全新升級

一體化邊框，前後雙面簡約設計，美觀不起皺。

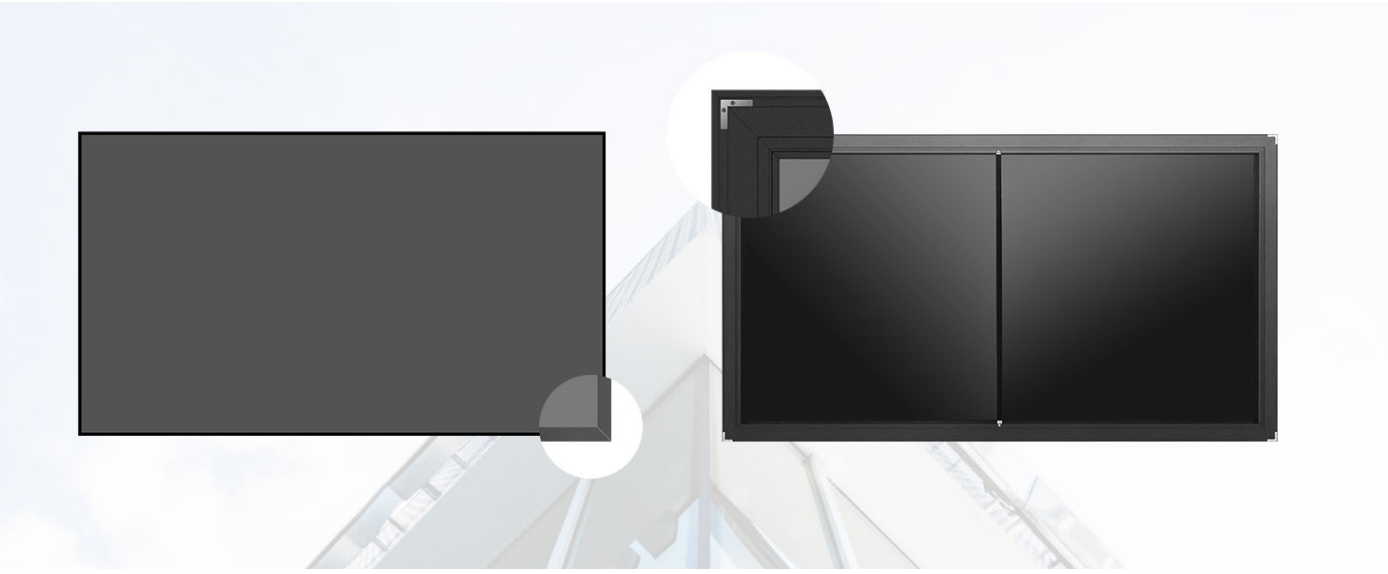

邊框樣式

時尚窄邊框 美觀簡潔

窄邊框

10MM超窄邊框，有限空間更大視覺衝擊。

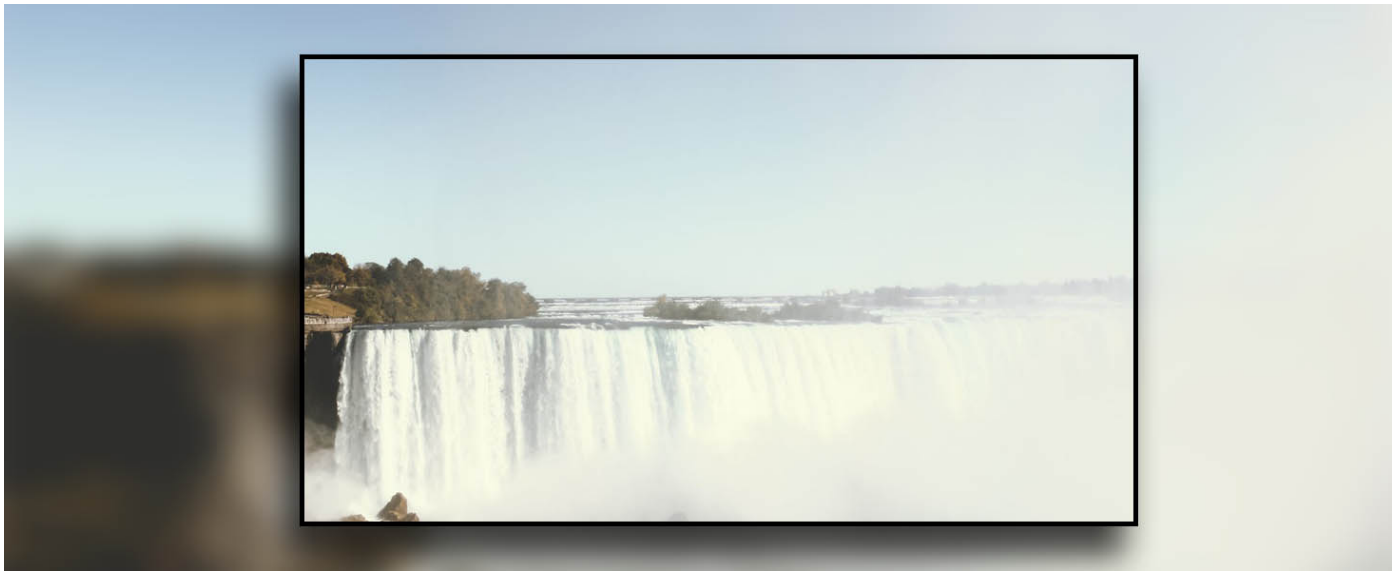

邊框尺寸

全鋁邊框 易安裝不變形

畫框正面結構圖

窄邊框

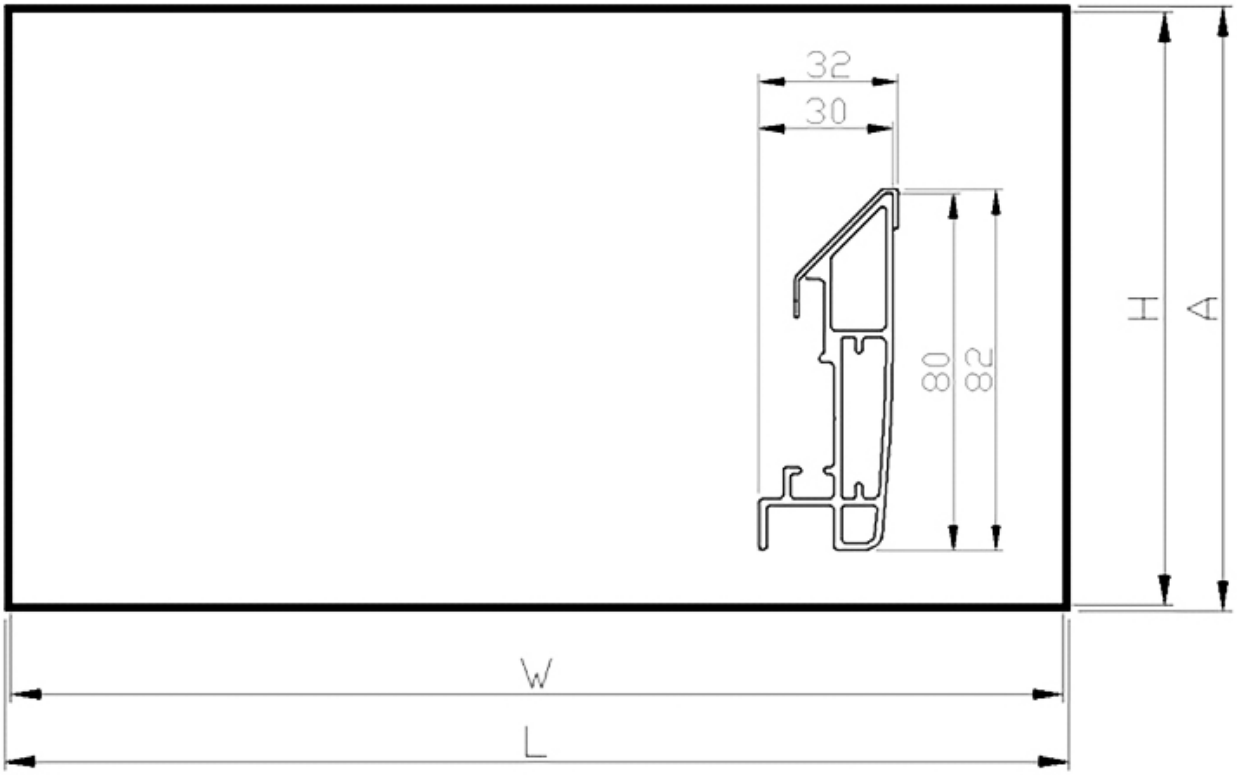

Read More
SKU: S-AOV-N4-LR-W1
Price: $5000 – $9800
分類: 畫框幕

色

色

JK N4-AT/W1 第四代納米高清畫框幕

美國原產進口第四代納米高清ND編織《透聲幕》(ND代表沒有摩爾紋)，不同的距離觀看都沒有摩爾紋現象，解決了多年摩爾紋困擾。不一樣的透聲畫質可媲美任何非透聲的投影幕畫質，解決了過往透聲幕畫質較差的問題。進口透聲幕由玻璃纖維進行聲學穿透編織而成，每平方英尺超過76000的微小開口，保證高品質音效的輸出。編織透聲幕並非窗簾布也並非傳統打孔方法的“打孔透聲幕”。

適用現時絶大多數新款主動4K/3D/2D投影機，明流在一千以上的投影機。在一千明流以下投影機可考慮用高增益的HB系列投影幕。對比度在一萬以下的投影機考慮用灰幕。

*高科技編織透聲技術

投影幕料	第四代美國原產進口納米編織透聲幕料
外殼用料	七彩鋁邊框
邊框技術	無縫固定拼接技術
投影尺寸	16:9/10可做80-250英寸；4:3可做72-200英寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	錳鋼彈簧拉力機構 不銹鋼平衡杆 JK易安裝機構 絨毛包邊技術 支持4K/3D/2D投影

JingKe 經科

幕料介紹:

美國原產進口第四代納米高清ND編織《透聲幕》(ND代表沒有摩爾紋)，不同的距離觀看都沒有摩爾紋現象，解決了多年摩爾紋困擾。不一樣的透聲畫質可媲美任何非透聲的投影幕畫質，解決了過往透聲幕畫質較差的問題。進口透聲幕由玻璃纖維進行聲學穿透編織而成，每平方英尺超過76000的微小開口，保證高品質音效的輸出。編織透聲幕並非窗簾布也並非傳統打孔方法的“打孔透聲幕”。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]

[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]

[/before-after]

160° 可視角度，多人享受高清大視野

更廣的可視角度，各個角度觀看，畫面都能清晰可見。

JK高清幕料支持3D、4K超高清投影

美國納米高清編織透聲幕料

JK國際一直以來都是使用原產進口高清幕料。以納米高清編織透聲幕料是美國第四代納米投影幕料，幕料由納米塗層、PVC顯像處理層、45度玻纖編織透聲三種表層精細疊加，做工精細、纖薄不易卷邊。采用特殊工藝進行處理無异味、易清洗，使用壽命長等特點。

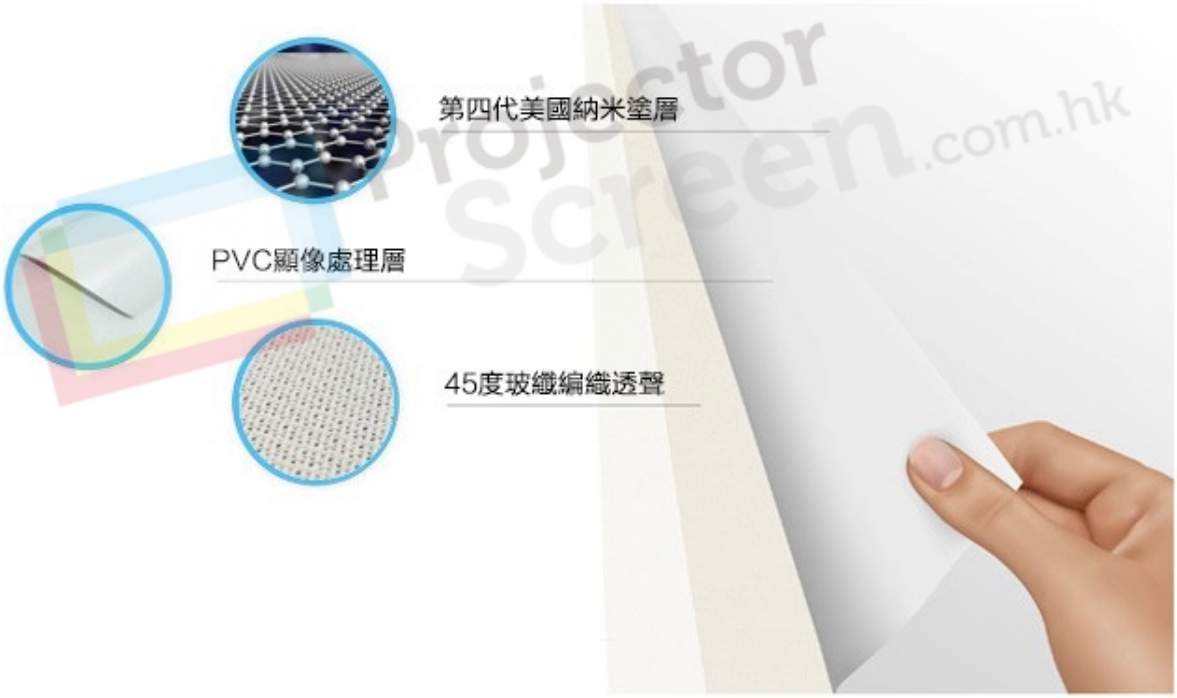

測試JK原產美國進口透聲幕料在美國印第安納波利斯聲實驗室完成，在半消聲試驗室模擬一個典型的家庭影院環境，將麥克風和揚聲器放置在透聲幕之間。測試在不同的頻率下聲音的衰減情況樣品，衰減只是在非常輕微。

所有用打孔透聲幕或者微孔透聲幕，要與揚聲器保持30厘米以上的距離，否則聲音會讓幕面有輕微的振動。編織透聲幕由環保玻璃纖維進行高密度編織而成，而不是傳統的打孔透聲幕。編織透聲幕每平方英尺超過76000個微小開口，聲音從各個編織孔呈斜45度穿透，聲音穿透率至少相當於打孔透聲的3倍，保證高品質的聲音傳輸。編織透聲幕可以緊貼喇叭前面，不用預留投影幕與音源的距離，這是傳統打孔透聲幕不能做到的。

聲音透過模擬效果圖

JK 透聲幕聲音透過特性測試數據表

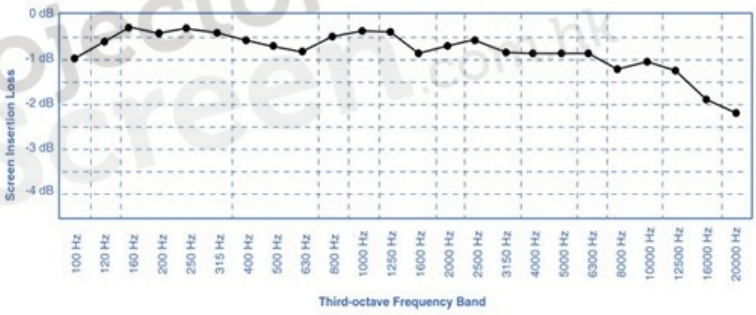

Read More
SKU: S-JKS-N4ATW1
Price: $4425 – $14775
分類: 畫框幕

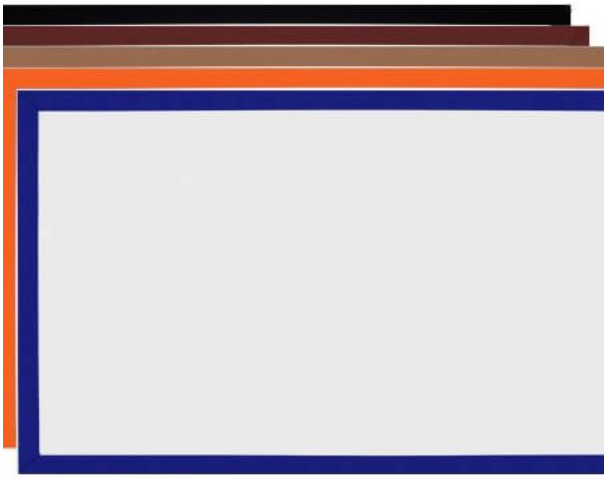

銅褐色　克索米色　星灰色

石蓝色　欧黄金色　色

JK H3-FL/W2 高清軟幕平面畫框幕

美國原產進口第三代高清《軟幕》無需底布，由整塊厚高科技影像PVC製成，這塊厚達0.4mm影像PVC有別於其他幕種只是PVC塗層，這柔軟厚PVC塊有著最優秀畫質，精銳而真實極微致還原母帶影像有過人之處外，其獨有豐厚畫質是軟幕的一大特色。

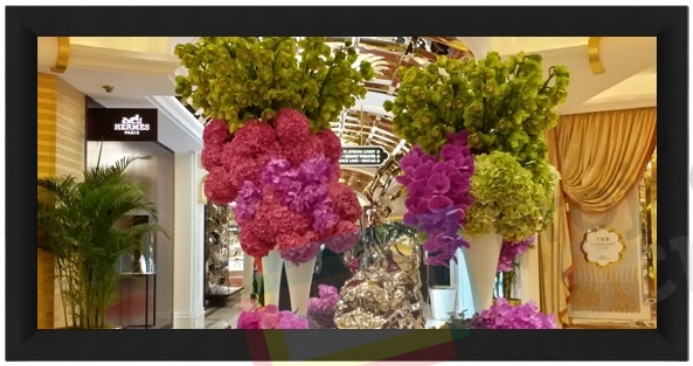

適用現時絶大多數新款主動4K/3D/2D投影機，明流在一千以上的投影機，爲獲得精準顏色及畫質推薦用1.0增益白幕，發燒級PRO-N系列投影幕是首選。在一千明流以下投影機可考慮用高增益的HB系列投影幕。對比度在一萬以下的投影機考慮用灰幕。

投影幕料	第三代美國原產進口高清軟幕料
外殼用料	七彩鋁邊框
邊框技術	無縫固定拼接技術
投影尺寸	16:9/10可做80-250寸；4:3可做72-200寸
可視角度	140度
增益倍數	1倍
其他配置	錳鋼彈簧拉力機構 不銹鋼平衡杆 JK易安裝機構 絨毛包邊技術 支持4K/3D/2D投影

JK JingKe 经科

美國原產進口第三代高清《軟幕》無需底布，由整塊厚高科技影像PVC製成，這塊厚達0.4mm影像PVC有別於其他幕種只是PVC塗層，這柔軟厚PVC塊有著最優秀畫質，精銳而真實極微致還原母帶影像有過人之處外，其獨有豐厚畫質是軟幕的

一大特色。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]

[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]

[/before-after]

140° 可視角度，多人享受高清大視野
更廣的可視角度，各個角度觀看，畫面都能清晰可見。
JK高清幕料支持3D、4K超高清投影

美國高清軟幕料

JK國際一直以來都是使用原產進口高清幕料。美國高清玻纖幕料是美國進口高清投影幕料，幕料由高清塗層、PVC顯像處理層、玻纖底層三種表層精細疊加，做工精細、纖薄不易卷邊。采用特殊工藝進行處理無异味、易清洗，使用壽命長等特點。

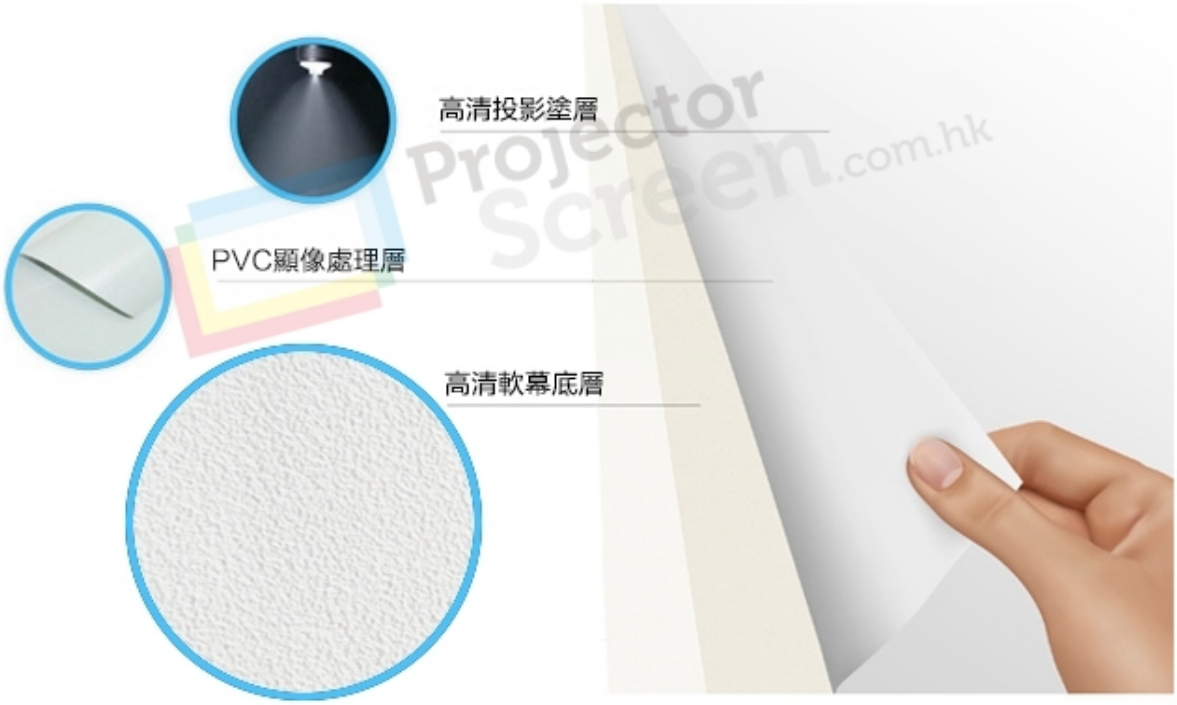

Read More
SKU: S-JKS-H3FLW2
Price: $2300 – $7000
分類: 畫框幕

美國高清軟幕料

直以來都是使用原產進口高清幕料。美國高清玻纖幕料是美國進口高清投影幕
清塗層、PVC顯像處理層、玻纖底層三種表層精細疊加，做工精細、纖薄不易拉力更均勻，投影幕更平整。
特殊工藝進行處理無异味、易清洗，使用壽命長等特點。

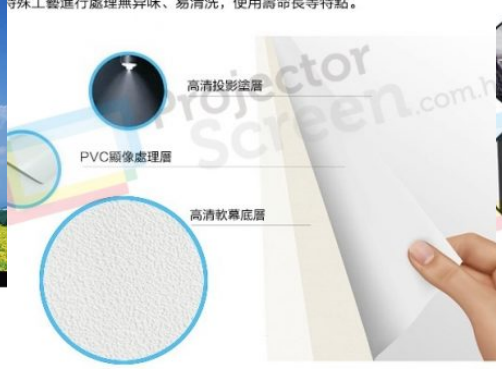



JK H3-AT/W2 高清編織透聲平面畫框幕

原裝進口第三代美國高清ND編織《透聲幕》(簡稱ND3，無距英文縮寫“ND”)，任何距離觀看絕對沒有摩爾紋現象，徹底解決多年摩爾紋的困擾.不一樣的透聲畫質可媲美任何非透聲的投影幕畫質,解決了過往透聲幕畫質較差的重大突破。進口透聲幕由玻璃纖維進行高密度編織而成，每平方英尺超過76000的微小開口，保證高品質的音效。編織透聲幕屬於高科技新型幕料，並非傳統打孔方法的打“孔透聲幕”。

適用現時絶大多數新款主動4K/3D/2D投影機，明流在一千以上的投影機，爲獲得精準顏色及畫質推薦用1.0增益白幕，發燒級PRO-N系列投影幕是首選。在一千明流以下投影機可考慮用高增益的HB系列投影幕。對比度在一萬以下的投影機考慮用灰幕。

*高科技編織透聲技術

投影幕料	第三代美國原產進口高清編織透聲幕料
外殼用料	七彩鋁邊框
邊框技術	無縫固定拼接技術
投影尺寸	16:9/10可做80-200寸；4:3可做72-200寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	錳鋼彈簧拉力機構 不銹鋼平衡杆 JK易安裝機構 絨毛包邊技術 支持4K/3D/2D投影

JK JingKe 经科

幕料介紹:

原裝進口第三代美國高清ND編織“透聲幕”（簡稱ND3，無距英文縮寫“ND”），任何距離觀看絕對沒有摩爾紋現象，徹底解決多年摩爾紋的困擾。
不一樣的透聲畫質可媲美任何非透聲的投影幕畫質，解決了過往透聲幕畫質較差的重大突破。
進口透聲幕由玻璃纖維進行高密度編織而成，每平方英尺超過76000的微小開口，保證高品質的音效。
編織透聲幕屬於高科技新型幕料，並非傳統打孔方法的打“孔透聲幕”。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]

[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]

[/before-after]

160° 可視角度，多人享受高清大視野

更廣的可視角度，各個角度觀看，畫面都能清晰可見。

JK高清幕料支持3D、4K超高清投影

美國高清編織透聲幕料

JK國際一直以來都是使用原產進口高清幕料。以高清編織透聲幕料是美國第四代納米投影幕料，幕料由納米塗層、PVC顯像處理層、45度玻纖編織透聲三種表層精細疊加，做工精細、纖薄不易卷邊。采用特殊工藝進行處理無异味、易清洗，使用壽命長等特點。

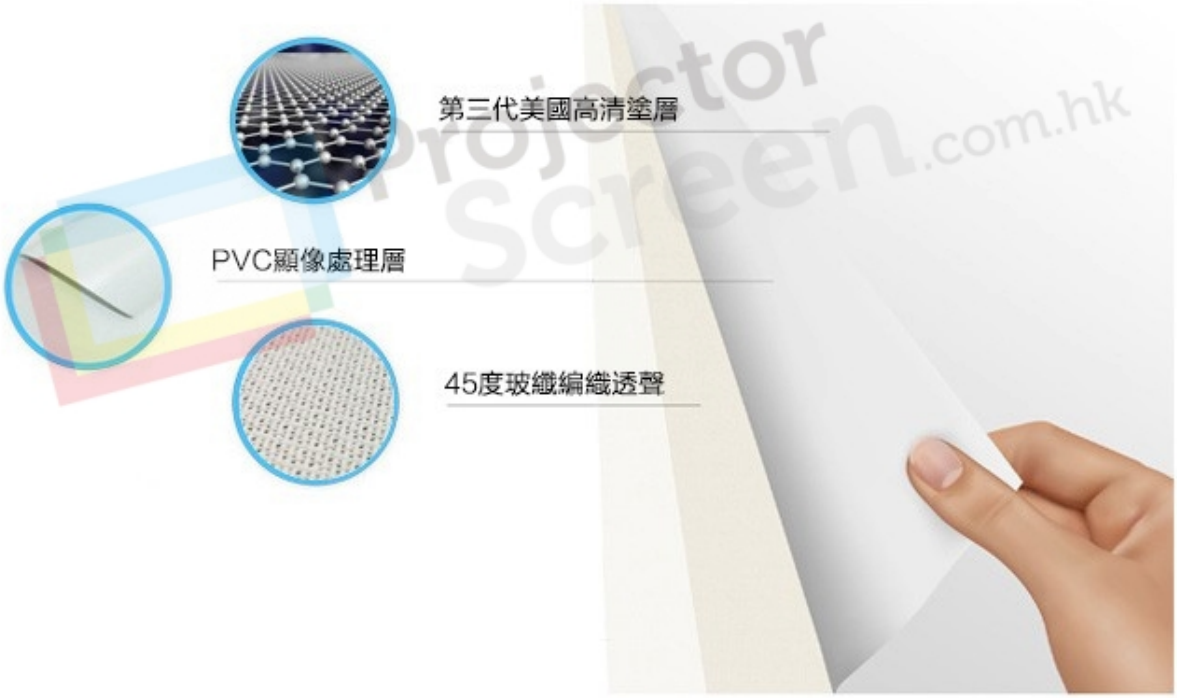

測試JK原產美國進口透聲幕料在美國印第安納波利斯聲實驗室完成，在半消聲試驗室模擬一個典型的家庭影院環境，將麥克風和揚聲器放置在透聲幕之間。測試在不同的頻率下聲音的衰減情況樣品，衰減只是在非常輕微。

所有用打孔透聲幕或者微孔透聲幕，要與揚聲器保持30厘米以上的距離，否則聲音會讓幕面有輕微的振動。編織透聲幕由環保玻璃纖維進行高密度編織而成，而不是傳統的打孔透聲幕。編織透聲幕每平方英尺超過76000個微小開口，聲音從各個編織孔呈斜45度穿透，聲音穿透率至少相當於打孔透聲的3倍，保證高品質的聲音傳輸。編織透聲幕可以緊貼喇叭前面，不用預留投影幕與音源的距離，這是傳統打孔透聲幕不能做到的。

聲音透過模擬效果圖

JK 透聲幕聲音透過特性測試數據表

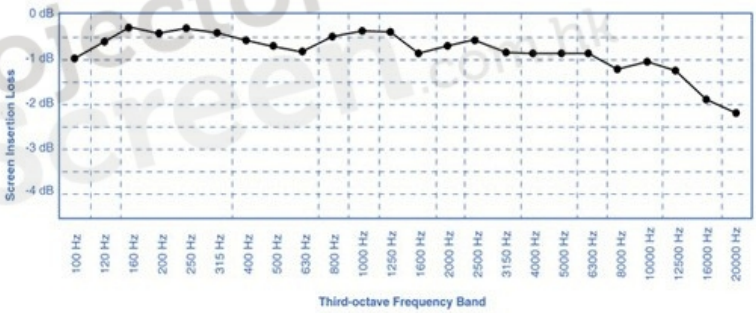

Read More
SKU: S-JKS-H3ATW2
Price: $3200 – $9550
分類: 畫框幕

INDEX

A

AOV 超短焦 16
- 9 黑柵抗光軟幕/畫框幕 (10mm超窄框 N4-LR/W1) (多尺寸選擇) 3

J

JK H3-AT/W2 高清編織透聲平面畫框幕 22
JK H3-FL/W2 高清軟幕平面畫框幕 16
JK N4-AT/W1 第四代納米高清畫框幕 10