



X



Projector
Screen.com.hk

投影產品專門店

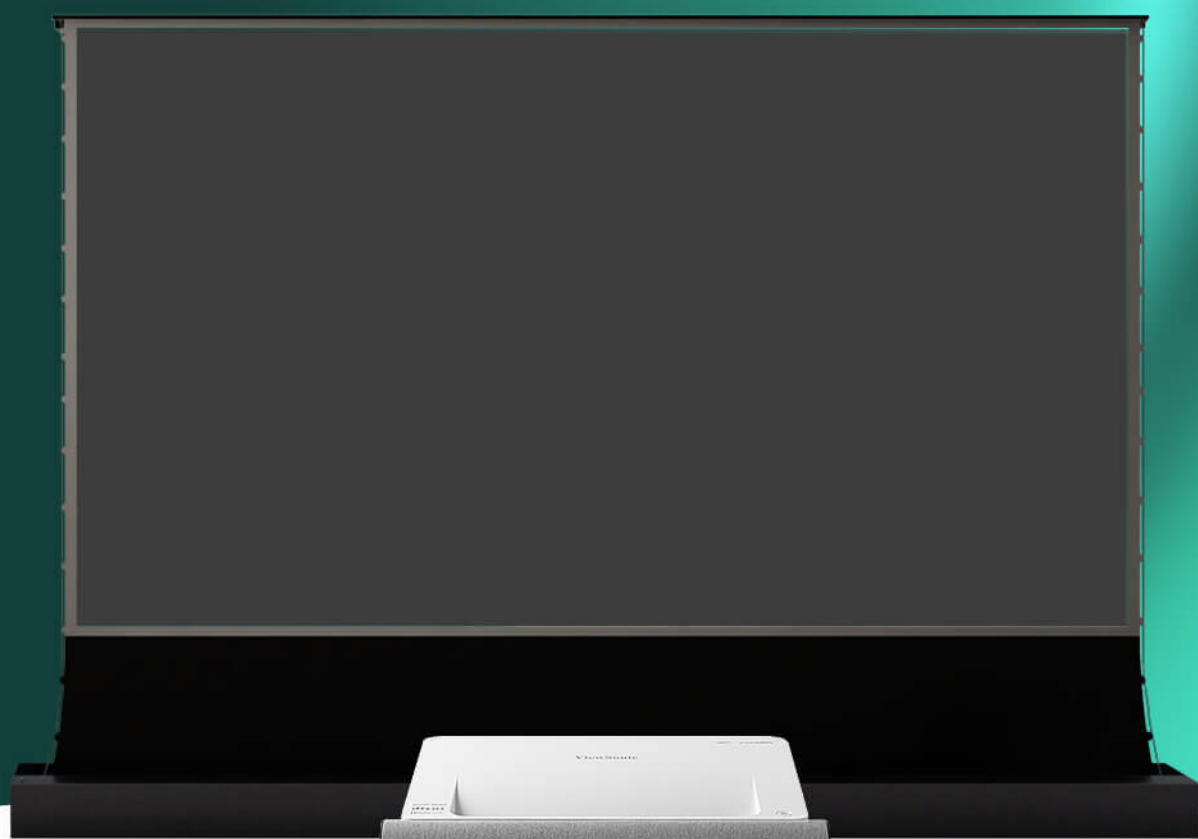


TABLE OF CONTENTS

畫框幕 2

 AOV 超短焦 16:9 黑柵抗光軟幕/畫框幕 (10mm超窄框 N4-LR/W1) (多尺寸選擇)

 2

 JK N4-AT/W1 第四代納米高清畫框幕 9

 JK H3-FL/W2 高清軟幕平面畫框幕 16

 JK H3-AT/W2 高清編織透聲平面畫框幕 21



畫框幕



AOV 超短焦 16:9 黑柵抗光軟幕/畫框幕 (10MM超窄框 N4-LR/W1) (多尺寸選擇)

長寬比：16：9

黑柵抗光幕布一般都是採用鋸齒結構，主要由三部分組成，分別是黑色吸光層、透光層、反射層。光線通過上方的具備特殊塗層的黑色吸光層之後被反射吸收，因此阻絕了大部分的環境光的干擾。而下方的透光層則可以正常反射來自於超短焦投影機投射的光線，因此在白天光線強烈的時候看上去依舊非常的清晰。

投影幕料：☒柵超短焦抗光軟幕/畫框幕（原產進口幕料）

外殼用料：10mm超窄邊框

投影尺寸：16:9 120寸

可視角度：160°

增益倍數：0.8

投影效果：是為超短焦投影機而設計的抗光投影幕，市面上稱為無屏電視、激光電視等。好處在於使用方便和在有環境光的情況下有較好的影像。在暗光環境下的整體投影效果比不上發燒N系列、高級HM系列。視乎使用情況個性選擇

適應場所：有環境光的家庭影院和商教場所。規格為100寸及120寸，適合小空間客廳，取代電視的最佳選擇。難以實現現今巨幕影院的新概念


適用投影機：超短焦投影機

精選幕料

進口幕料 幕面平整如一

高對比度 抗環境光

畫質顯示細膩逼真，提高增益的同時可以將95%的光線反射出去

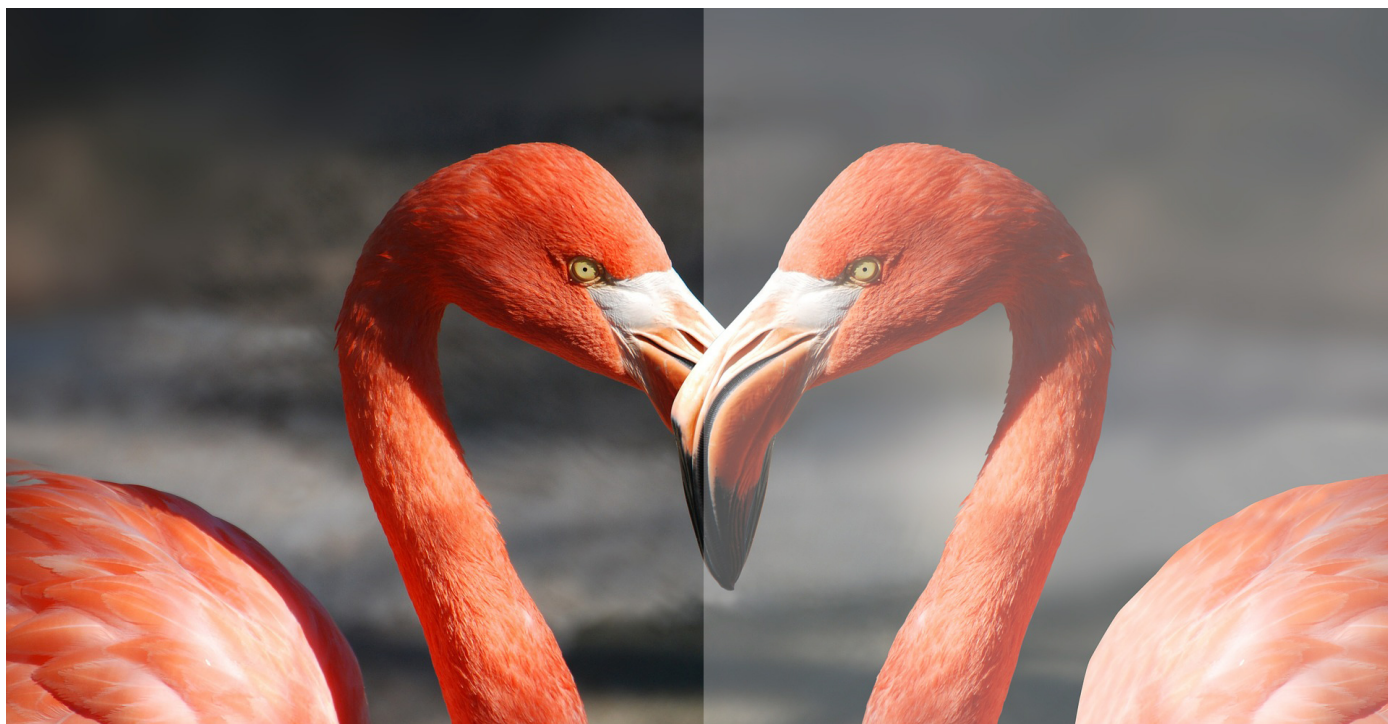

160°，多人盡享高清大視野

更廣的可視角度，各個角度觀看畫面都清晰可見，支持8K/3D投影



黑柵幕抗光原理

黑柵幕使用特殊棱鏡結構，有效吸收95%環境光和燈光，對比一般投影幕10倍還原真實投影色彩，給你帶來不一樣的精彩



黑柵抗光性原理

黑柵幕使用多層結構和材質有效吸收環境光和燈光使畫面呈現高對比度和亮麗色彩


特殊棱形結構

100吋幕布有1100W個棱形結構，不僅抗光而且有均勻的漫反射，畫質細膩做到真正的4K超高清顯示



外觀全新升級

一體化邊框，前後雙面簡約設計，美觀不起皺。

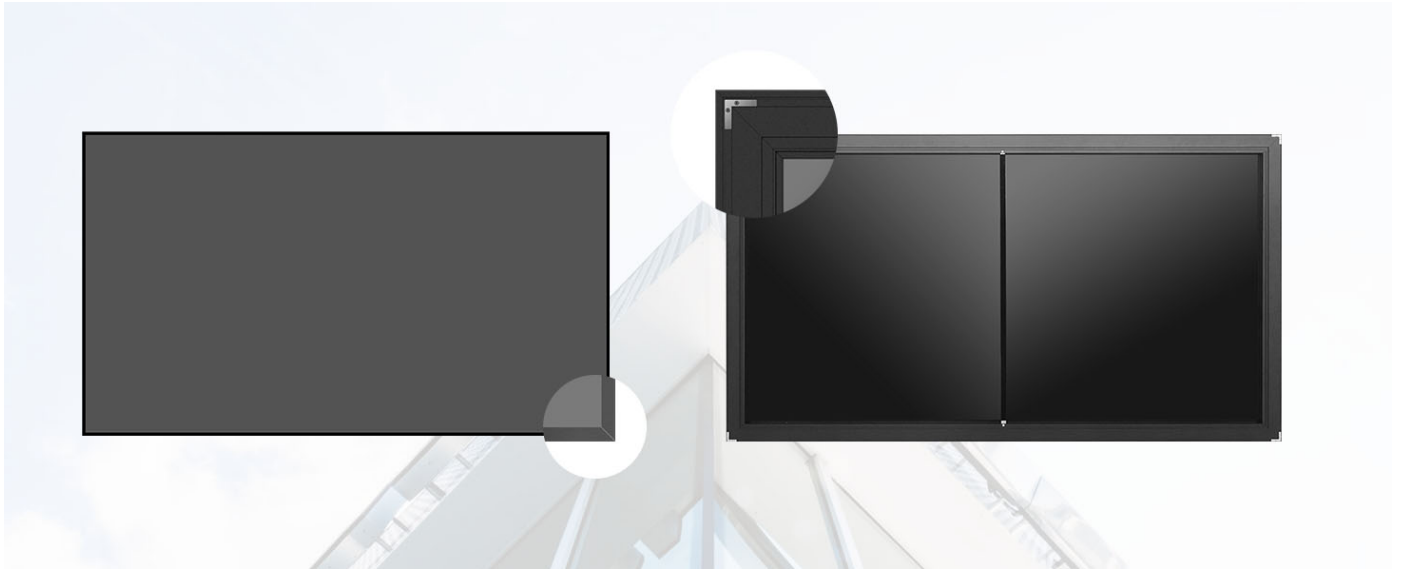


邊框樣式

時尚窄邊框 美觀簡潔

窄邊框

10MM超窄邊框，有限空間更大視覺衝擊。

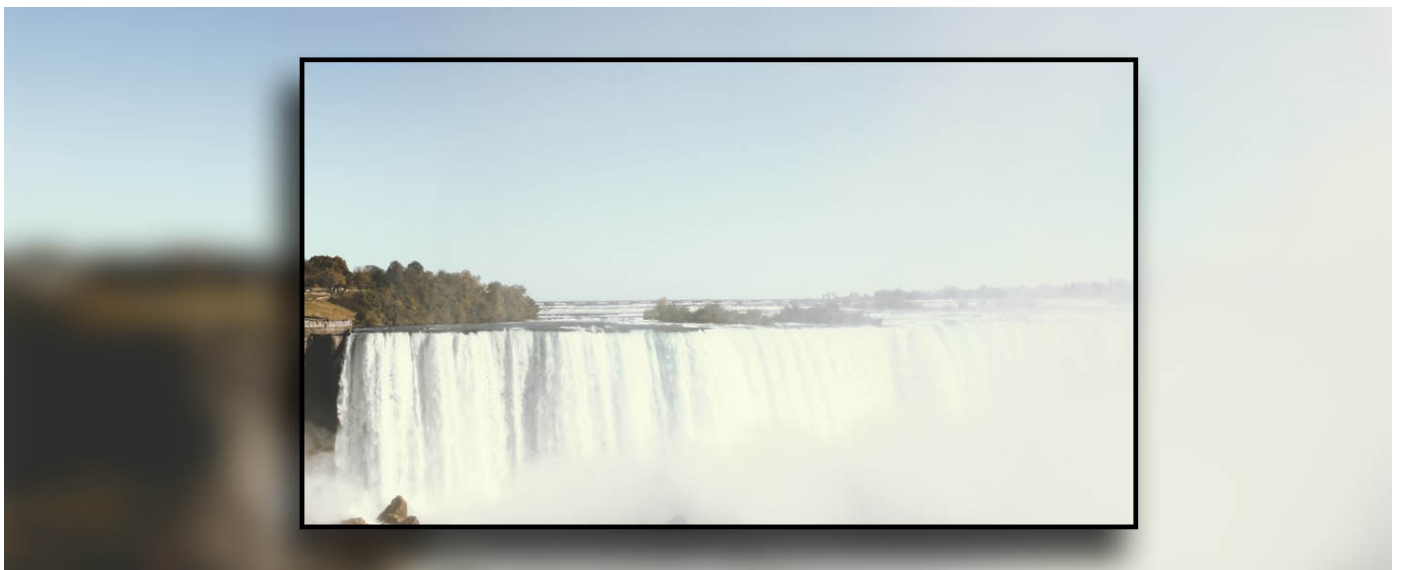


邊框尺寸

全鋁邊框 易安裝不變形

畫框正面結構圖

窄邊框

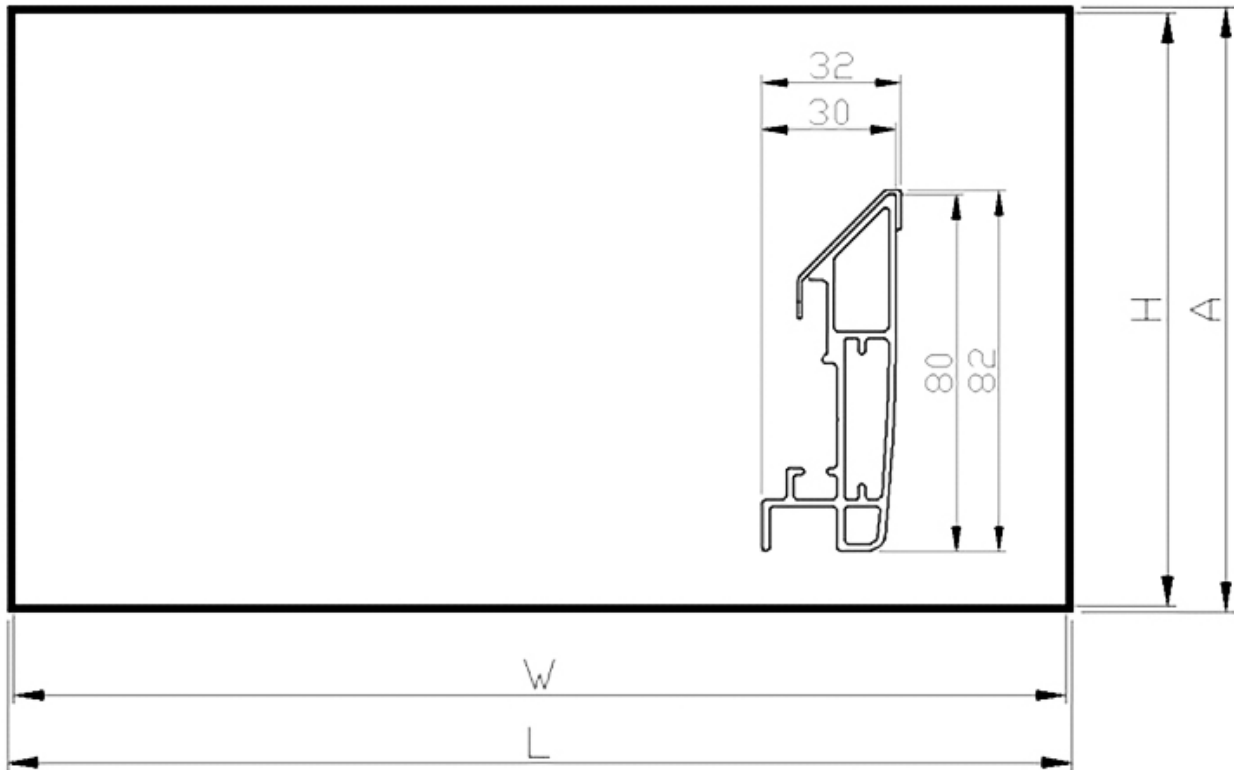


[Read More](#)

SKU: S-AOV-N4-LR-W1

Price: \$5000 – \$9800

分類: [畫框幕](#)



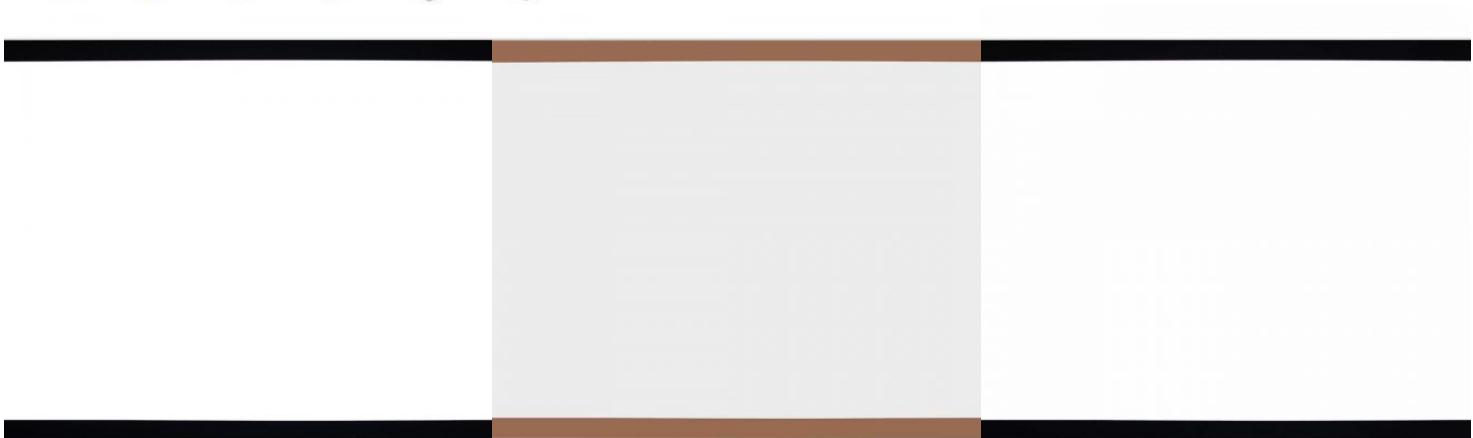

色




色



JK N4-AT/W1 第四代納米高清畫框幕

美國原產進口第四代納米高清ND編織《透聲幕》(ND代表沒有摩爾紋)，不同的距離觀看都沒有摩爾紋現象，解決了多年摩爾紋困擾。不一樣的透聲畫質可媲美任何非透聲的投影幕畫質，解決了過往透聲幕畫質較差的問題。進口透聲幕由玻璃纖維進行聲學穿透編織而成，每平方英尺超過76000的微小開口，保證高品質音效的輸出。編織透聲幕並非窗簾布也並非傳統打孔方法的“打孔透聲幕”。

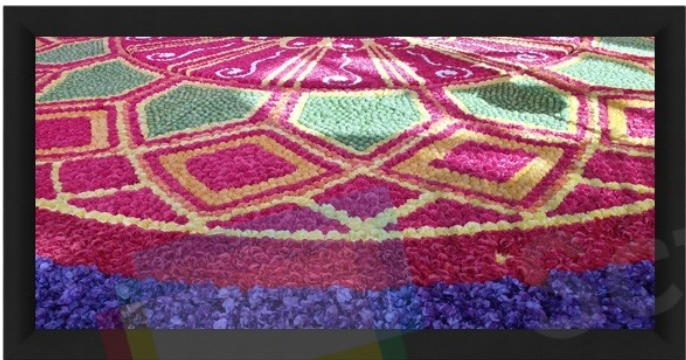

適用現時絕大多數新款主動4K/3D/2D投影機，明流在一千以上的投影機。在一千明流以下投影機可考慮用高增益的HB系列投影幕。對比度在一萬以下的投影機考慮用灰幕。

*高科技編織透聲技術	
投影幕料	第四代美國原產進口納米編織透聲幕料
外殼用料	七彩鋁邊框
邊框技術	無縫固定拼接技術
投影尺寸	16:9/10可做80-250英寸；4:3可做72-200英寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	錳鋼彈簧拉力機構 不銹鋼平衡杆 JK易安裝機構 絨毛包邊技術 支持4K/3D/2D投影

幕料介紹:

美國原產進口第四代納米高清ND編織《透聲幕》(ND代表沒有摩爾紋)，不同的距離觀看都沒有摩爾紋現象，解決了多年摩爾紋困擾。不一樣的透聲畫質可媲美任何非透聲的投影幕畫質，解決了過往透聲幕畫質較差的問題。進口透聲幕由玻璃纖維進行聲學穿透編織而成，每平方英尺超過76000的微小開口，保證高品質音效的輸出。編織透聲幕並非窗簾布也並非傳統打孔方法的“打孔透聲幕”。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

160° 可視角度，多人享受高清大視野


更廣的可視角度，各個角度觀看，畫面都能清晰可見。

JK高清幕料支持3D、4K超高清投影



美國納米高清編織透聲幕料

JK國際一直以來都是使用原產進口高清幕料。以納米高清編織透聲幕料是美國第四代納米投影幕料，幕料由納米塗層、PVC顯像處理層、45度玻纖編織透聲三種表層精細疊加，做工精細、纖薄不易卷邊。采用特殊工藝進行處理無異味、易清洗，使用壽命長等特點。

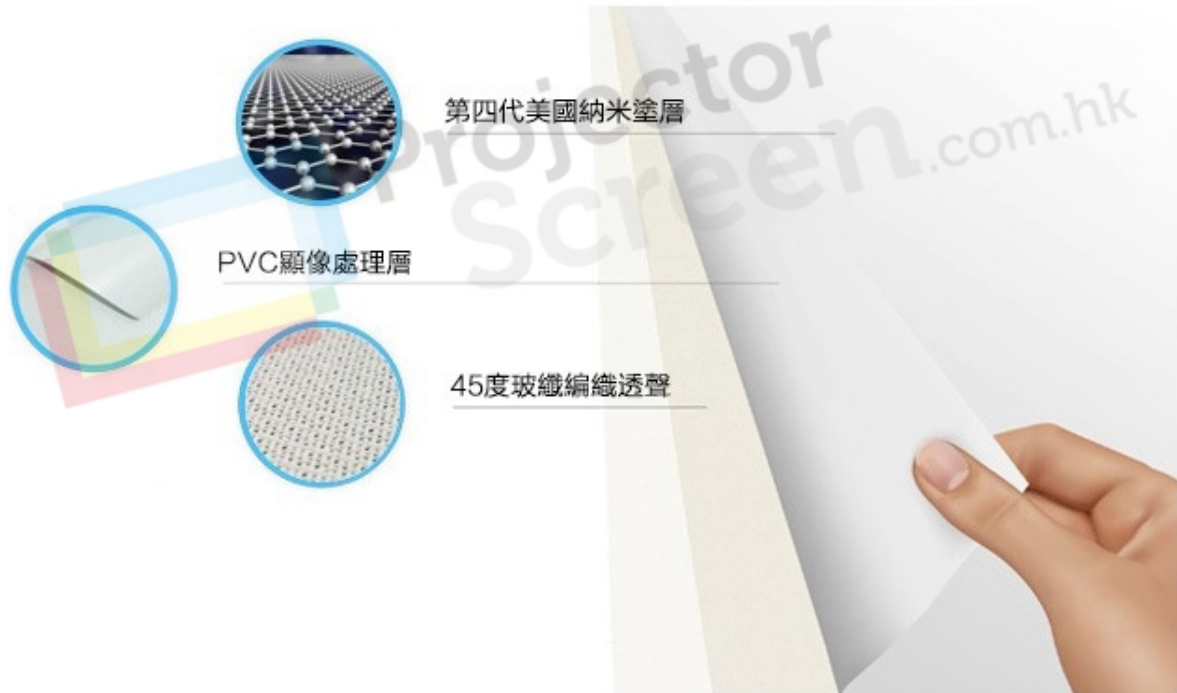


測試JK原產美國進口透聲幕料在美國印第安納波利斯聲實驗室完成，在半消聲試驗室模擬一個典型的家庭影院環境，將麥克風和揚聲器放置在透聲幕之間。測試在不同的頻率下聲音的衰減情況樣品，衰減只是在非常輕微。

所有用打孔透聲幕或者微孔透聲幕，要與揚聲器保持30厘米以上的距離，否則聲音會讓幕面有輕微的振動。編織透聲幕由環保玻璃纖維進行高密度編織而成，而不是傳統的打孔透聲幕。編織透聲幕每平方英尺超過76000個微小開口，聲音從各個編織孔呈斜45度穿透，聲音穿透率至少相當於打孔透聲的3倍，保證高品質的聲音傳輸。編織透聲幕可以緊貼喇叭前面，不用預留投影幕與音源的距離，這是傳統打孔透聲幕不能做到的。

聲音透過模擬效果圖



JK 透聲幕聲音透過特性測試數據表

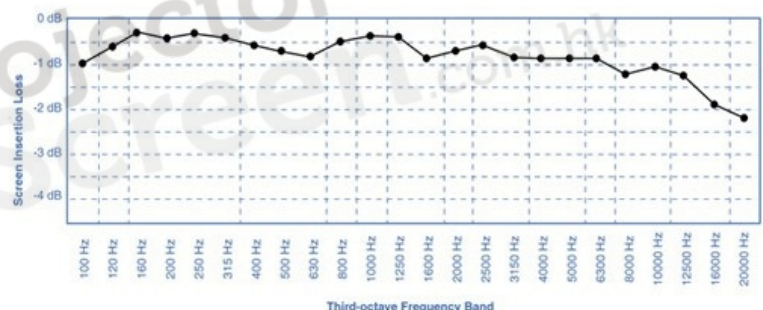



[Read More](#)

SKU: S-JKS-N4ATW1

Price: \$4425 – \$14775

分類: [畫框幕](#)





銅褐色



克索米色



星灰色



石藍色




歐黃金色



色

JK H3-FL/W2 高清軟幕平面畫框幕

美國原產進口第三代高清《軟幕》無需底布，由整塊厚高科技影像PVC製成，這塊厚達0.4mm影像PVC有別於其他幕種只是PVC塗層，這柔軟厚PVC塊有著最優秀畫質，精銳而真實極微致還原母帶影像有過人之處外，其獨有豐厚畫質是軟幕的一大特色。

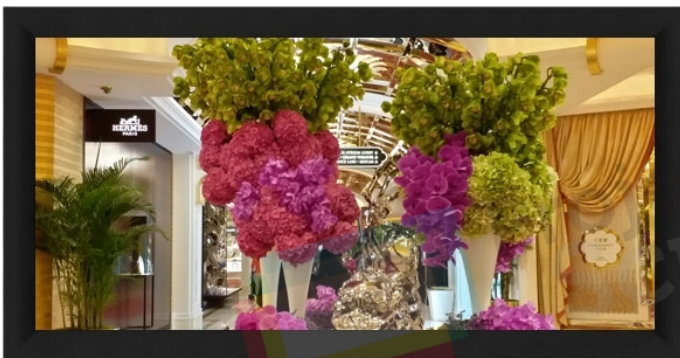

適用現時絕大多數新款主動4K/3D/2D投影機，明流在一千以上的投影機，為獲得精準顏色及畫質推薦用1.0增益白幕，發燒級PRO-N系列投影幕是首選。在一千明流以下投影機可考慮用高增益的HB系列投影幕。對比度在一萬以下的投影機考慮用灰幕。

投影幕料	第三代美國原產進口高清軟幕料
外殼用料	七彩鋁邊框
邊框技術	無縫固定拼接技術
投影尺寸	16:9/10可做80-250寸；4:3可做72-200寸
可視角度	140度
增益倍數	1倍
其他配置	錳鋼彈簧拉力機構 不銹鋼平衡杆 JK易安裝機構 絨毛包邊技術 支持4K/3D/2D投影

JK JingKe
經科

美國原產進口第三代高清《軟幕》無需底布，由整塊厚高科技影像PVC製成，這塊厚達0.4mm影像PVC有別於其他幕種只是PVC塗層，這柔軟厚PVC塊有著最優秀畫質，精銳而真實極微致還原母帶影像有過人之處外，其獨有豐厚畫質是軟幕的

一大特色。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

140° 可視角度，多人享受高清大視野


更廣的可視角度，各個角度觀看，畫面都能清晰可見。

JK高清幕料支持3D、4K超高清投影



美國高清軟幕料

JK國際一直以來都是使用原產進口高清幕料。美國高清玻纖幕料是美國進口高清投影幕料，幕料由高清塗層、PVC顯像處理層、玻纖底層三種表層精細疊加，做工精細、纖薄不易卷邊。采用特殊工藝進行處理無異味、易清洗，使用壽命長等特點。

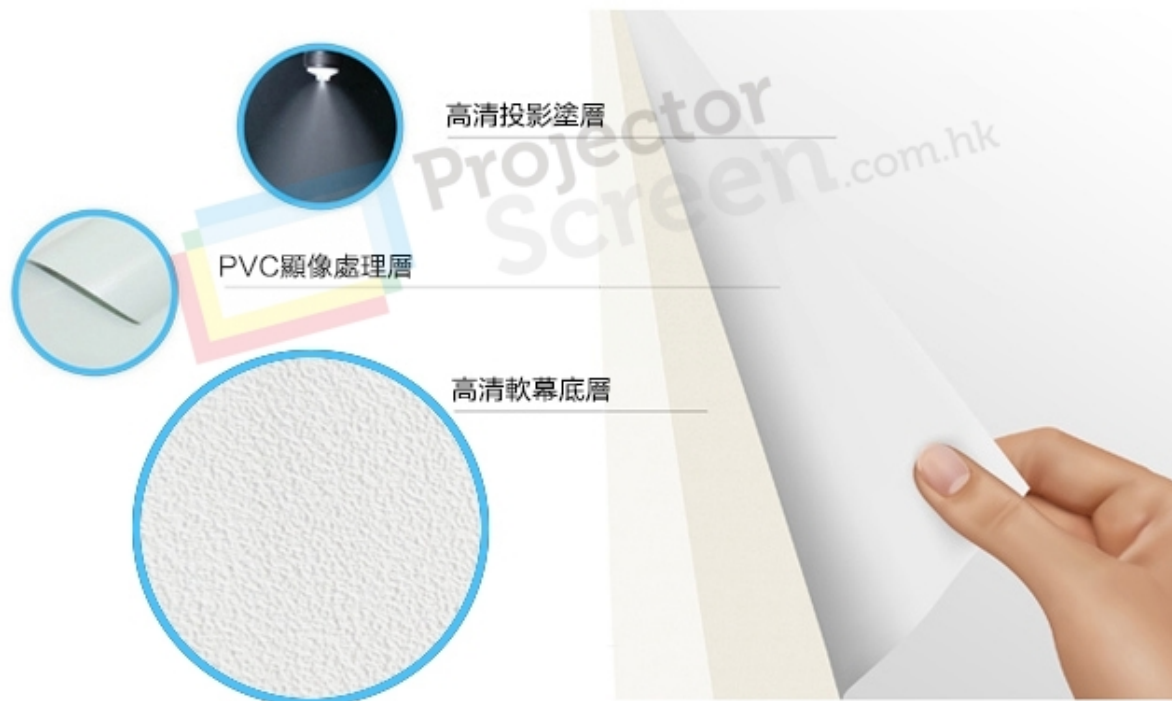

[Read More](#)

SKU: S-JKS-H3FLW2

Price: \$2300 – \$7000

分類: [畫框幕](#)






美國高清軟幕料


直以來都是使用原產進口高清幕料。美國高清玻纖幕料是美國進口高清投影幕料，具有抗靜電、PVC顯像處理層、玻纖底層三種表層精細疊加，做工精細、纖薄不易拉力更均勻，投影幕更平整。特殊工藝進行處理無異味、易清洗，使用壽命長等特點。



色

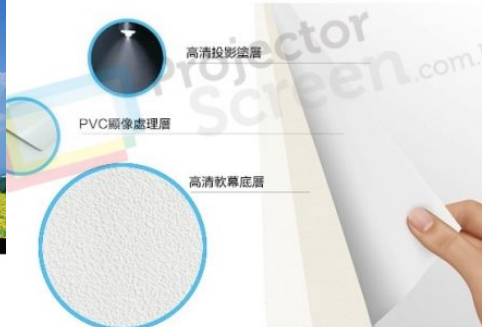


無縫固定拼接技術 Perfect Joining Technology



可選配腳架 Movable legs




為方便移動使用，可選配腳架

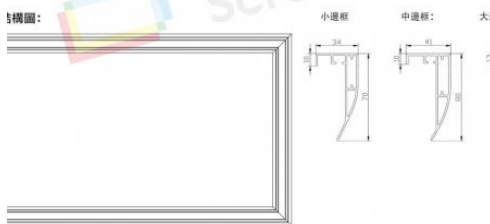



JK H3-AT/W2 高清編織透聲平面畫框幕

原裝進口第三代美國高清ND編織《透聲幕》(簡稱ND3，無距英文縮寫“ND”)，任何距離觀看絕對沒有摩爾紋現象，徹底解決多年摩爾紋的困擾.不一樣的透聲畫質可媲美任何非透聲的投影幕畫質,解決了過往透聲幕畫質較差的重大突破。進口透聲幕由玻璃纖維進行高密度編織而成，每平方英尺超過76000的微小開口，保證高品質的音效。編織透聲幕屬於高科技新型幕料，並非傳統打孔方法的打“孔透聲幕”。

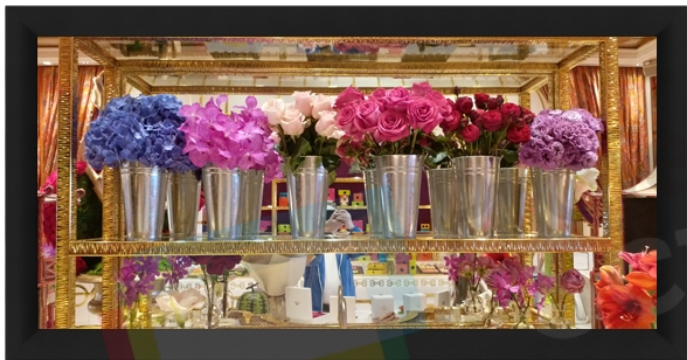

適用現時絕大多數新款主動4K/3D/2D投影機，明流在一千以上的投影機，為獲得精準顏色及畫質推薦用1.0增益白幕，發燒級PRO-N系列投影幕是首選。在一千明流以下投影機可考慮用高增益的HB系列投影幕。對比度在一萬以下的投影機考慮用灰幕。

幕料介紹:

原裝進口第三代美國高清ND編織“透聲幕”（簡稱ND3，無距英文縮寫“ND”），任何距離觀看絕對沒有摩爾紋現象，徹底解決多年摩爾紋的困擾。
不一樣的透聲畫質可媲美任何非透聲的投影幕畫質，解決了過往透聲幕畫質較差的重大突破。
進口透聲幕由玻璃纖維進行高密度編織而成，每平方英尺超過76000的微小開口，保證高品質的音效。
編織透聲幕屬於高科技新型幕料，並非傳統打孔方法的打“孔透聲幕”。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]

*高科技編織透聲技術	
投影幕料	第三代美國原產進口高清編織透聲幕料
外殼用料	七彩鋁邊框
邊框技術	無縫固定拼接技術
投影尺寸	16:9/10可做80-200寸；4:3可做72-200寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	錳鋼彈簧拉力機構 不銹鋼平衡杆 JK易安裝機構 絨毛包邊技術 支持4K/3D/2D投影





[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

160° 可視角度，多人享受高清大視野

更廣的可視角度，各個角度觀看，畫面都能清晰可見。

JK高清幕料支持3D、4K超高清投影



美國高清編織透聲幕料

JK國際一直以來都是使用原產進口高清幕料。以高清編織透聲幕料是美國第四代納米投影幕料，幕料由納米塗層、PVC顯像處理層、45度玻纖編織透聲三種表層精細疊加，做工精細、纖薄不易卷邊。采用特殊工藝進行處理無異味、易清洗，使用壽命長等特點。




測試JK原產美國進口透聲幕料在美國印第安納波利斯聲實驗室完成，在半消聲試驗室模擬一個典型的家庭影院環境，將麥克風和揚聲器放置在透聲幕之間。測試在不同的頻率下聲音的衰減情況樣品，衰減只是在非常輕微。

所有用打孔透聲幕或者微孔透聲幕，要與揚聲器保持30厘米以上的距離，否則聲音會讓幕面有輕微的振動。編織透聲幕由環保玻璃纖維進行高密度編織而成，而不是傳統的打孔透聲幕。編織透聲幕每平方英尺超過76000個微小開口，聲音從各個編織孔呈斜45度穿透，聲音穿透率至少相當於打孔透聲的3倍，保證高品質的聲音傳輸。編織透聲幕可以緊貼喇叭前面，不用預留投影幕與音源的距離，這是傳統打孔透聲幕不能做到的。

聲音透過模擬效果圖



JK 透聲幕聲音透過特性測試數據表

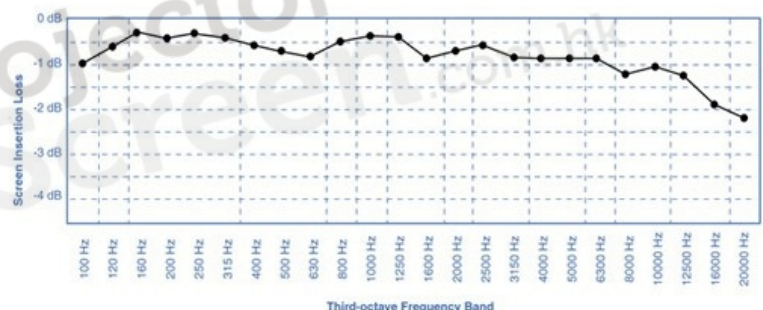

[Read More](#)

SKU: S-JKS-H3ATW2

Price: \$3200 – \$9550

分類: [畫框幕](#)



INDEX

A

AOV 超短焦 16

- 9 黑柵抗光軟幕/畫框幕 (10mm超窄框 N4-LR/W1) (多尺寸選擇) 3

J

JK H3-AT/W2 高清編織透聲平面畫框幕 22

JK H3-FL/W2 高清軟幕平面畫框幕 16

JK N4-AT/W1 第四代納米高清畫框幕 10