



X




Projector
Screen.com.hk

投影產品專門店



TABLE OF CONTENTS

手拉幕	2
Da-Lite 1:1 掛牆式手拉幕 Wall Mounted Manual Screen (多尺寸選擇)	2
AOV 4:3 手拉掛牆式投影幕 多尺寸選擇 (Manual Projection Screen)	3
JK S2 手拉幕	7
JK I200 手拉幕	14



手拉幕



DA-LITE 1:1 掛牆式手拉幕 WALL MOUNTED MANUAL SCREEN (多尺寸選擇)

長寬比：1:1

型號: Da-Lite Model B 手拉幕(1：1/白塑幕)幕布材質: 白塑幕布類型: 比例: 1：1增益倍數: 1.1倍

[Read More](#)

SKU: S-DA-LITE-WM

Price: \$980 – \$1080

分類: [手拉幕](#)





AOV 4:3 手拉掛牆式投影幕 多尺寸選擇 (MANUAL PROJECTION SCREEN)

長寬比：4：3

採用商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。電機JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精準定位。線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用。外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制；內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統。隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

手拉掛牆式投影幕



比例	規格	型號	投影面積		外罩尺寸 LxDxH(mm)	包裝尺寸 LxDxH(mm)	重量 (kg)
			W(mm)	H(mm)			
4:3	72"	MS072X	1460	1100	1620x81x108	1760x145x115	8
	84"	MS084X	1520	1520	1870x81x108	2010x145x115	9
	100"	MS100X	1780	1780	2190x81x108	2330x145x115	10.5

手拉掛牆式投影幕



比例

4:3

規格	72"
型號	MS072X
投影面積	W(mm) 1460
	H(mm) 1100
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1620x81x108
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1760x145x115
重量 (kg)	8
規格	84"
型號	MS084X
投影面積	W(mm) 1710
	H(mm) 1280
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1870x81x108
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2010x145x115
重量 (kg)	9
規格	100"
型號	MS100X
投影面積	W(mm) 2030
	H(mm) 1520

外罩尺寸 LxDxH(mm)

2190x81x108

包裝尺寸 LxDxH(mm)

2330x145x115

重量 (kg)


10.5

[Read More](#)

SKU: S-AOV-MP

Price: \$800 – \$1200

分類: [手拉幕](#)

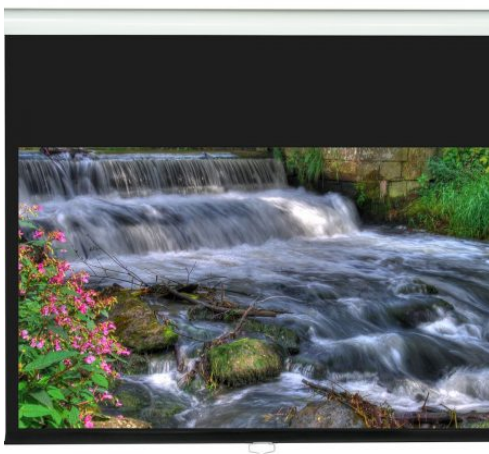



1、會議廳、表演場所等。

用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位。

投影幕料
外殼用料
動力系統
投影尺寸
可視角度
增益倍數
其他配置


時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕會自動均速回卷外殼裡。

(選配)

JK JingK 均拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下彈簧張力影響，使屏幕使用時間更長、更方便。

拉力彈簧(輸出運動力) 靜動力(內動力) 減速器(內配) 定位

(減速定位手拉幕原理圖)

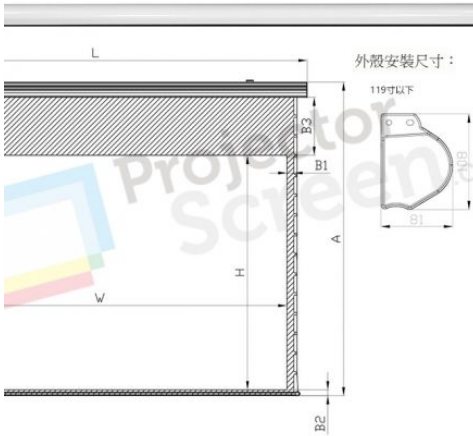

▶ 幕安裝

▲ 警告

一、固定勾掛環(適合天花較低的空間使用)

二、懸掛安裝(適合天花較高的空間使用)

▶ 內隱藏安裝

一、雙掛安裝(適合沒有配置安裝幕的投影幕使用)

二、雙掛安裝(適合配置安裝幕的投影幕使用)

	左右黑邊 (B1尺寸)	下黑邊 (B2尺寸)	上黑邊 (B3尺寸)	銀幕總高 (A尺寸)	銀幕總長 (L)
1100	40	50	60	1310	1630
1280	40	50	60	1490	1880
1520	40	50	60	1730	2200
1830	40	50	60	2040	2610
2285	50	50	100	2570	3260
995	40	50	760	1900	1940
1140	40	50	710	2000	2200
1195	40	50	660	2000	2295
1245	40	50	610	2000	2385
1320	40	50	530	2000	2515
1480	40	50	340	2000	2820
1570	40	50	340	2000	3000
1655	50	50	260	2000	3160
1075	40	50	700	1935	1890
1240	40	50	600	2000	2150
1290	40	50	550	2000	2240
1345	40	50	500	2005	2320
1425	40	50	420	2005	2450
1600	40	50	240	2000	2740
1696	50	50	140	2006	2925
1790	50	50	100	2060	3070
1270	40	50	60	1470	1440
1520	40	50	60	1720	1690
1780	40	50	60	1980	1950
2130	40	50	60	2330	2300
2440	40	50	60	2640	2610

JK S2 手拉幕

商教類白塑幕，普遍用於會議，教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

技術參數



適用範圍廣泛；影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	噴粉外殼
動力系統	手拉定位機構
投影尺寸	16:9/10可做80-133寸；4:3可做72-150寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可用于家用&商教 圓鐵底槽 手拉定位機構 JK易安裝機構 支持4K/3D/2D投影



料幕介紹

商教類白塑幕，普遍用於會議，教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品條件。許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

亮度對比：

[before-after label_one = “美國進口高清幕料” label_two = “普通投影幕料”]





[/之前]

色彩對比：

[before-after label_one = “美國進口高清幕料” label_two = “普通投影幕料”]






[/之前]

手拉控制

一. 投影幕展開使用時：用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位置(定位精度2mm)。





二. 投影幕回收不使用時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕會自動均速回卷外殼裡。

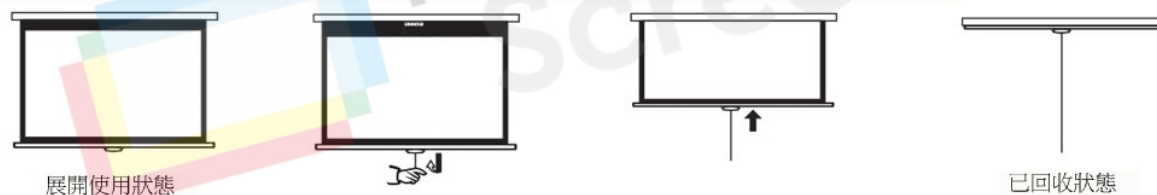

可選慢力回卷手動幕 (選配)

慢力回卷手動幕獨特的拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下定位，保護幕布不受彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。

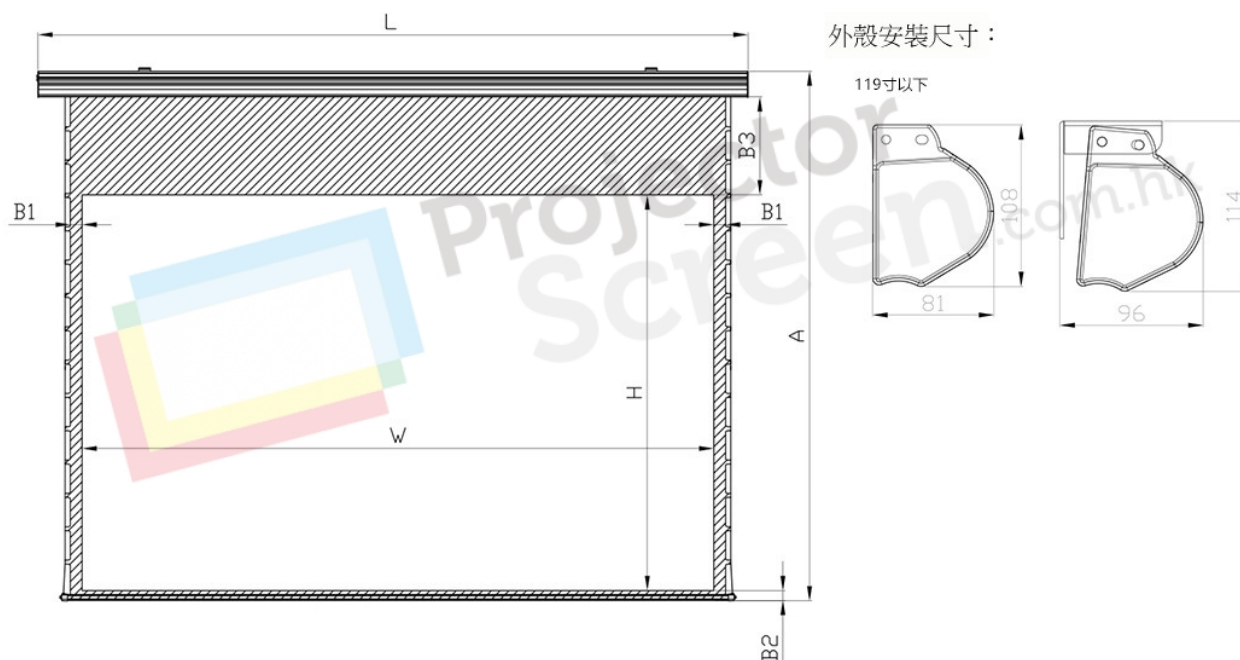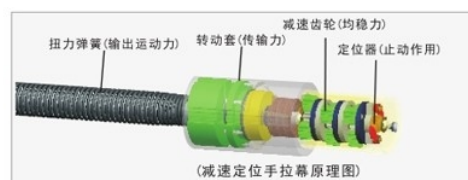

壁掛安裝

警告 安裝在牆壁上時，務必使安裝點在同一水平面上，幕布展開後，與牆壁保持平行。


一. 端蓋內掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽，安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。



二. 端蓋外掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)


投影幕的端蓋配有掛槽，確正確安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。



天花頂裝

警告 天花安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，在條件許可的堅固天花頂上用拉桿螺絲或膨脹膠配合自攻螺絲(若為木制天花頂的直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牢固。(適合配置安裝架的投影幕使用)

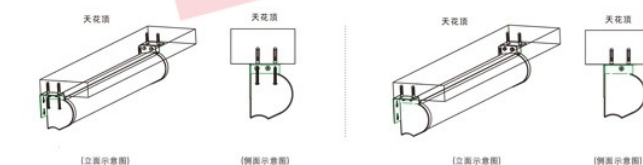

吊掛安裝

警告 吊掛安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

一. 固定勾吊掛(適合天花較低的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉桿頂勾，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉桿頂勾勾在幕蓋上的安全扣。




二. 懸掛吊裝(適合天花較高的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉桿頂勾，在拉桿頂勾上勾繩索或鋼絲等高強度形掛具，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉桿頂勾勾在幕蓋上的安全扣。




內隱藏安裝

一. 壁掛安裝和天花頂裝(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)



二. 壁掛安裝和天花頂裝(適合配置安裝架的投影幕使用)



比例	規格	投影面積		左右黑邊	下黑邊	上黑邊	銀幕總高	銀幕總長	包裝尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L	長X寬X高(mm)
4:3	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1630	1725x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1880	1975x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2200	2295x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2610	2705x165x125
	150"	3050	2285	50	50	100	2570	3260	3355x185x135
16:9	80"	1770	995	40	50	760	1900	1940	2035x165x125
	92"	2030	1140	40	50	710	2000	2200	2295x165x125
	96"	2125	1195	40	50	660	2000	2295	2390x165x125
	100"	2215	1245	40	50	610	2000	2385	2480x165x125
	106"	2345	1320	40	50	530	2000	2515	2610x165x125
	119"	2635	1480	40	50	340	2000	2820	2915x165x125
	126"	2790	1570	40	50	340	2000	3000	3095x185x135
16:10	133"	2950	1655	50	50	260	2000	3160	3255x185x135
	80"	1720	1075	40	50	700	1935	1890	1985x165x125
	92"	1980	1240	40	50	600	2000	2150	2245x165x125
	96"	2070	1290	40	50	550	2000	2240	2335x165x125
	100"	2150	1345	40	50	500	2005	2320	2415x165x125
	106"	2280	1425	40	50	420	2005	2450	2545x165x125
	119"	2560	1600	40	50	240	2000	2740	2835x165x125
1:1	126"	2714	1696	50	50	140	2006	2925	3020x185x135
	133"	2860	1790	50	50	100	2060	3070	3165x185x135
	50"	1270	1270	40	50	60	1470	1440	1535x165x125
	60"	1520	1520	40	50	60	1720	1690	1785x165x125
	70"	1780	1780	40	50	60	1980	1950	2045x165x125
	84"	2130	2130	40	50	60	2330	2300	2395x165x125
	96"	2440	2440	40	50	60	2640	2610	2705x165x125

[Read More](#)

SKU: S-JKS-S2MA

Price: \$980 – \$2680

分類: [手拉幕](#)




會議廳、表演場所等。




JingK 助幕(選配)

的拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下拉彈簧張力影響，使屏幕使用時間更長、更方便。

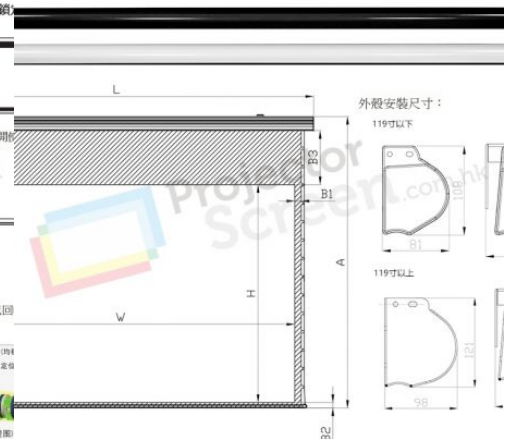

幕 寸)	上黑邊 (B3尺寸)	銀幕總高 (A尺寸)	銀幕總長 有效投影加170	
60		1310	1630	
60		1490	1880	
60		1730	2200	
60		2040	2610	
100		2570	3260	
760		1900	1940	
710		2000	2200	
660		2000	2295	
610		2000	2385	
530		2000	2515	
340		2000	2820	
340		2000	3000	
260		2000	3160	
700		1935	1890	
600		2000	2150	
550		2000	2240	
500		2005	2320	
420		2005	2450	
240		2000	2740	
140		2006	2925	
100		2060	3070	

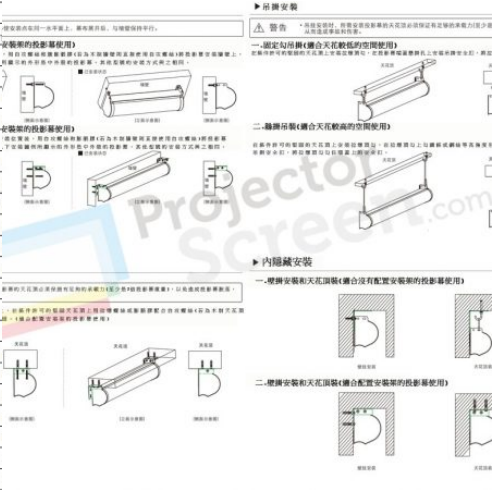

JK I200 手拉幕

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

技術參數



適用範圍廣泛：影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	鋼琴漆弧型外殼
動力系統	手拉定位機構
投影尺寸	16:9/10可做80-133寸；4:3可做72-150寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可用于家用&商教 圓鐵底槽 手拉定位機構 JK易安裝機構 支持4K/3D/2D投影

幕料介紹

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

色彩對比：


[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]




[/before-after]

手拉控制

一. 投影幕展開使用時：用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位置(定位精度2mm)。


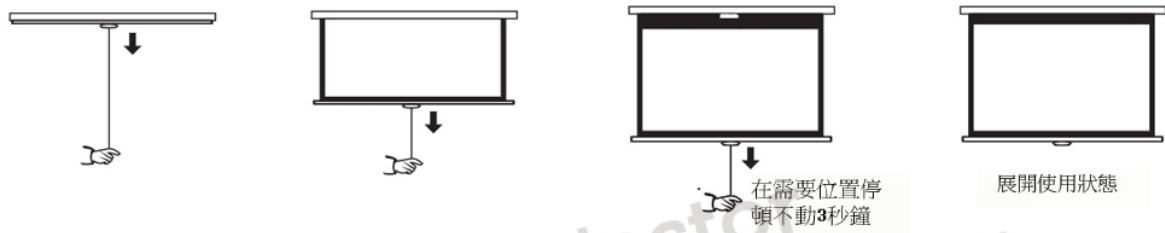


二. 投影幕回收不使用時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕自動均速回卷外殼裡。

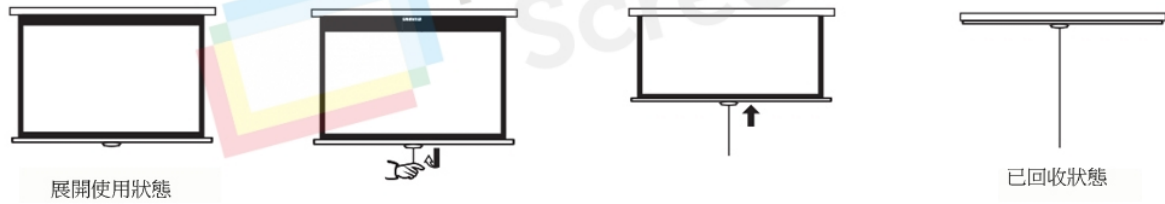

可選慢力回卷手動幕(選配)

慢力回卷手動幕獨特的拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下定位，保護幕布不受彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。

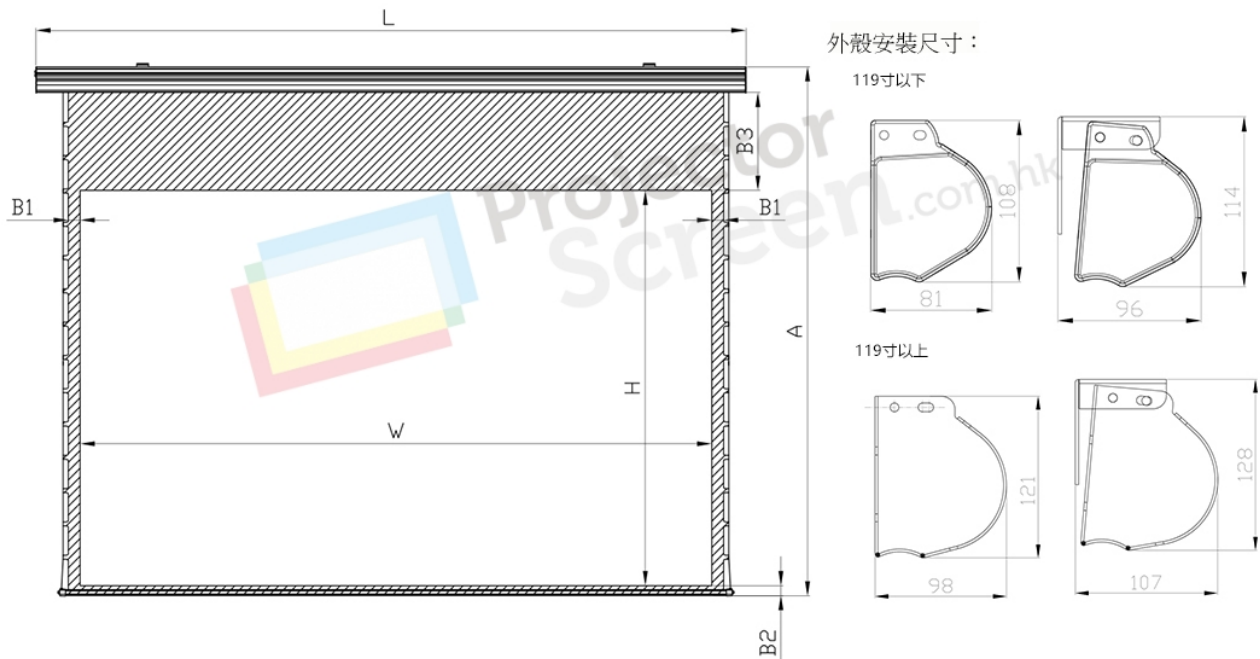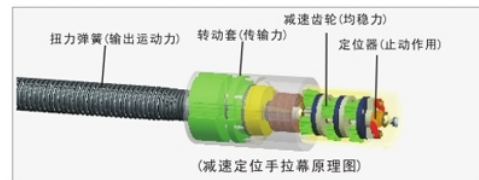

比例	規格	投影面積		左右黑邊	下黑邊	上黑邊	銀幕總高	銀幕總長	包裝尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	有效投影加170	長×寬×高(mm)
4:3	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1630	1725x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1880	1975x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2200	2295x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2610	2705x165x125
	150"	3050	2285	50	50	100	2570	3260	3355x185x135
16:9	80"	1770	995	40	50	760	1900	1940	2035x165x125
	92"	2030	1140	40	50	710	2000	2200	2295x165x125
	96"	2125	1195	40	50	660	2000	2295	2390x165x125
	100"	2215	1245	40	50	610	2000	2385	2480x165x125
	106"	2345	1320	40	50	530	2000	2515	2610x165x125
	119"	2635	1480	40	50	340	2000	2820	2915x165x125
	126"	2790	1570	40	50	340	2000	3000	3095x185x135
	133"	2950	1655	50	50	260	2000	3160	3255x185x135
16:10	80"	1720	1075	40	50	700	1935	1890	1985x165x125
	92"	1980	1240	40	50	600	2000	2150	2245x165x125
	96"	2070	1290	40	50	550	2000	2240	2335x165x125
	100"	2150	1345	40	50	500	2005	2320	2415x165x125
	106"	2280	1425	40	50	420	2005	2450	2545x165x125
	119"	2560	1600	40	50	240	2000	2740	2835x165x125
	126"	2714	1696	50	50	140	2006	2925	3020x185x135
	133"	2860	1790	50	50	100	2060	3070	3165x185x135

► 壁掛安裝




警告 安裝在牆壁上時，務必使安裝點在同一水平面上，幕布展開後，與牆壁保持平行。


一. 端蓋內掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且平穩。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

■ 未安裝狀態



■ 已安裝狀態



二. 端蓋外掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽，確定牆壁的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且平穩。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

■ 未安裝狀態



■ 已安裝狀態




► 天花頂裝



警告 天花安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，在條件許可的範圍天花頂上用拉繩螺絲或膨脹膠配合自攻螺絲(若為木制天花頂的則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝平穩。(適合配置安裝架的投影幕使用)

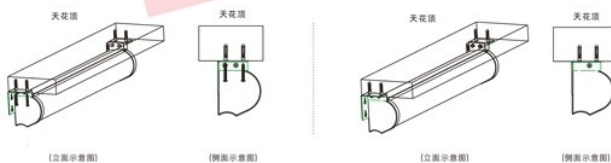

► 吊掛安裝



警告 吊掛安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

一. 固定勾吊掛(適合天花較低的空間使用)

在條件許可的範圍的天花頂上安裝拉繩頂勾，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉繩頂勾勾在端蓋上的安全扣。




二. 懸掛吊裝(適合天花較高的空間使用)

在條件許可的範圍的天花頂上安裝拉繩頂勾，在拉繩頂勾上勾掛鋼絲或鋼絲等高强度吊掛具，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉繩頂勾勾在端蓋上的安全扣。




► 內隱藏安裝

一. 壁掛安裝和天花頂裝(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)



二. 壁掛安裝和天花頂裝(適合配置安裝架的投影幕使用)



[Read More](#)

SKU: S-JKS-I200MA

Price: \$1280 – \$3400

分類: 手拉幕



INDEX

A

AOV 4

- 3 手拉掛牆式投影幕 多尺寸選擇 (Manual Projection Screen) 4

D

Da-Lite 1

- 1 掛牆式手拉幕 Wall Mounted Manual Screen (多尺寸選擇) 3

J

JK I200 手拉幕 14

JK S2 手拉幕 7