



X



Projector
Screen.com.hk

投影產品專門店

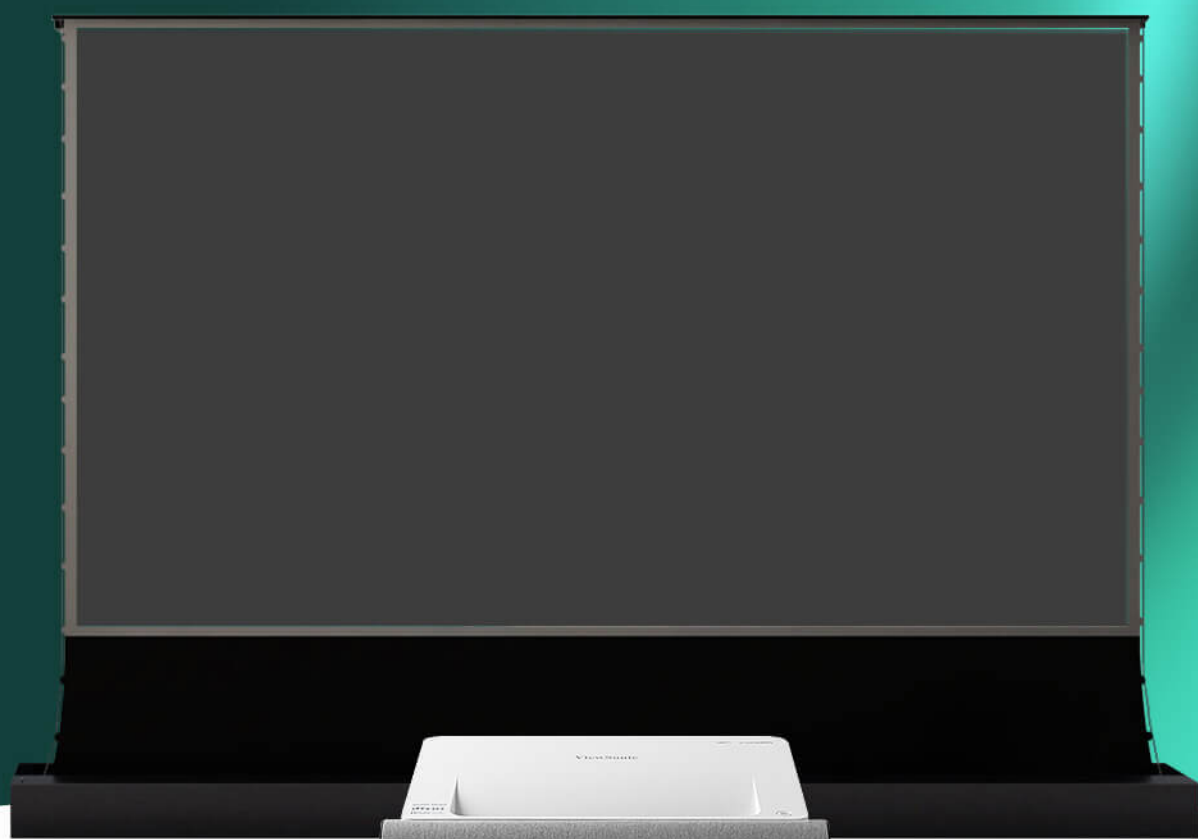



TABLE OF CONTENTS

便攜式地拉幕 2

 AOV 便攜地拉式投影幕 多尺寸選擇 (Portable Projection Screen) 2

 JK Superlight Portable Pull-Up Projection Screen 5

 JK Portable Pull-Up Projection Screen 13



便攜式地拉幕



AOV 便攜地拉式投影幕 多尺寸選擇 (PORTABLE PROJECTION SCREEN)

採用高等級白塑材料，及易拉結構快速收放幕布方式的銀幕。優點是方便攜帶，無須安裝開啓容易，特別適合流動所場合使用（例如各種宴會活動…），應用範圍廣泛。

便攜地拉式投影幕



比例	規格	型號	投影面積		外罩尺寸	包裝尺寸	重量
			W(mm)	H(mm)	LxDxH(mm)	LxDxH(mm)	(kg)

4:3	60"	PS060X	1220	910	1360x250x200	1420x200x175	12.4
	80"	PS080X	1630	1220	1740x250x200	1800x200x175	15.7
	100"	PS100X	2030	1520	2140x250x200	2200x200x175	18
16:9	80"	PS080W	1770	995	2035X82X110	2265X165X125	10.6
	92"	PS092W	2030	1140	2295X82X110	2525X165X125	11.6

便攜地拉式投影幕



比例

4:3

規格	60"
型號	PS060X
投影面積	W(mm)
	1220
H(mm)	910
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1360x250x200
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1420x200x175
重量 (kg)	12.4
規格	80"
型號	PS080X
投影面積	W(mm)
	1630
H(mm)	1220
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1740x250x200

包裝尺寸 LxDxH(mm)	1800x200x175	
重量 (kg)	15.7	
規格	100"	
型號	PS100X	
投影面積	W(mm)	2030
	H(mm)	1520
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2140x250x200	
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2200x200x175	
重量 (kg)	18	

比例16:9

規格	80"	
型號	PS080W	
投影面積	W(mm)	1770
	H(mm)	995
外罩尺寸 LxDxH(mm)	1880x250x200	
包裝尺寸 LxDxH(mm)	1940x200x175	
重量 (kg)	16	
規格	92"	
型號	PS092W	
投影面積	W(mm)	2030
	H(mm)	1140
外罩尺寸 LxDxH(mm)	2140x250x200	
包裝尺寸 LxDxH(mm)	2200x200x175	
重量 (kg)	20	

[Read More](#)

SKU: S-AOV-PP

Price: \$1680 – \$2580

分類: [便攜式地拉幕](#)



控制


自由懸杆平衡機構

採用懸杆機構內拉力彈簧輸出平衡力，在任意位置都可放下，與幕任何位置，均保持平衡。




產品介紹

根據市場需求，全新研發的超輕超輕地拉幕，全鋁合金輕量盒式結構，便於搬運使用。組合架採用先進表面處理工藝，外觀大方，堅牢可靠。

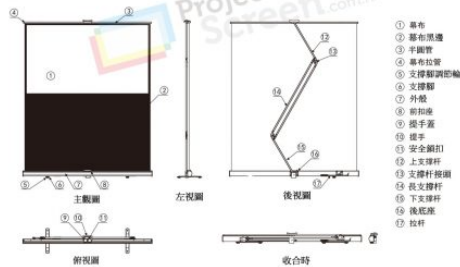

3. 幕降下，拉繩拉下時投影幕降下達到所需高度(見圖九)；停止二秒鐘，投影幕內門帘反折(見圖六)。



4. 如投影幕尺寸較大，高度過高，用手無法達到所需高度，可用拉桿撐至所需高度(見圖七、圖八、圖九)。



5. 投影幕降下後，如果地面不平導致投影幕傾斜，可調節支撐腳調節輪，使幕恢復垂直度。

調節方法：順時針旋轉支撐腳調節輪，支撐腳升高；反之，支撐腳降低，其調節範圍最多為90度(見圖十、圖十一)。

6. 在關閉投影幕時，如支撐杆不能支撐投影幕完全關閉時，可用十字螺絲刀調節支撐杆調節輪，直至可支撐(見圖十二)。



JK SUPERLIGHT PORTABLE PULL-UP PROJECTION SCREEN

JK Z型鋁鉸超輕地拉幕採用獨特Z型摺式易拉結構，收放簡便。幕料☑進口美國高清玻纖白幕或灰幕，由玻纖維編織而成的底布代替傳統的白塑布，突破性改善畫面質量，採用玻璃纖維底層，令銀幕明亮細緻及對比度增加，畫質遠勝一般銀幕。特點：亮麗逼真，對比度高。


● 外观设计专利: ZL 2012 3 0059302.0

● 实用新型地拉幕专利: ZL2012 2 0087492.9

鉑铝超輕地拉幕 Super Light




JK2012年根據市場需求，特別研發的鉑铝超輕地拉幕，已申請國際專利產品，全鉑合金輕量合式裝置，便於商務攜帶，鉑铝經採用氧化著色工藝，美觀大方，常年常潔如新。易於清潔。




快速簡單使用

手握著提手，再用大拇指將安全扣輕推即可解鎖上下移動隨時定位使用。



自由調節


支撐腳上配有水平調節輪，銀幕展開後，如果地面不平整即可通過輪旋調節到適合的位置。



快速簡單收合

收合時只需要手指輕輕一按智能同步鎖便可安全上鎖。

— 銀幕參數規格表 —

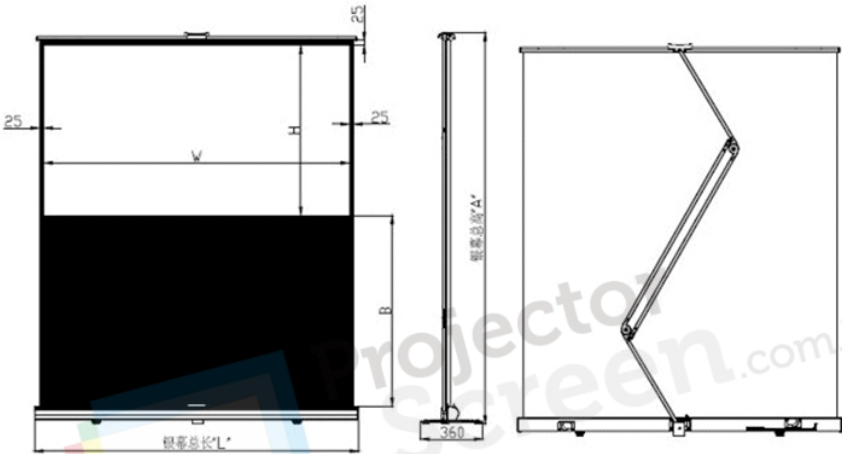

比例	規格	投影面積 WxH(mm)		下黑邊 "B"(mm)	銀幕總長 "L"(mm)	銀幕總高 "A" (mm)	包裝尺寸 (長x寬x高)	淨重 (kg)	毛重 (kg)
		W	H						
4:3	60"	1220	910	660	1350	1747	1410X153X172	6.7	8.1
	72"	1460	1100	750	1590	2027	1650X153X172	7.3	8.9
	80"	1630	1220	650	1760	2047	1820X153X172	8.5	10.4
	100"	2030	1520	600	2160	2297	2220X153X172	10	12.5
16:9	60"	1328	749	850	1458	1776	1518X153X172	6.8	8.2
	80"	1770	995	700	1900	2022	1960X153X172	8.5	10.5
	92"	2030	1140	650	2160	2017	2220X153X172	9.8	12
16:10	60"	1292	808	800	1422	1786	1482x153x172		
	80"	1720	1075	620	1850	2022	1910x153x172		
	92"	1980	1240	550	2110	2017	2170x153x172		




美國高清玻纖幕


原裝進口美國高清玻纖幕布，由玻纖絲編織而成的底布代替傳統的白塑布，突破性改善畫面質量，採用玻纖纖維度層，令銀幕明亮細緻及對比度增加，畫質遠勝於一般銀幕。

特點：亮麗逼真，對比度高
(詳情JK幕布一覽表)

幕布參數：

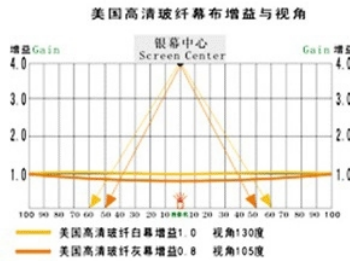

架構圖：



設計

快速使用/快速收回/自由調節


自由調節

手握著提手，再用大拇指將安全扣輕推即可解鎖上下移動隨時定位使用。



快速使用

支撐腳上配有水平調節輪，銀幕展開後，如果地面不平整即可通過輪旋轉調節到適合的位置。



快速收合

收合時只需要手指輕輕一按智能同步鎖便可安全上鎖。







控制

自由擺杆平衡機構

自由擺杆平衡機構



採用穩定機構的拉力彈簧無輪出升降裡，在任意位置都可停下，無需任何支撐物，方便快捷。

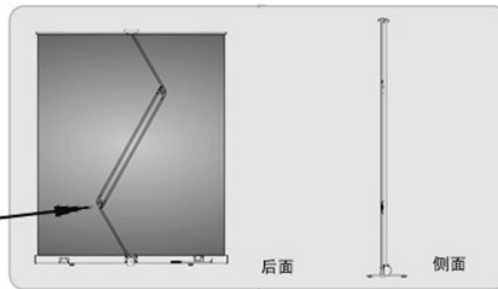

(實圖)后面

產品介紹

根據市場需求，全新研發的鉑鉛超輕地拉幕。全鋁合金輕量盒式結構，便於商務攜帶，鋁合金採用先進表面處理工藝，美觀大方，常年光潔如新，易於清潔。

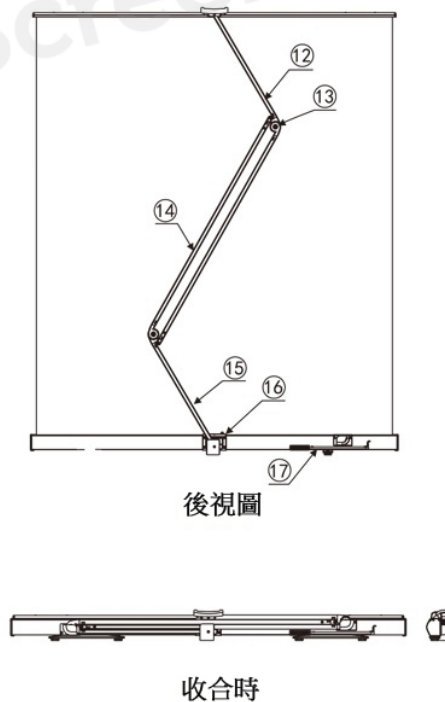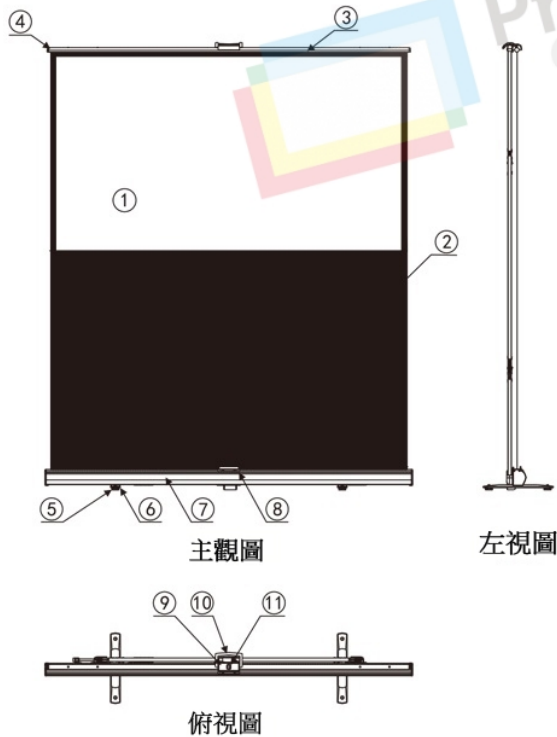


- ① 幕布
- ② 幕布黑邊
- ③ 半圓管
- ④ 幕布拉管
- ⑤ 支撐腳調節輪
- ⑥ 支撐腳
- ⑦ 外殼
- ⑧ 前扣座
- ⑨ 提手蓋
- ⑩ 提手
- ⑪ 安全鎖扣
- ⑫ 上支撐杆
- ⑬ 支撐杆接頭
- ⑭ 長支撐杆
- ⑮ 下支撐杆
- ⑯ 後底座
- ⑰ 拉杆


使用

一. 展開方法


1. 選取適當的距離將投影幕放置於投影機前端，將投影幕左右兩個支撐腳旋轉打開(見圖二)，旋轉至與殼體成「十」字型(見圖三)。
2. 用手握住提手，再用大拇指將安全鎖扣按剪頭方向推至解鎖位置(見圖四)。
3. 解鎖後，拉起提手將投影幕慢慢地提到所需要的高度(見圖五)，靜止三秒鐘，投影幕即可定位使用(見圖六)。




圖一




圖二




圖三



圖四




圖五




圖六


4. 如投影幕尺寸較大，高度過高，用手無法提到所需高度，可用拉杆撐至所需高度(見圖七、圖八、圖九)。



圖七




圖八




圖九


5. 投影幕展開後，如果地面不平導致投影幕傾斜，可調節支撐腳調節輪，使幕面恢復垂直。
調節方法：順時針旋轉支撐腳調節輪，支撐腳升高；反之，支撐腳降低，其調整範圍最多為5圈約高8mm(見圖十、圖十一)。
6. 在展開投影幕時，如支撐杆不能支撐投影幕完全展開時，可用十字螺絲刀適當調整支撐杆接頭的螺絲，直至可支撐(見圖十二)。



圖十



圖十一



圖十二

二. 收合方法

按展開方法的相反步驟操作，即可收合地拉幕。


- 注意：1. 投影幕收合時，請從提手中央處輕壓，切勿在幕布左右兩邊直接將支撐拉下，以免投影幕受損和產生折痕。
2. 當下壓到幕布完全回收回到外殼內，聽到「卡」聲響，安全鎖扣鎖緊前扣座和後底座，才完成收合過程。

[Read More](#)

SKU: S-JKS-ZPUS

Price: \$2850 - \$3980

分類: [便攜式地拉幕](#)

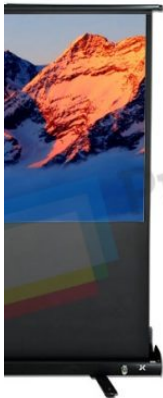

1、會議廳、表演場所等。

投影幕料				
外殼用料	左右黑邊	下黑邊	上黑邊	
動力系統	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	
投影尺寸	25	20	700	
可視角度	25	20	660	
增益倍數	25	20	750	
其他配置	25	20	650	
	25	20	850	
	25	20	700	
	25	20	770	
	25	20	600	

JK JingKe

內左右腳架支撐，提高產品的穩定度(見圖一)。
圖鎖扣上翻，否則幕布在回收時可能會因碰到鎖扣而造成結構嚴重受損(見圖二)。
用手往上拉上提杆的中央處，切勿拉扯幕布左右兩邊，以免損壞幕布(見圖三)。



圖一



圖二



圖三

支架結構的雙油壓缸會自動產生支撐功能，無須其他任何措施來輔助，可根據客戶需求四、圖五、圖六)。
往上提杆中央處輕壓，切勿在幕布左右兩邊直接將支架拉下，以免投影幕受損和產生折



圖四



圖五



圖六



JK PORTABLE PULL-UP PROJECTION SCREEN

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳（與高清幕料對比）。

技術參數



適用範圍廣泛：影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	全鋁合輕量盒式外殼
動力系統	手拉定位機構
投影尺寸	16:9/10可做80-92寸；4:3可做50-100寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可用于家用&商教 輕量盒式結構 手拉定位機構 JK易安裝機構 支持4K/2K投影

幕料介紹：

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳（與高清幕料對比）。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]




[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

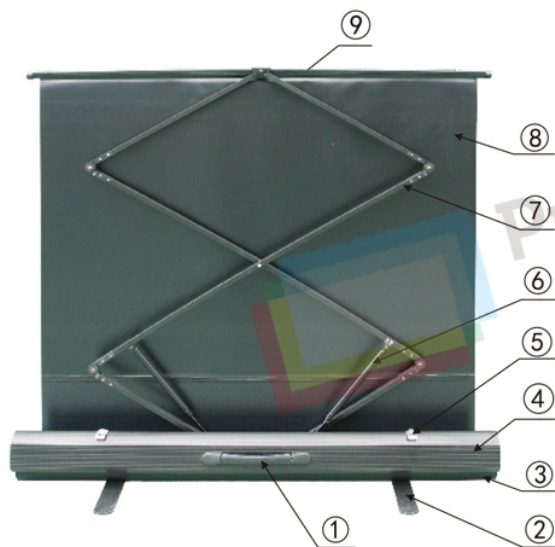

- ① 手把
- ② 腳架支撐
- ③ 底盒
- ④ 面盒
- ⑤ 鎖扣
- ⑥ 油壓缸
- ⑦ 支架
- ⑧ 幕布
- ⑨ 上提杆



1. 使用前，拉開底部的左右腳架支撐，提高產品的穩定度(見圖一)。
2. 解開鎖扣，請將兩個鎖扣上翻，否則幕布在回收時可能會因碰到鎖扣而造成結構嚴重受損(見圖二)。
3. 打開外殼的面盒，用手往上拉上提杆的中央處，切勿拉扯幕布左右兩邊，以免損壞幕布(見圖三)。



圖一



圖二



圖三


4. 投影幕往上拉起時，支架結構的雙油壓缸會自動產生支撐功能，無須其他任何措施來輔助，可根據客戶需求和環境限制等因素放置合適的高度(見圖四、圖五、圖六)。
5. 投影幕收合時，請從上提杆中央處輕壓，切勿在幕布左右兩邊直接將支架拉下，以免投影幕受損和產生折痕。



圖四



圖五



圖六

比例	規格	投影面積		左右黑邊	下黑邊	上黑邊	銀幕總高	銀幕總長	包裝尺寸	產品重量
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L	長X寬X高(mm)	(KG)
4:3	50"	1020	760	25	20	700	1610	1160	1215x200x175	11
	60"	1220	910	25	20	660	1700	1360	1420x200x175	12.4
	72"	1460	1100	25	20	750	2000	1570	1630x200x175	14
	80"	1630	1220	25	20	650	2000	1740	1800x200x175	15.7
	100"	2030	1520	25	20	650	2300	2140	2200x200x175	18
16:9	80"	1770	995	25	20	850	2000	1880	1940x200x175	16
	92"	2030	1140	25	20	700	2000	2140	2200x200x175	18
16:10	80"	1720	1075	25	20	770	2000	1830	1890x200x175	
	92"	1980	1240	25	20	600	2000	2090	2150x200x175	

[Read More](#)

SKU: S-JKS-PUS

Price: \$1880 – \$3280

分類: [便攜式地拉幕](#)



INDEX

A

AOV 便攜地拉式投影幕 多尺寸選擇 (Portable Projection Screen) 3

J

JK Portable Pull-Up Projection Screen 13

JK Superlight Portable Pull-Up Projection Screen 6