



X



Projector
Screen.com.hk

投影產品專門店


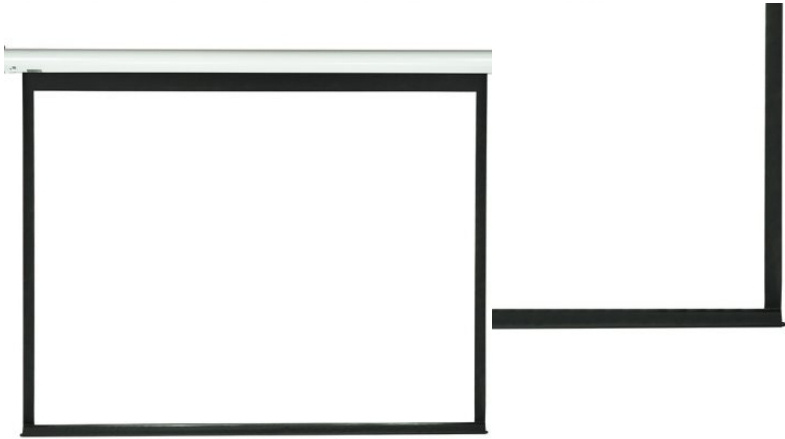


TABLE OF CONTENTS

電動幕	2
JK-YY1 電動幕	2
JK S1 電動幕	9
三腳支架幕	17
JK S2 三腳支架幕	17
便攜式地拉幕	23
JK Portable Pull-Up Projection Screen	23



電動幕

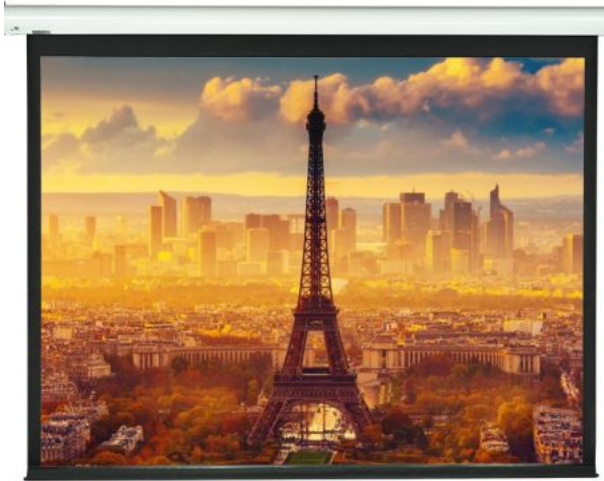

1、會議廳、表演場所等。

- 投影幕料
 - 外殼用料
 - 動力系統
 - 投影尺寸
 - 可視角度
 - 增益倍數
 - 其他配置
- 行程控制器




【標配】 1.內置無線接收多功能I-Cool系統



【選配】 2.外置接收系統 (傳統)



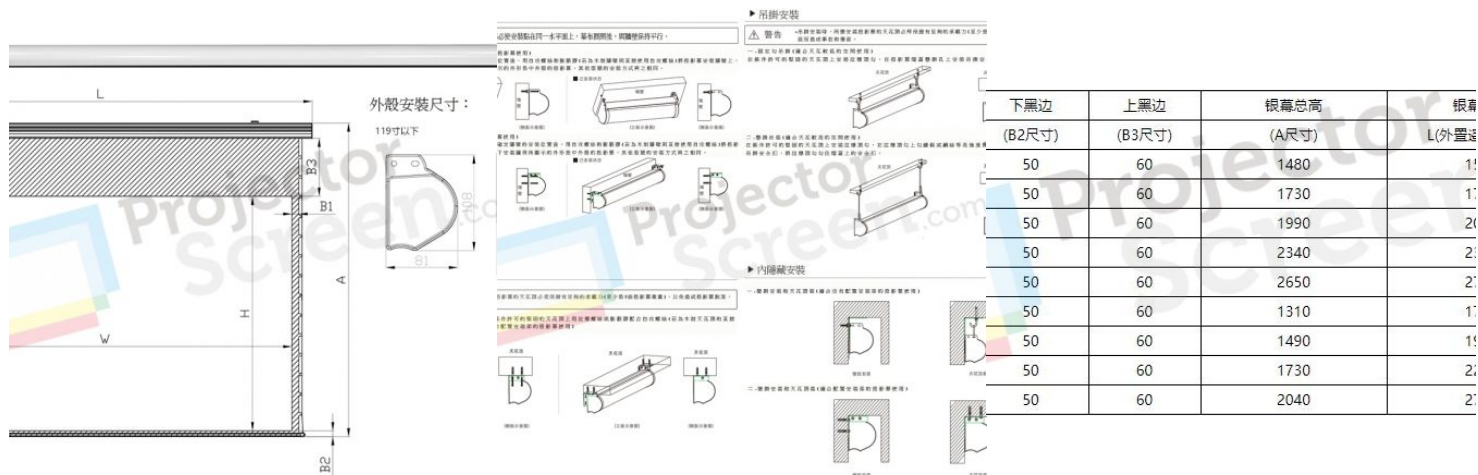

JK-YY1 電動幕

採用商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。電機JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精確定位。線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用。外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制；內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統。隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

技術參數



適用範圍廣泛；影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	實惠白塑幕布
外殼用料	噴粉外殼
動力系統	同步電機
投影尺寸	1:1可做56-96寸；4:3可做72-120寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可選萬能觸發系統 可用于家用&商教 JK易安裝機構 支持4K/3D/2D投影

幕料介紹

採用商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]




[/before-after]

電機

電機JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精準定位。



同步電機



行程控制器

遙控系統


線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用。外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制；內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統。隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

【標配】線控遙控



【標配】1. 內置無線接收多功能I-Cool系統(新型)

(內置IC主板)

(墨玉黑)
(朱鷺白)(第三代發射器)
(採用PAM水晶外殼，外觀時尚)


【選配】2. 外置接收系統 (傳統)

(外置接收器)



(第二代發射器)

外殼尺寸

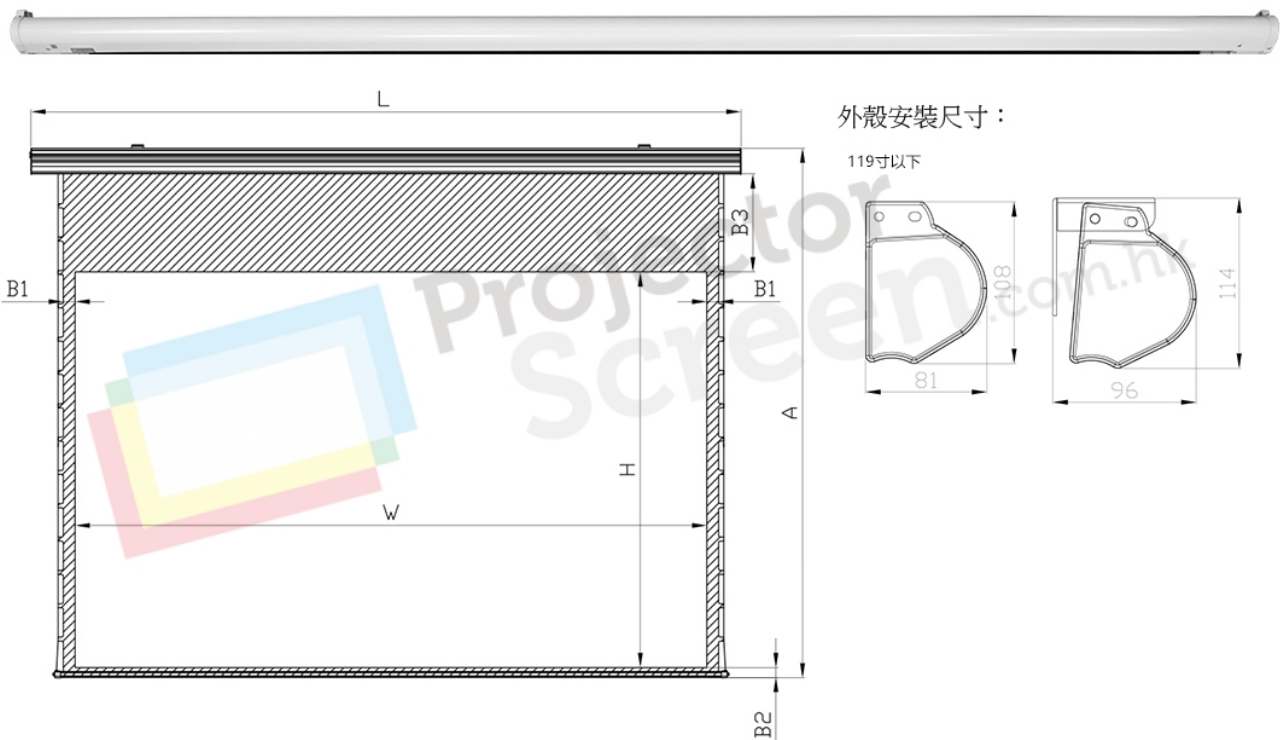

比例	规格	投影面积		左右黑边	下黑边	上黑边	银幕总高	银幕总长	银幕总长	包装尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L(外置遥控/线控)	L(内置遥控)	长X宽X高(mm)
1:1	50"	1270	1270	40	50	60	1480	1535	1610	1765x165x125
	60"	1520	1520	40	50	60	1730	1785	1860	2015x165x125
	70"	1780	1780	40	50	60	1990	2045	2120	2275x165x125
	84"	2130	2130	40	50	60	2340	2395	2470	2625x165x125
	96"	2440	2440	40	50	60	2650	2705	2780	2935x185x135
4:3	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1725	1800	1955x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1970	2045	2200x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2295	2370	2525x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2705	2780	2935x165x125

安裝方法


壁掛安裝

警告 安裝在牆壁上時，務必使安裝點在同一水平面上，幕布展開後，與牆壁保持平行。

一、端蓋內掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽，確定牆壁的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

■ 未安裝狀態



■ 已安裝狀態



二、端蓋外掛方式(適合配置安裝架的投影幕使用)

將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，確定牆壁的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

■ 未安裝狀態



■ 已安裝狀態




天花頂裝


警告 天花安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，在條件許可的堅固的天花頂上用拉桿螺絲或膨脹膠配合自攻螺絲(若為木制天花頂的直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牢固。(適合配置安裝架的投影幕使用)


天花頂




天花頂



天花頂



天花頂



吊掛安裝

警告 吊掛安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。


一、固定勾吊掛(適合天花較低的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉桿頂勾，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉桿頂勾往端蓋上的安全扣。





二、懸掛吊裝(適合天花較高的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉桿頂勾，在拉桿頂勾上勾掛鋼絲或鋼絲等高强度繩形掛具，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉桿頂勾勾往端蓋上的安全扣。





內隱藏安裝

一、壁掛安裝和天花頂裝(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)



二、壁掛安裝和天花頂裝(適合配置安裝架的投影幕使用)





[Read More](#)

SKU: S-JKS-YY1MO

Price: \$1480 - \$2680

分類: 電動幕




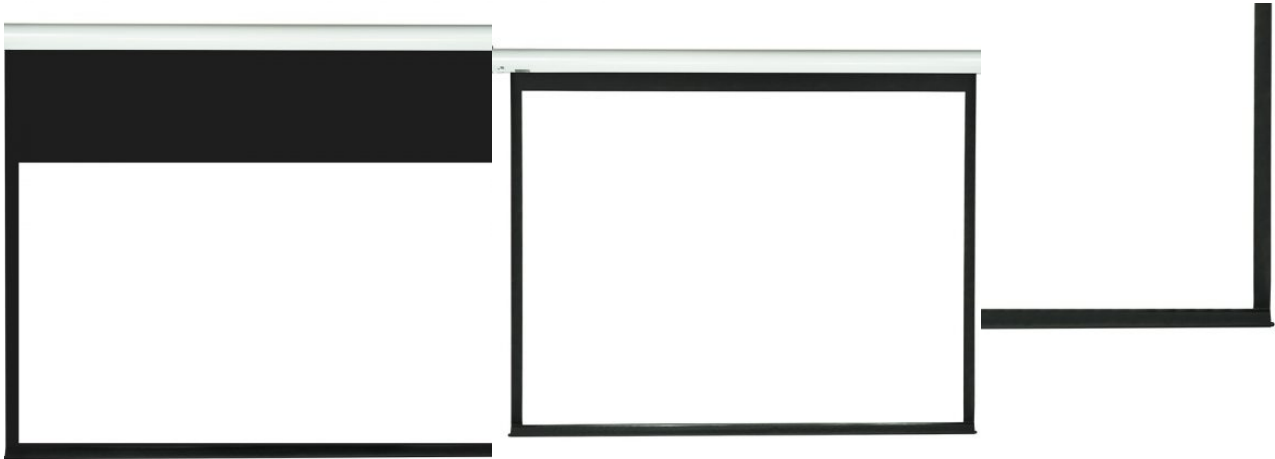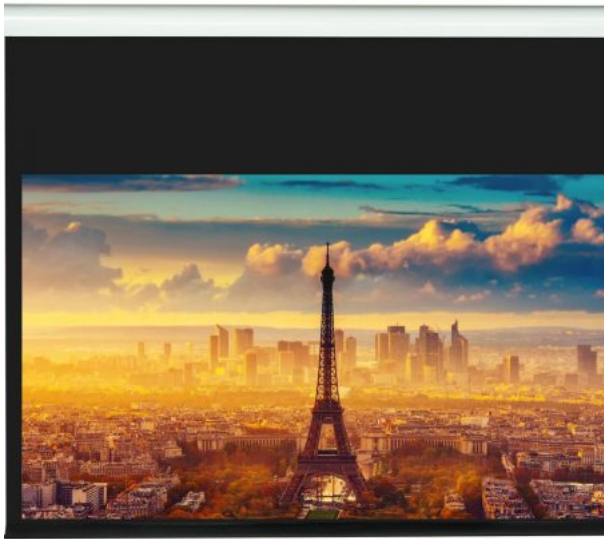


會議廳、表演場所等。

投影幕料	
外殼用料	
動力系統	
投影尺寸	
可視角度	
增益倍數	
其他配置	行程控制器



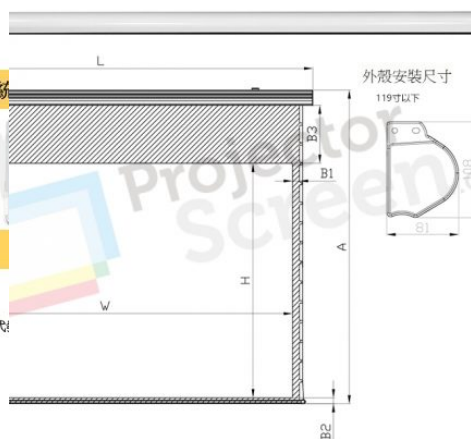

投影面積	左右黑邊	下黑邊	上黑邊	銀幕總高	銀幕總長	銀幕總寬
(㎡)	H(mm)	(英尺/英寸)	(英尺/英寸)	(英尺/英寸)	(英尺/英寸/厘米)	(L/英寸厘米)
1	995	40	50	740	1900	2045
2	1140	40	50	690	2000	2305
3	1195	40	50	640	2000	2400
4	1245	40	50	590	2000	2490
5	1320	40	50	510	2000	2620
6	1480	50	50	340	2000	2925
7	1570	50	50	260	2000	3065
8	1655	50	50	150	2000	3020
9	1870	50	50	100	2150	3395
10	1980	50	50	100	2270	3795
11	1075	40	50	690	1835	1995
12	1240	40	50	800	2000	2255
13	1290	40	50	550	2000	2345
14	1345	40	50	500	2005	2440
15	1425	40	50	420	2005	2555
16	1600	40	50	340	2000	2835
17	1696	50	50	140	2006	2989
18	1790	50	50	100	2060	3215
19	2020	50	50	100	2290	3500
20	2140	50	50	100	2410	3695
21	1100	40	50	60	1310	1735
22	1280	40	50	60	1490	1985
23	1520	40	50	60	1730	2305
24	1830	40	50	60	2040	2715
25	2285	50	50	100	2570	3320
26	1270	40	50	60	1480	1545
27	1520	40	50	60	1730	1795
28	1780	40	50	60	1990	2055
29	2130	40	50	60	2340	2405
30	2440	40	50	60	2650	2775

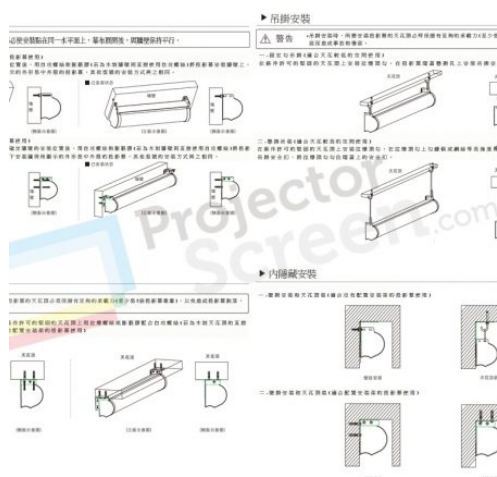

JK S1 電動幕

採用商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。電機JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精準定位。線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用。外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制；內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統。隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

技術參數



適用範圍廣泛：影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	噴粉外殼
動力系統	同步電機
投影尺寸	16:9/10可做80-159寸；4:3可做72-150寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可選萬能觸發系統 可用于家用&商教 圓鐵底槽 JK易安裝機構
	支持4K/3D/2D投影

幕料介紹

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

電機

電機JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精确定位。



同步電機



行程控制器

遙控系統

線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用。外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制；內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統。隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

【標配】線控遙控




【標配】1. 內置無線接收多功能I-Cool系統(新型)



【選配】2. 外置接收系統(傳統)



外殼尺寸

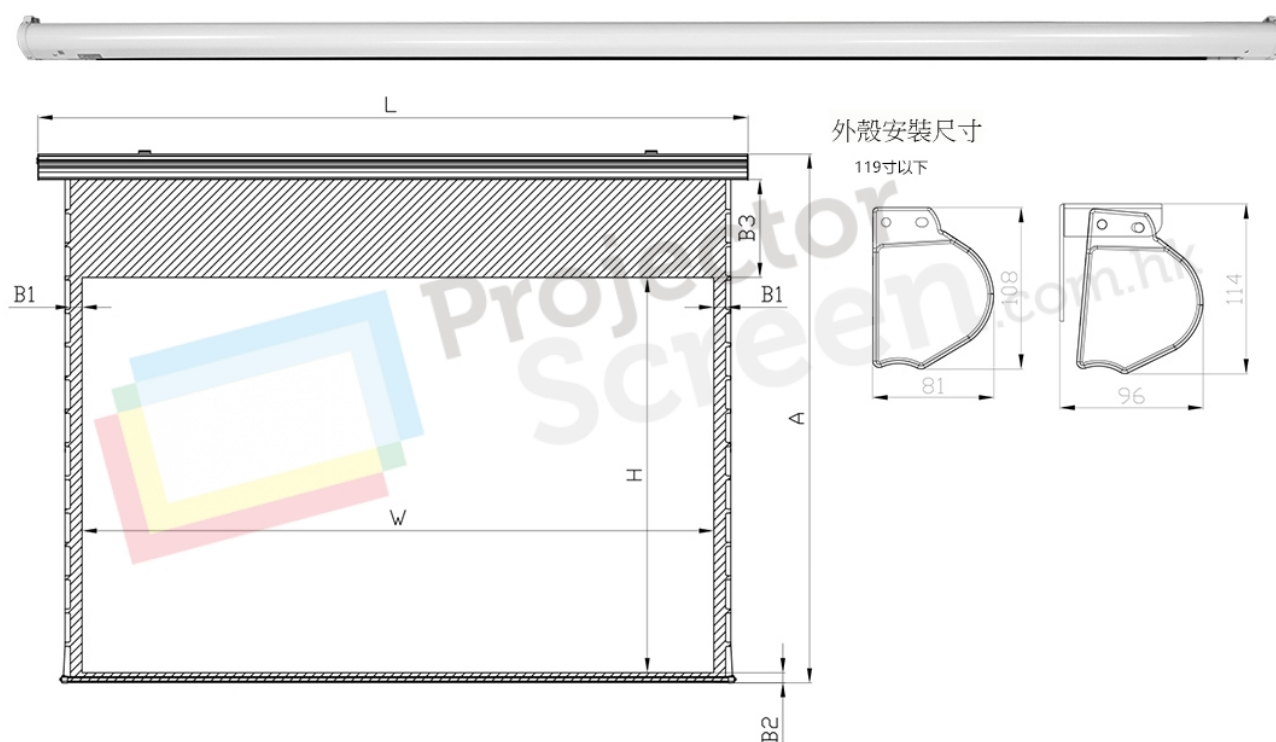

比例	規格	投影面積		左右黑邊	下黑邊	上黑邊	銀幕總高	銀幕總長	銀幕總長	包裝尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L(外置遙控/線控)	L(內置遙控)	長X寬X高(mm)
16:9	80"	1770	995	40	50	740	1900	2045	2110	2285x165x125
	92"	2030	1140	40	50	690	2000	2305	2370	2545x165x125
	96"	2125	1195	40	50	640	2000	2400	2465	2640x165x125
	100"	2215	1245	40	50	590	2000	2490	2555	2730x165x125
	106"	2345	1320	40	50	510	2000	2620	2685	2860x165x125
	119"	2635	1480	40	50	340	2000	2925	2990	3165x165x125
	126"	2790	1570	50	50	260	2000	3065	3145	3320x185x135
	133"	2950	1655	50	50	150	2000	3220	3305	3480x185x135
	150"	3320	1870	50	50	100	2150	3595	3680	3855x185x135
	159"	3520	1980	50	50	100	2270	3795	3880	4055x185x135
16:10	80"	1720	1075	40	50	700	1935	1995	2060	2235x165x125
	92"	1980	1240	40	50	600	2000	2255	2320	2475x165x125
	96"	2070	1290	40	50	550	2000	2345	2410	2585x165x125
	100"	2150	1345	40	50	500	2005	2425	2490	2665x165x125
	106"	2280	1425	40	50	420	2005	2555	2620	2795x165x125
	119"	2560	1600	40	50	240	2000	2835	2900	3075x165x125
	126"	2714	1696	50	50	140	2006	2989	3069	3250x185x135
	133"	2860	1790	50	50	100	2060	3130	3215	3390x185x135
	150"	3230	2020	50	50	100	2290	3500	3585	3760x185x135
	159"	3425	2140	50	50	100	2410	3695	3780	3955x185x135
4:3	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1735	1800	1955x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1985	2045	2200x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2305	2370	2525x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2715	2780	2935x165x125
	150"	3050	2285	50	50	100	2570	3320	3405	3560x185x135
1:1	50"	1270	1270	40	50	60	1480	1545	1610	1765x165x125
	60"	1520	1520	40	50	60	1730	1795	1860	2015x165x125
	70"	1780	1780	40	50	60	1990	2055	2120	2275x165x125
	84"	2130	2130	40	50	60	2340	2405	2470	2625x165x125
	96"	2440	2440	40	50	60	2650	2715	2780	2935x165x135

安裝方式


壁掛安裝

警告 安裝在牆壁上時，務必使安裝點在同一水平面上，幕布展開後，與牆壁保持平行。

一、**壁掛內掛方式**（適合沒有配置安裝架的投影幕使用）
投影幕的端蓋配有掛槽，確立幕布的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠（若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲）將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形為中懸的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。




二、**壁掛外掛方式**（適合配置安裝架的投影幕使用）
將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，確立幕布的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠（若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲）將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝牢固。以下安裝圖例所顯示的外形為中懸的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。



天花頂裝

警告 天花安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力（至少是2倍投影幕重量），以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。


將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，在條件許可的堅固的天花頂上用拉螺絲或膨脹膠配合自攻螺絲（若為木制天花頂的直接使用自攻螺絲）將投影幕安裝牢固。（適合配置安裝架的投影幕使用）

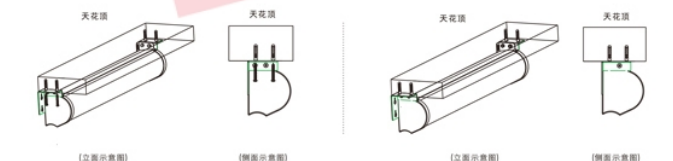

吊掛安裝

警告 吊掛安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力（至少是2倍投影幕重量），以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

一、**固定吊掛**（適合天花較低的空間使用）
在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉螺絲，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉螺絲勾住端蓋上的安全扣。

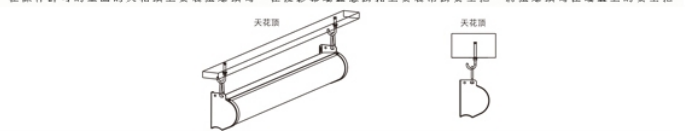

二、**懸掛吊裝**（適合天花較高的空間使用）
在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉螺絲，在拉螺絲上勾掛鋼絲繩或鋼絲等強度繩形掛具，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉螺絲勾住端蓋上的安全扣。




內隱藏安裝

一、**壁掛安裝和天花頂裝**（適合沒有配置安裝架的投影幕使用）



二、**壁掛安裝和天花頂裝**（適合配置安裝架的投影幕使用）

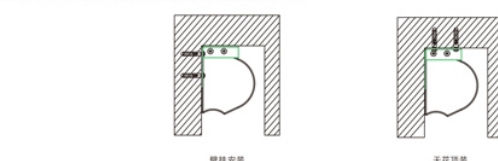


[Read More](#)

SKU: S-JKS-S1M0

Price: \$1880 – \$4980

分類: [電動幕](#)



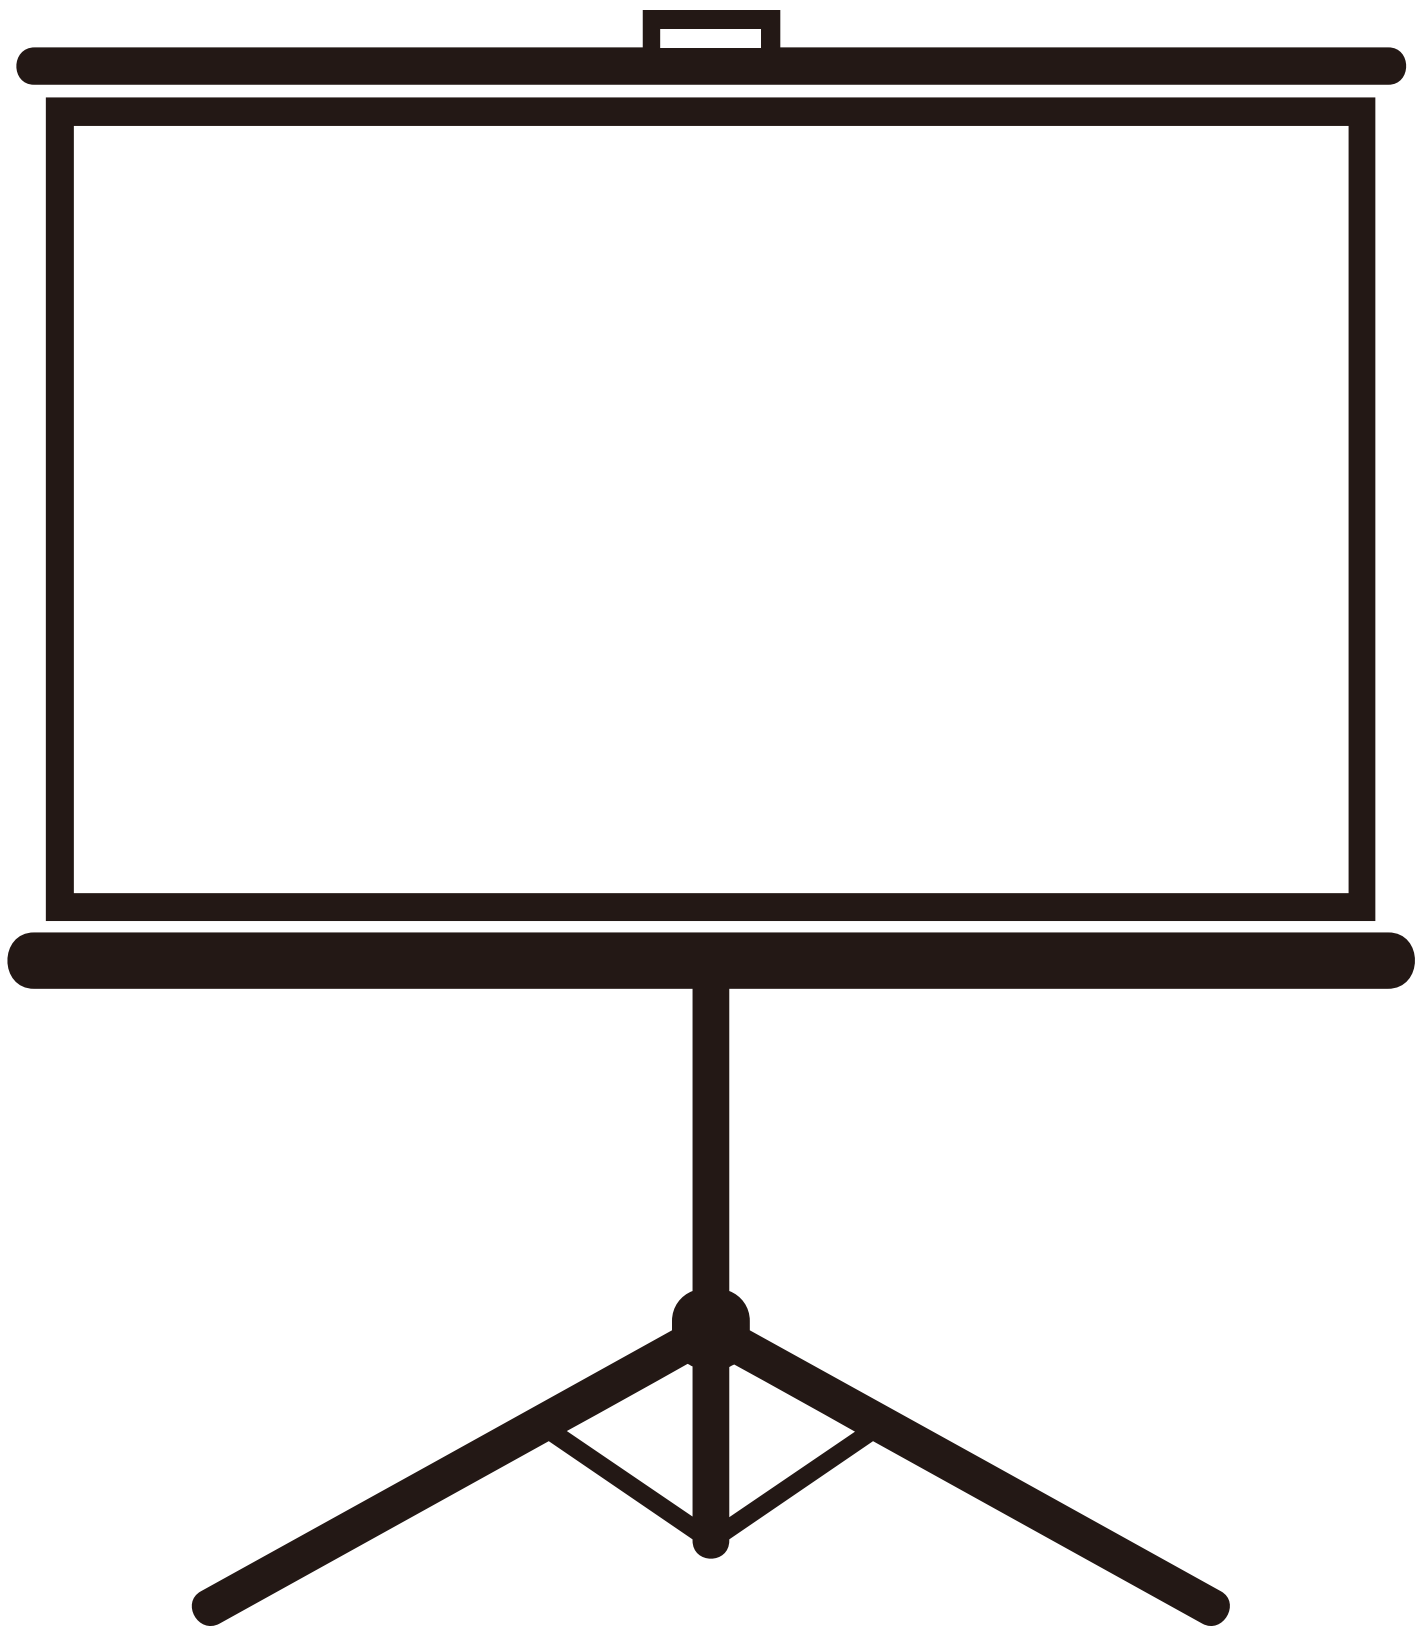

三腳支架幕



JK-S2 三腳支架幕

採用加強型支架，穩固耐用，最新突破支撐定位裝置，安全、方便、穩定。

JK-S2 三腳支架幕 **JK-YY 皮拉幕**

● 採用加強型支架，穩固耐用，最新突破支撐定位裝置，安全、方便、穩定。

畫質

● 優質白塑幕布 (白塑) (選擇 突破型-白塑)

其幕面由電鍍鋁箔及高純度白色塗料製成，透光率極高，畫面清晰，自然亮麗，色彩平實，白塑幕布幕面的透光率，全幕面平均透光率，達到 90% 以上，畫面清晰，畫面亮度高，畫面色彩鮮明。

設計

● 加強型三角支架

JK-S2 三腳支架幕 JK-YY 皮拉幕

採用加強型支架，穩固耐用。

08 最新突破支撐定位裝置，安全、方便、穩定。

採用性價比較高的 JK-S2 或 JK-YY 手幕，(JK-S2 或 JK-YY 手幕)。

使用

一、展開方法

1. 將支架從包裝箱中取出(見圖一)
2. 一手扶住底座，另一手扶住上層的一側，使其打開至下層支腳位置，打開到適當角度即可平穩落地(見圖二、圖三、圖四)。
3. 按下升降按鈕，上提升降管，使升降管頂端從外殼頂部外殼頂部上落下(見圖五)。
4. 將支腳幕外殼轉至平角(見圖六)，並將拉繩轉至上(見圖七)。
5. 按下升降按鈕，上提升降管到支腳幕合適位置，此時升降管上卡位升降管位(見圖八)。
6. 按下手幕，通過手幕把支腳幕幕面拉出並展平幕面的位置，此時手幕把卡位固定管位(見圖九)，整個展開完畢幕面的過程完成。

圖一 圖二 圖三 圖四 圖五 圖六 圖七 圖八 圖九

JK S2 三腳支架幕

JK S2 三腳支架幕 採用加強型支架，穩固耐用，最新突破支撐定位裝置，安全、方便、穩定。幕布部份 S2 商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，JK 採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑 JK 也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高質產品為最佳。

穩定耐用 方便先進




JK-S 支架幕



JK-YY 支架幕

➤ 採用加強型支架，穩固耐用，最新突破-支撐定位裝置，安全、方便、穩定。

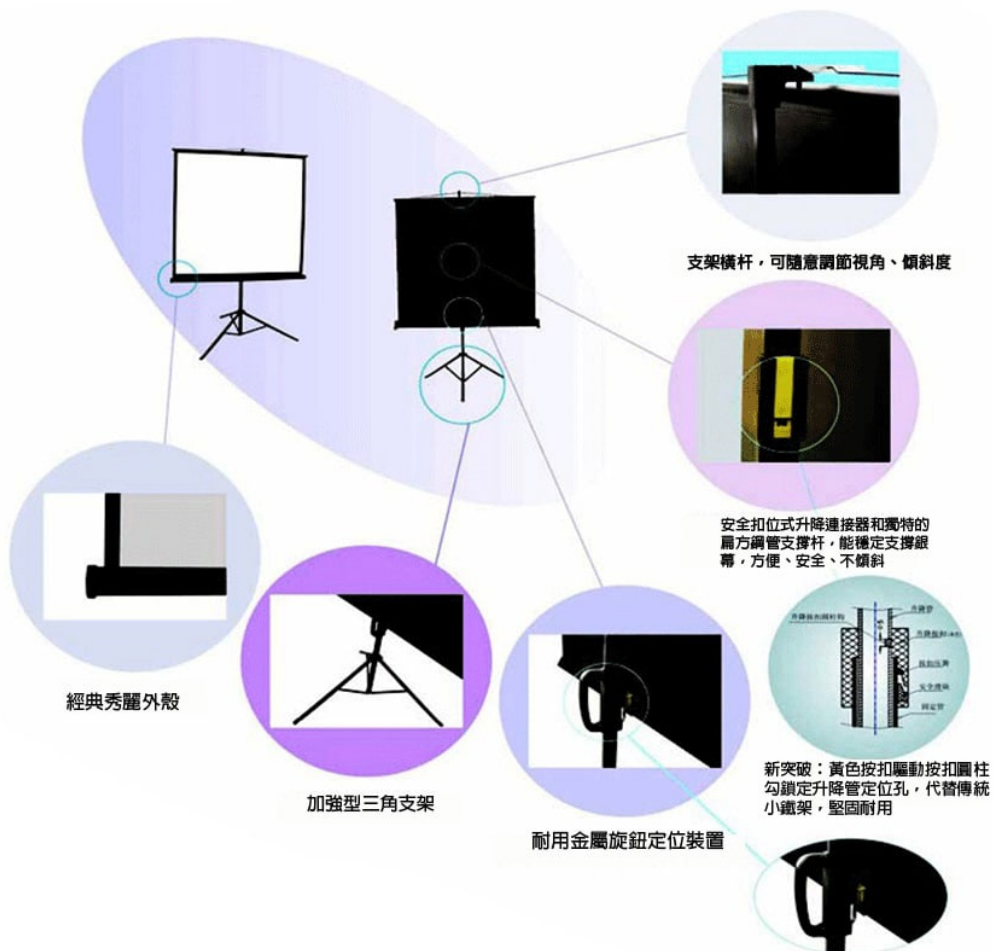

— 银幕参数规格表 —


比例	规格	投影面积		左右黑边	下黑边	上黑边	银幕总高	银幕总长	包装尺寸	产品重量
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L	长X宽X高(mm)	(KG)
4:3	50"	1020	760	25	20	700	1610	1160	1215x200x175	11
	60"	1220	910	25	20	660	1700	1360	1420x200x175	12.4
	72"	1460	1100	25	20	750	2000	1570	1630x200x175	14
	80"	1630	1220	25	20	650	2000	1740	1800x200x175	15.7
	100"	2030	1520	25	20	650	2300	2140	2200x200x175	18
16:9	80"	1770	995	25	20	850	2000	1880	1940x200x175	16
	92"	2030	1140	25	20	700	2000	2140	2200x200x175	18
16:10	80"	1720	1075	25	20	770	2000	1830	1890x200x175	
	92"	1980	1240	25	20	600	2000	2090	2150x200x175	




➤ 优质白塑幕布【标配】(详情 JK幕布一览表)

JK优质白塑布改善因光反射造成白色部分失真，从而达到和谐对比度，自然并且色彩丰富，白塑布有厚层的机织底布，令幕面平直不变形；适用于商教银幕，充分满足商教的教高标准。

幕布参数：

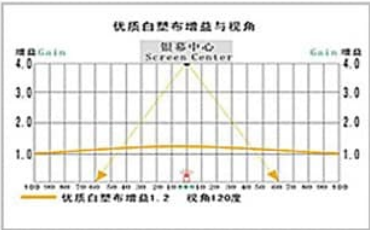

架构图：




➤ 加强型三角支架

JK-S2 支架箱/JK-YY2 支架箱

采用加强型支架, 稳固耐用。

08最新突破-支撑定位装置, 安全、方便、稳定。


采用性价比极高的JK-S2或JK-YY手幕。(详见JK-S2和JK-YY手幕部分)



经典外壳设计




加强型支架

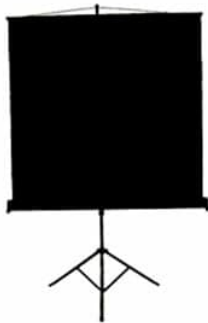

背面效果图

產品介紹

採用加強型支架，穩固耐用，最新突破一支撐定位裝置，安全、方便、穩定

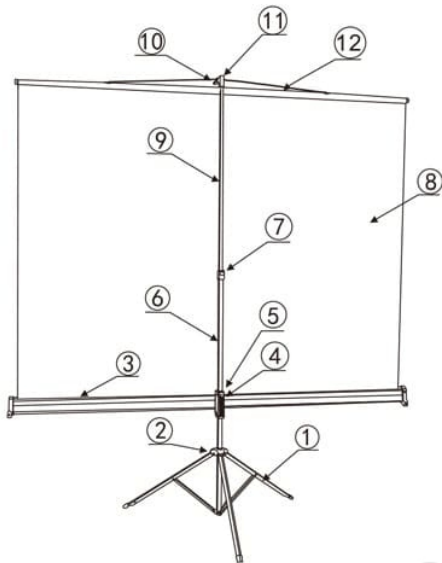


- ① 三角架體
- ② 支架連接塊
- ③ 外殼
- ④ 手把及外殼定位裝置
- ⑤ 手把按扣
- ⑥ 固定管
- ⑦ 升降按扣
- ⑧ 幕布
- ⑨ 升降管
- ⑩ 拉線橫杆
- ⑪ 頂勾
- ⑫ 拉線



使用

一、展開方法

1. 將支架幕從包裝箱中取出(見圖一)
2. 一只手扶把手，另一只手拉開三腳架的一個腳，使其打開並下壓支架連接塊，打開到適當角度即可平穩著地(見圖二、圖三、圖四)。



圖一



圖二



圖三



圖四

3. 按下升降按扣，上提升降管，使升降管頂端從外殼端從外殼端蓋上取下(見圖五)。
4. 將支架幕外殼旋轉至平衡(見圖六)，並將拉線橫杆上(見圖七)
5. 按下升降機按扣，上提升降管到支架幕合適位置，此時升降按扣卡住升降管定位孔(見圖八)。
6. 按下手把，通過手把定位裝置調節外殼高度到拿適的投影區，此時手把按扣卡住固定管定位孔(如圖九)，整個展開支架幕的過程完成。



圖五



圖六



圖七



圖八



圖九

二、收合方法：

按支架幕展開方法的相反步驟操作，即可收合支架幕。


[Read More](#)

SKU: S-JKS-S2TR


Price: \$1050 - \$2080

分類: [三腳支架幕](#)





便攜式地拉幕

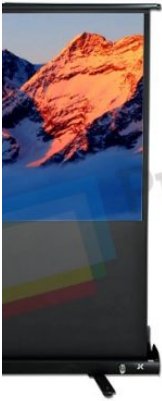

1、會議廳、表演場所等。

投影幕料				
外殼用料	左右黑邊	下黑邊	上黑邊	
動力系統	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	
投影尺寸	25	20	700	
可視角度	25	20	660	
增益倍數	25	20	750	
其他配置	25	20	650	
	25	20	850	
	25	20	700	
	25	20	770	
	25	20	600	



內左右腳架支撐，提高產品的穩定度(見圖一)。
圖鎖扣上翻，否則幕布在回收時可能會因碰到鎖扣而造成結構嚴重受損(見圖二)。
用手往上拉上提杆的中央處，切勿拉扯幕布左右兩邊，以免損壞幕布(見圖三)。



圖一



圖二



圖三

支架結構的雙油壓缸會自動產生支撐功能，無須其他任何措施來輔助，可根據客戶需求選擇不同尺寸(見圖四、圖五、圖六)。

在提杆中央處輕壓，切勿在幕布左右兩邊直接將支架拉下，以免投影幕受損和產生折痕。



圖四



圖五



圖六



JK PORTABLE PULL-UP PROJECTION SCREEN

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳（與高清幕料對比）。

技術參數



適用範圍廣泛：影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	全鋁合輕量盒式外殼
動力系統	手拉定位機構
投影尺寸	16:9/10可做80-92寸；4:3可做50-100寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可用于家用&商教 輕量盒式結構 手拉定位機構 JK易安裝機構 支持4K/2K投影

幕料介紹:

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳（與高清幕料對比）。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]




[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

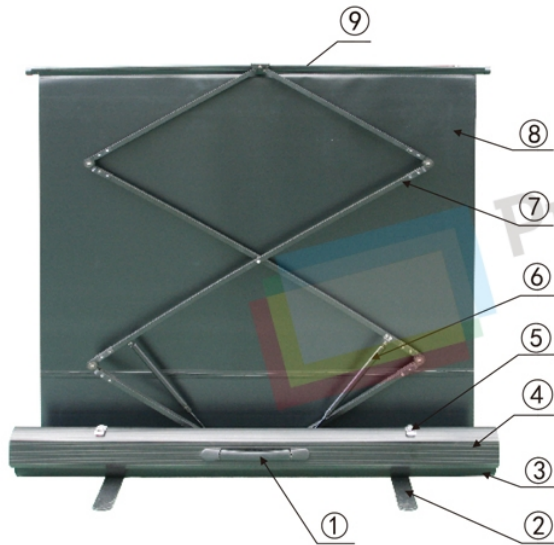

- ① 手把
- ② 腳架支撐
- ③ 底盒
- ④ 面盒
- ⑤ 鎖扣
- ⑥ 油壓缸
- ⑦ 支架
- ⑧ 幕布
- ⑨ 上提杆



1. 使用前，拉開底部的左右腳架支撐，提高產品的穩定度(見圖一)。
2. 解開鎖扣，請將兩個鎖扣上翻，否則幕布在回收時可能會因碰到鎖扣而造成結構嚴重受損(見圖二)。
3. 打開外殼的面盒，用手往上拉上提杆的中央處，切勿拉扯幕布左右兩邊，以免損壞幕布(見圖三)。



圖一



圖二



圖三


4. 投影幕往上拉起時，支架結構的雙油壓缸會自動產生支撐功能，無須其他任何措施來輔助，可根據客戶需求和環境限制等因素放置合適的高度(見圖四、圖五、圖六)。
5. 投影幕收合時，請從上提杆中央處輕壓，切勿在幕布左右兩邊直接將支架拉下，以免投影幕受損和產生折痕。



圖四



圖五



圖六

比例	規格	投影面積		左右黑邊	下黑邊	上黑邊	銀幕總高	銀幕總長	包裝尺寸	產品重量
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L	長X寬X高(mm)	(KG)
4:3	50"	1020	760	25	20	700	1610	1160	1215x200x175	11
	60"	1220	910	25	20	660	1700	1360	1420x200x175	12.4
	72"	1460	1100	25	20	750	2000	1570	1630x200x175	14
	80"	1630	1220	25	20	650	2000	1740	1800x200x175	15.7
	100"	2030	1520	25	20	650	2300	2140	2200x200x175	18
16:9	80"	1770	995	25	20	850	2000	1880	1940x200x175	16
	92"	2030	1140	25	20	700	2000	2140	2200x200x175	18
16:10	80"	1720	1075	25	20	770	2000	1830	1890x200x175	
	92"	1980	1240	25	20	600	2000	2090	2150x200x175	

[Read More](#)

SKU: S-JKS-PUS

Price: \$1880 – \$3280

分類: [便攜式地拉幕](#)



INDEX

J

JK Portable Pull-Up Projection Screen 24

JK S1 電動幕 10

JK S2 三腳支架幕 18

JK-YY1 電動幕 3