




X



Projector  
Screen.com.hk

## 投影產品專門店

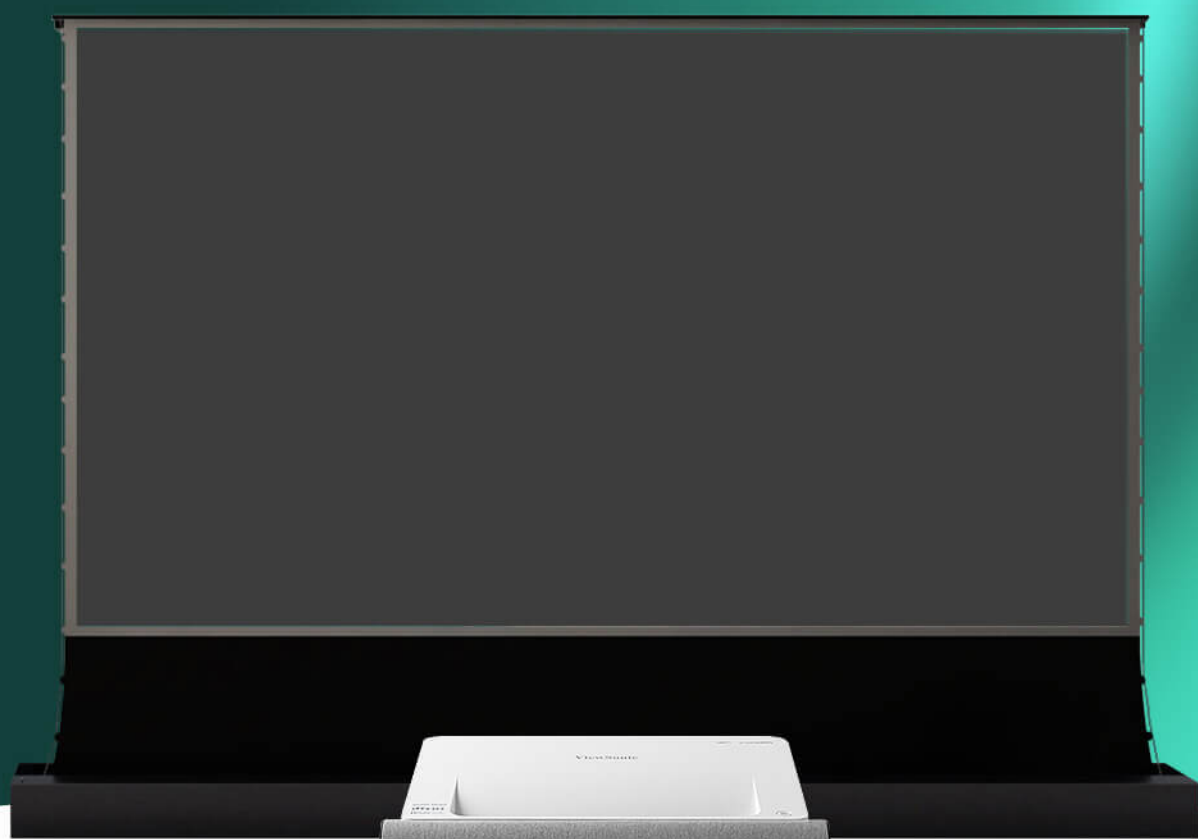

# TABLE OF CONTENTS


**手拉幕** ..... 2

    JK S2 手拉幕 ..... 2



    JK I200 手拉幕 ..... 10

**便攜式地拉幕** ..... 17

    JK Superlight Portable Pull-Up Projection Screen ..... 17



手拉幕

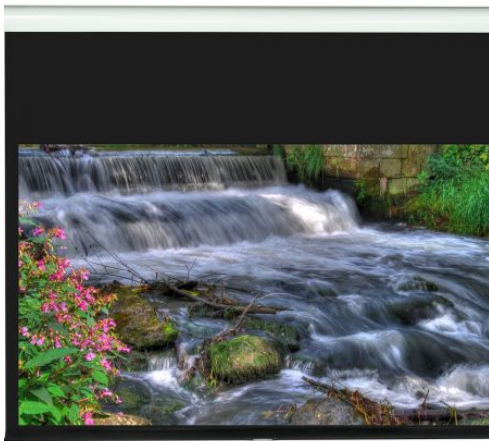

、會議廳、表演場所等。

用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 投影幕料 |  |  |  |
| 外殼用料 |  |  |  |
| 動力系統 |  |  |  |
| 投影尺寸 |  |  |  |
| 可視角度 |  |  |  |
| 增益倍數 |  |  |  |
| 其他配置 |  |  |  |


時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕會自動均速回卷外殼裡。

(選配)

均拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下  
彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。

拉力彈簧(輸出拉力) 特製鋼(內力) 減速齒輪(內力) 定位  
(減速定位手拉幕原理圖)



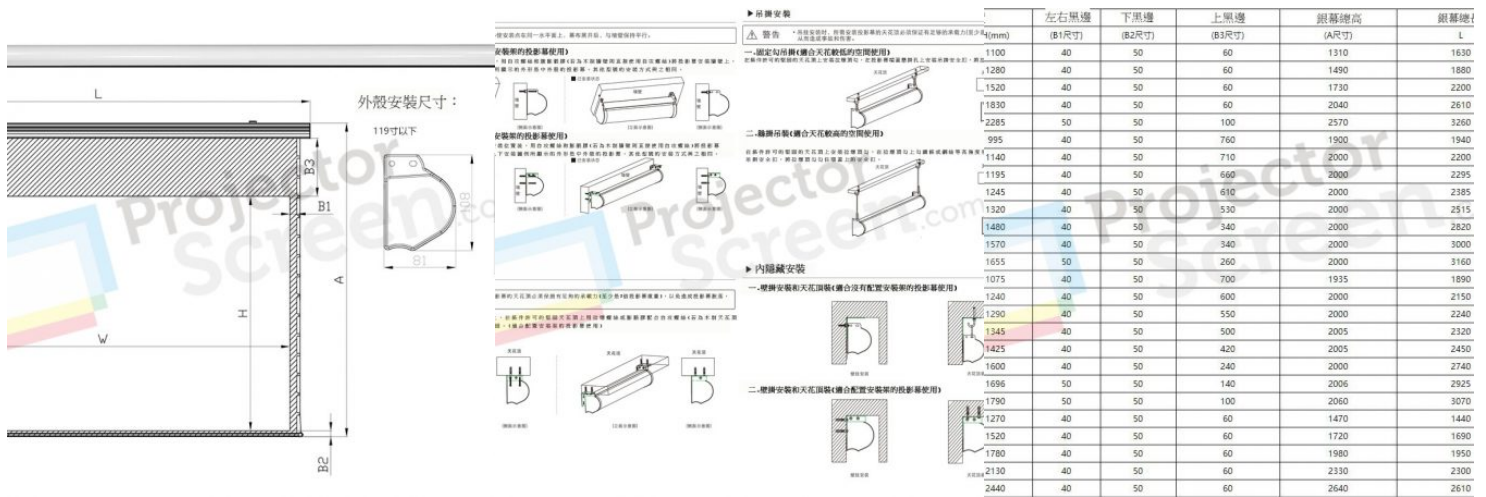

## JK S2 手拉幕

商教類白塑幕，普遍用於會議，教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

## 技術參數



適用範圍廣泛；影院、學習、會議廳、表演場所等。

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 投影幕料 | 國產優質白塑幕料                                              |
| 外殼用料 | 噴粉外殼                                                  |
| 動力系統 | 手拉定位機構                                                |
| 投影尺寸 | 16:9/10可做80-133寸；4:3可做72-150寸                         |
| 可視角度 | 160度                                                  |
| 增益倍數 | 1倍                                                    |
| 其他配置 | 可用于家用&商教<br>圓鐵底槽<br>手拉定位機構<br>JK易安裝機構<br>支持4K/3D/2D投影 |



料幕介紹

商教類白塑幕，普遍用於會議，教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品條件。許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

亮度對比：

[before-after label\_one = “美國進口高清幕料” label\_two = “普通投影幕料”]







[/之前]

色彩對比：

[before-after label\_one = “美國進口高清幕料” label\_two = “普通投影幕料”]








[/之前]

手拉控制

一. 投影幕展開使用時：用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位置(定位精度2mm)。





二. 投影幕回收不使用時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕會自動均速回卷外殼裡。

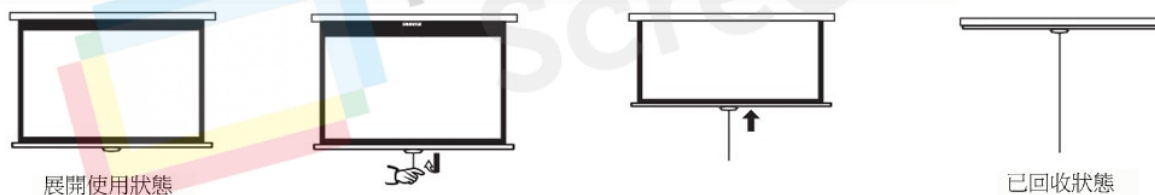

### 可選慢力回卷手動幕 (選配)

慢力回卷手動幕獨特的拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下定位，保護幕布不受彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。

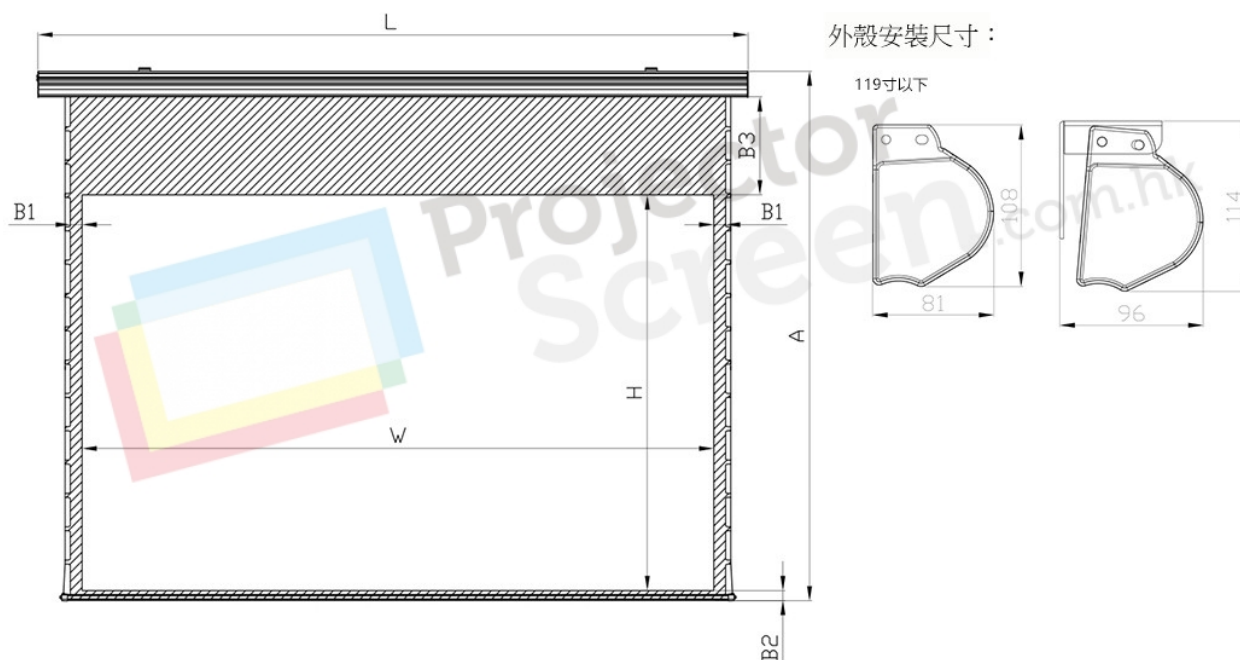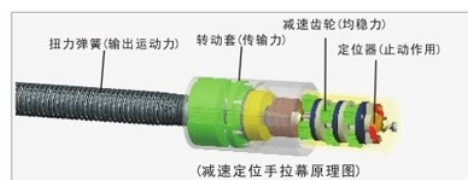

## 壁掛安裝

**警告** 安裝在牆壁上時，務必使安裝點在同一水平面上，幕布展開後，與牆壁保持平行。


### 一. 端蓋內掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽，安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。



### 二. 端蓋外掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)


投影幕的端蓋配有掛槽，確正確安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。



## 天花頂裝

**警告** 天花安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，在條件許可的堅固天花頂上用拉桿螺絲或膨脹膠配合自攻螺絲(若為木制天花頂的直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牢固。(適合配置安裝架的投影幕使用)

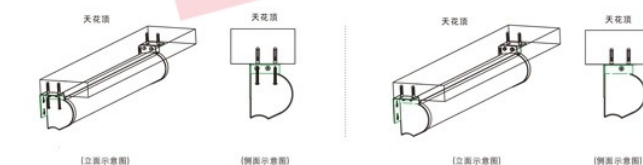

## 吊掛安裝

**警告** 吊掛安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

### 一. 固定勾吊掛(適合天花較低的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉桿頂勾，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉桿頂勾勾在端蓋上的安全扣。




### 二. 懸掛吊裝(適合天花較高的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉桿頂勾，在拉桿頂勾上勾鋼絲繩或鋼絲等高强度形掛具，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉桿頂勾勾在端蓋上的安全扣。




## 內隱藏安裝

### 一. 壁掛安裝和天花頂裝(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)



### 二. 壁掛安裝和天花頂裝(適合配置安裝架的投影幕使用)



| 比例    | 規格   | 投影面積  |       | 左右黑邊   | 下黑邊    | 上黑邊    | 銀幕總高  | 銀幕總長 | 包裝尺寸         |
|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|--------------|
|       |      | W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | L    | 長X寬X高(mm)    |
| 4:3   | 72"  | 1460  | 1100  | 40     | 50     | 60     | 1310  | 1630 | 1725x165x125 |
|       | 84"  | 1710  | 1280  | 40     | 50     | 60     | 1490  | 1880 | 1975x165x125 |
|       | 100" | 2030  | 1520  | 40     | 50     | 60     | 1730  | 2200 | 2295x165x125 |
|       | 120" | 2440  | 1830  | 40     | 50     | 60     | 2040  | 2610 | 2705x165x125 |
|       | 150" | 3050  | 2285  | 50     | 50     | 100    | 2570  | 3260 | 3355x185x135 |
| 16:9  | 80"  | 1770  | 995   | 40     | 50     | 760    | 1900  | 1940 | 2035x165x125 |
|       | 92"  | 2030  | 1140  | 40     | 50     | 710    | 2000  | 2200 | 2295x165x125 |
|       | 96"  | 2125  | 1195  | 40     | 50     | 660    | 2000  | 2295 | 2390x165x125 |
|       | 100" | 2215  | 1245  | 40     | 50     | 610    | 2000  | 2385 | 2480x165x125 |
|       | 106" | 2345  | 1320  | 40     | 50     | 530    | 2000  | 2515 | 2610x165x125 |
|       | 119" | 2635  | 1480  | 40     | 50     | 340    | 2000  | 2820 | 2915x165x125 |
|       | 126" | 2790  | 1570  | 40     | 50     | 340    | 2000  | 3000 | 3095x185x135 |
|       | 133" | 2950  | 1655  | 50     | 50     | 260    | 2000  | 3160 | 3255x185x135 |
| 16:10 | 80"  | 1720  | 1075  | 40     | 50     | 700    | 1935  | 1890 | 1985x165x125 |
|       | 92"  | 1980  | 1240  | 40     | 50     | 600    | 2000  | 2150 | 2245x165x125 |
|       | 96"  | 2070  | 1290  | 40     | 50     | 550    | 2000  | 2240 | 2335x165x125 |
|       | 100" | 2150  | 1345  | 40     | 50     | 500    | 2005  | 2320 | 2415x165x125 |
|       | 106" | 2280  | 1425  | 40     | 50     | 420    | 2005  | 2450 | 2545x165x125 |
|       | 119" | 2560  | 1600  | 40     | 50     | 240    | 2000  | 2740 | 2835x165x125 |
|       | 126" | 2714  | 1696  | 50     | 50     | 140    | 2006  | 2925 | 3020x185x135 |
|       | 133" | 2860  | 1790  | 50     | 50     | 100    | 2060  | 3070 | 3165x185x135 |
| 1:1   | 50"  | 1270  | 1270  | 40     | 50     | 60     | 1470  | 1440 | 1535x165x125 |
|       | 60"  | 1520  | 1520  | 40     | 50     | 60     | 1720  | 1690 | 1785x165x125 |
|       | 70"  | 1780  | 1780  | 40     | 50     | 60     | 1980  | 1950 | 2045x165x125 |
|       | 84"  | 2130  | 2130  | 40     | 50     | 60     | 2330  | 2300 | 2395x165x125 |
|       | 96"  | 2440  | 2440  | 40     | 50     | 60     | 2640  | 2610 | 2705x165x125 |


[Read More](#)

SKU: S-JKS-S2MA

Price: \$980 – \$2680

分類: [手拉幕](#)



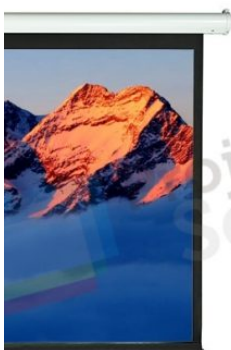


會議廳、表演場所等。


|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 投影幕料 | 用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖 |
| 外殼用料 |                                        |
| 動力系統 |                                        |
| 投影尺寸 | 16:                                    |
| 可視角度 | 用時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕自動均速回卷外殼裡。      |
| 增益倍數 |                                        |
| 其他配置 |                                        |

**助幕(選配)**  
JingK

的拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下  
定彈簧張力影響，使屏幕使用時間更長、更方便。

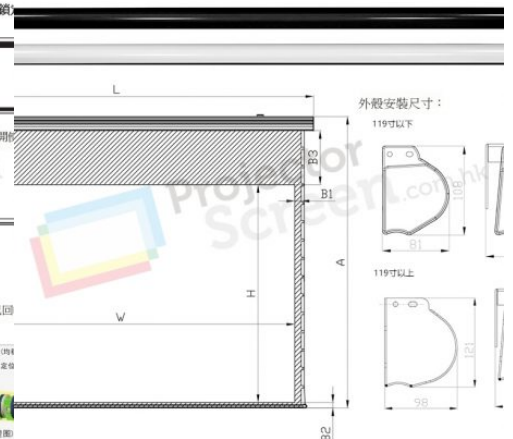

| 幕<br>寸) | 上黑邊<br>(B3尺寸) | 銀幕總高<br>(A尺寸) | 銀幕總長<br>有效投影加170 |
|---------|---------------|---------------|------------------|
| 60      |               | 1310          | 1630             |
| 60      |               | 1490          | 1880             |
| 60      |               | 1730          | 2200             |
| 60      |               | 2040          | 2610             |
| 100     |               | 2570          | 3260             |
| 760     |               | 1900          | 1940             |
| 710     |               | 2000          | 2200             |
| 660     |               | 2000          | 2295             |
| 610     |               | 2000          | 2385             |
| 530     |               | 2000          | 2515             |
| 340     |               | 2000          | 2820             |
| 340     |               | 2000          | 3000             |
| 260     |               | 2000          | 3160             |
| 700     |               | 1935          | 1890             |
| 600     |               | 2000          | 2150             |
| 550     |               | 2000          | 2240             |
| 500     |               | 2005          | 2320             |
| 420     |               | 2005          | 2450             |
| 240     |               | 2000          | 2740             |
| 140     |               | 2006          | 2925             |
| 100     |               | 2060          | 3070             |

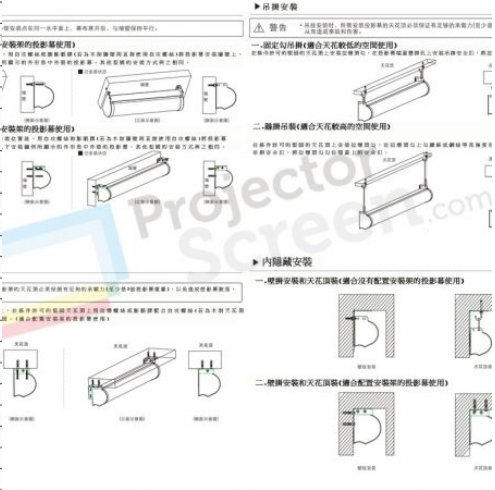

JK I200 手拉幕

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

技術參數



適用範圍廣泛：影院、學習、會議廳、表演場所等。

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 投影幕料 | 國產優質白塑幕料                                              |
| 外殼用料 | 鋼琴漆弧型外殼                                               |
| 動力系統 | 手拉定位機構                                                |
| 投影尺寸 | 16:9/10可做80-133寸；4:3可做72-150寸                         |
| 可視角度 | 160度                                                  |
| 增益倍數 | 1倍                                                    |
| 其他配置 | 可用于家用&商教<br>圓鐵底槽<br>手拉定位機構<br>JK易安裝機構<br>支持4K/3D/2D投影 |

幕料介紹

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

亮度對比：

[before-after label\_one="美國進口高清幕料" label\_two="普通投影幕料"]





[/before-after]

色彩對比：

[before-after label\_one="美國進口高清幕料" label\_two="普通投影幕料"]






[/before-after]

手拉控制

一. 投影幕展開使用時：用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位置(定位精度2mm)。





二. 投影幕回收不使用時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕自動均速回卷外殼裡。

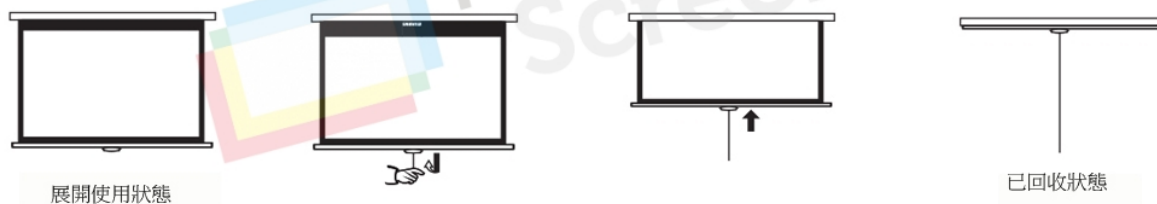

### 可選慢力回卷手動幕(選配)

慢力回卷手動幕獨特的拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下定位，保護幕布不受彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。

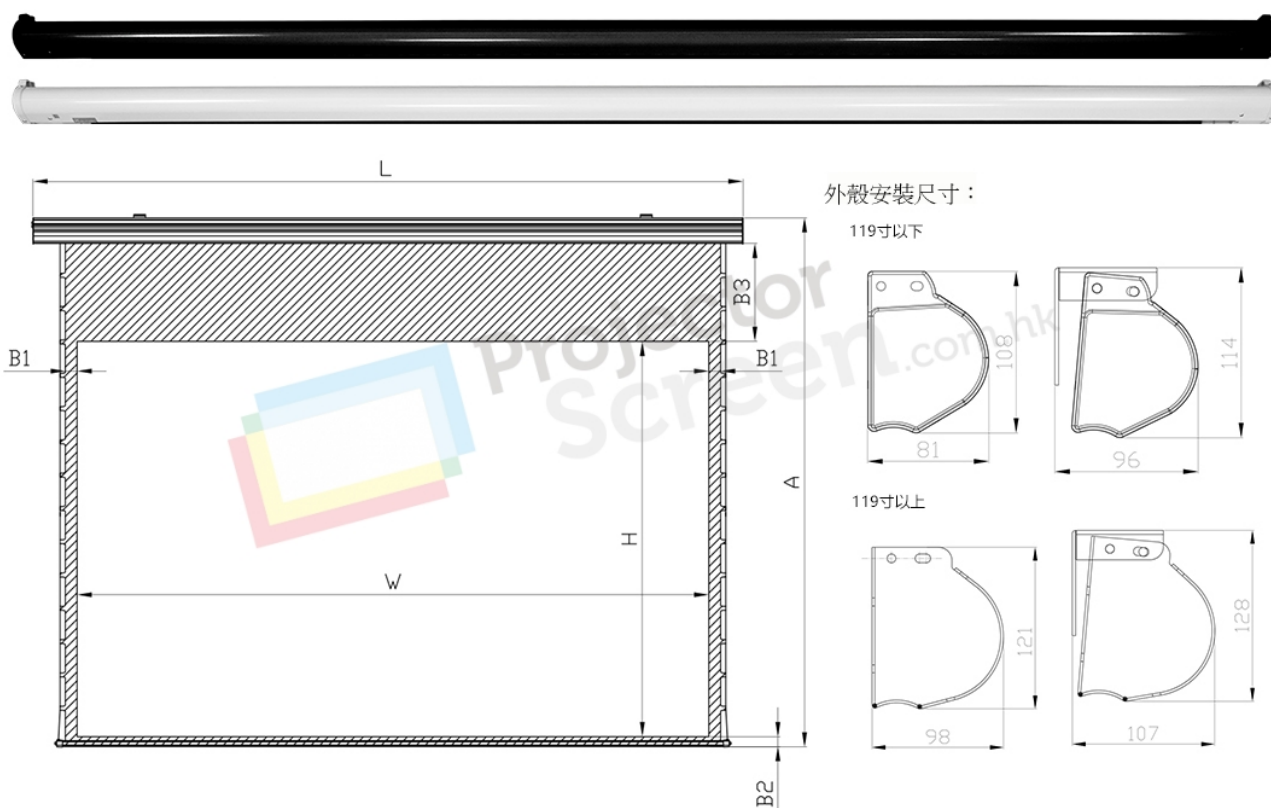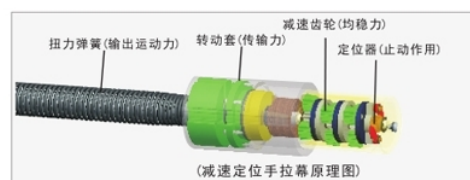



| 比例    | 規格   | 投影面積  |       | 左右黑邊   | 下黑邊    | 上黑邊    | 銀幕總高  | 銀幕總長     | 包裝尺寸         |
|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|----------|--------------|
|       |      | W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 有效投影加170 | 長×寬×高 (mm)   |
| 4:3   | 72"  | 1460  | 1100  | 40     | 50     | 60     | 1310  | 1630     | 1725x165x125 |
|       | 84"  | 1710  | 1280  | 40     | 50     | 60     | 1490  | 1880     | 1975x165x125 |
|       | 100" | 2030  | 1520  | 40     | 50     | 60     | 1730  | 2200     | 2295x165x125 |
|       | 120" | 2440  | 1830  | 40     | 50     | 60     | 2040  | 2610     | 2705x165x125 |
|       | 150" | 3050  | 2285  | 50     | 50     | 100    | 2570  | 3260     | 3355x185x135 |
| 16:9  | 80"  | 1770  | 995   | 40     | 50     | 760    | 1900  | 1940     | 2035x165x125 |
|       | 92"  | 2030  | 1140  | 40     | 50     | 710    | 2000  | 2200     | 2295x165x125 |
|       | 96"  | 2125  | 1195  | 40     | 50     | 660    | 2000  | 2295     | 2390x165x125 |
|       | 100" | 2215  | 1245  | 40     | 50     | 610    | 2000  | 2385     | 2480x165x125 |
|       | 106" | 2345  | 1320  | 40     | 50     | 530    | 2000  | 2515     | 2610x165x125 |
|       | 119" | 2635  | 1480  | 40     | 50     | 340    | 2000  | 2820     | 2915x165x125 |
|       | 126" | 2790  | 1570  | 40     | 50     | 340    | 2000  | 3000     | 3095x185x135 |
|       | 133" | 2950  | 1655  | 50     | 50     | 260    | 2000  | 3160     | 3255x185x135 |
| 16:10 | 80"  | 1720  | 1075  | 40     | 50     | 700    | 1935  | 1890     | 1985x165x125 |
|       | 92"  | 1980  | 1240  | 40     | 50     | 600    | 2000  | 2150     | 2245x165x125 |
|       | 96"  | 2070  | 1290  | 40     | 50     | 550    | 2000  | 2240     | 2335x165x125 |
|       | 100" | 2150  | 1345  | 40     | 50     | 500    | 2005  | 2320     | 2415x165x125 |
|       | 106" | 2280  | 1425  | 40     | 50     | 420    | 2005  | 2450     | 2545x165x125 |
|       | 119" | 2560  | 1600  | 40     | 50     | 240    | 2000  | 2740     | 2835x165x125 |
|       | 126" | 2714  | 1696  | 50     | 50     | 140    | 2006  | 2925     | 3020x185x135 |
|       | 133" | 2860  | 1790  | 50     | 50     | 100    | 2060  | 3070     | 3165x185x135 |

### ► 壁掛安裝



**警告** 安裝在牆壁上時，務必使安裝點在同一水平面上，幕布展開後，與牆壁保持平行。

#### 一、端蓋內掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

■ 未安裝狀態



■ 已安裝狀態



#### 二、端蓋外掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽，確定牆壁的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

■ 未安裝狀態



■ 已安裝狀態




### ► 天花頂裝



**警告** 天花安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，在條件許可的堅固天花頂上用拉繩螺絲或膨脹膠配合自攻螺絲(若為木制天花頂的則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牢固。(適合配置安裝架的投影幕使用)

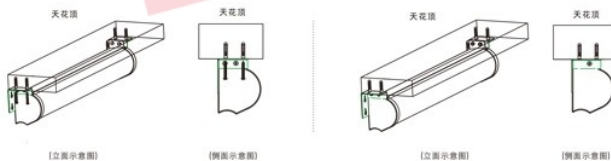

### ► 吊掛安裝



**警告** 吊掛安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

#### 一、固定勾吊掛(適合天花較低的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉繩頂勾，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉繩頂勾勾在端蓋上的安全扣。



#### 二、懸掛吊裝(適合天花較高的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉繩頂勾，在拉繩頂勾上勾掛鋼絲或鋼絲等高强度吊掛具，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉繩頂勾勾在端蓋上的安全扣。



### ► 內隱藏安裝

#### 一、壁掛安裝和天花頂裝(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)



#### 二、壁掛安裝和天花頂裝(適合配置安裝架的投影幕使用)



[Read More](#)

SKU: S-JKS-I200MA


Price: \$1280 – \$3400

分類: 手拉幕










便攜式地拉幕



規格表 一

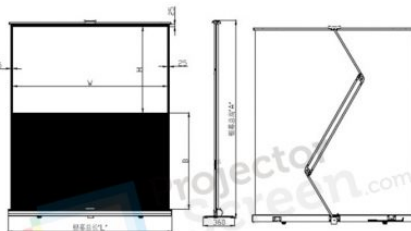鉑鋁超輕地拉幕  
Super Light

| 屏邊型號 | Width(mm) | H (mm) | 下屏邊 "B" (mm) | 屏邊總長 "L" (mm) | 屏邊總寬 "A" (mm) | 收納尺寸 (HxWxD) | 淨重  |
|------|-----------|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 1220 | 910       | 660    |              | 1350          | 1747          | 1415x153x172 | 6.7 |
| 1480 | 1100      | 750    |              | 1590          | 2027          | 1650x153x172 | 7.3 |
| 1630 | 1220      | 850    |              | 1760          | 2047          | 1820x153x172 | 8.5 |
| 2030 | 1520      | 1000   |              | 2160          | 2297          | 2220x153x172 | 10  |
| 1128 | 749       | 800    | 850          | 1458          | 1776          | 1518x153x172 | 6.8 |
| 1770 | 995       | 700    | 1000         | 1905          | 2022          | 1960x153x172 | 8.5 |
| 2030 | 1340      | 850    | 1000         | 2160          | 2017          | 2220x153x172 | 9.8 |
| 1292 | 808       | 800    | 850          | 1422          | 1786          | 1482x153x172 |     |
| 1720 | 1075      | 775    | 850          | 1850          | 2022          | 1920x153x172 |     |
| 1880 | 1240      | 550    | 600          | 2110          | 2017          | 2170x153x172 |     |


## 畫質

## 高亮高清晰纖幕


採用第二和第三層纖維幕布，由特種纖維織成，具有極佳的透光率，可確保畫面清晰，並能有效防止光線反射，使畫面更清晰、更亮。

特點：亮麗清晰，對比度高（標準ISO 100）

## 幕布參數：



## 新結構：



## 設計

## 自由調節

手動調節幕布，內置大範圍安全調節裝置，可輕鬆上下移動幕布位置。




## 快速使用

立體幕布設計，可輕鬆收納，輕鬆展開，幕布底部可通過旋轉機構調整幕布位置。



## 快速收納

收納時只需將手動調節裝置旋轉，即可輕鬆收納幕布。




## 快速簡單使用

幕布展開後，內置大範圍調節裝置，可輕鬆調整幕布位置。



## 自由調節

幕布展開後，內置大範圍調節裝置，可輕鬆調整幕布位置。



## 快速簡單收納

收納時只需將手動調節裝置旋轉，即可輕鬆收納幕布。




## 控制

### 自由懸杆平衡機構

採用懸杆機構內拉力彈簧輸出平衡力，在任意位置都可放下，與幕任何位置，均保持平衡。




3. 懸杆式：拉下懸杆時投影幕降下達到所需高度(見圖九)；停止二秒鐘，投影幕即門式反拉回(見圖六)。




圖一




圖二




圖三



圖四



圖五



圖六

4. 如投影幕尺寸較大，高度過高，用手無法達到所需高度，可用拉杆撐至所需高度(見圖七、圖八、圖九)。



圖七



圖八



圖九

5. 投影幕降下後，如果地面不平導致投影幕傾斜，可調節支撐腳調節輪，使幕恢復垂直度。

調節方法：順時針旋轉支撐腳調節輪，支撐腳升高；反之，支撐腳降低，其調節範圍最多為90度(見圖十、圖十一)。

6. 在關閉投影幕時，如支撐杆不能支撐投影幕完全關閉時，可用十字螺絲刀適當調整支撐杆後面的螺絲，直至可支撐(見圖十二)。



圖十




圖十一



圖十二

## 產品介紹

根據市場需求，全新研發的鉅幅超輕地拉幕，全鋁合金輕量盒式結構，便於搬運使用。組合架採用先進表面處理工藝，外觀大方，堅牢可靠，是於演藝。

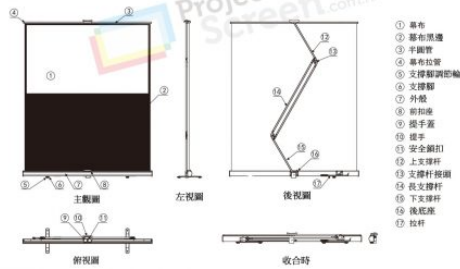

- ① 幕布
- ② 幕布邊
- ③ 手拉管
- ④ 幕布拉索
- ⑤ 支撐腳
- ⑥ 外殼
- ⑦ 前座
- ⑧ 後手蓋
- ⑨ 螺絲
- ⑩ 安全鎖扣
- ⑪ 上支撐杆
- ⑫ 支撐杆調節輪
- ⑬ 下支撐杆
- ⑭ 後底座
- ⑮ 拉杆

前視圖

左視圖

後視圖

收合時

# JK SUPERLIGHT PORTABLE PULL-UP PROJECTION SCREEN

JK Z型鉅幅超輕地拉幕採用獨特Z型摺式易拉結構，收放簡便。幕料☑進口美國高清玻纖白幕或灰幕，由玻纖絲編織而成的底布代替傳統的白塑布，突破性改善畫面質量，採用玻璃纖維底層，令銀幕明亮細緻及對比度增加，畫質遠勝一般銀幕。特點：亮麗逼真，對比度高。


● 外观设计专利: ZL 2012 3 0059302.0

● 实用新型地拉幕专利: ZL2012 2 0087492.9

## 鉑铝超輕地拉幕 Super Light




JK2012年根據市場需求，特別研發的鉑铝超輕地拉幕，已申請國際專利產品，全铝合金輕量合式裝置，便於商務攜帶，鉑铝經採用氧化著色工藝，美觀大方，常年常潔如新。易於清潔。




### 快速簡單使用

手握著提手，再用大拇指將安全扣輕推即可解鎖上下移動隨時定位使用。



### 自由調節


支撐腳上配有水平調節輪，銀幕展開後，如果地面不平整即可通過輪旋調節到適合的位置。



### 快速簡單收合

收合時只需要手指輕輕一按智能同步鎖便可安全上鎖。

— 銀幕參數規格表 —

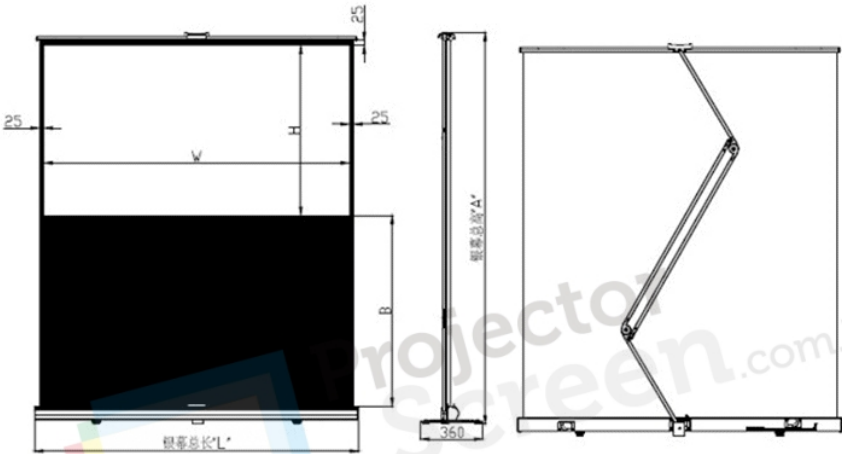

| 比例    | 規格   | 投影面積 WxH(mm) |      | 下黑邊 "B"(mm) | 銀幕總長 "L"(mm) | 銀幕總高 "A" ( mm ) | 包裝尺寸 (長x寬x高) | 淨重 (kg) | 毛重 (kg) |
|-------|------|--------------|------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---------|---------|
|       |      | W            | H    |             |              |                 |              |         |         |
| 4:3   | 60"  | 1220         | 910  | 660         | 1350         | 1747            | 1410X153X172 | 6.7     | 8.1     |
|       | 72"  | 1460         | 1100 | 750         | 1590         | 2027            | 1650X153X172 | 7.3     | 8.9     |
|       | 80"  | 1630         | 1220 | 650         | 1760         | 2047            | 1820X153X172 | 8.5     | 10.4    |
|       | 100" | 2030         | 1520 | 600         | 2160         | 2297            | 2220X153X172 | 10      | 12.5    |
| 16:9  | 60"  | 1328         | 749  | 850         | 1458         | 1776            | 1518X153X172 | 6.8     | 8.2     |
|       | 80"  | 1770         | 995  | 700         | 1900         | 2022            | 1960X153X172 | 8.5     | 10.5    |
|       | 92"  | 2030         | 1140 | 650         | 2160         | 2017            | 2220X153X172 | 9.8     | 12      |
| 16:10 | 60"  | 1292         | 808  | 800         | 1422         | 1786            | 1482x153x172 |         |         |
|       | 80"  | 1720         | 1075 | 620         | 1850         | 2022            | 1910x153x172 |         |         |
|       | 92"  | 1980         | 1240 | 550         | 2110         | 2017            | 2170x153x172 |         |         |






## 美國高清玻纖幕


原裝進口美國高清玻纖幕布，由玻纖絲編織而成的底布代替傳統的白塑布，突破性改善畫面質量，採用玻纖纖維度層，令銀幕明亮細緻及對比度增加，畫質遠勝於一般銀幕。

特點：亮麗逼真，對比度高  
(詳情JK幕布一覽表)

### 幕布參數：

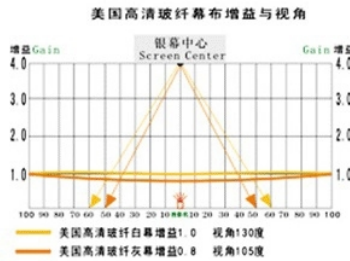

### 架構圖：



## 設計

快速使用/快速收回/自由調節


### 自由調節

手握著提手，再用大拇指將安全扣輕推即可解鎖上下移動隨時定位使用。



### 快速使用

支撐腳上配有水平調節輪，銀幕展開後，如果地面不平整即可通過輪旋轉調節到適合的位置。

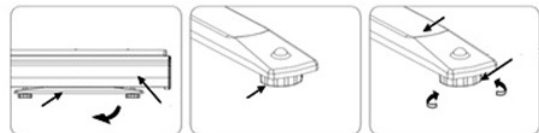

### 快速收合

收合時只需要手指輕輕一按智能同步鎖便可安全上鎖。







## 控制

### 自由擺杆平衡機構

#### 自由擺杆平衡機構



採用穩定機構的拉力彈簧無輪出升降裡，在任意位置都可停下，無需任何支撐物，方便快捷。

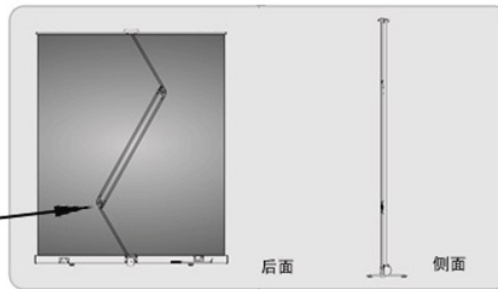

(實圖)后面

## 產品介紹

根據市場需求，全新研發的鉑鉛超輕地拉幕。全鋁合金輕量盒式結構，便於商務攜帶，鋁合金採用先進表面處理工藝，美觀大方，常年光潔如新，易於清潔。

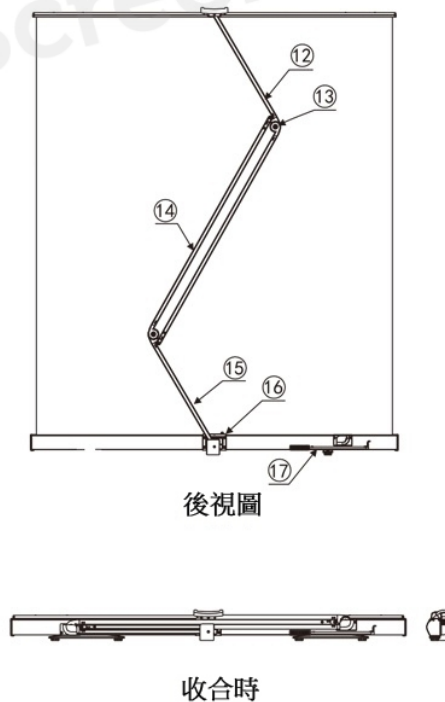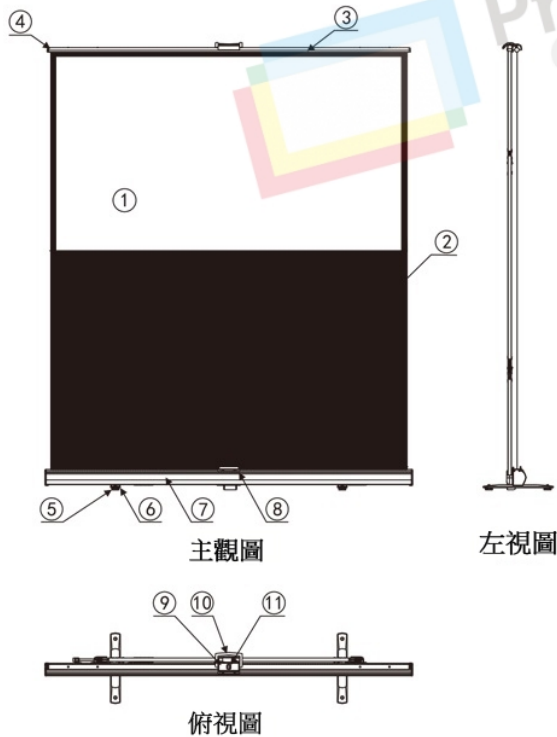


- ① 幕布
- ② 幕布黑邊
- ③ 半圓管
- ④ 幕布拉管
- ⑤ 支撐腳調節輪
- ⑥ 支撐腳
- ⑦ 外殼
- ⑧ 前扣座
- ⑨ 提手蓋
- ⑩ 提手
- ⑪ 安全鎖扣
- ⑫ 上支撐杆
- ⑬ 支撐杆接頭
- ⑭ 長支撐杆
- ⑮ 下支撐杆
- ⑯ 後底座
- ⑰ 拉杆


## 使用

### 一. 展開方法


1. 選取適當的距離將投影幕放置於投影機前端，將投影幕左右兩個支撐腳旋轉打開(見圖二)，旋轉至與殼體成「十」字型(見圖三)。
2. 用手握住提手，再用大拇指將安全鎖扣按剪頭方向推至解鎖位置(見圖四)。
3. 解鎖後，拉起提手將投影幕慢速地提到所需要的高度(見圖五)，靜止三秒鐘，投影幕即可定位使用(見圖六)。




圖一




圖二




圖三



圖四




圖五




圖六


4. 如投影幕尺寸較大，高度過高，用手無法提到所需高度，可用拉杆撐至所需高度(見圖七、圖八、圖九)。



圖七




圖八




圖九


5. 投影幕展開後，如果地面不平導致投影幕傾斜，可調節支撐腳調節輪，使幕面恢復垂直。  
調節方法：順時針旋轉支撐腳調節輪，支撐腳升高；反之，支撐腳降低，其調整範圍最多為5圈約高8mm(見圖十、圖十一)。
6. 在展開投影幕時，如支撐杆不能支撐投影幕完全展開時，可用十字螺絲刀適當調整支撐杆接頭的螺絲，直至可支撐(見圖十二)。



圖十



圖十一



圖十二

### 二. 收合方法

按展開方法的相反步驟操作，即可收合地拉幕。

- 注意：1. 投影幕收合時，請從提手中央處輕壓，切勿在幕布左右兩邊直接將支撐拉下，以免投影幕受損和產生折痕。  
2. 當下壓到幕布完全回收回到外殼內，聽到「卡」聲響，安全鎖扣鎖緊前扣座和後底座，才完成收合過程。

[Read More](#)

**SKU:** S-JKS-ZPUS

**Price:** \$2850 - \$3980

**分類:** [便攜式地拉幕](#)







# INDEX

## J

JK I200 手拉幕 10

JK S2 手拉幕 3

JK Superlight Portable Pull-Up Projection Screen 18