



X



Projector
Screen.com.hk

投影產品專門店



TABLE OF CONTENTS

電動幕	2
JK I200 電動幕	2
便攜式地拉幕	9
JK Portable Pull-Up Projection Screen	9



電動幕



會議廳、表演場所等。

投影幕料	
外殼用料	
動力系統	
投影尺寸	16:
可視角度	
增益倍數	
其他配置	



【標配】1.內置無線接收多功能I-Cool系統

(內置IC主板)




(墨玉黑)
(朱鷺白)

【選配】2.外置接收系統 (傳統)

(外置接收器)



(第二代)

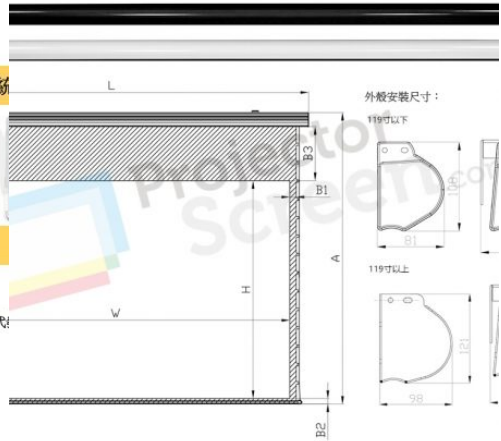

	左右邊	下邊	上邊	橫邊	縱邊
H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	(L(外置遙控/遙控))
995	40	50	740	1900	2045
1140	40	50	690	2000	2305
1195	40	50	640	2000	2400
1245	40	50	590	2000	2490
1320	40	50	510	2000	2620
1480	40	50	340	2000	2925
1570	50	50	260	2000	3065
1655	50	50	150	2000	3220
1870	50	90	100	2150	3595
1980	50	50	100	2270	3795
1075	40	50	700	1935	1995
1240	40	50	600	2000	2255
1290	40	50	550	2000	2345
1345	40	50	500	2005	2425
1425	40	50	420	2005	2555
1600	40	50	240	2000	2835
1696	50	50	140	2006	2989
1790	50	50	100	2060	3130
2020	50	50	100	2290	3500
2140	50	50	100	2410	3695
1100	40	50	60	1310	1735
1280	40	50	60	1490	1985
1520	40	50	60	1730	2305
1830	40	50	60	2040	2715
2285	50	50	100	2570	3320

JK I200 電動幕

採用玻璃纖維作底布取代傳統白塑針織底布，玻璃纖維（簡稱玻纖）在寒冷及炎熱天氣有著平整作用，在顯像方面以玻纖作為底層，使用高科技PVC面塗層畫面更卓越。電機採用JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精準定位。遙控系統線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制;內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

技術參數



適用範圍廣泛：影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	鋼琴漆弧型外殼
動力系統	同步電機
投影尺寸	16:9/10可做80-159寸；4:3可做72-150寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可選萬能觸發系統 可用于家用&商教 圓鐵底槽 JK易安裝機構 支持4K/3D/2D投影

幕料介紹

採用玻璃纖維作底布取代傳統白塑針織底布，玻璃纖維（簡稱玻纖）在寒冷及炎熱天氣有著平整作用，在顯像方面以玻纖作為底層，使用高科技PVC面塗層畫面更卓越。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

電機

JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精準定位。

【標配】線控遙控



【標配】1. 內置無線接收多功能I-Cool系統(新型)




(第三代發射器)
(採用PAM水晶外殼, 外觀時尚)

【選配】2. 外置接收系統 (傳統)



遙控系統

線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制;內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

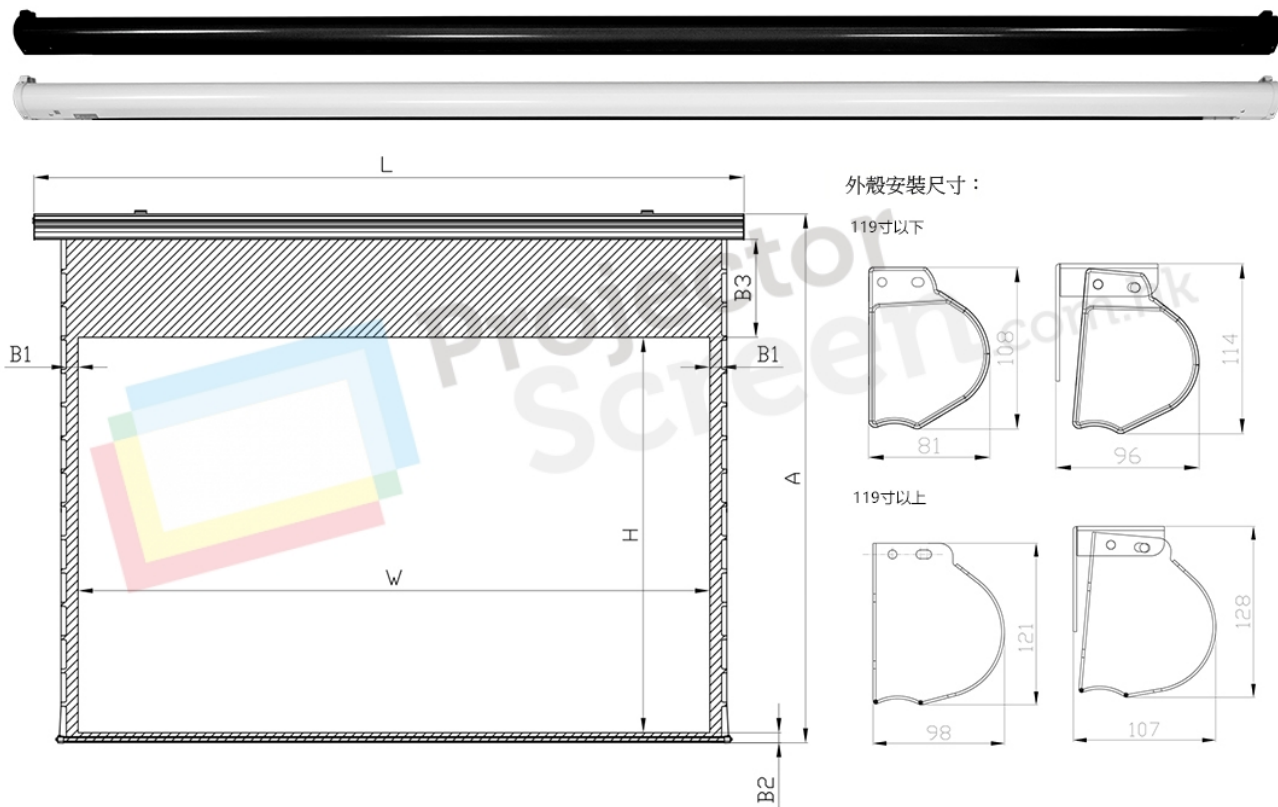


外殼尺寸


比例	规格	投影面积		左右黑边	下黑边	上黑边	银幕总高	银幕总长	银幕总长	包装尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L(外置遥控/线控)	L(内置遥控)	长X宽X高(mm)
16:9	80"	1770	995	40	50	740	1900	2045	2110	2285x165x125
	92"	2030	1140	40	50	690	2000	2305	2370	2545x165x125
	96"	2125	1195	40	50	640	2000	2400	2465	2640x165x125
	100"	2215	1245	40	50	590	2000	2490	2555	2730x165x125
	106"	2345	1320	40	50	510	2000	2620	2685	2860x165x125
	119"	2635	1480	40	50	340	2000	2925	2990	3165x165x125
	126"	2790	1570	50	50	260	2000	3065	3145	3320x185x135
	133"	2950	1655	50	50	150	2000	3220	3305	3480x185x135
	150"	3320	1870	50	50	100	2150	3595	3680	3855x185x135
16:10	159"	3520	1980	50	50	100	2270	3795	3880	4055x185x135
	80"	1720	1075	40	50	700	1935	1995	2060	2235x165x125
	92"	1980	1240	40	50	600	2000	2255	2320	2475x165x125
	96"	2070	1290	40	50	550	2000	2345	2410	2585x165x125
	100"	2150	1345	40	50	500	2005	2425	2490	2665x165x125
	106"	2280	1425	40	50	420	2005	2555	2620	2795x165x125
	119"	2560	1600	40	50	240	2000	2835	2900	3075x165x125
	126"	2714	1696	50	50	140	2006	2989	3069	3250x185x135
	133"	2860	1790	50	50	100	2060	3130	3215	3390x185x135
4:3	150"	3230	2020	50	50	100	2290	3500	3585	3760x185x135
	159"	3425	2140	50	50	100	2410	3695	3780	3955x185x135
	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1735	1800	1955x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1985	2045	2200x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2305	2370	2525x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2715	2780	2935x165x125
	150"	3050	2285	50	50	100	2570	3320	3405	3560x185x135

[Read More](#)
SKU: S-JKS-I200MO
Price: \$2500 – \$5780
分類: 電動幕





便攜式地拉幕

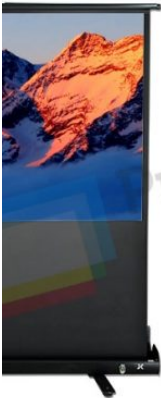

1、會議廳、表演場所等。

投影幕料				
外殼用料	左右黑邊	下黑邊	上黑邊	
動力系統	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	
投影尺寸	25	20	700	
可視角度	25	20	660	
增益倍數	25	20	750	
其他配置	25	20	650	
	25	20	850	
	25	20	700	
	25	20	770	
	25	20	600	



內左右腳架支撐，提高產品的穩定度(見圖一)。
圖鎖扣上翻，否則幕布在回收時可能會因碰到鎖扣而造成結構嚴重受損(見圖二)。
用手往上拉上提杆的中央處，切勿拉扯幕布左右兩邊，以免損壞幕布(見圖三)。



圖一



圖二



圖三

支架結構的雙油壓缸會自動產生支撐功能，無須其他任何措施來輔助，可根據客戶需求選擇不同尺寸(見圖四、圖五、圖六)。

在提杆中央處輕壓，切勿在幕布左右兩邊直接將支架拉下，以免投影幕受損和產生折痕。



圖四



圖五



圖六



JK PORTABLE PULL-UP PROJECTION SCREEN

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳（與高清幕料對比）。

技術參數



適用範圍廣泛：影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	全鋁合輕量盒式外殼
動力系統	手拉定位機構
投影尺寸	16:9/10可做80-92寸；4:3可做50-100寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可用于家用&商教 輕量盒式結構 手拉定位機構 JK易安裝機構 支持4K/2K投影

幕料介紹:

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳（與高清幕料對比）。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]




[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

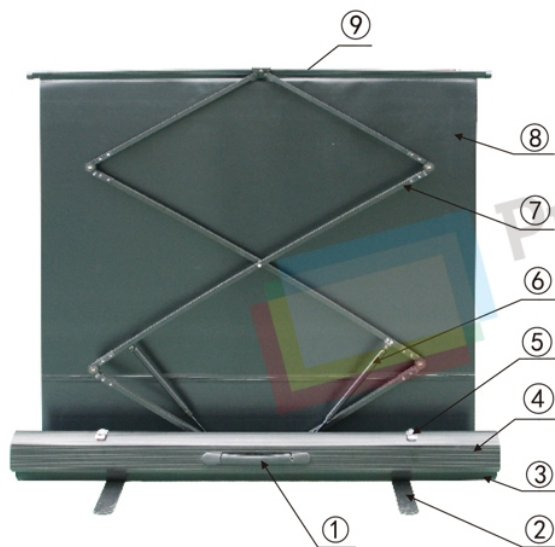

- ① 手把
② 腳架支撐
③ 底盒
④ 面盒
⑤ 鎖扣
⑥ 油壓缸
⑦ 支架
⑧ 幕布
⑨ 上提杆



1. 使用前，拉開底部的左右腳架支撐，提高產品的穩定度(見圖一)。
2. 解開鎖扣，請將兩個鎖扣上翻，否則幕布在回收時可能會因碰到鎖扣而造成結構嚴重受損(見圖二)。
3. 打開外殼的面盒，用手往上拉上提杆的中央處，切勿拉扯幕布左右兩邊，以免損壞幕布(見圖三)。



圖一



圖二



圖三


4. 投影幕往上拉起時，支架結構的雙油壓缸會自動產生支撐功能，無須其他任何措施來輔助，可根據客戶需求和環境限制等因素放置合適的高度(見圖四、圖五、圖六)。
5. 投影幕收合時，請從上提杆中央處輕壓，切勿在幕布左右兩邊直接將支架拉下，以免投影幕受損和產生折痕。



圖四



圖五



圖六

比例	規格	投影面積		左右黑邊	下黑邊	上黑邊	銀幕總高	銀幕總長	包裝尺寸	產品重量
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L	長X寬X高(mm)	(KG)
4:3	50"	1020	760	25	20	700	1610	1160	1215x200x175	11
	60"	1220	910	25	20	660	1700	1360	1420x200x175	12.4
	72"	1460	1100	25	20	750	2000	1570	1630x200x175	14
	80"	1630	1220	25	20	650	2000	1740	1800x200x175	15.7
	100"	2030	1520	25	20	650	2300	2140	2200x200x175	18
16:9	80"	1770	995	25	20	850	2000	1880	1940x200x175	16
	92"	2030	1140	25	20	700	2000	2140	2200x200x175	18
16:10	80"	1720	1075	25	20	770	2000	1830	1890x200x175	
	92"	1980	1240	25	20	600	2000	2090	2150x200x175	

[Read More](#)

SKU: S-JKS-PUS

Price: \$1880 – \$3280

分類: [便攜式地拉幕](#)



INDEX

J

JK I200 電動幕 3

JK Portable Pull-Up Projection Screen 10