



X




Projector
Screen.com.hk

投影產品專門店





TABLE OF CONTENTS

手拉幕	2
JK S2 手拉幕	2
JK I200 手拉幕	10
電動幕	17
JK-YY1 電動幕	17
JK I200 電動幕	24
便攜式地拉幕	31
JK Superlight Portable Pull-Up Projection Screen	31



手拉幕

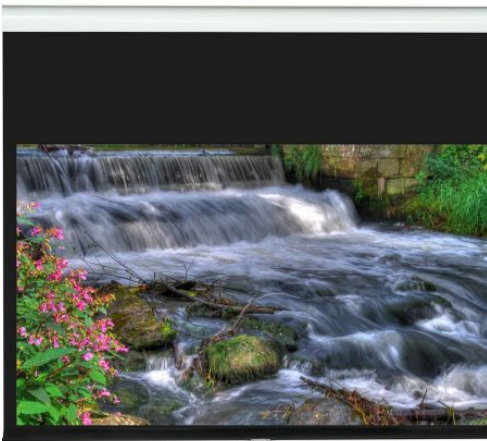

、會議廳、表演場所等。

用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位


投影幕料			
外殼用料			
動力系統			
投影尺寸			
可視角度			
增益倍數			
其他配置			

時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕會自動均速回卷外殼裡。

(選配)

均拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下
彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。

拉力彈簧(輸出拉力) 特製鋼(內力) 減速齒輪(內力) 定位
(減速定位手拉幕原理圖)

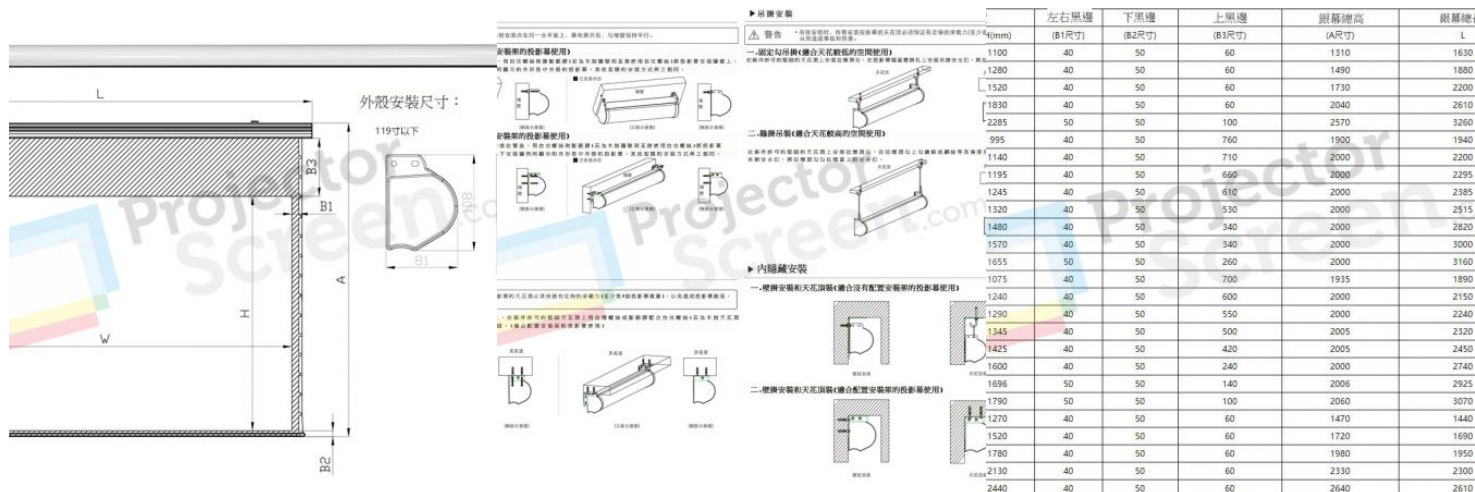

JK S2 手拉幕

商教類白塑幕，普遍用於會議，教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

技術參數



適用範圍廣泛；影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	噴粉外殼
動力系統	手拉定位機構
投影尺寸	16:9/10可做80-133寸；4:3可做72-150寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可用于家用&商教 圓鐵底槽 手拉定位機構 JK易安裝機構 支持4K/3D/2D投影



料幕介紹

商教類白塑幕，普遍用於會議，教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品條件。許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

亮度對比：

[before-after label_one = “美國進口高清幕料” label_two = “普通投影幕料”]





[/之前]

色彩對比：

[before-after label_one = “美國進口高清幕料” label_two = “普通投影幕料”]






[/之前]

手拉控制

一. 投影幕展開使用時：用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位置(定位精度2mm)。





二. 投影幕回收不使用時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕會自動均速回卷外殼裡。

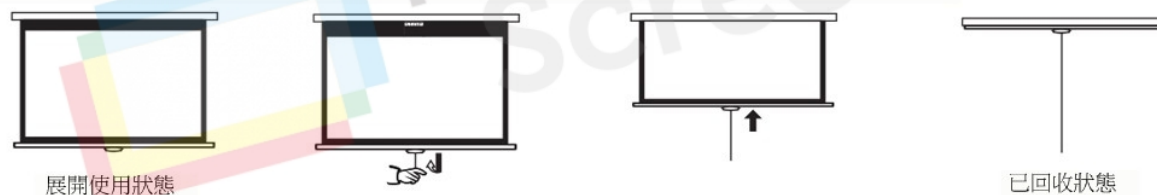

可選慢力回卷手動幕 (選配)

慢力回卷手動幕獨特的拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下定位，保護幕布不受彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。

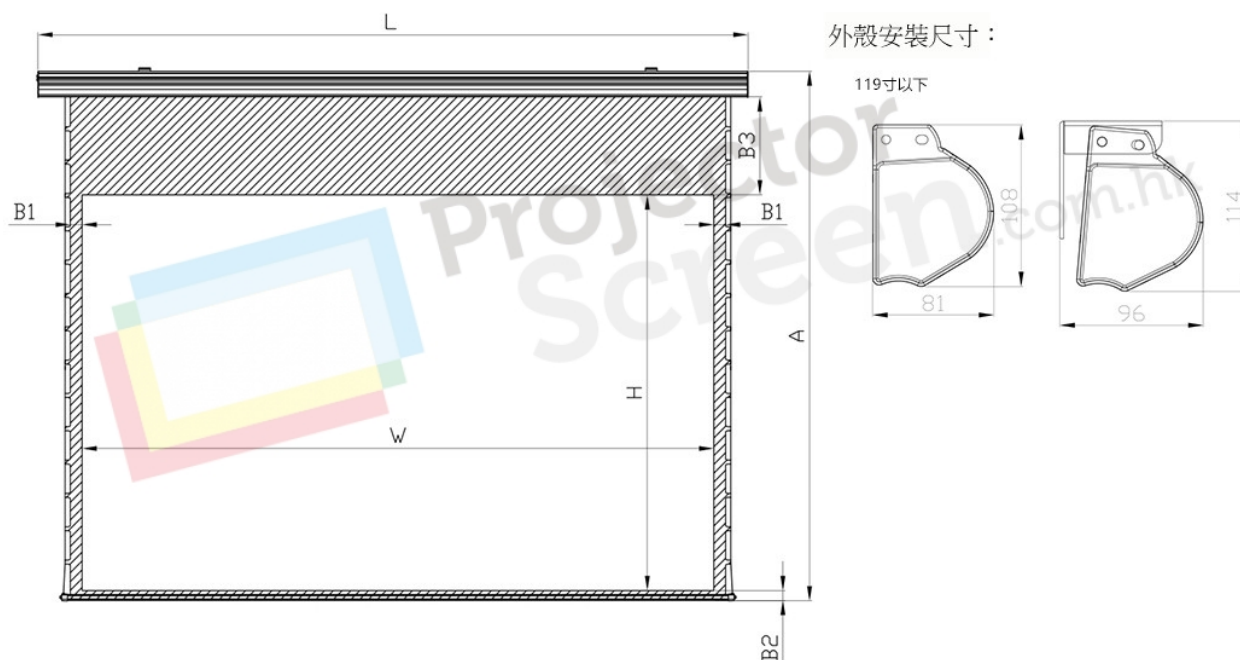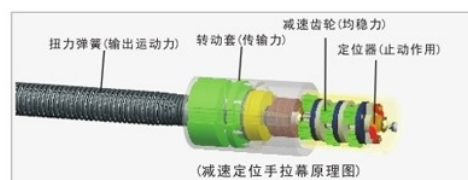

壁掛安裝

警告 安裝在牆壁上時，務必使安裝點在同一水平面上，幕布展開後，與牆壁保持平行。


一. 端蓋內掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽，安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外型的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。



二. 端蓋外掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)


投影幕的端蓋配有掛槽，確正確安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外型的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。



天花頂裝

警告 天花安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，在條件許可的堅固天花頂上用拉桿螺絲或膨脹膠配合自攻螺絲(若為木制天花頂的直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牢固。(適合配置安裝架的投影幕使用)

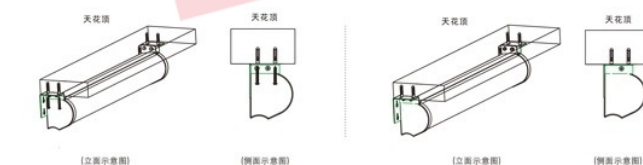

吊掛安裝

警告 吊掛安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

一. 固定勾吊掛(適合天花較低的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉桿頂勾，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉桿頂勾勾在幕端蓋上的安全扣。




二. 懸掛吊裝(適合天花較高的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉桿頂勾，在拉桿頂勾上勾連板或鋼絲等高強度形掛具，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉桿頂勾勾在幕端蓋上的安全扣。




內隱藏安裝

一. 壁掛安裝和天花頂裝(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)



二. 壁掛安裝和天花頂裝(適合配置安裝架的投影幕使用)




比例	規格	投影面積		左右黑邊	下黑邊	上黑邊	銀幕總高	銀幕總長	包裝尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L	長X寬X高(mm)
4:3	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1630	1725x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1880	1975x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2200	2295x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2610	2705x165x125
	150"	3050	2285	50	50	100	2570	3260	3355x185x135
16:9	80"	1770	995	40	50	760	1900	1940	2035x165x125
	92"	2030	1140	40	50	710	2000	2200	2295x165x125
	96"	2125	1195	40	50	660	2000	2295	2390x165x125
	100"	2215	1245	40	50	610	2000	2385	2480x165x125
	106"	2345	1320	40	50	530	2000	2515	2610x165x125
	119"	2635	1480	40	50	340	2000	2820	2915x165x125
	126"	2790	1570	40	50	340	2000	3000	3095x185x135
	133"	2950	1655	50	50	260	2000	3160	3255x185x135
16:10	80"	1720	1075	40	50	700	1935	1890	1985x165x125
	92"	1980	1240	40	50	600	2000	2150	2245x165x125
	96"	2070	1290	40	50	550	2000	2240	2335x165x125
	100"	2150	1345	40	50	500	2005	2320	2415x165x125
	106"	2280	1425	40	50	420	2005	2450	2545x165x125
	119"	2560	1600	40	50	240	2000	2740	2835x165x125
	126"	2714	1696	50	50	140	2006	2925	3020x185x135
	133"	2860	1790	50	50	100	2060	3070	3165x185x135
1:1	50"	1270	1270	40	50	60	1470	1440	1535x165x125
	60"	1520	1520	40	50	60	1720	1690	1785x165x125
	70"	1780	1780	40	50	60	1980	1950	2045x165x125
	84"	2130	2130	40	50	60	2330	2300	2395x165x125
	96"	2440	2440	40	50	60	2640	2610	2705x165x125

[Read More](#)

SKU: S-JKS-S2MA

Price: \$980 – \$2680

分類: [手拉幕](#)

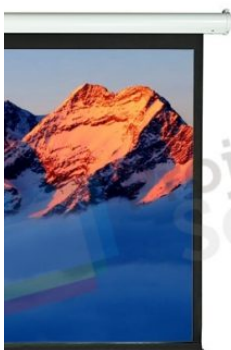


會議廳、表演場所等。


投影幕料	用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖
外殼用料	
動力系統	
投影尺寸	16:
可視角度	用時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕自動均速回卷外殼裡。
增益倍數	
其他配置	

JingK 助幕(選配)

的拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下拉彈簧張力影響，使屏幕使用時間更長、更方便。

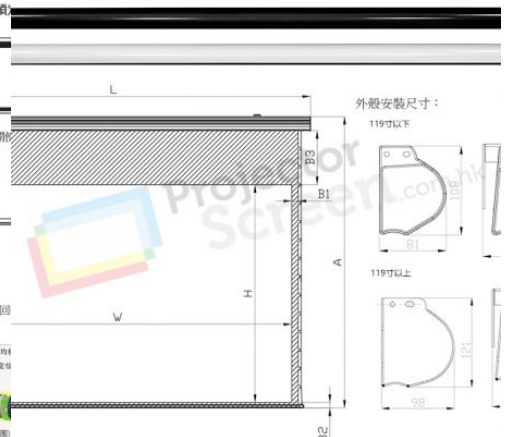

幕 寸)	上黑邊 (B3尺寸)	銀幕總高 (A尺寸)	銀幕總長 有效投影加170	
60		1310	1630	
60		1490	1880	
60		1730	2200	
60		2040	2610	
100		2570	3260	
760		1900	1940	
710		2000	2200	
660		2000	2295	
610		2000	2385	
530		2000	2515	
340		2000	2820	
340		2000	3000	
260		2000	3160	
700		1935	1890	
600		2000	2150	
550		2000	2240	
500		2005	2320	
420		2005	2450	
240		2000	2740	
140		2006	2925	
100		2060	3070	

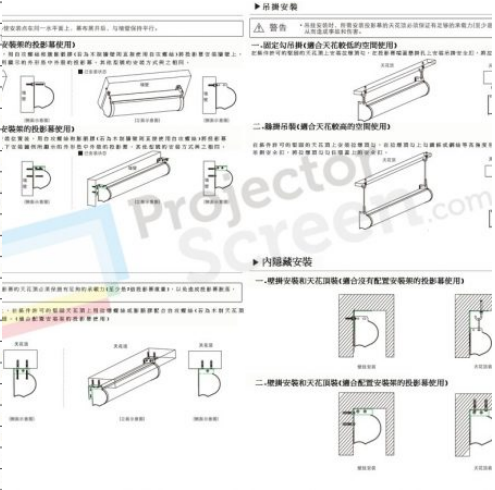

JK I200 手拉幕

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

技術參數



適用範圍廣泛：影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	鋼琴漆弧型外殼
動力系統	手拉定位機構
投影尺寸	16:9/10可做80-133寸；4:3可做72-150寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可用于家用&商教 圓鐵底槽 手拉定位機構 JK易安裝機構 支持4K/3D/2D投影

幕料介紹

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

色彩對比：


[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]




[/before-after]

手拉控制

一. 投影幕展開使用時：用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位置(定位精度2mm)。


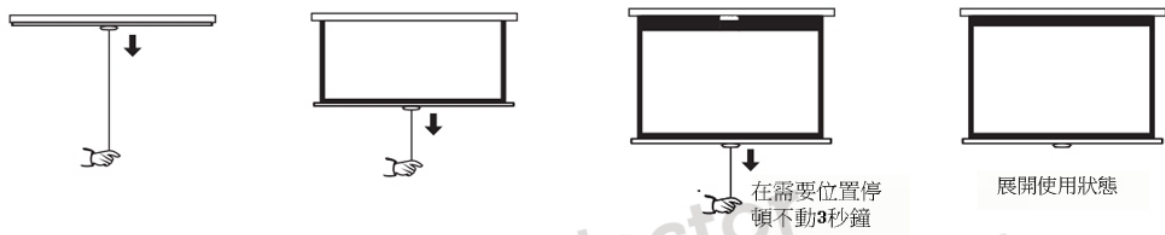


二. 投影幕回收不使用時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕自動均速回卷外殼裡。

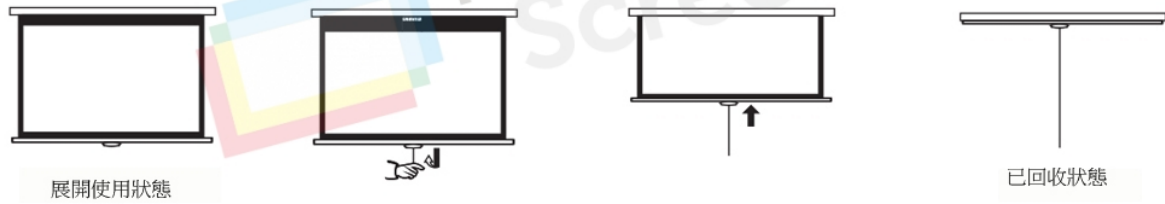

可選慢力回卷手動幕(選配)

慢力回卷手動幕獨特的拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下定位，保護幕布不受彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。

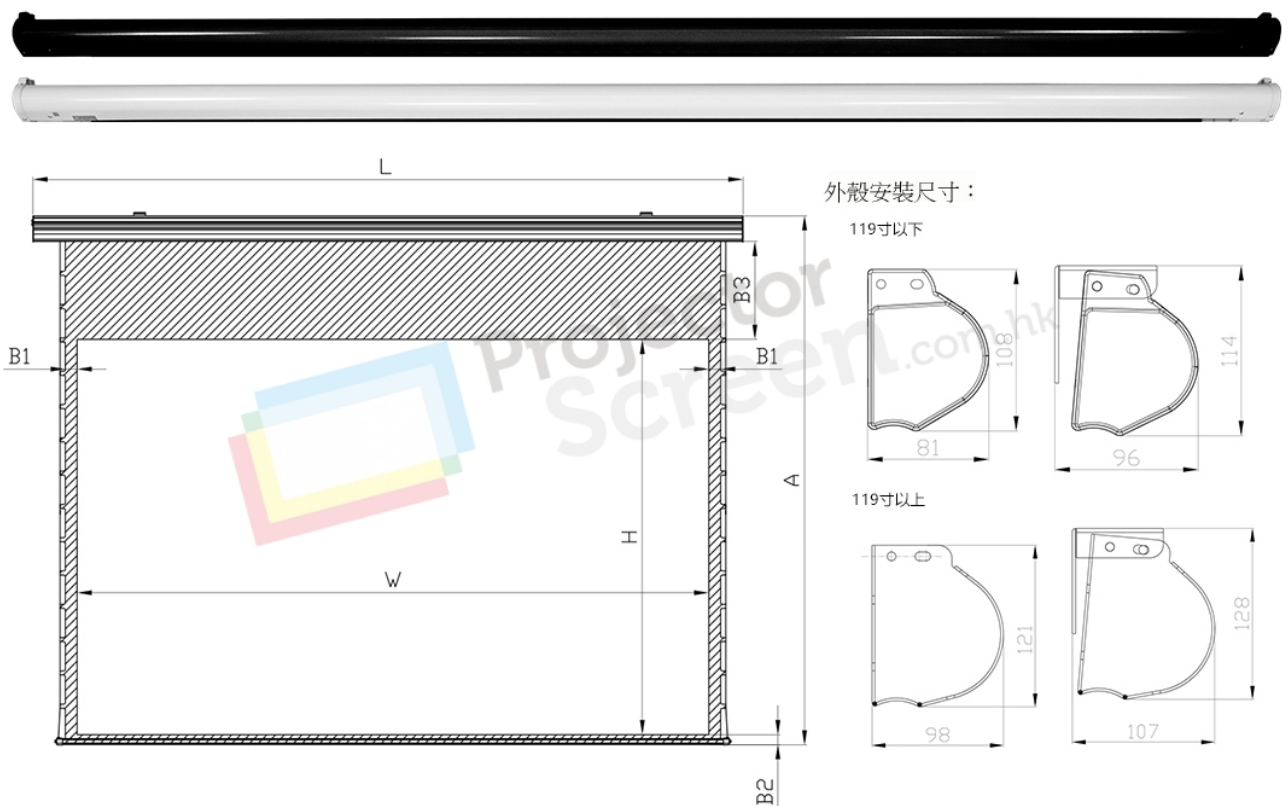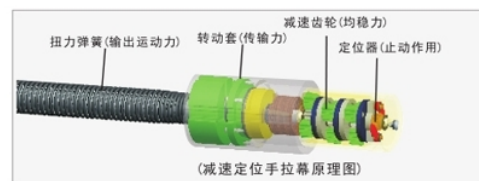

比例	規格	投影面積		左右黑邊	下黑邊	上黑邊	銀幕總高	銀幕總長	包裝尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	有效投影加170	長×寬×高(mm)
4:3	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1630	1725x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1880	1975x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2200	2295x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2610	2705x165x125
	150"	3050	2285	50	50	100	2570	3260	3355x185x135
16:9	80"	1770	995	40	50	760	1900	1940	2035x165x125
	92"	2030	1140	40	50	710	2000	2200	2295x165x125
	96"	2125	1195	40	50	660	2000	2295	2390x165x125
	100"	2215	1245	40	50	610	2000	2385	2480x165x125
	106"	2345	1320	40	50	530	2000	2515	2610x165x125
	119"	2635	1480	40	50	340	2000	2820	2915x165x125
	126"	2790	1570	40	50	340	2000	3000	3095x185x135
	133"	2950	1655	50	50	260	2000	3160	3255x185x135
16:10	80"	1720	1075	40	50	700	1935	1890	1985x165x125
	92"	1980	1240	40	50	600	2000	2150	2245x165x125
	96"	2070	1290	40	50	550	2000	2240	2335x165x125
	100"	2150	1345	40	50	500	2005	2320	2415x165x125
	106"	2280	1425	40	50	420	2005	2450	2545x165x125
	119"	2560	1600	40	50	240	2000	2740	2835x165x125
	126"	2714	1696	50	50	140	2006	2925	3020x185x135
	133"	2860	1790	50	50	100	2060	3070	3165x185x135

► 壁掛安裝



警告 安裝在牆壁上時，務必使安裝點在同一水平面上，幕布展開後，與牆壁保持平行。

一、端蓋內掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

■ 未安裝狀態



■ 已安裝狀態



二、端蓋外掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽，確定牆壁的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

■ 未安裝狀態



■ 已安裝狀態




► 天花頂裝



警告 天花安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，在條件許可的堅固天花頂上用拉繩螺絲或膨脹膠配合自攻螺絲(若為木制天花頂的則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牢固。(適合配置安裝架的投影幕使用)

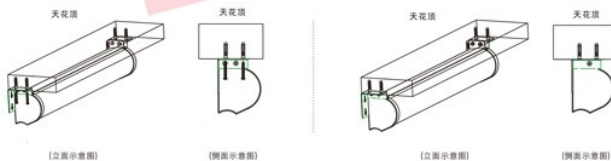

► 吊掛安裝



警告 吊掛安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

一、固定勾吊掛(適合天花較低的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉繩頂勾，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉繩頂勾勾在端蓋上的安全扣。



二、懸掛吊裝(適合天花較高的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉繩頂勾，在拉繩頂勾上勾鎖條或鋼絲等高強度形掛具，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉繩頂勾勾在端蓋上的安全扣。



► 內隱藏安裝

一、壁掛安裝和天花頂裝(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)



二、壁掛安裝和天花頂裝(適合配置安裝架的投影幕使用)



[Read More](#)

SKU: S-JKS-I200MA



Price: \$1280 – \$3400

分類: 手拉幕





電動幕

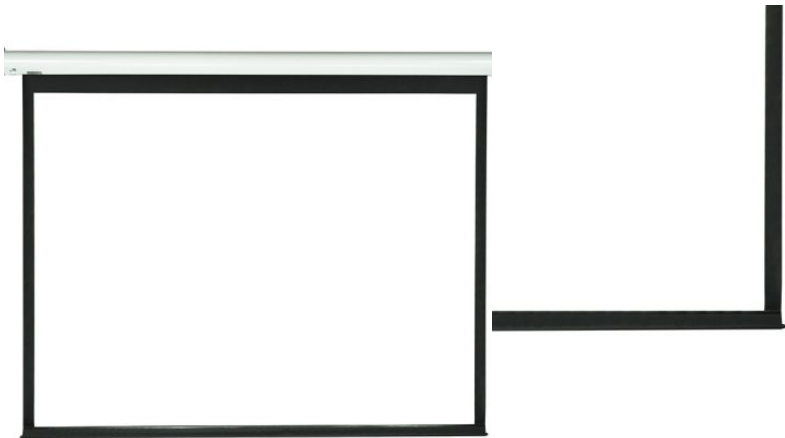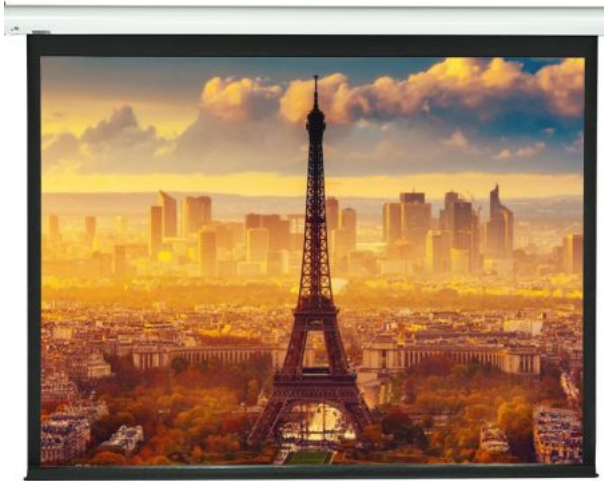

1、會議廳、表演場所等。

投影幕料

外殼用料

動力系統

投影尺寸

可視角度

增益倍數

其他配置



行程控制器




【標配】1.內置無線接收多功能I-Cool系統



【選配】2.外置接收系統 (傳統)



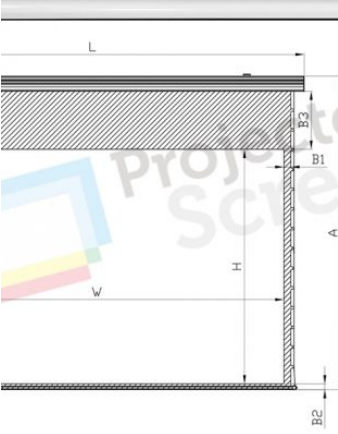

外殼安裝尺寸：

119寸以下

119寸以上

吊鉤安裝

△警告

一、安裝時請務必將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

二、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

三、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

四、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

五、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

六、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

七、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

八、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

九、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

十、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

十一、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

十二、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

十三、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

十四、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

十五、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

十六、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

十七、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

十八、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

十九、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

二十、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

二十一、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

二十二、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

二十三、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

二十四、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

二十五、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

二十六、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

二十七、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

二十八、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

二十九、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

三十、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

三十一、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

三十二、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

三十三、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

三十四、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

三十五、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

三十六、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

三十七、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

三十八、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

三十九、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

四十、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

四十一、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

四十二、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

四十三、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

四十四、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

四十五、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

四十六、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

四十七、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

四十八、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

四十九、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

五十、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

五十一、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

五十二、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

五十三、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

五十四、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

五十五、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

五十六、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

五十七、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

五十八、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

五十九、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

六十、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

六十一、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

六十二、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

六十三、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

六十四、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

六十五、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

六十六、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

六十七、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

六十八、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

六十九、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

七十、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

七十一、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

七十二、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

七十三、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

七十四、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

七十五、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

七十六、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

七十七、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

七十八、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

七十九、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

八十、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

八十一、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

八十二、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

八十三、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

八十四、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

八十五、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

八十六、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

八十七、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

八十八、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

八十九、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

九十、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

九十一、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

九十二、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

九十三、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

九十四、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

九十五、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

九十六、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

九十七、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

九十八、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

九十九、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

一百、幕布安裝時，應將幕布安裝在幕布上方，以免因幕布自重而導致幕布下垂。

下黑邊 (B2尺寸)	上黑邊 (B3尺寸)	銀幕總高 (A尺寸)	銀幕 L(外置遙控)
50	60	1480	1:1
50	60	1730	1:1
50	60	1990	2:1
50	60	2340	2:1
50	60	2650	2:1
50	60	1310	1:1
50	60	1490	1:1
50	60	1730	2:1
50	60	2040	2:1

JK-YY1 電動幕

採用商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。電機JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精確定位。線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用。外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制；內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統。隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

技術參數



適用範圍廣泛；影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	實惠白塑幕布
外殼用料	噴粉外殼
動力系統	同步電機
投影尺寸	1:1可做56-96寸；4:3可做72-120寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可選萬能觸發系統 可用于家用&商教 JK易安裝機構 支持4K/3D/2D投影

幕料介紹

採用商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]




[/before-after]

電機

電機JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精準定位。



同步電機



行程控制器

遙控系統

線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用。外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制；內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統。隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

【標配】線控遙控



【標配】1. 內置無線接收多功能I-Cool系統(新型)

(內置IC主板)

(墨玉黑)
(朱鷺白)(第三代發射器)
(採用PAM水晶外殼，外觀時尚)


【選配】2. 外置接收系統 (傳統)

(外置接收器)



(第二代發射器)

外殼尺寸

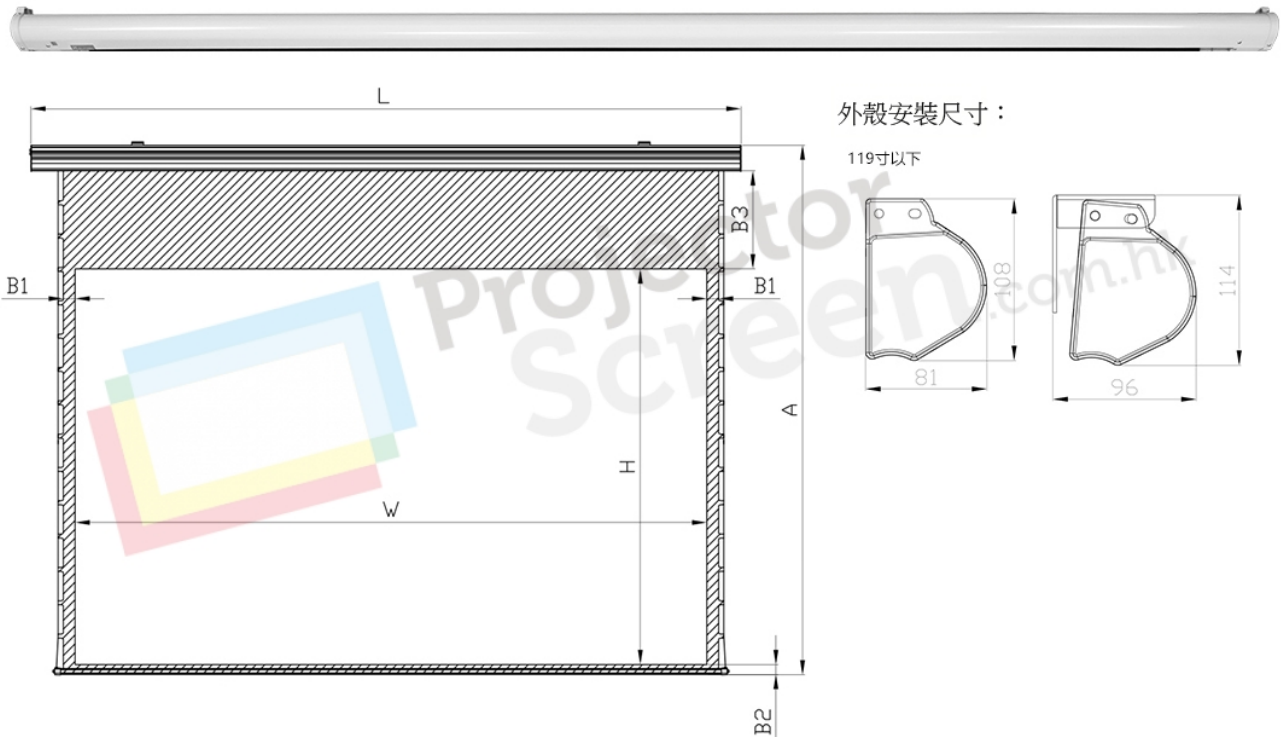

比例	规格	投影面积		左右黑边	下黑边	上黑边	银幕总高	银幕总长	银幕总长	包装尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L(外置遥控/线控)	L(内置遥控)	长X宽X高(mm)
1:1	50"	1270	1270	40	50	60	1480	1535	1610	1765x165x125
	60"	1520	1520	40	50	60	1730	1785	1860	2015x165x125
	70"	1780	1780	40	50	60	1990	2045	2120	2275x165x125
	84"	2130	2130	40	50	60	2340	2395	2470	2625x165x125
	96"	2440	2440	40	50	60	2650	2705	2780	2935x185x135
4:3	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1725	1800	1955x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1970	2045	2200x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2295	2370	2525x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2705	2780	2935x165x125

安裝方法


壁掛安裝

警告 安裝在牆壁上時，務必使安裝點在同一水平面上，幕布展開後，與牆壁保持平行。


一、端蓋內掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽，確定牆壁的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木質牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

■ 未安裝狀態



■ 已安裝狀態



二、端蓋外掛方式(適合配置安裝架的投影幕使用)

將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，確定牆壁的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木質牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

■ 未安裝狀態



■ 已安裝狀態




天花頂裝


警告 天花安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，在條件許可的堅固的天花頂上用拉桿螺絲或膨脹膠配合自攻螺絲(若為木質天花頂的直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牢固。(適合配置安裝架的投影幕使用)

天花頂



天花頂



吊掛安裝

警告 吊掛安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

一、固定勾吊掛(適合天花較低的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉桿頂勾，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉桿頂勾往端蓋上的安全扣。




二、懸掛吊裝(適合天花較高的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉桿頂勾，在拉桿頂勾上勾掛鋼絲或鋼絲等高强度繩形掛具，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉桿頂勾勾往端蓋上的安全扣。




內隱藏安裝

一、壁掛安裝和天花頂裝(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)




壁掛安裝




天花頂裝

二、壁掛安裝和天花頂裝(適合配置安裝架的投影幕使用)



壁掛安裝



天花頂裝


[Read More](#)

SKU: S-JKS-YY1MO

Price: \$1480 - \$2680

分類: 電動幕



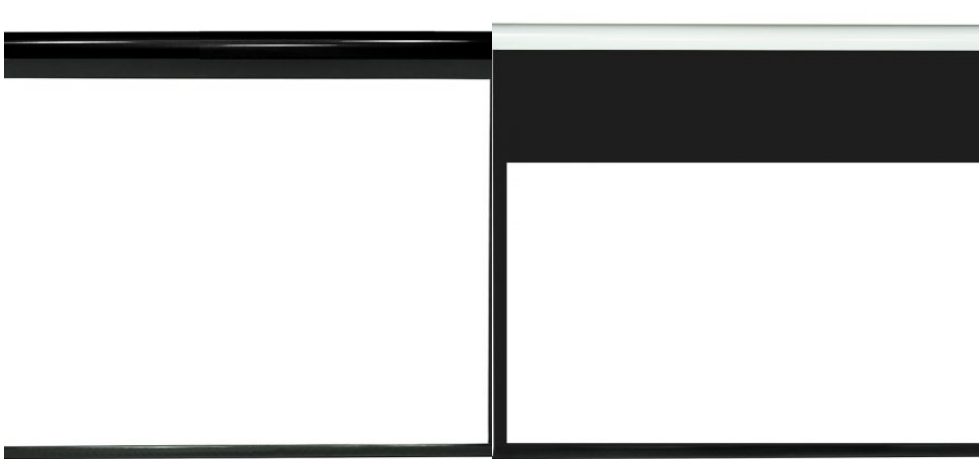

會議廳、表演場所等。

投影幕料	
外殼用料	
動力系統	
投影尺寸	16:
可視角度	
增益倍數	
其他配置	



【標配】1.內置無線接收多功能I-Cool系統

(內置IC主板)




(墨玉黑)
(朱鷺白)

【選配】2.外置接收系統 (傳統)

(外置接收器)



(第二代)

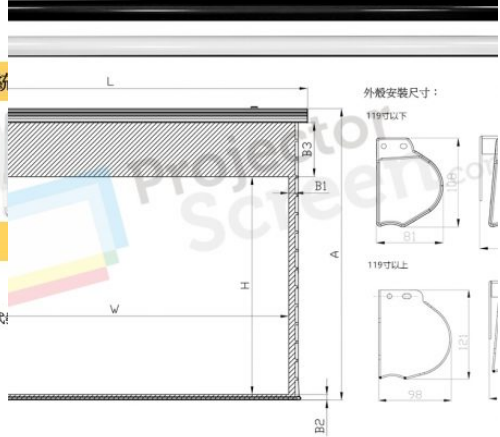

	左右邊	下邊	上邊	橫邊	縱邊
H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	(L(外置遙控/遙控))
995	40	50	740	1900	2045
1140	40	50	690	2000	2305
1195	40	50	640	2000	2400
1245	40	50	590	2000	2490
1320	40	50	510	2000	2620
1480	40	50	340	2000	2925
1570	50	50	260	2000	3065
1655	50	50	150	2000	3220
1870	50	90	100	2150	3595
1980	50	50	100	2270	3795
1075	40	50	700	1935	1995
1240	40	50	600	2000	2255
1290	40	50	550	2000	2345
1345	40	50	500	2005	2425
1425	40	50	420	2005	2555
1600	40	50	240	2000	2835
1696	50	50	140	2006	2989
1790	50	50	100	2060	3130
2020	50	50	100	2290	3500
2140	50	50	100	2410	3695
1100	40	50	60	1310	1735
1280	40	50	60	1490	1985
1520	40	50	60	1730	2305
1830	40	50	60	2040	2715
2285	50	50	100	2570	3320

JK I200 電動幕

採用玻璃纖維作底布取代傳統白塑針織底布，玻璃纖維（簡稱玻纖）在寒冷及炎熱天氣有著平整作用，在顯像方面以玻纖作為底層，使用高科技PVC面塗層畫面更卓越。電機採用JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精準定位。遙控系統線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制;內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

技術參數



適用範圍廣泛：影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	鋼琴漆弧型外殼
動力系統	同步電機
投影尺寸	16:9/10可做80-159寸；4:3可做72-150寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可選萬能觸發系統 可用于家用&商教 圓鐵底槽 JK易安裝機構 支持4K/3D/2D投影

幕料介紹

採用玻璃纖維作底布取代傳統白塑針織底布，玻璃纖維（簡稱玻纖）在寒冷及炎熱天氣有著平整作用，在顯像方面以玻纖作為底層，使用高科技PVC面塗層畫面更卓越。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

電機

JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精準定位。

【標配】線控遙控



【標配】1. 內置無線接收多功能I-Cool系統(新型)




【選配】2. 外置接收系統 (傳統)



遙控系統

線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制;內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

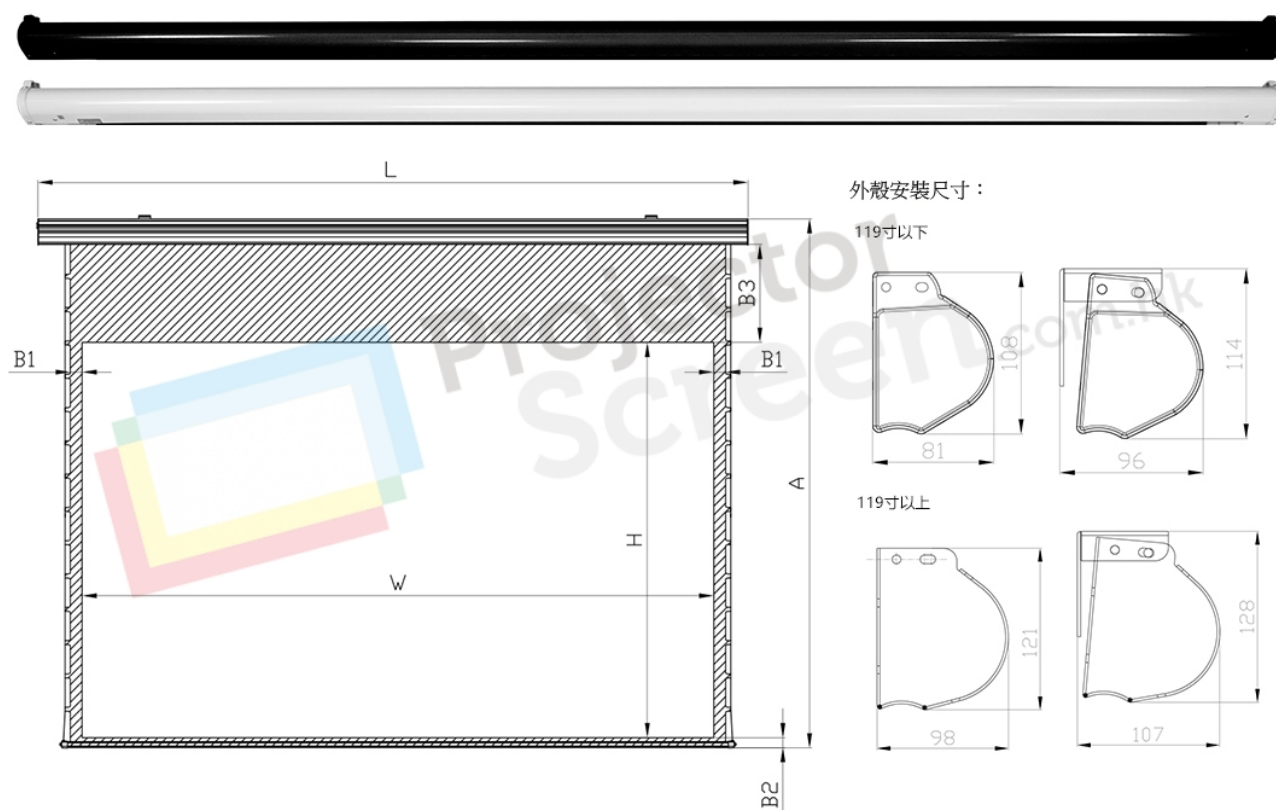


外殼尺寸

比例	规格	投影面积		左右黑边	下黑边	上黑边	银幕总高	银幕总长	银幕总长	包装尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L(外置遥控/线控)	L(内置遥控)	长X宽X高(mm)
16:9	80"	1770	995	40	50	740	1900	2045	2110	2285x165x125
	92"	2030	1140	40	50	690	2000	2305	2370	2545x165x125
	96"	2125	1195	40	50	640	2000	2400	2465	2640x165x125
	100"	2215	1245	40	50	590	2000	2490	2555	2730x165x125
	106"	2345	1320	40	50	510	2000	2620	2685	2860x165x125
	119"	2635	1480	40	50	340	2000	2925	2990	3165x165x125
	126"	2790	1570	50	50	260	2000	3065	3145	3320x185x135
	133"	2950	1655	50	50	150	2000	3220	3305	3480x185x135
	150"	3320	1870	50	50	100	2150	3595	3680	3855x185x135
16:10	159"	3520	1980	50	50	100	2270	3795	3880	4055x185x135
	80"	1720	1075	40	50	700	1935	1995	2060	2235x165x125
	92"	1980	1240	40	50	600	2000	2255	2320	2475x165x125
	96"	2070	1290	40	50	550	2000	2345	2410	2585x165x125
	100"	2150	1345	40	50	500	2005	2425	2490	2665x165x125
	106"	2280	1425	40	50	420	2005	2555	2620	2795x165x125
	119"	2560	1600	40	50	240	2000	2835	2900	3075x165x125
	126"	2714	1696	50	50	140	2006	2989	3069	3250x185x135
	133"	2860	1790	50	50	100	2060	3130	3215	3390x185x135
4:3	150"	3230	2020	50	50	100	2290	3500	3585	3760x185x135
	159"	3425	2140	50	50	100	2410	3695	3780	3955x185x135
	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1735	1800	1955x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1985	2045	2200x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2305	2370	2525x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2715	2780	2935x165x125
	150"	3050	2285	50	50	100	2570	3320	3405	3560x185x135

[Read More](#)
SKU: S-JKS-I200MO
Price: \$2500 – \$5780
分類: 電動幕





便攜式地拉幕

控制


自由欄杆平衡機構

採用獨家機構內拉力彈簧輪軸出外拉幕，在任意位置都可停下，無須任何鎖扣，十分穩妥。




產品介紹

根據市場需求，全新研發的超輕超輕地拉幕，全鋁合金輕量盒式結構，便於搬運使用。組合架採用先進表面處理工藝，外觀大方，堅牢可靠耐用，易於清潔。

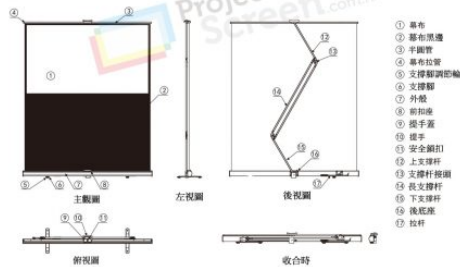


3. 幕關閉，拉幕拉至所需高度(見圖九)；靜止二秒鐘，投影幕門完全展開(見圖六)。




圖一




圖二




圖三



圖四



圖五



圖六

4. 如投影幕尺寸較大，高度過高，用手無法提到所需高度，可用拉杆撐至所需高度(見圖七、圖八、圖九)。



圖七



圖八




圖九

5. 投影幕展開後，如果地面不平導致投影幕傾斜，可調節支撐腳調節輪，使幕面恢復垂直。
調節方法：順時針旋轉支撐腳調節輪，支撐腳升高；反之，支撐腳降低，其調節範圍最多為90度(見圖十、圖十一)。



圖十



圖十一



圖十二

6. 在展開投影幕時，如支撐杆不能支撐投影幕完全展開時，可用十字螺絲刀適當調整支撐杆調節輪，直至可支撐(見圖十二)。

JK SUPERLIGHT PORTABLE PULL-UP PROJECTION SCREEN

JK Z型鋁鉚超輕地拉幕採用獨特Z型摺式易拉結構，收放簡便。幕料☑進口美國高清玻纖白幕或灰幕，由玻纖維編織而成的底布代替傳統的白塑布，突破性改善畫面質量，採用玻璃纖維底層，令銀幕明亮細緻及對比度增加，畫質遠勝一般銀幕。特點：亮麗逼真，對比度高。


● 外观设计专利: ZL 2012 3 0059302.0

● 实用新型地拉幕专利: ZL2012 2 0087492.9

鉑鋁超輕地拉幕 Super Light




JK2012年根據市場需求，特別研發的鉑鋁超輕地拉幕，已申請國際專利產品，全鉑合金輕量合式裝置，便於商務攜帶，鉑鋁經採用氧化著色工藝，美觀大方，常年常潔如新。易於清潔。




快速簡單使用

手握著提手，再用大拇指將安全扣輕推即可解鎖上下移動隨時定位使用。



自由調節


支撐腳上配有水平調節輪，銀幕展開後，如果地面不平整即可通過輪旋調節到適合的位置。



快速簡單收合

收合時只需要手指輕輕一按智能同步鎖便可安全上鎖。

— 銀幕參數規格表 —

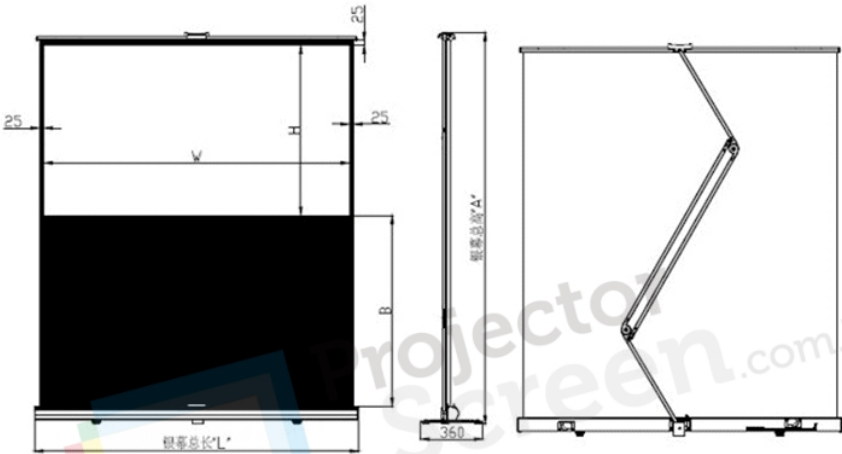

比例	規格	投影面積 WxH(mm)		下黑邊 "B"(mm)	銀幕總長 "L"(mm)	銀幕總高 "A" (mm)	包裝尺寸 (長x寬x高)	淨重 (kg)	毛重 (kg)
		W	H						
4:3	60"	1220	910	660	1350	1747	1410X153X172	6.7	8.1
	72"	1460	1100	750	1590	2027	1650X153X172	7.3	8.9
	80"	1630	1220	650	1760	2047	1820X153X172	8.5	10.4
	100"	2030	1520	600	2160	2297	2220X153X172	10	12.5
16:9	60"	1328	749	850	1458	1776	1518X153X172	6.8	8.2
	80"	1770	995	700	1900	2022	1960X153X172	8.5	10.5
	92"	2030	1140	650	2160	2017	2220X153X172	9.8	12
16:10	60"	1292	808	800	1422	1786	1482x153x172		
	80"	1720	1075	620	1850	2022	1910x153x172		
	92"	1980	1240	550	2110	2017	2170x153x172		




美國高清玻纖幕


原裝進口美國高清玻纖幕布，由玻纖絲編織而成的底布代替傳統的白塑布，突破性改善畫面質量，採用玻纖纖維度層，令銀幕明亮細緻及對比度增加，畫質遠勝於一般銀幕。

特點：亮麗逼真，對比度高
(詳情JK幕布一覽表)

幕布參數：

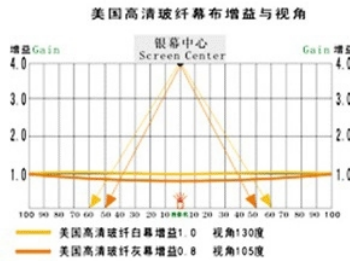

架構圖：



設計

快速使用/快速收回/自由調節


自由調節

手握著提手，再用大拇指將安全扣輕推即可解鎖上下移動隨時定位使用。



快速使用

支撐腳上配有水平調節輪，銀幕展開後，如果地面不平整即可通過輪旋轉調節到適合的位置。

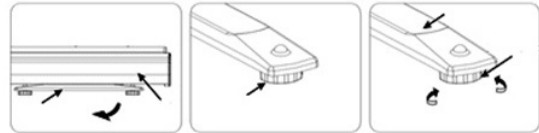

快速收合

收合時只需要手指輕輕一按智能同步鎖便可安全上鎖。







控制

自由擺杆平衡機構

自由擺杆平衡機構


採用穩定機構的拉力彈簧無輪出升降裡，在任意位置都可停下，無需任何支撐物，方便快捷。

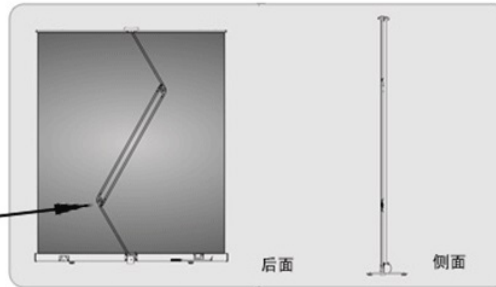



(實圖)后面

產品介紹

根據市場需求，全新研發的鉑鋁超輕地拉幕。全鋁合金輕量盒式結構，便於商務攜帶，鋁合金採用先進表面處理工藝，美觀大方，常年光潔如新，易於清潔。

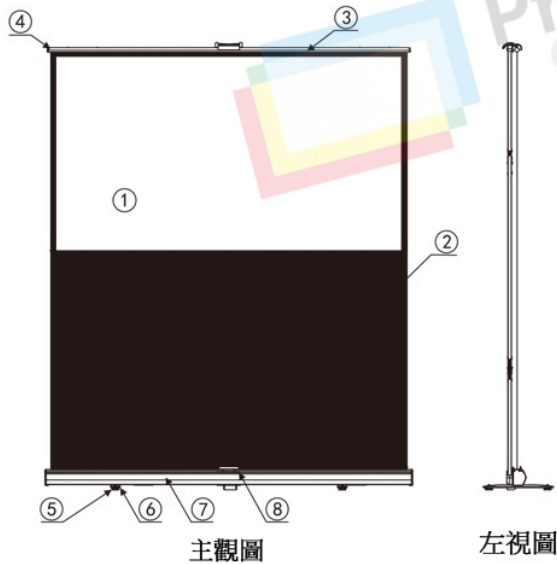

左視圖

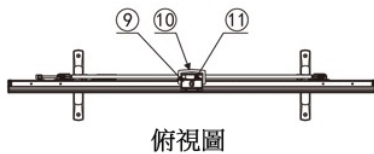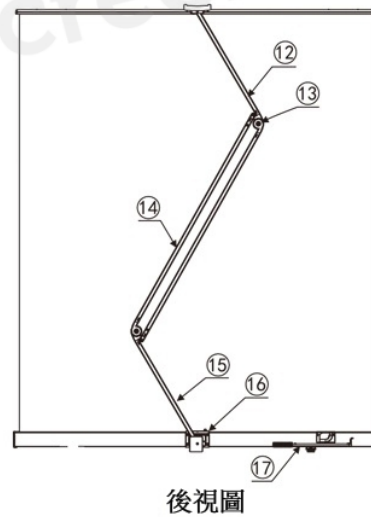


- ① 幕布
- ② 幕布黑邊
- ③ 半圓管
- ④ 幕布拉管
- ⑤ 支撐腳調節輪
- ⑥ 支撐腳
- ⑦ 外殼
- ⑧ 前扣座
- ⑨ 提手蓋
- ⑩ 提手
- ⑪ 安全鎖扣
- ⑫ 上支撐杆
- ⑬ 支撐杆接頭
- ⑭ 長支撐杆
- ⑮ 下支撐杆
- ⑯ 後底座
- ⑰ 拉杆


使用

一. 展開方法


1. 選取適當的距離將投影幕放置於投影機前端，將投影幕左右兩個支撐腳旋轉打開(見圖二)，旋轉至與殼體成「十」字型(見圖三)。
2. 用手握住提手，再用大拇指將安全鎖扣按剪頭方向推至解鎖位置(見圖四)。
3. 解鎖後，拉起提手將投影幕慢慢地提到所需要的高度(見圖五)，靜止三秒鐘，投影幕即可定位使用(見圖六)。




圖一




圖二




圖三



圖四




圖五




圖六


4. 如投影幕尺寸較大，高度過高，用手無法提到所需高度，可用拉杆撐至所需高度(見圖七、圖八、圖九)。



圖七




圖八




圖九


5. 投影幕展開後，如果地面不平導致投影幕傾斜，可調節支撐腳調節輪，使幕面恢復垂直。
調節方法：順時針旋轉支撐腳調節輪，支撐腳升高；反之，支撐腳降低，其調整範圍最多為5圈約高8mm(見圖十、圖十一)。
6. 在展開投影幕時，如支撐杆不能支撐投影幕完全展開時，可用十字螺絲刀適當調整支撐杆接頭的螺絲，直至可支撐(見圖十二)。



圖十



圖十一



圖十二

二. 收合方法

按展開方法的相反步驟操作，即可收合地拉幕。

- 注意：1. 投影幕收合時，請從提手中央處輕壓，切勿在幕布左右兩邊直接將支撐拉下，以免投影幕受損和產生折痕。
2. 當下壓到幕布完全回收回到外殼內，聽到「卡」聲響，安全鎖扣鎖緊前扣座和後底座，才完成收合過程。

[Read More](#)

SKU: S-JKS-ZPUS

Price: \$2850 - \$3980

分類: [便攜式地拉幕](#)



INDEX

J

JK I200 手拉幕 10

JK I200 電動幕 25

JK S2 手拉幕 3

JK Superlight Portable Pull-Up Projection Screen 32

JK-YY1 電動幕 18