投影機專門店
香港投影
HONG KONG PROJECTOR
www.projector.com.hk

X

Projector Screen.com.hk

投影產品專門店

TABLE OF CONTENTS

手拉幕 2
JK S2 手拉幕 2
JK I200 手拉幕 10
便攜式地拉幕 17
JK Superlight Portable Pull-Up Projection Screen 17



手拉幕

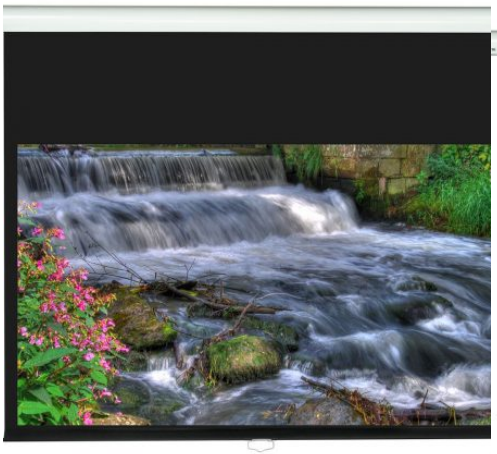

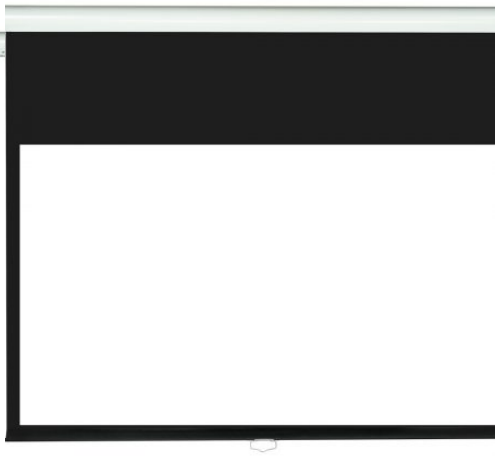

!、會議廳、表演場所等。

投影幕料	
外殼用料	
動力系統	
投影尺寸	
可視角度	
增益倍數	
其他配置	

用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位



在需要位置停頓不動3秒鐘

展開(

時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕會自動均速回卷外殼裡。

已回

(選配)

JingK 經

均拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下
彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。



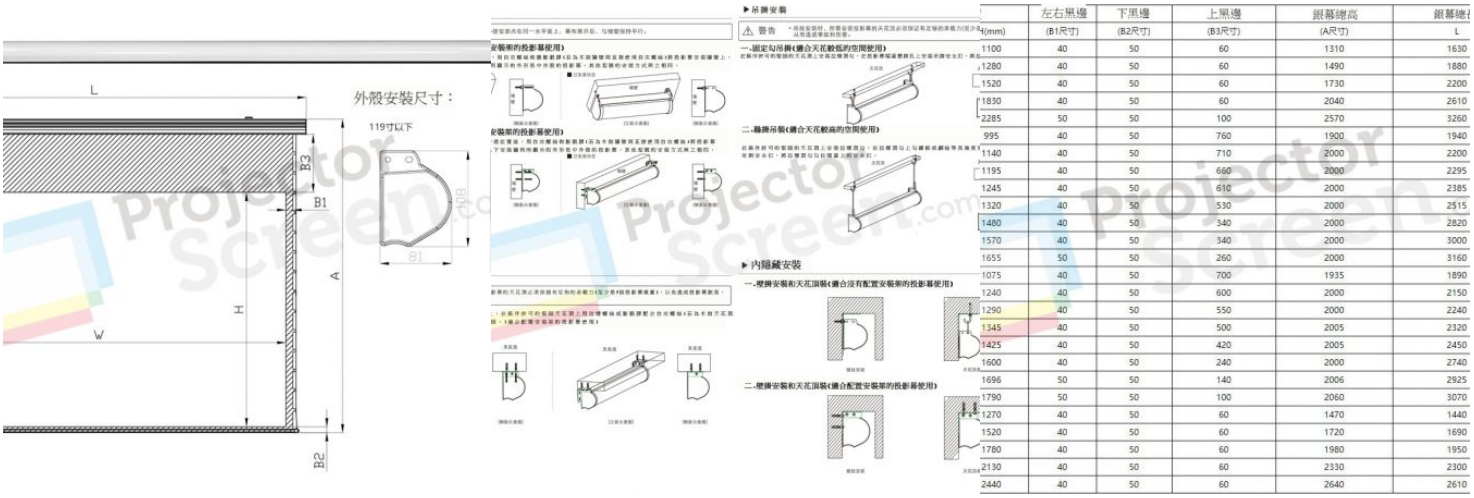

H(mm)	左右黑邊 (B1尺寸)	下黑邊 (B2尺寸)	上黑邊 (B3尺寸)	銀幕總高 (A尺寸)	銀幕總 L
1100	40	50	60	1310	1630
1280	40	50	60	1490	1880
1520	40	50	60	1730	2200
1830	40	50	60	2040	2610
2285	50	50	100	2570	3260
995	40	50	760	1900	1940
1140	40	50	710	2000	2200
1195	40	50	660	2000	2295
1245	40	50	610	2000	2385
1320	40	50	530	2000	2515
1480	40	50	340	2000	2820
1570	40	50	340	2000	3000
1655	50	50	260	2000	3160
1075	40	50	700	1935	1890
1240	40	50	600	2000	2150
1290	40	50	550	2000	2240
1345	40	50	500	2005	2320
1425	40	50	420	2005	2450
1600	40	50	240	2000	2740
1696	50	50	140	2006	2925
1790	50	50	100	2060	3070
1270	40	50	60	1470	1440
1520	40	50	60	1720	1690
1780	40	50	60	1980	1950
2130	40	50	60	2330	2300
2440	40	50	60	2640	2610

JK S2 手拉幕

商教類白塑幕，普遍用於會議，教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

技術參數

適用範圍廣泛；影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	噴粉外殼
動力系統	手拉定位機構
投影尺寸	16:9/10可做80-133寸；4:3可做72-150寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可用于家用&商教
	圓鐵底槽
	手拉定位機構
JingKe 经科	JK易安裝機構
	支持4K/3D/2D投影

料幕介紹

商教類白塑幕，普遍用於會議，教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品條件。許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

亮度對比：

[before-after label_one =“美國進口高清幕料” label_two =“普通投影幕料”]

[/之前]

色彩對比：

[before-after label_one =“美國進口高清幕料”label_two =“普通投影幕料”]

[/之前]

手拉控制

一.投影幕展開使用時：用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位置(定位精度2㎜)。

二. 投影幕回收不使用時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕會自動均速回卷外殼裡。

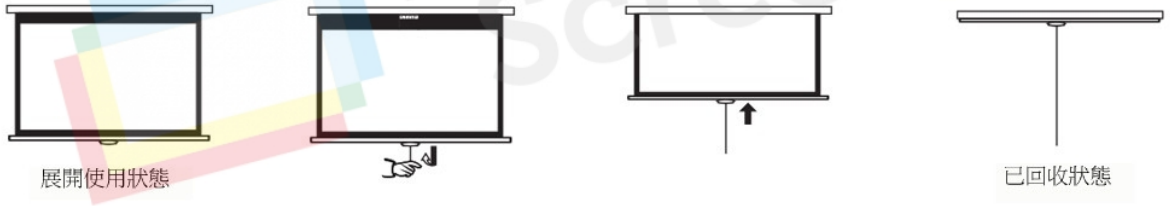

可選慢力回卷手動幕（選配）

慢力回卷手動幕獨特的拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下定位，保護幕布不受彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。

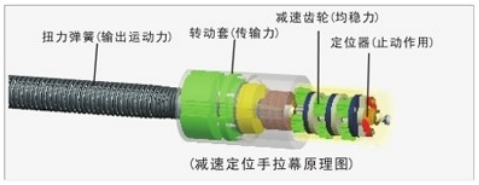

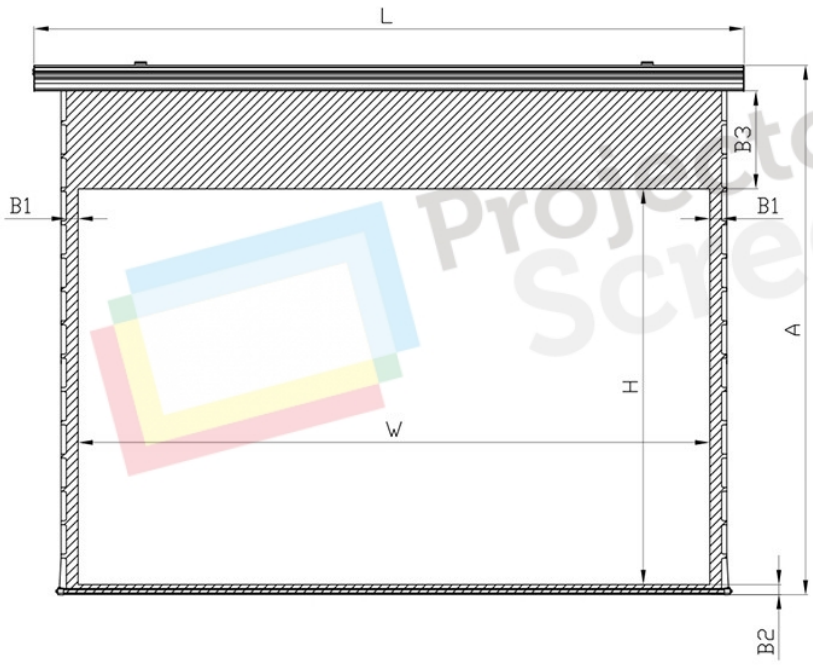

外殼安裝尺寸：

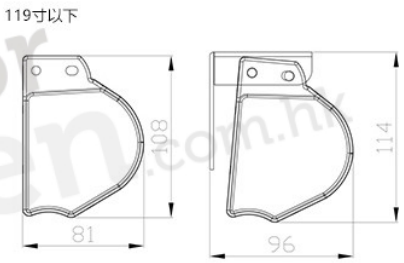

▶ 壁掛安裝

⚠ 警告 • 安裝在墻壁上時，務必使安裝点在同一水平面上，幕布展开后，与墻壁保持平行。

一.端蓋內掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

■ 未安裝狀态 ■ 已安裝狀态

二. 端蓋外掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽，確定牆壁的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

■ 未安裝狀态 ■ 已安裝狀态



▶ 吊掛安裝

⚠ 警告 • 吊挂安装时，所需安装投影幕的天花顶必须保证有足够的承载力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脱落，从而造成事故和伤害。

一.固定勾吊掛(適合天花較低的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉爆頂勾，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉爆頂勾勾著端蓋上的安全扣。

二.縣掛吊裝(適合天花較高的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉爆頂勾，在拉爆頂勾上勾鏈條或鋼絲等高強度形掛具，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉爆頂勾勾住端蓋上的安全扣。

▶ 天花頂裝

⚠ 警告 天花安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

將左右安裝架安裝在投影幕兩個端蓋上，在條件許可的堅固天花頂上用拉爆螺絲或膨脹膠配合自攻螺絲(若為木制天花頂的直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牢固。(適合配置安裝架的投影幕使用)

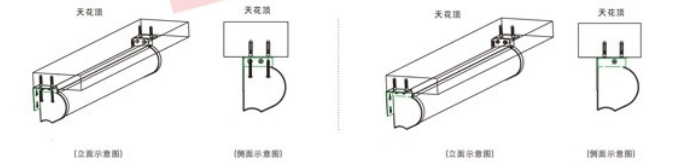

▶ 內隱藏安裝

一.壁掛安裝和天花頂裝(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)



二.壁掛安裝和天花頂裝(適合配置安裝架的投影幕使用)

比例	規格	投影面積		左右黑邊	下黑邊	上黑邊	銀幕總高	銀幕總長	包裝尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L	長X寬X高(mm)
4:3	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1630	1725x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1880	1975x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2200	2295x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2610	2705x165x125
	150"	3050	2285	50	50	100	2570	3260	3355x185x135
16:9	80"	1770	995	40	50	760	1900	1940	2035x165x125
	92"	2030	1140	40	50	710	2000	2200	2295x165x125
	96"	2125	1195	40	50	660	2000	2295	2390x165x125
	100"	2215	1245	40	50	610	2000	2385	2480x165x125
	106"	2345	1320	40	50	530	2000	2515	2610x165x125
	119"	2635	1480	40	50	340	2000	2820	2915x165x125
	126"	2790	1570	40	50	340	2000	3000	3095x185x135
	133"	2950	1655	50	50	260	2000	3160	3255x185x135
16:10	80"	1720	1075	40	50	700	1935	1890	1985x165x125
	92"	1980	1240	40	50	600	2000	2150	2245x165x125
	96"	2070	1290	40	50	550	2000	2240	2335x165x125
	100"	2150	1345	40	50	500	2005	2320	2415x165x125
	106"	2280	1425	40	50	420	2005	2450	2545x165x125
	119"	2560	1600	40	50	240	2000	2740	2835x165x125
	126"	2714	1696	50	50	140	2006	2925	3020x185x135
	133"	2860	1790	50	50	100	2060	3070	3165x185x135
1:1	50"	1270	1270	40	50	60	1470	1440	1535x165x125
	60"	1520	1520	40	50	60	1720	1690	1785x165x125
	70"	1780	1780	40	50	60	1980	1950	2045x165x125
	84"	2130	2130	40	50	60	2330	2300	2395x165x125
	96"	2440	2440	40	50	60	2640	2610	2705x165x125

Read More
SKU: S-JKS-S2MA
Price: $980 – $2680
分類: 手拉幕

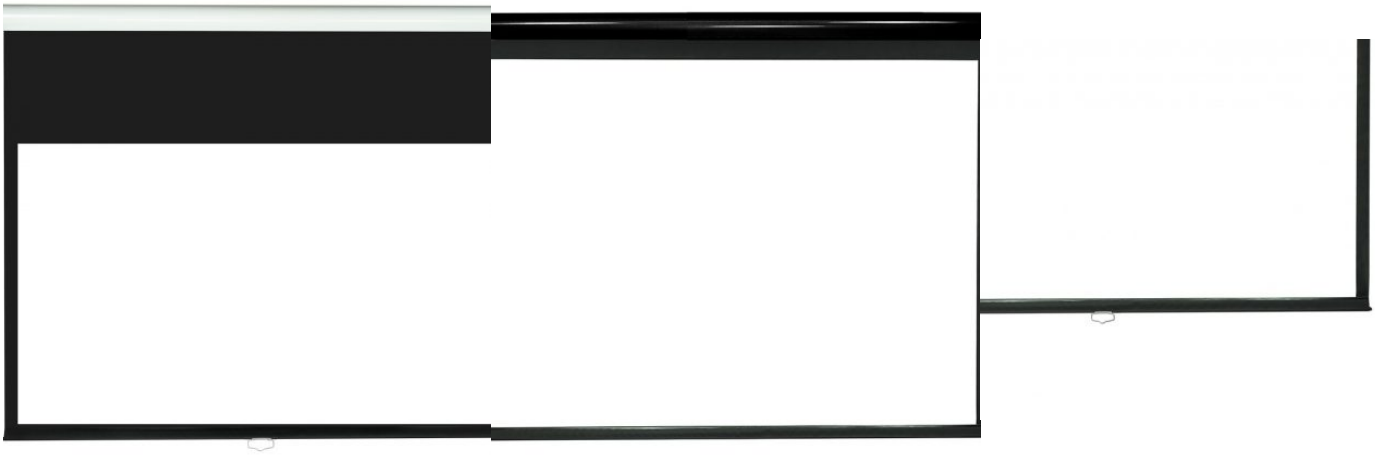

會議廳、表演場所等。

投影幕料	
外殼用料	
動力系統	
投影尺寸	16:
可視角度	
增益倍數	
其他配置	

時：用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖



用時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕自動均速回卷外殼裡。



已回

助幕(選配)

JingK 經緯

的拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下
彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。



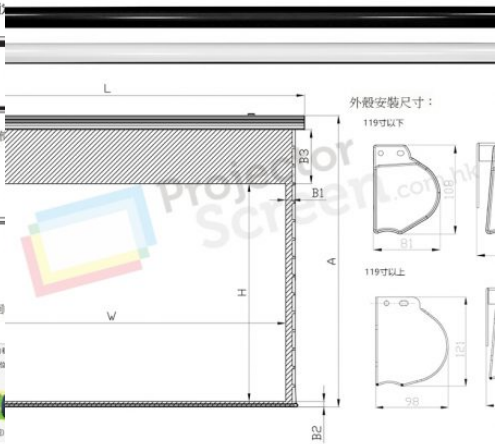

上黑邊	銀幕總高	銀幕總長
(B3尺寸)	(A尺寸)	有效投影加170
60	1310	1630
60	1490	1880
60	1730	2200
60	2040	2610
100	2570	3260
760	1900	1940
710	2000	2200
660	2000	2295
610	2000	2385
530	2000	2515
340	2000	2820
340	2000	3000
260	2000	3160
700	1935	1890
600	2000	2150
550	2000	2240
500	2005	2320
420	2005	2450
240	2000	2740
140	2006	2925
100	2060	3070

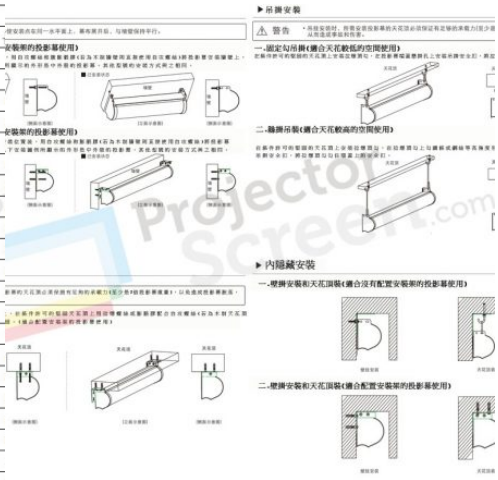

JK I200 手拉幕

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

技術參數

適用範圍廣泛；影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	鋼琴漆弧型外殼
動力系統	手拉定位機構
投影尺寸	16:9/10可做80-133寸；4:3可做72-150寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可用于家用&商教
	圓鐵底槽
	手拉定位機構
	JK易安裝機構
JingKe 经科	支持4K/3D/2D投影

幕料介紹

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]

[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]

[/before-after]

手拉控制

一. 投影幕展開使用時：用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位置(定位精度2mm)。

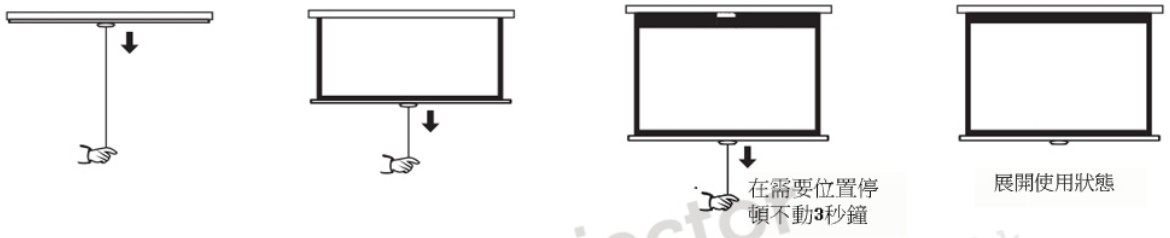

二. 投影幕回收不使用時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕自動均速回卷外殼裡。

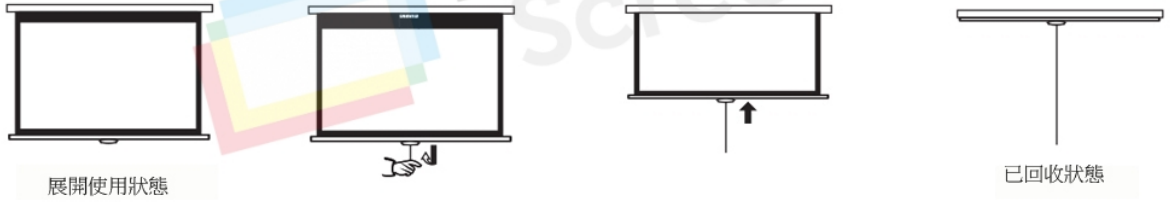

可選慢力回卷手動幕(選配)

慢力回卷手動幕獨特的拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下定位，保護幕布不受彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。

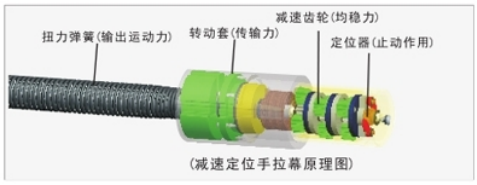

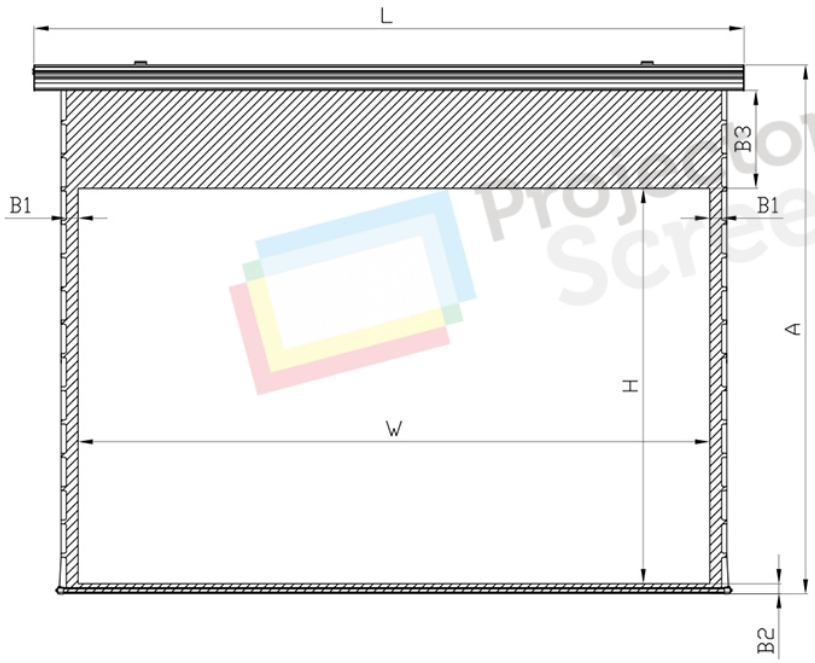

外殼安裝尺寸：

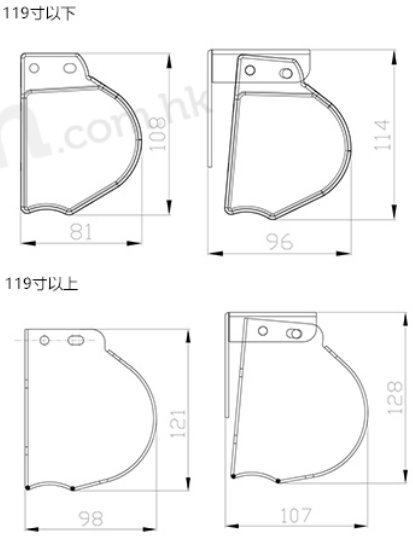

比例	規格	投影面積		左右黑邊	下黑邊	上黑邊	銀幕總高	銀幕總長	包裝尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	有效投影加170	長X寬X高(mm)
4:3	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1630	1725x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1880	1975x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2200	2295x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2610	2705x165x125
	150"	3050	2285	50	50	100	2570	3260	3355x185x135
16:9	80"	1770	995	40	50	760	1900	1940	2035x165x125
	92"	2030	1140	40	50	710	2000	2200	2295x165x125
	96"	2125	1195	40	50	660	2000	2295	2390x165x125
	100"	2215	1245	40	50	610	2000	2385	2480x165x125
	106"	2345	1320	40	50	530	2000	2515	2610x165x125
	119"	2635	1480	40	50	340	2000	2820	2915x165x125
	126"	2790	1570	40	50	340	2000	3000	3095x185x135
	133"	2950	1655	50	50	260	2000	3160	3255x185x135
16:10	80"	1720	1075	40	50	700	1935	1890	1985x165x125
	92"	1980	1240	40	50	600	2000	2150	2245x165x125
	96"	2070	1290	40	50	550	2000	2240	2335x165x125
	100"	2150	1345	40	50	500	2005	2320	2415x165x125
	106"	2280	1425	40	50	420	2005	2450	2545x165x125
	119"	2560	1600	40	50	240	2000	2740	2835x165x125
	126"	2714	1696	50	50	140	2006	2925	3020x185x135
	133"	2860	1790	50	50	100	2060	3070	3165x185x135

▶ 壁掛安裝

⚠ 警告 • 安裝在墻壁上時，務必使安裝点在同一水平面上，幕布展开后，与墻壁保持平行。

一.端蓋內掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

二. 端蓋外掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽，確定牆壁的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

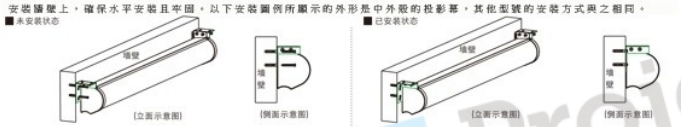

▶ 吊掛安裝

⚠ 警告 • 吊挂安装时，所需安装投影幕的天花顶必须保证有足够的承载力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脱落，从而造成事故和伤害。

一.固定勾吊掛(適合天花較低的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉爆頂勾，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉爆頂勾勾著端蓋上的安全扣。

二.縣掛吊裝(適合天花較高的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉爆頂勾，在拉爆頂勾上勾鏈條或鋼絲等高強度形掛具，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉爆頂勾勾住端蓋上的安全扣。

▶ 天花頂裝

⚠ 警告 天花安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

將左右安裝架安裝在投影幕兩個端蓋上，在條件許可的堅固天花頂上用拉爆螺絲或膨脹膠配合自攻螺絲(若為木制天花頂的直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牢固。(適合配置安裝架的投影幕使用)

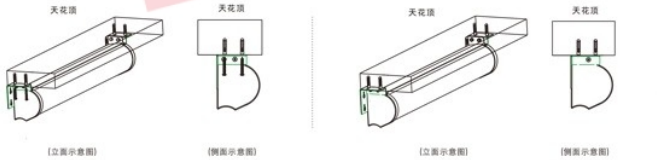

▶ 內隱藏安裝

一.壁掛安裝和天花頂裝(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)



二.壁掛安裝和天花頂裝(適合配置安裝架的投影幕使用)



[Read More]

SKU: S-JKS-I200MA
Price: $1280 – $3400
分類: 手拉幕



便攜式地拉幕

規格表 ー

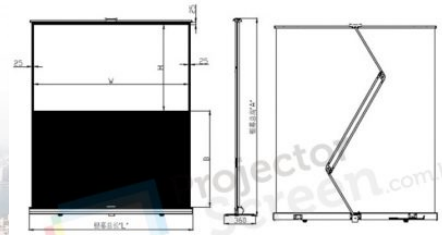

投影面积	W×H(mm)	下黑边 "B"(mm)	银幕总长 "L"(mm)	银幕总高 "A"(mm)	包装尺寸 (长x宽x高)	净重
W	H					
1220	916	660	1350	1747	1410X153X172	6.7
1460	1100	750	1590	2027	1650X153X172	7.3
1630	1220	650	1760	2047	1820X153X172	8.5
2030	1520	600	2160	2297	2220X153X172	10
1328	749	850	1458	1776	1518X153X172	6.8
1770	995	700	1900	2022	1960X153X172	8.5
2030	1140	650	2160	2017	2220X153X172	9.8
1292	808	800	1422	1786	1482x153x172	
1720	1075	620	1850	2022	1910x153x172	
1980	1240	550	2110	2017	2170x153x172	

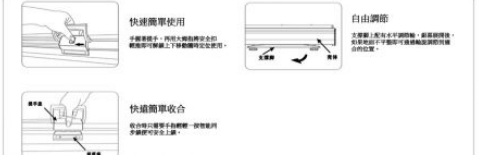

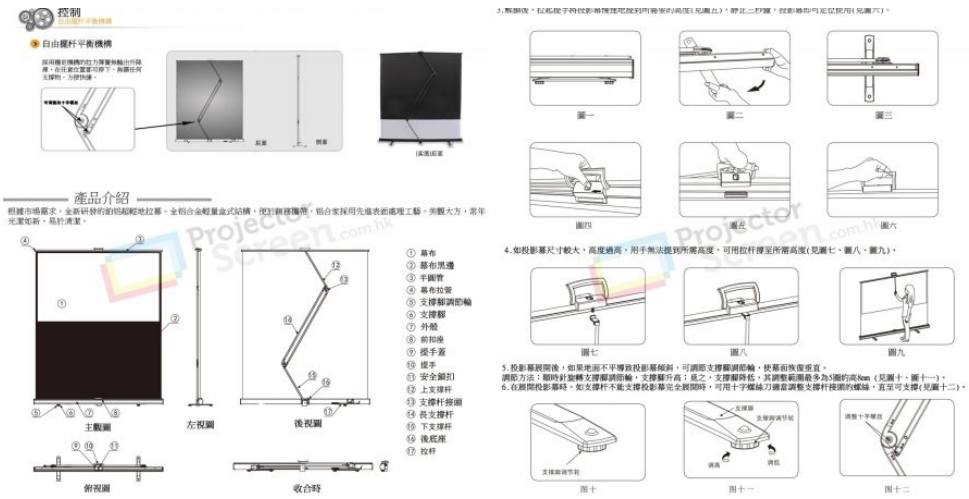

JK SUPERLIGHT PORTABLE PULL-UP PROJECTION SCREEN

JK Z型鉑鋁超輕地拉幕採用獨特Z型摺式易拉結構，收放簡便。幕料⊠進口美國高清玻纖白幕或灰幕，由玻纖絲編織而成的底布代替傳統的白塑布，突破性改善畫面質量，採用玻璃纖維底層，令銀幕明亮細緻及對比度增加，畫質遠勝一般銀幕。特點：亮麗逼真，對比度高。

外形设计专利：ZL 2012 3 0059302.8

实用新型地拉幕专利：ZL2012 2 0087492.9

鉑铝超輕地拉幕
Super Light

JK2012年根據市場需求，特別研發的鉑铝超輕地拉幕，已申請國際專利產品，全铝合金輕量合式裝置，便於商務攜帶，铝铝經採用氧化著色工藝，美觀大方，常年常潔如新。易於清潔。



快速簡單使用

手握著提手，再用大姆指將安全扣輕推即可解鎖上下移動隨時定位使用。



自由調節

支撐腳上配有水平調節輪，銀幕展開後，如果地面不平整即可通過輪旋調節到適合的位置。



快遠簡單收合

收合時只需要手指輕輕一按智能同步鎖便可安全上鎖。

一 銀幕參數規格表 一

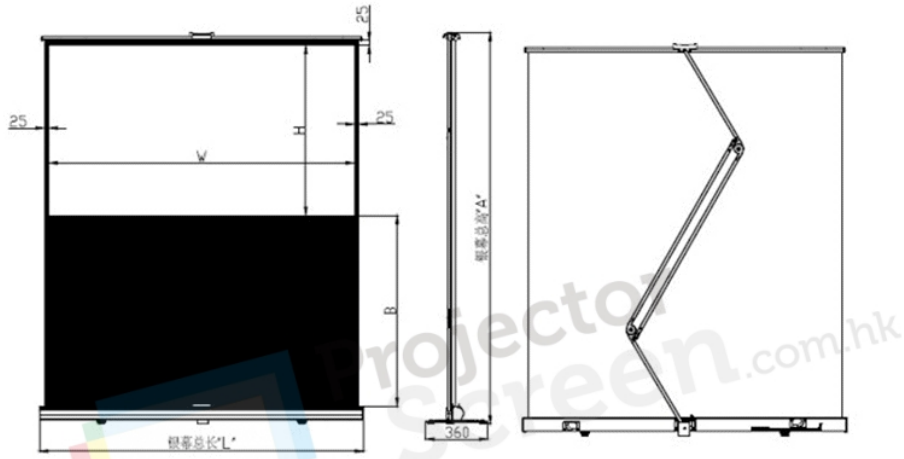

比例	规格	投影面积 WxH(mm)		下黑边 "B"(mm)	银幕总长 "L"(mm)	银幕总高 "A" (mm)	包装尺寸 (长x宽x高)	净重 (kg)	毛重 (kg)
		W	H						
4:3	60"	1220	910	660	1350	1747	1410X153X172	6.7	8.1
	72"	1460	1100	750	1590	2027	1650X153X172	7.3	8.9
	80"	1630	1220	650	1760	2047	1820X153X172	8.5	10.4
	100"	2030	1520	600	2160	2297	2220X153X172	10	12.5
16:9	60"	1328	749	850	1458	1776	1518X153X172	6.8	8.2
	80"	1770	995	700	1900	2022	1960X153X172	8.5	10.5
	92"	2030	1140	650	2160	2017	2220X153X172	9.8	12
16:10	60"	1292	808	800	1422	1786	1482x153x172		
	80"	1720	1075	620	1850	2022	1910x153x172		
	92"	1980	1240	550	2110	2017	2170x153x172		

畫質
原裝進口高清玻纖幕

美國高清玻纖幕

原裝進口美國高清玻纖幕布，由玻纖絲編織而成的底布代替傳統的白塑布，突破性改善畫面質量，採用玻璃纖維度層，令銀幕明亮細緻及對比度增加，畫質遠勝於一般銀幕。

特點：亮麗逼真，對比度高
(詳情JK幕布一覽表)

幕布參數：

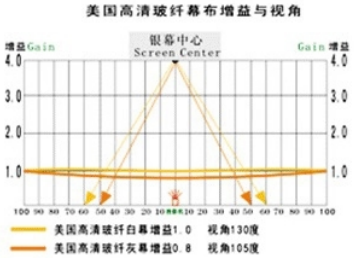

架構圖：



設計
快速使用/快速收回/自由調節

自由調節

手握著提手，再用大姆指將安全扣輕推即可解鎖上下移動隨時定位使用。

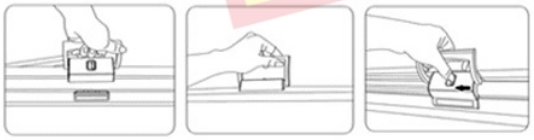

快速使用

支撐腳上配有水平調節輪，銀幕展開後，如果地面不平整即可通過輪旋轉調節到適合的位置。

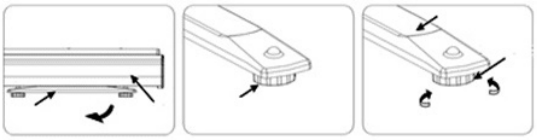

快速收合

收合時只需要手指輕輕一按智能同步鎖便可安全上鎖。

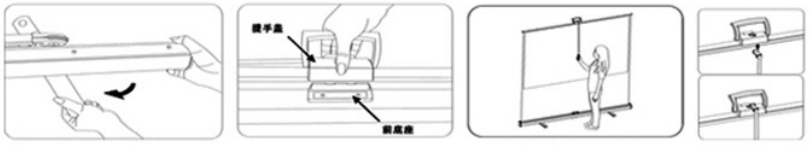

Projector Screen .com.hk

控制
自由擺杆平衡機構

自由擺杆平衡機構

採用穩定機構的拉力彈簧無輪出升降裡，在任意位置都可停下，無需任何支撐物，方便快捷。



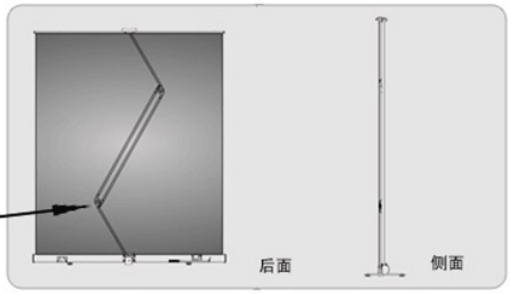

(实图)后面

產品介紹

根據市場需求，全新研發的鉑鋁超輕地拉幕。全鋁合金輕量盒式結構，便於商務攜帶，鋁合家採用先進表面處理工藝，美觀大方，常年光潔如新，易於清潔。

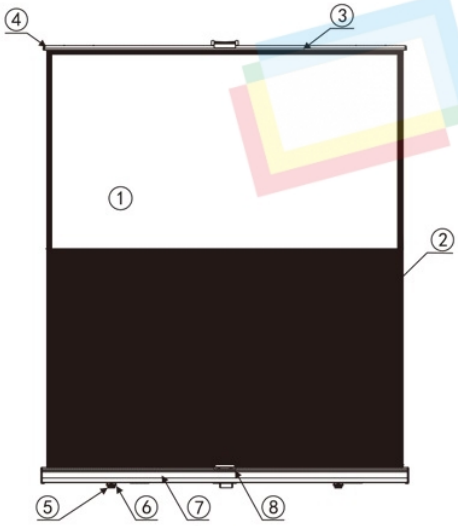

主觀圖

左視圖

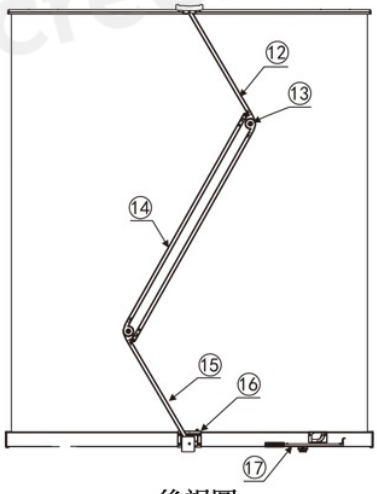

後視圖



俯視圖

收合時

① 幕布
② 幕布黑邊
③ 半圓管
④ 幕布拉管
⑤ 支撐腳調節輪
⑥ 支撐腳
⑦ 外殼
⑧ 前扣座
⑨ 提手蓋
⑩ 提手
⑪ 安全鎖扣
⑫ 上支撐杆
⑬ 支撐杆接頭
⑭ 長支撐杆
⑮ 下支撐杆
⑯ 後底座
⑰ 拉杆

使用

一. 展開方法

1.選取適當的距離將投影幕放置於投影機前端，將投影幕左右兩個支撐腳旋轉打開(見圖二)，旋轉至與殼體成「十」字型(見圖三)。
2.用手握住提手，再用大姆指將安全鎖扣按剪頭方向推至解鎖位置(見圖四)。
3.解鎖後，拉起提手將投影幕慢速地提到所需要的高度(見圖五)，靜止三秒鐘，投影幕即可定位使用(見圖六)。


圖一


圖二


圖三


圖四


圖五


圖六

4.如投影幕尺寸較大，高度過高，用手無法提到所需高度，可用拉杆撐至所需高度(見圖七、圖八、圖九)。


圖七


圖八


圖九

5.投影幕展開後，如果地面不平導致投影幕傾斜，可調節支撐腳調節輪，使幕面恢復垂直。
調節方法：順時針旋轉支撐腳調節輪，支撐腳升高；員之，支撐腳降低，其調整範圍最多為5圈約高8mm（見圖十、圖十一)。
6.在展開投影幕時，如支撐杆不能支撐投影幕完全展開時，可用十字螺絲刀適當調整支撐杆接頭的螺絲，直至可支撐(見圖十二)。



图十



图十一



图十二

二.收合方法

按展開方法的相反步驟操作，即可收合地拉幕。
注意：1.投影幕收合時，請從提手中央處輕壓，切勿在幕布左右兩邊直接將支撐拉下，以免投影幕受損和產生折痕。
2.當下壓到幕布完全回收到外殼內，聽到「咔」聲響，安全鎖扣鎖緊前扣座和後底座，才完成收合過程。

Projector Screen .com.hk

Read More
SKU: S-JKS-ZPUS
Price: $2850 – $3980
分類: 便攜式地拉幕

INDEX

J

JK I200 手拉幕 10
JK S2 手拉幕 3
JK Superlight Portable Pull-Up Projection Screen 18