



X




Projector
Screen.com.hk

投影產品專門店




TABLE OF CONTENTS

手拉幕	2
JK S2 手拉幕	2
JK I200 手拉幕	10
電動幕	17
JK-YY1 電動幕	17
JK S1 電動幕	24
JK I200 電動幕	31
JK H3-FL/3T 高清電動拉繩軟幕	36
JK H3-FL/2T 高清軟幕電動拉繩幕	41
三腳支架幕	48
JK S2 三腳支架幕	48
便攜式地拉幕	54
JK Superlight Portable Pull-Up Projection Screen	54
JK Portable Pull-Up Projection Screen	62
配件	68
JK 電動吊架	68



手拉幕

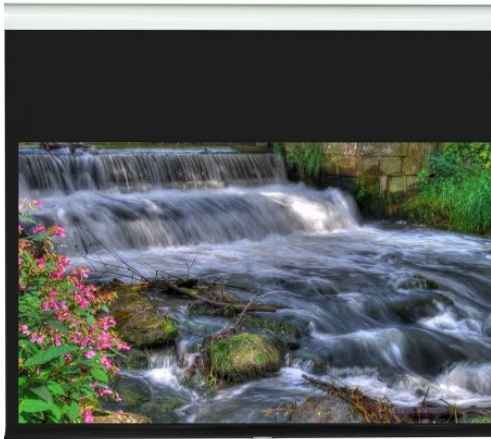

1、會議廳、表演場所等。

用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位

投影幕料			
外殼用料			
動力系統			
投影尺寸			
可視角度			
增益倍數			
其他配置			


時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕會自動均速回卷外殼裡。

(選配)

均拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。

拉力彈簧(輸出拉力) 特制鋼(內力) 減速齒輪(內力) 定位

(減速定位手拉幕原理圖)

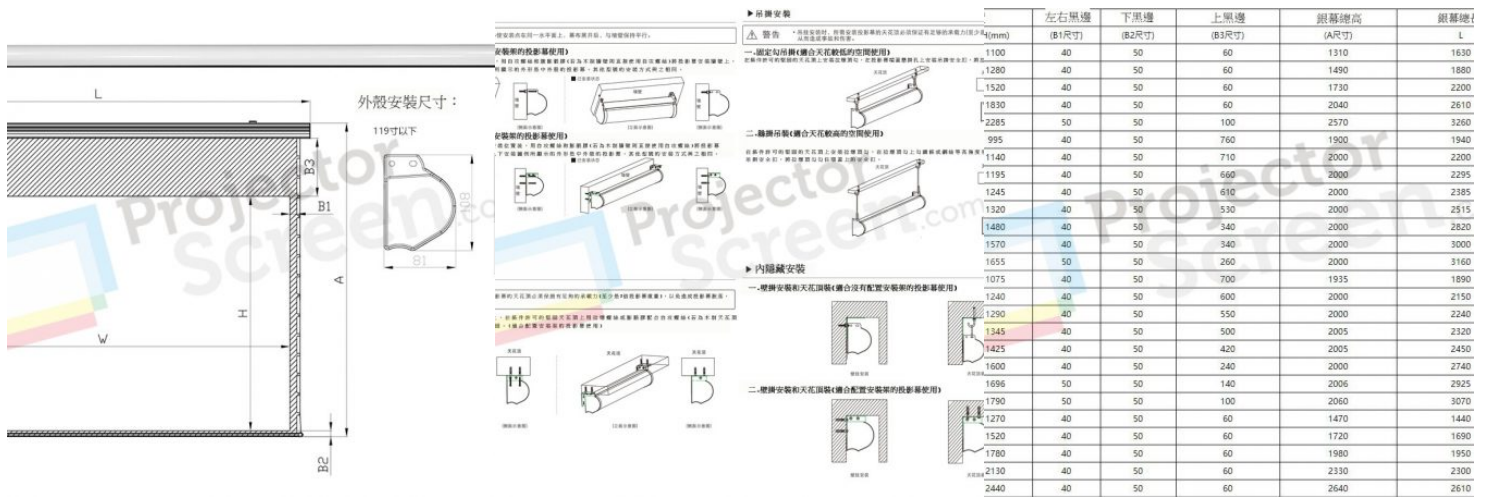

JK S2 手拉幕

商教類白塑幕，普遍用於會議，教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

技術參數



適用範圍廣泛；影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	噴粉外殼
動力系統	手拉定位機構
投影尺寸	16:9/10可做80-133寸；4:3可做72-150寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可用于家用&商教 圓鐵底槽 手拉定位機構 JK易安裝機構 支持4K/3D/2D投影



料幕介紹

商教類白塑幕，普遍用於會議，教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品條件。許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

亮度對比：

[before-after label_one = “美國進口高清幕料” label_two = “普通投影幕料”]





[/之前]

色彩對比：

[before-after label_one = “美國進口高清幕料” label_two = “普通投影幕料”]






[/之前]

手拉控制

一. 投影幕展開使用時：用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位置(定位精度2mm)。





二. 投影幕回收不使用時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕會自動均速回卷外殼裡。

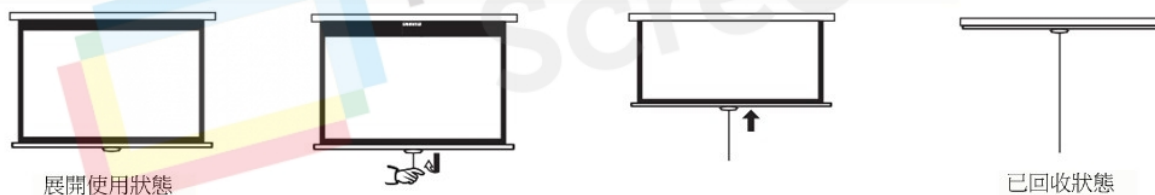

可選慢力回卷手動幕 (選配)

慢力回卷手動幕獨特的拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下定位，保護幕布不受彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。

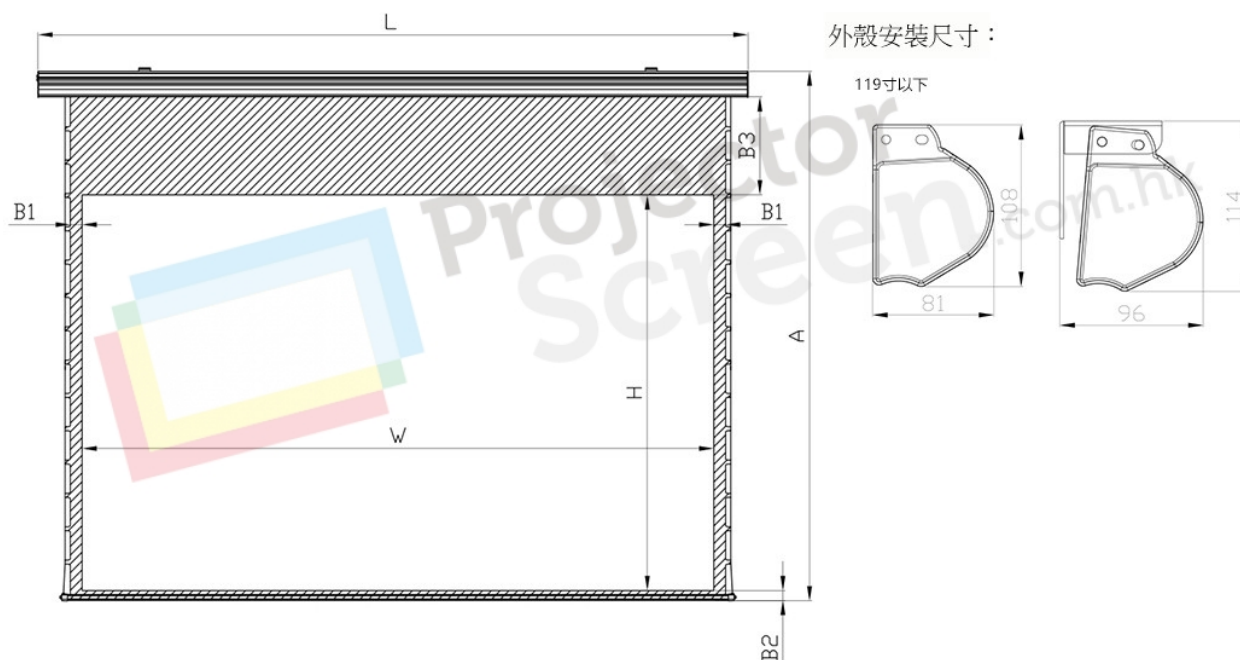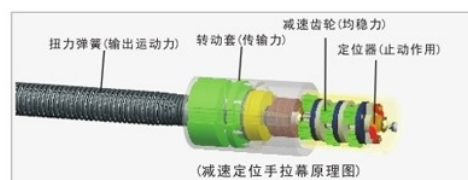

壁掛安裝

警告 安裝在牆壁上時，務必使安裝點在同一水平面上，幕布展開後，與牆壁保持平行。


一. 端蓋內掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽，安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。



二. 端蓋外掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)


投影幕的端蓋配有掛槽，確正確安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。



天花頂裝

警告 天花安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，在條件許可的堅固天花頂上用拉桿螺絲或膨脹膠配合自攻螺絲(若為木制天花頂的直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牢固。(適合配置安裝架的投影幕使用)

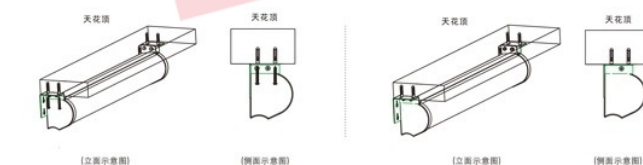

吊掛安裝

警告 吊掛安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

一. 固定勾吊掛(適合天花較低的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉桿頂勾，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉桿頂勾勾住端蓋上的安全扣。




二. 懸掛吊裝(適合天花較高的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉桿頂勾，在拉桿頂勾上勾連板或鋼絲等高強度形掛具，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉桿頂勾勾住端蓋上的安全扣。




內隱藏安裝

一. 壁掛安裝和天花頂裝(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)



二. 壁掛安裝和天花頂裝(適合配置安裝架的投影幕使用)




比例	規格	投影面積		左右黑邊	下黑邊	上黑邊	銀幕總高	銀幕總長	包裝尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L	長X寬X高(mm)
4:3	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1630	1725x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1880	1975x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2200	2295x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2610	2705x165x125
	150"	3050	2285	50	50	100	2570	3260	3355x185x135
16:9	80"	1770	995	40	50	760	1900	1940	2035x165x125
	92"	2030	1140	40	50	710	2000	2200	2295x165x125
	96"	2125	1195	40	50	660	2000	2295	2390x165x125
	100"	2215	1245	40	50	610	2000	2385	2480x165x125
	106"	2345	1320	40	50	530	2000	2515	2610x165x125
	119"	2635	1480	40	50	340	2000	2820	2915x165x125
	126"	2790	1570	40	50	340	2000	3000	3095x185x135
	133"	2950	1655	50	50	260	2000	3160	3255x185x135
16:10	80"	1720	1075	40	50	700	1935	1890	1985x165x125
	92"	1980	1240	40	50	600	2000	2150	2245x165x125
	96"	2070	1290	40	50	550	2000	2240	2335x165x125
	100"	2150	1345	40	50	500	2005	2320	2415x165x125
	106"	2280	1425	40	50	420	2005	2450	2545x165x125
	119"	2560	1600	40	50	240	2000	2740	2835x165x125
	126"	2714	1696	50	50	140	2006	2925	3020x185x135
	133"	2860	1790	50	50	100	2060	3070	3165x185x135
1:1	50"	1270	1270	40	50	60	1470	1440	1535x165x125
	60"	1520	1520	40	50	60	1720	1690	1785x165x125
	70"	1780	1780	40	50	60	1980	1950	2045x165x125
	84"	2130	2130	40	50	60	2330	2300	2395x165x125
	96"	2440	2440	40	50	60	2640	2610	2705x165x125

[Read More](#)

SKU: S-JKS-S2MA

Price: \$980 – \$2680

分類: [手拉幕](#)



會議廳、表演場所等。

時：用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖

投影幕料	
外殼用料	
動力系統	
投影尺寸 16:	
可視角度	
增益倍數	
其他配置	

用時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕自動均速回卷外殼裡。

在需要位置停頓不動3秒鐘

已回

展開

外殼安裝尺寸：

119寸以下

119寸以上

98

108

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996


997

998

999

1000

幕 寸)	上黑邊 (B3尺寸)	銀幕總高 (A尺寸)	銀幕總長 有效投影加170	
60		1310	1630	
60		1490	1880	
60		1730	2200	
60		2040	2610	
100		2570	3260	
760		1900	1940	
710		2000	2200	
660		2000	2295	
610		2000	2385	
530		2000	2515	
340		2000	2820	
340		2000	3000	
260		2000	3160	
700		1935	1890	
600		2000	2150	
550		2000	2240	
500		2005	2320	
420		2005	2450	
240		2000	2740	
140		2006	2925	
100		2060	3070	

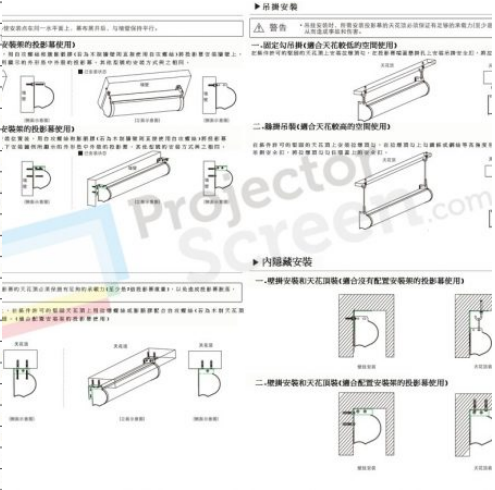

JK I200 手拉幕

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

技術參數



適用範圍廣泛；影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	鋼琴漆弧型外殼
動力系統	手拉定位機構
投影尺寸	16:9/10可做80-133寸；4:3可做72-150寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可用于家用&商教 圓鐵底槽 手拉定位機構 JK易安裝機構 支持4K/3D/2D投影

幕料介紹

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，JK採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑JK也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]




[/before-after]

手拉控制

一. 投影幕展開使用時：用附帶拉繩往下拉，並在你需要的適當高度停頓不動(3秒鐘後)放手，投影幕自動鎖定位置(定位精度2mm)。





二. 投影幕回收不使用時：將投影幕稍微向下拉一點，即可放手，投影幕自動均速回卷外殼裡。

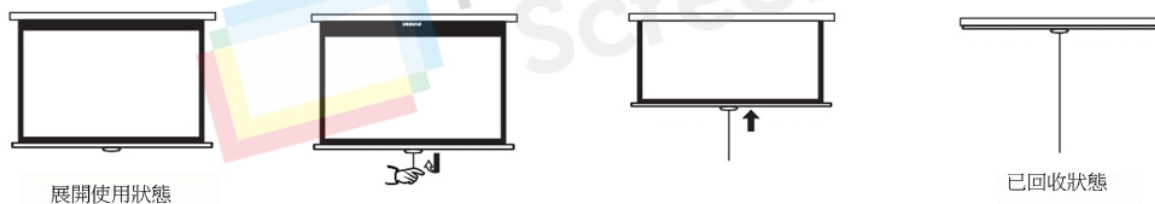

可選慢力回卷手動幕(選配)

慢力回卷手動幕獨特的拉手設計，舒適方便，精準、安全的上下定位，保護幕布不受彈簧張力影響。使屏幕使用時間更長、更方便。

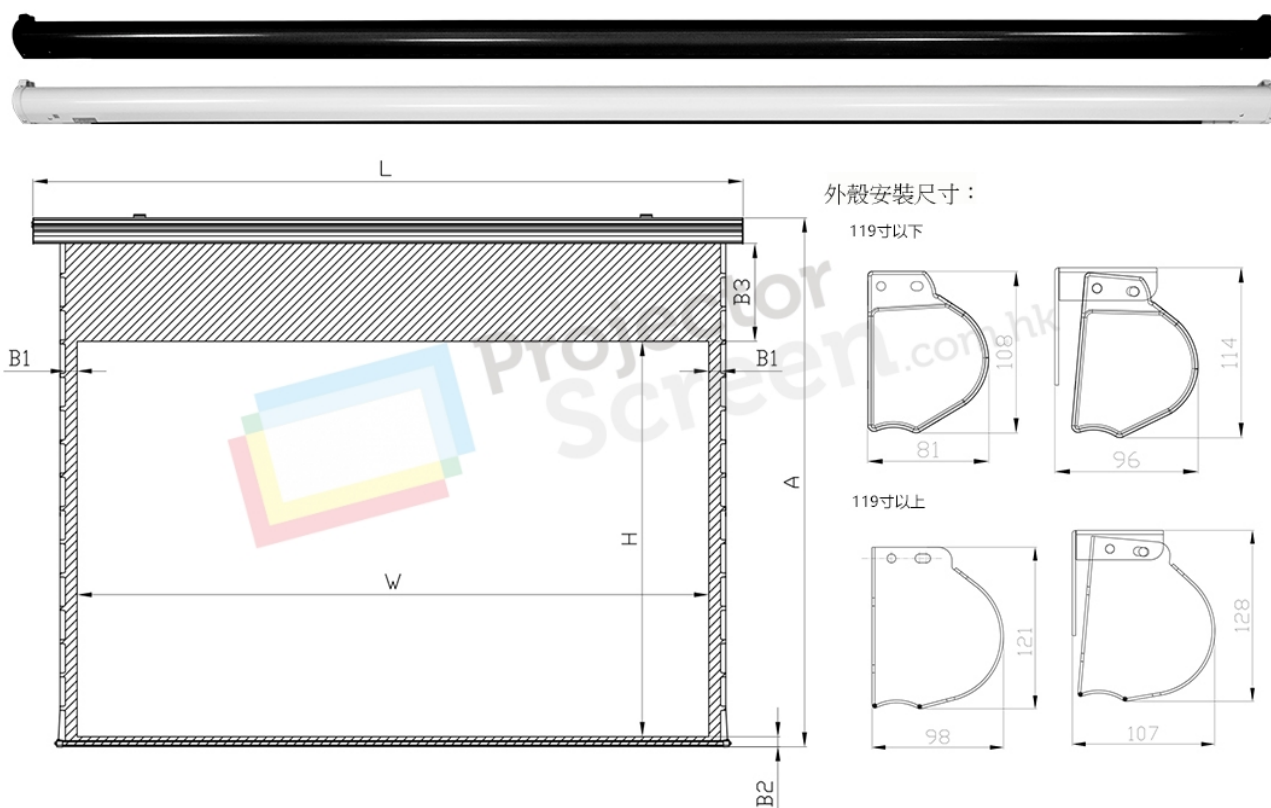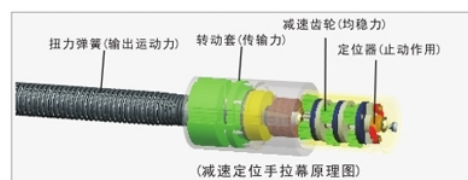

比例	規格	投影面積		左右黑邊	下黑邊	上黑邊	銀幕總高	銀幕總長	包裝尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	有效投影加170	長×寬×高(mm)
4:3	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1630	1725x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1880	1975x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2200	2295x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2610	2705x165x125
	150"	3050	2285	50	50	100	2570	3260	3355x185x135
16:9	80"	1770	995	40	50	760	1900	1940	2035x165x125
	92"	2030	1140	40	50	710	2000	2200	2295x165x125
	96"	2125	1195	40	50	660	2000	2295	2390x165x125
	100"	2215	1245	40	50	610	2000	2385	2480x165x125
	106"	2345	1320	40	50	530	2000	2515	2610x165x125
	119"	2635	1480	40	50	340	2000	2820	2915x165x125
	126"	2790	1570	40	50	340	2000	3000	3095x185x135
	133"	2950	1655	50	50	260	2000	3160	3255x185x135
16:10	80"	1720	1075	40	50	700	1935	1890	1985x165x125
	92"	1980	1240	40	50	600	2000	2150	2245x165x125
	96"	2070	1290	40	50	550	2000	2240	2335x165x125
	100"	2150	1345	40	50	500	2005	2320	2415x165x125
	106"	2280	1425	40	50	420	2005	2450	2545x165x125
	119"	2560	1600	40	50	240	2000	2740	2835x165x125
	126"	2714	1696	50	50	140	2006	2925	3020x185x135
	133"	2860	1790	50	50	100	2060	3070	3165x185x135

► 壁掛安裝



警告 安裝在牆壁上時，務必使安裝點在同一水平面上，幕布展開後，與牆壁保持平行。


一、端蓋內掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

■ 未安裝狀態



■ 已安裝狀態



二、端蓋外掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽，確定牆壁的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木制牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

■ 未安裝狀態



■ 已安裝狀態




► 天花頂裝



警告 天花安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，在條件許可的堅固天花頂上用拉繩螺絲或膨脹膠配合自攻螺絲(若為木制天花頂的則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牢固。(適合配置安裝架的投影幕使用)

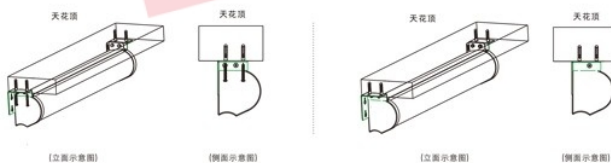

► 吊掛安裝



警告 吊掛安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

一、固定勾吊掛(適合天花較低的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉繩頂勾，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉繩頂勾勾在端蓋上的安全扣。




二、懸掛吊裝(適合天花較高的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉繩頂勾，在拉繩頂勾上勾掛鋼絲或鋼絲等高强度吊掛具，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉繩頂勾勾在端蓋上的安全扣。



► 內隱藏安裝

一、壁掛安裝和天花頂裝(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)



二、壁掛安裝和天花頂裝(適合配置安裝架的投影幕使用)



[Read More](#)

SKU: S-JKS-I200MA



Price: \$1280 – \$3400

分類: 手拉幕





電動幕

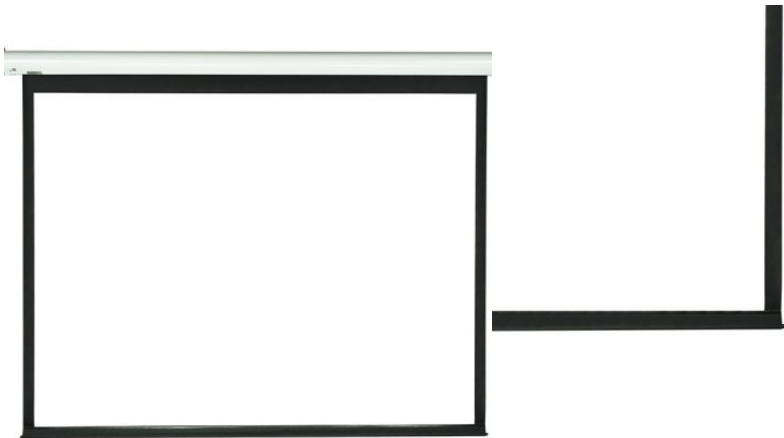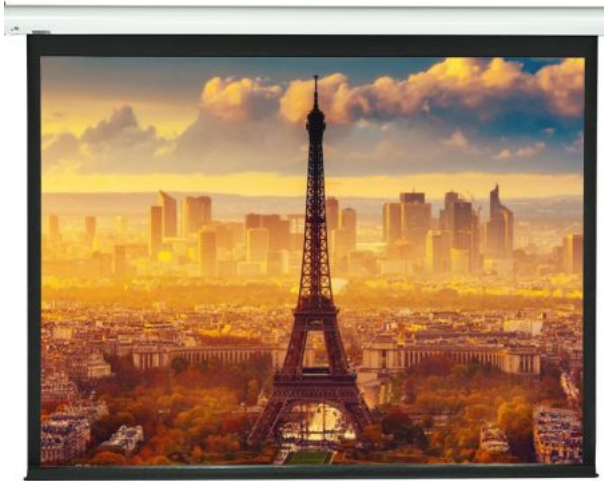

1、會議廳、表演場所等。

投影幕料

外殼用料

動力系統

投影尺寸

可視角度

增益倍數

其他配置



行程控制器



【標配】1.內置無線接收多功能I-Cool系統



【選配】2.外置接收系統（傳統）



採用商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。電機JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精準定位。線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用。外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制；內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統。隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

投影幕料	實惠白塑幕布
外殼用料	噴粉外殼
動力系統	同步電機
投影尺寸	1:1可做56-96寸；4:3可做72-120寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可選萬能觸發系統 可用于家用&商教 JK易安裝機構 支持4K/3D/2D投影

採用商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

[before-after label one="美國進口高清幕料" label two="普通投影幕料"]



[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]




[/before-after]

電機

電機JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精準定位。



同步電機



行程控制器

遙控系統

線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用。外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制；內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統。隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

【標配】線控遙控



【標配】1. 內置無線接收多功能I-Cool系統(新型)

(內置IC主板)

(墨玉黑)
(朱鷺白)(第三代發射器)
(採用PAM水晶外殼，外觀時尚)


【選配】2. 外置接收系統 (傳統)

(外置接收器)



(第二代發射器)

外殼尺寸

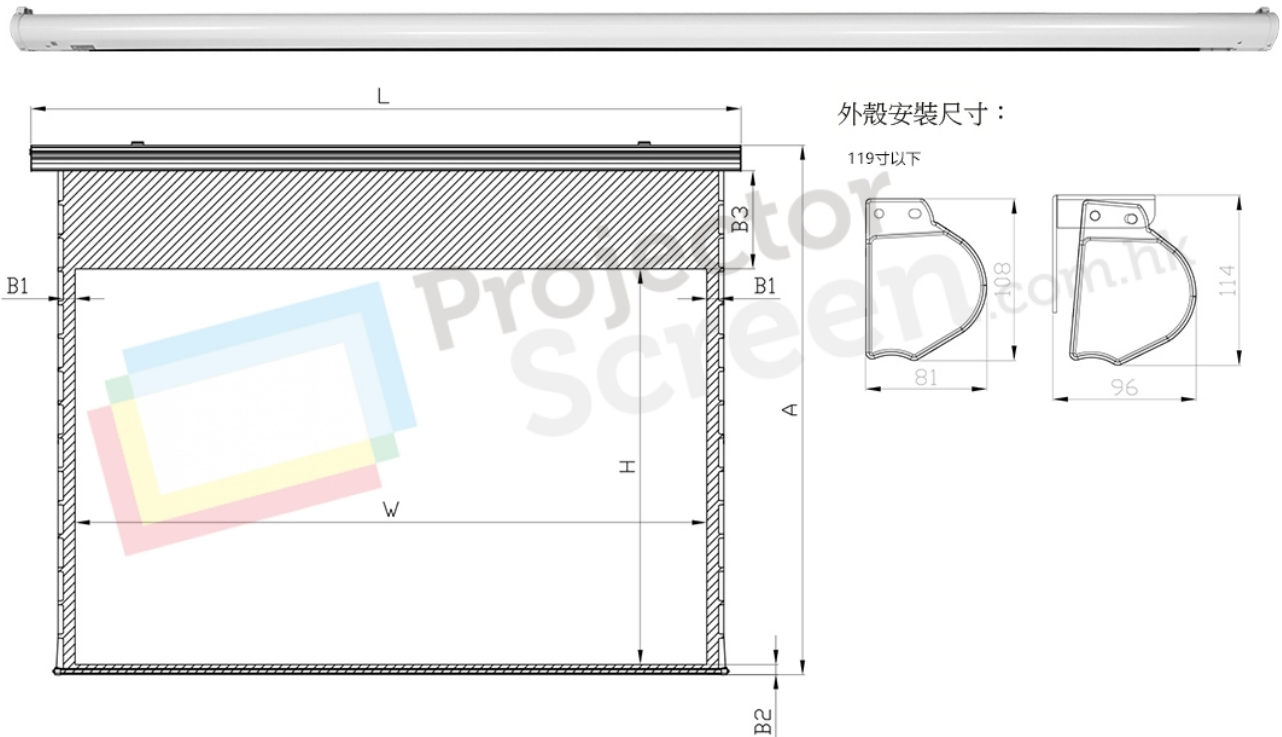

比例	规格	投影面积		左右黑边	下黑边	上黑边	银幕总高	银幕总长	银幕总长	包装尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L(外置遥控/线控)	L(内置遥控)	长X宽X高(mm)
1:1	50"	1270	1270	40	50	60	1480	1535	1610	1765x165x125
	60"	1520	1520	40	50	60	1730	1785	1860	2015x165x125
	70"	1780	1780	40	50	60	1990	2045	2120	2275x165x125
	84"	2130	2130	40	50	60	2340	2395	2470	2625x165x125
	96"	2440	2440	40	50	60	2650	2705	2780	2935x185x135
4:3	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1725	1800	1955x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1970	2045	2200x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2295	2370	2525x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2705	2780	2935x165x125

安裝方法


► 壁掛安裝

警告 安裝在牆壁上時，務必使安裝點在同一水平面上，幕布展開後，與牆壁保持平行。

一、端蓋內掛方式(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)

投影幕的端蓋配有掛槽，確定牆壁的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木質牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

■ 未安裝狀態



■ 已安裝狀態



二、端蓋外掛方式(適合配置安裝架的投影幕使用)

將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，確定牆壁的安裝位置後，用自攻螺絲和膨脹膠(若為木質牆壁則直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝牢固。以下安裝圖例所顯示的外形是中外殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。

■ 未安裝狀態



■ 已安裝狀態




► 天花頂裝

警告 天花安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。


將左右安裝架安裝在投影幕兩側端蓋上，在條件許可的堅固的天花頂上用拉桿螺絲或膨脹膠配合自攻螺絲(若為木質天花頂的直接使用自攻螺絲)將投影幕安裝牢固。(適合配置安裝架的投影幕使用)

天花頂




[立面示意圖]

天花頂




[側面示意圖]

天花頂



[立面示意圖]

天花頂




[側面示意圖]

► 吊掛安裝

警告 吊掛安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力(至少是2倍投影幕重量)，以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。


一、固定勾吊掛(適合天花較低的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉桿頂勾，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉桿頂勾勾住端蓋上的安全扣。




二、懸掛吊裝(適合天花較高的空間使用)

在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉桿頂勾，在拉桿頂勾上勾掛鋼絲或鋼絲等高强度繩形掛具，在投影幕端蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉桿頂勾勾住端蓋上的安全扣。




► 內隱藏安裝

一、壁掛安裝和天花頂裝(適合沒有配置安裝架的投影幕使用)




壁掛安裝




天花頂裝

二、壁掛安裝和天花頂裝(適合配置安裝架的投影幕使用)



壁掛安裝



天花頂裝



[Read More](#)

SKU: S-JKS-YY1MO

Price: \$1480 - \$2680

分類: 電動幕




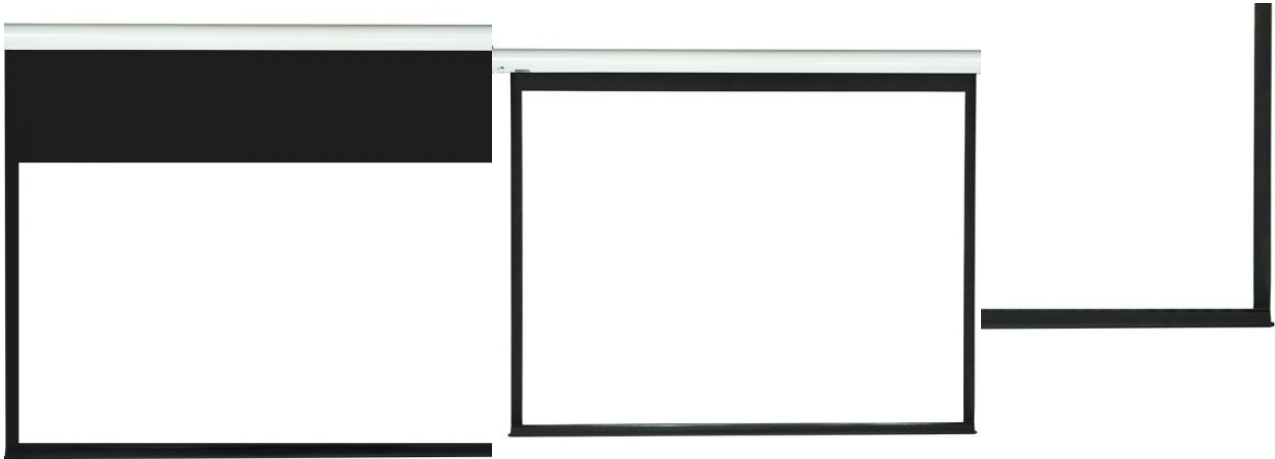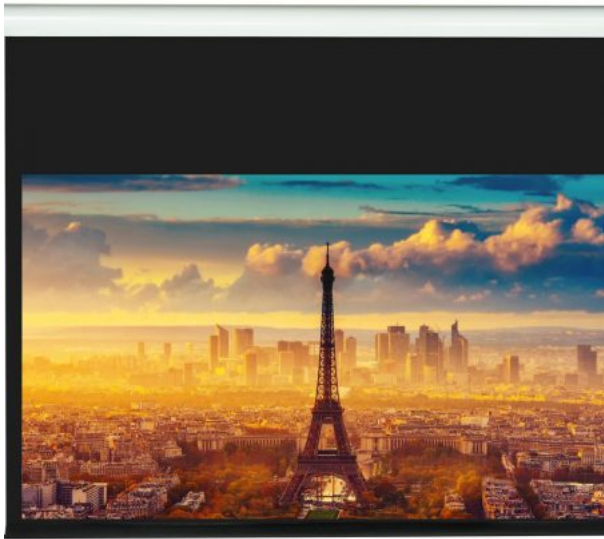


會議廳、表演場所等。

投影幕料	
外殼用料	
動力系統	
投影尺寸	
可視角度	
增益倍數	
其他配置	行程控制器



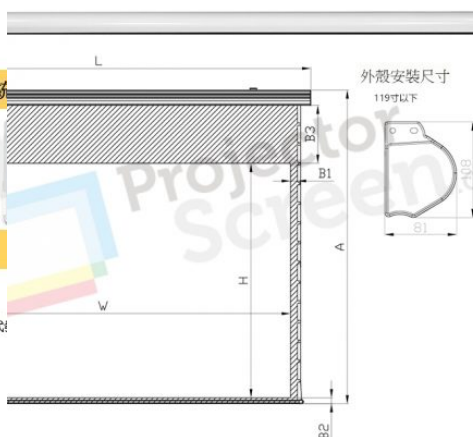

投影面積	左右黑邊	下黑邊	上黑邊	螢幕總高	螢幕總長	螢幕總寬
H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L(外置接收系統)	L(內置接收系統)
10	995	40	50	740	1900	2045
11	1140	40	50	690	2000	2305
12	1195	40	50	640	2000	2400
13	1245	40	50	590	2000	2490
14	1320	40	50	510	2000	2620
15	1480	40	50	340	2000	2925
16	1570	50	50	260	2000	3065
17	1655	50	50	150	2000	3220
18	1870	50	50	100	2150	3595
19	1980	50	50	100	2270	3795
20	1975	40	50	700	1995	1995
21	1240	40	50	800	2000	2255
22	1290	40	50	550	2000	2345
23	1345	40	50	500	2005	2425
24	1425	40	50	420	2005	2555
25	1600	40	50	340	2000	2835
26	1695	50	50	140	2005	2965
27	1790	50	50	100	2060	3130
28	2020	50	50	100	2290	3500
29	2140	50	50	100	2410	3695
30	1100	40	50	60	1310	1735
31	1280	40	50	60	1490	1985
32	1520	40	50	60	1730	2305
33	1830	40	50	60	2040	2715
34	2285	50	50	100	2570	3320
35	1270	40	50	60	1480	1545
36	1520	40	50	60	1730	1795
37	1780	40	50	60	1990	2055
38	2130	40	50	60	2340	2405
39	2440	40	50	60	2650	2715

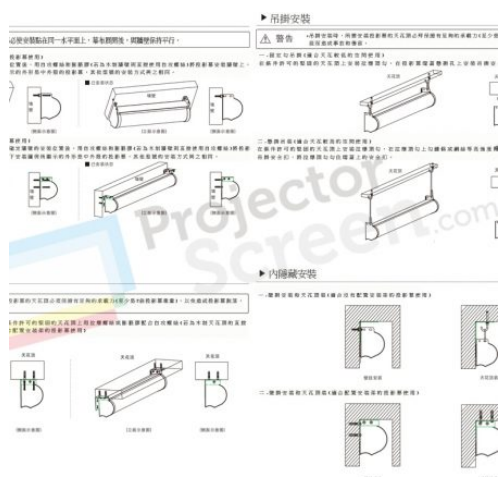

JK S1 電動幕

採用商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。電機JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精準定位。線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用。外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制；內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統。隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

技術參數



適用範圍廣泛；影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	噴粉外殼
動力系統	同步電機
投影尺寸	16:9/10可做80-159寸；4:3可做72-150寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可選萬能觸發系統 可用于家用&商教 圓鐵底槽 JK易安裝機構 支持4K/3D/2D投影

JK JingKe
經科

幕料介紹

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

電機

電機JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精确定位。



同步電機



行程控制器

遙控系統

線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用。外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制；內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統。隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

【標配】線控遙控




【標配】1. 內置無線接收多功能I-Cool系統(新型)



【選配】2. 外置接收系統(傳統)



外殼尺寸

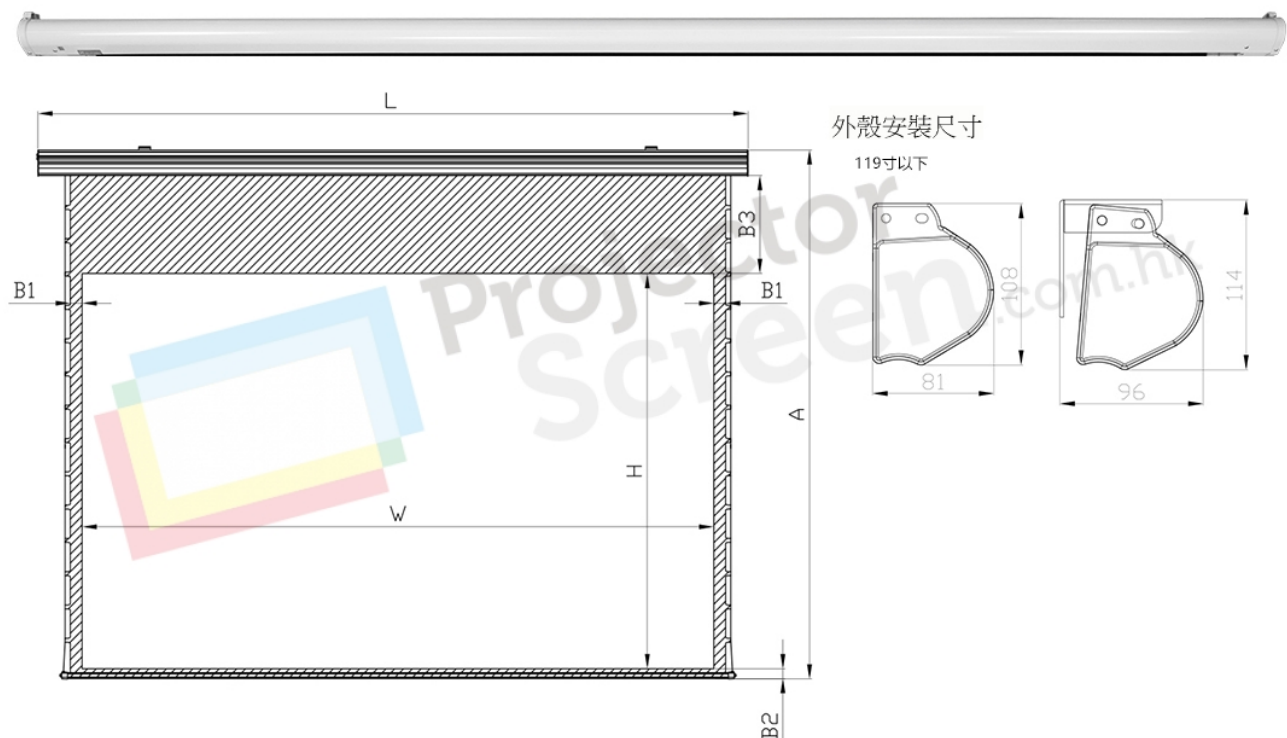

比例	規格	投影面積		左右黑邊	下黑邊	上黑邊	銀幕總高	銀幕總長	銀幕總長	包裝尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L(外置遙控/線控)	L(內置遙控)	長X寬X高(mm)
16:9	80"	1770	995	40	50	740	1900	2045	2110	2285x165x125
	92"	2030	1140	40	50	690	2000	2305	2370	2545x165x125
	96"	2125	1195	40	50	640	2000	2400	2465	2640x165x125
	100"	2215	1245	40	50	590	2000	2490	2555	2730x165x125
	106"	2345	1320	40	50	510	2000	2620	2685	2860x165x125
	119"	2635	1480	40	50	340	2000	2925	2990	3165x165x125
	126"	2790	1570	50	50	260	2000	3065	3145	3320x185x135
	133"	2950	1655	50	50	150	2000	3220	3305	3480x185x135
	150"	3320	1870	50	50	100	2150	3595	3680	3855x185x135
	159"	3520	1980	50	50	100	2270	3795	3880	4055x185x135
16:10	80"	1720	1075	40	50	700	1935	1995	2060	2235x165x125
	92"	1980	1240	40	50	600	2000	2255	2320	2475x165x125
	96"	2070	1290	40	50	550	2000	2345	2410	2585x165x125
	100"	2150	1345	40	50	500	2005	2425	2490	2665x165x125
	106"	2280	1425	40	50	420	2005	2555	2620	2795x165x125
	119"	2560	1600	40	50	240	2000	2835	2900	3075x165x125
	126"	2714	1696	50	50	140	2006	2989	3069	3250x185x135
	133"	2860	1790	50	50	100	2060	3130	3215	3390x185x135
	150"	3230	2020	50	50	100	2290	3500	3585	3760x185x135
	159"	3425	2140	50	50	100	2410	3695	3780	3955x185x135
4:3	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1735	1800	1955x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1985	2045	2200x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2305	2370	2525x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2715	2780	2935x165x125
	150"	3050	2285	50	50	100	2570	3320	3405	3560x185x135
1:1	50"	1270	1270	40	50	60	1480	1545	1610	1765x165x125
	60"	1520	1520	40	50	60	1730	1795	1860	2015x165x125
	70"	1780	1780	40	50	60	1990	2055	2120	2275x165x125
	84"	2130	2130	40	50	60	2340	2405	2470	2625x165x125
	96"	2440	2440	40	50	60	2650	2715	2780	2935x165x135

安裝方式


壁掛安裝

警告 安裝在牆壁上時，務必使安裝點在同一水平面上，幕布展開後，與牆壁保持平行。

一、**幕蓋內掛方式**（適合沒有配置安裝架的投影幕使用）
投影幕的幕蓋配有掛環，幕蓋展開後，用自攻螺絲和膨脹膠（若為木質牆壁則直接使用自攻螺絲）將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝且牢固。以下安裝圖例所顯示的外形為中殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。




二、**幕蓋外掛方式**（適合配置安裝架的投影幕使用）
將左右安裝架安裝在幕蓋兩側端面上，幕蓋展開後，用自攻螺絲和膨脹膠（若為木質牆壁則直接使用自攻螺絲）將投影幕安裝牆壁上，確保水平安裝牢固。以下安裝圖例所顯示的外形為中殼的投影幕，其他型號的安裝方式與之相同。



天花頂裝

警告 天花安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力（至少是2倍投影幕重量），以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

將左右安裝架安裝在幕蓋兩側端面上，在條件許可的堅固的天花頂上用拉螺絲或膨脹膠配合自攻螺絲（若為木質天花頂則直接使用自攻螺絲）將投影幕安裝牢固。（適合配置安裝架的投影幕使用）

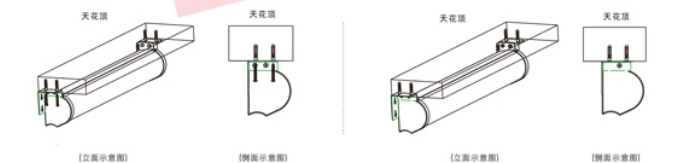

吊掛安裝

警告 吊掛安裝時，所需安裝投影幕的天花頂必須保證有足夠的承載力（至少是2倍投影幕重量），以免造成投影幕脫落，從而造成事故和傷害。

一、**固定吊掛**（適合天花較低的空間使用）
在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉螺絲，在投影幕幕蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉螺絲勾住幕蓋上的安全扣。



二、**懸掛吊裝**（適合天花較高的空間使用）
在條件許可的堅固的天花頂上安裝拉螺絲，在拉螺絲勾上勾鏈絲或鋼絲等高強度繩形掛具，在投影幕幕蓋懸掛孔上安裝吊掛安全扣，將拉螺絲勾住幕蓋上的安全扣。




內隱藏安裝

一、**壁掛安裝和天花頂裝**（適合沒有配置安裝架的投影幕使用）



二、**壁掛安裝和天花頂裝**（適合配置安裝架的投影幕使用）

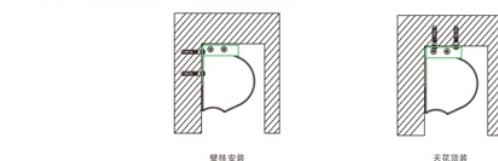

[Read More](#)

SKU: S-JKS-S1M0

Price: \$1880 - \$4980

分類: 電動幕



會議廳、表演場所等。

投影幕料	
外殼用料	
動力系統	
投影尺寸	16:
可視角度	
增益倍數	
其他配置	

JK JingK
2014

【標配】 1. 內置無線接收多功能I-Cool系統

(內置IC主板)




(墨玉黑)
(朱鷺白)

【選配】 2. 外置接收系統 (傳統)

(外置接收器)



(第二代)

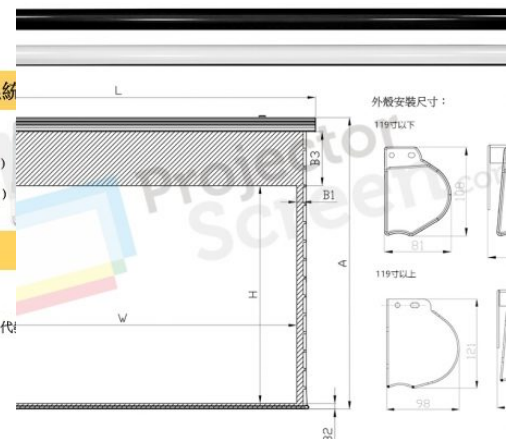

	左右邊	下邊	上邊	橫邊	縱邊
H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	(L(外置遙控/遙控))
995	40	50	740	1900	2045
1140	40	50	690	2000	2305
1195	40	50	640	2000	2400
1245	40	50	590	2000	2490
1320	40	50	510	2000	2620
1480	40	50	340	2000	2925
1570	50	50	260	2000	3065
1655	50	50	150	2000	3220
1870	50	90	100	2150	3595
1980	50	50	100	2270	3795
1075	40	50	700	1935	1995
1240	40	50	600	2000	2255
1290	40	50	550	2000	2345
1345	40	50	500	2005	2425
1425	40	50	420	2005	2555
1600	40	50	240	2000	2835
1696	50	50	140	2006	2989
1790	50	50	100	2060	3130
2020	50	50	100	2290	3500
2140	50	50	100	2410	3695
1100	40	50	60	1310	1735
1280	40	50	60	1490	1985
1520	40	50	60	1730	2305
1830	40	50	60	2040	2715
2285	50	50	100	2570	3320

JK I200 電動幕

採用玻璃纖維作底布取代傳統白塑針織底布，玻璃纖維（簡稱玻纖）在寒冷及炎熱天氣有著平整作用，在顯像方面以玻纖作為底層，使用高科技PVC面塗層畫面更卓越。電機採用JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精準定位。遙控系統線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制;內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

技術參數



適用範圍廣泛：影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	鋼琴漆弧型外殼
動力系統	同步電機
投影尺寸	16:9/10可做80-159寸；4:3可做72-150寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可選萬能觸發系統 可用于家用&商教 圓鐵底槽 JK易安裝機構 支持4K/3D/2D投影

幕料介紹

採用玻璃纖維作底布取代傳統白塑針織底布，玻璃纖維（簡稱玻纖）在寒冷及炎熱天氣有著平整作用，在顯像方面以玻纖作為底層，使用高科技PVC面塗層畫面更卓越。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

電機

JK新型同步電機比一般同步電機更快收放，相對有效降低電機噪聲。行程控制器，控制投影幕收放的位置，精準定位。

【標配】線控遙控



【標配】1. 內置無線接收多功能I-Cool系統(新型)

(內置IC主板)

(墨玉黑)
(朱鷺白)(第三代發射器)
(採用PAM水晶外殼, 外觀時尚)

【選配】2. 外置接收系統 (傳統)


(外置接收器)



(第二代發射器)

遙控系統


線控遙控是與投影幕電源線融合一體，方便使用外置遙控接收器在投影幕外面，用遙控器控制;內置遙控在電動投影幕內置遙控接收系統隱藏在投影幕裡面，讓投影幕看起來更整體，更美觀。

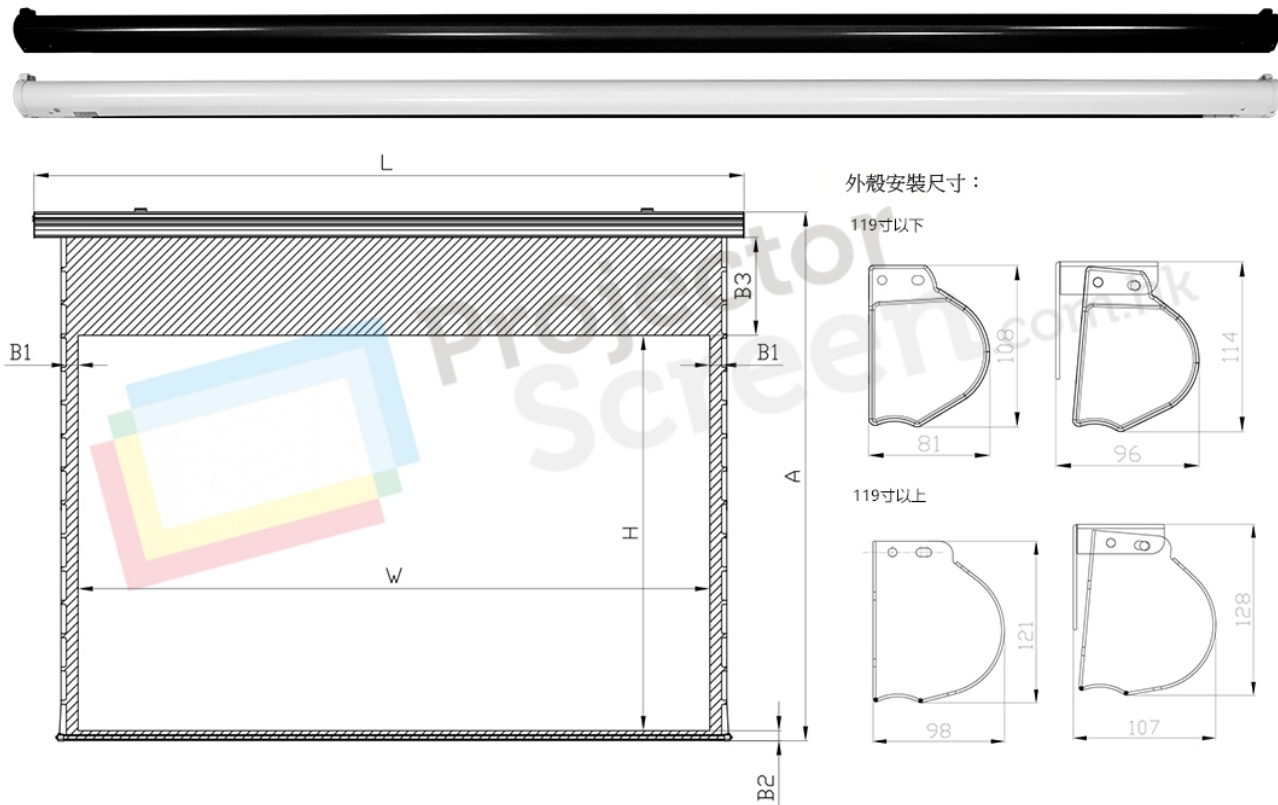


外殼尺寸

比例	规格	投影面积		左右黑边	下黑边	上黑边	银幕总高	银幕总长	银幕总长	包装尺寸
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L(外置遥控/线控)	L(内置遥控)	长X宽X高(mm)
16:9	80"	1770	995	40	50	740	1900	2045	2110	2285x165x125
	92"	2030	1140	40	50	690	2000	2305	2370	2545x165x125
	96"	2125	1195	40	50	640	2000	2400	2465	2640x165x125
	100"	2215	1245	40	50	590	2000	2490	2555	2730x165x125
	106"	2345	1320	40	50	510	2000	2620	2685	2860x165x125
	119"	2635	1480	40	50	340	2000	2925	2990	3165x165x125
	126"	2790	1570	50	50	260	2000	3065	3145	3320x185x135
	133"	2950	1655	50	50	150	2000	3220	3305	3480x185x135
	150"	3320	1870	50	50	100	2150	3595	3680	3855x185x135
16:10	159"	3520	1980	50	50	100	2270	3795	3880	4055x185x135
	80"	1720	1075	40	50	700	1935	1995	2060	2235x165x125
	92"	1980	1240	40	50	600	2000	2255	2320	2475x165x125
	96"	2070	1290	40	50	550	2000	2345	2410	2585x165x125
	100"	2150	1345	40	50	500	2005	2425	2490	2665x165x125
	106"	2280	1425	40	50	420	2005	2555	2620	2795x165x125
	119"	2560	1600	40	50	240	2000	2835	2900	3075x165x125
	126"	2714	1696	50	50	140	2006	2989	3069	3250x185x135
	133"	2860	1790	50	50	100	2060	3130	3215	3390x185x135
4:3	150"	3230	2020	50	50	100	2290	3500	3585	3760x185x135
	159"	3425	2140	50	50	100	2410	3695	3780	3955x185x135
	72"	1460	1100	40	50	60	1310	1735	1800	1955x165x125
	84"	1710	1280	40	50	60	1490	1985	2045	2200x165x125
	100"	2030	1520	40	50	60	1730	2305	2370	2525x165x125
	120"	2440	1830	40	50	60	2040	2715	2780	2935x165x125
4:3	150"	3050	2285	50	50	100	2570	3320	3405	3560x185x135

[Read More](#)
SKU: S-JKS-I200MO
Price: \$2500 – \$5780
分類: 電動幕

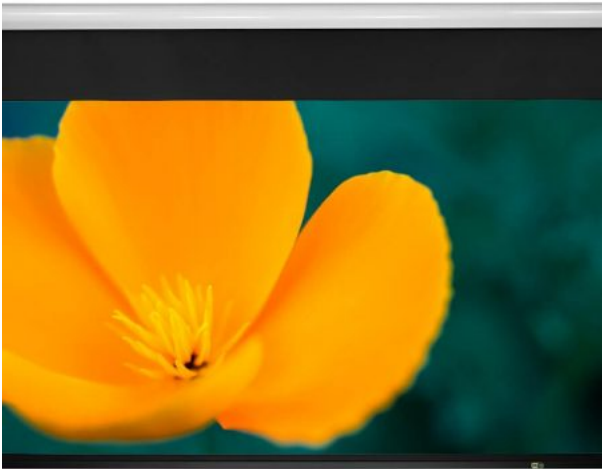

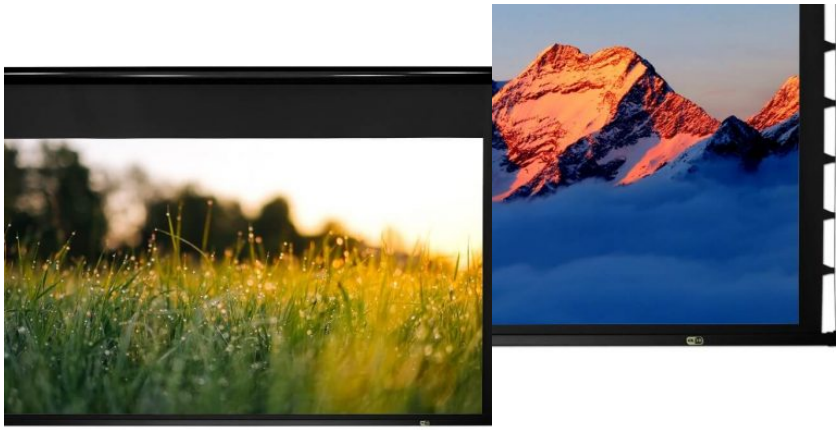

美國高清軟幕料

投影幕料 直以來都是使用原產進口高清幕料。美國高清坡纖幕料是美國進口高清投影幕料，青塗層、PVC顯像處理層、玻纖底層三種表層精細疊加，做工精細、纖薄不易彎折，特殊工藝進行處理無異味、易清洗，使用壽命長等特點。

外殼用料


動力系統

投影尺寸 16


可視角度

增益倍數

其他配置

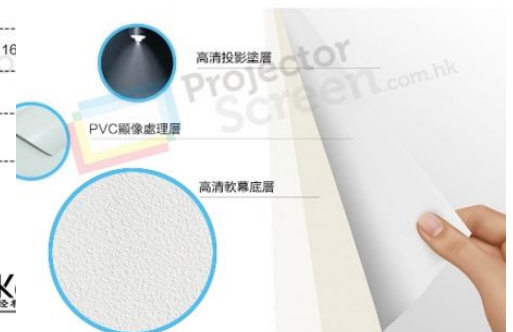

JK JingK

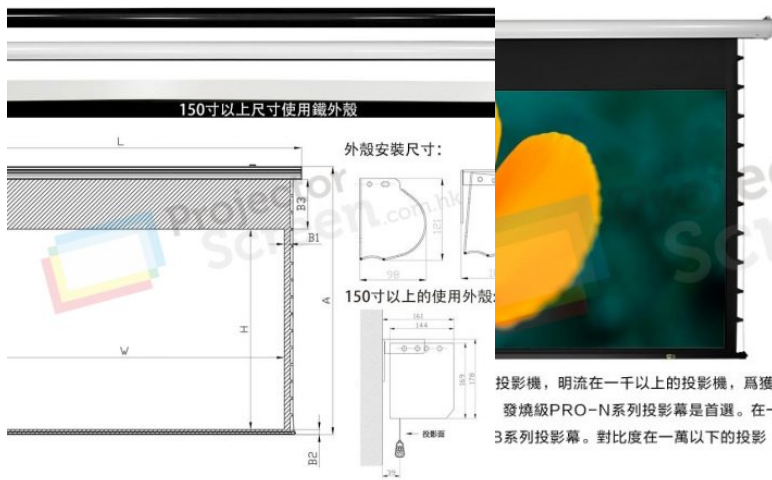

投影機，明流在一千以上的投影機，為獲發燒級PRO-N系列投影幕是首選。在一3系列投影幕。對比度在一萬以下的投影

JK H3-FL/3T 高清電動拉繩軟幕

原產原裝進口第三代美國高清軟幕無需底布，由整塊厚高科技影像PVC製成，這塊厚達0.4毫米影像PVC有別於其他幕種只是PVC塗層，這柔軟厚PVC塊有著最優秀畫質，精銳而真實極微致還原母帶影像有過人之處外，其獨有豐厚畫質是軟幕的一大特色。



適用現時絕大多數新款主動4K/3D/2D投影機，明流在一千以上的投影機，為獲得精準顏色及畫質推薦用1.0增益白幕，發燒級PRO-N系列投影幕是首選。在一千明流以下投影機可考慮用高增益的HB系列投影幕。對比度在一萬以下的投影機考慮用灰幕。

投影幕料	第三代美國原產進口高清軟幕料
外殼用料	鋼琴漆表層處理鐵外殼
動力系統	長壽高速靜音管狀電機
投影尺寸	16:9可做100-159寸，4:3可做100-150寸
可視角度	140度
增益倍數	1倍
其他配置	內置多功能遙控系統 直邊裁剪無壓印專利技術 反錐形鉛鉚三角底槽 JK易安裝機構 支持4K/3D/2D投影



幕料介紹

原產原裝進口第三代美國高清軟幕無需底布，由整塊厚高科技影像PVC製成，這塊厚達0.4毫米影像PVC有別於其他幕種只是PVC塗層，這柔軟厚PVC塊有著最優秀畫質，精銳而真實極微致還原母帶影像有過人之處外，其獨有豐厚畫質是軟幕的一大特色。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]





[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]





[/before-after]

140° 可視角度，多人享受高清大視野


更廣的可視角度，各個角度觀看，畫面都能清晰可見。

JK高清幕料支持3D、4K超高清投影



美國高清軟幕料

JK國際一直以來都是使用原產進口高清幕料。美國高清玻纖幕料是美國進口高清投影幕料，幕料由高清塗層、PVC顯像處理層、玻纖底層三種表層精細疊加，做工精細、纖薄不易卷邊。采用特殊工藝進行處理無異味、易清洗，使用壽命長等特點。

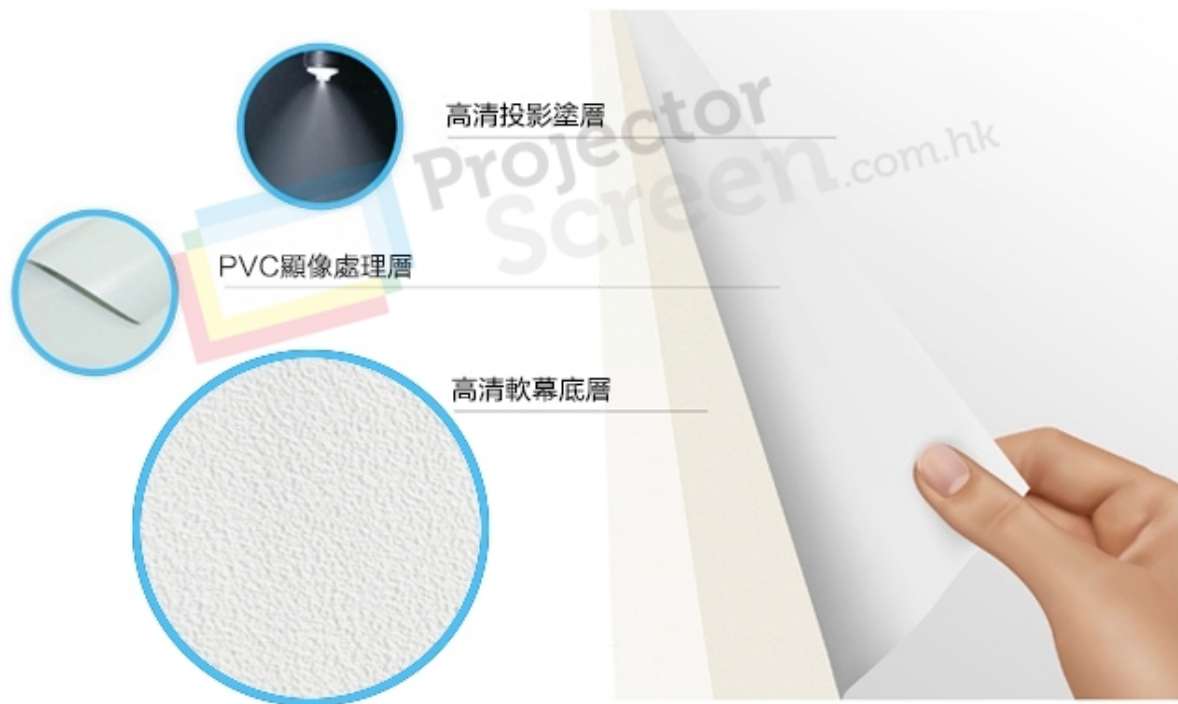




[Read More](#)

SKU: S-JKS-H3FL3T

Price: \$7075 – \$11325

分類: 電動幕



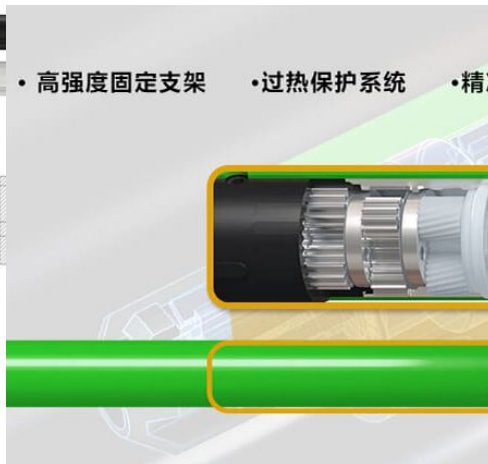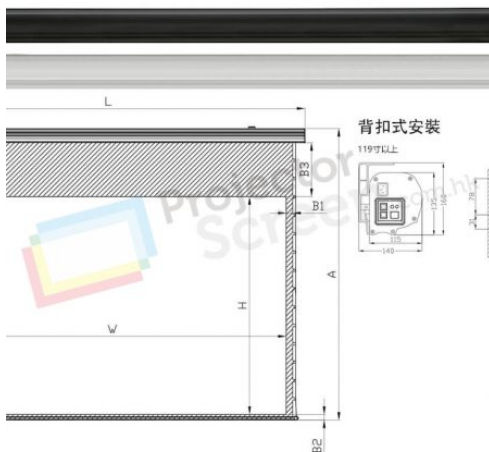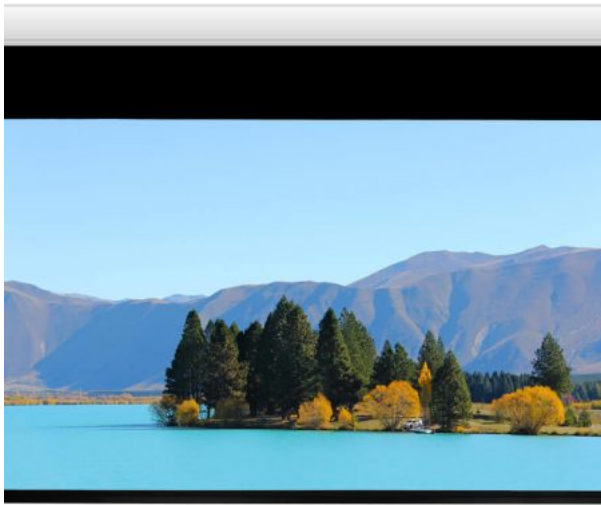

JK H3-FL/2T 高清軟幕電動拉繩幕

原裝進口第三代美國高清ND編織《透聲幕》(簡稱ND3，無距英文縮寫“ND”)，任何距離觀看絕對沒有摩爾紋現象，徹底解決多年摩爾紋的困擾.不一樣的透聲畫質可媲美任何非透聲的投影幕畫質,解決了過往透聲幕畫質較差的重大突破。進口透聲幕由玻璃纖維進行高密度編織而成，每平方英尺超過76000的微小開口，保證高品質的音效。編織透聲幕屬於高科技新型幕料，並非傳統打孔方法的打“孔透聲幕”。



適用現時絕大多數新款主動4K/3D/2D投影機，明流在一千以上的投影機，為獲得精準顏色及畫質推薦用1.0增益白幕，發燒級PRO-N系列投影幕是首選。在一千明流以下投影機可考慮用高增益的HB系列投影幕。對比度在一萬以下的投影機考慮用灰幕。

***高科技編織透聲技術**

投影幕料	第三代美國原產進口高清編織透聲幕料
外殼用料	七彩鋁邊框
邊框技術	無縫固定拼接技術
投影尺寸	16:9/10可做80-200寸；4:3可做72-200寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	錳鋼彈簧拉力機構 不銹鋼平衡杆 JK易安裝機構 絨毛包邊技術 支持4K/3D/2D投影



幕料介紹:

原裝進口第三代美國高清ND編織“透聲幕”（簡稱ND3，無距英文縮寫“ND”），任何距離觀看絕對沒有摩爾紋現象，徹底解決多年摩爾紋的困擾。
不一樣的透聲畫質可媲美任何非透聲的投影幕畫質，解決了過往透聲幕畫質較差的重大突破。
進口透聲幕由玻璃纖維進行高密度編織而成，每平方英尺超過76000的微小開口，保證高品質的音效。
編織透聲幕屬於高科技新型幕料，並非傳統打孔方法的打“孔透聲幕”。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]





[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]





[/before-after]

160° 可視角度，多人享受高清大視野

更廣的可視角度，各個角度觀看，畫面都能清晰可見。

JK高清幕料支持3D、4K超高清投影



美國高清編織透聲幕料

JK國際一直以來都是使用原產進口高清幕料。以高清編織透聲幕料是美國第四代納米投影幕料，幕料由納米塗層、PVC顯像處理層、45度玻纖編織透聲三種表層精細疊加，做工精細、纖薄不易卷邊。采用特殊工藝進行處理無異味、易清洗，使用壽命長等特點。




測試JK原產美國進口透聲幕料在美國印第安納波利斯聲實驗室完成，在半消聲試驗室模擬一個典型的家庭影院環境，將麥克風和揚聲器放置在透聲幕之間。測試在不同的頻率下聲音的衰減情況樣品，衰減只是在非常輕微。

所有用打孔透聲幕或者微孔透聲幕，要與揚聲器保持30厘米以上的距離，否則聲音會讓幕面有輕微的振動。編織透聲幕由環保玻璃纖維進行高密度編織而成，而不是傳統的打孔透聲幕。編織透聲幕每平方英尺超過76000個微小開口，聲音從各個編織孔呈斜45度穿透，聲音穿透率至少相當於打孔透聲的3倍，保證高品質的聲音傳輸。編織透聲幕可以緊貼喇叭前面，不用預留投影幕與音源的距離，這是傳統打孔透聲幕不能做到的。

聲音透過模擬效果圖



JK 透聲幕聲音透過特性測試數據表

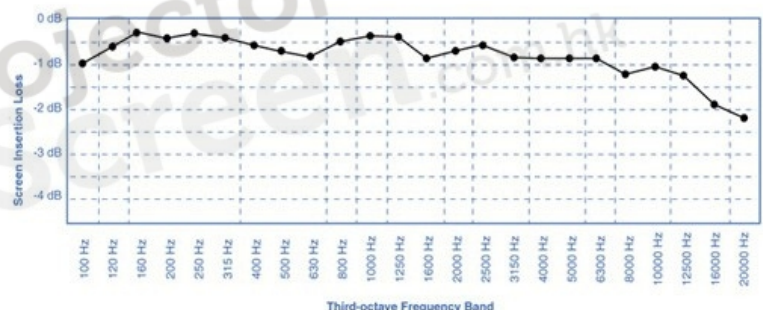


[Read More](#)

SKU: S-JKS-H3AT2T

Price: \$7075 - \$11325

分類: 電動幕



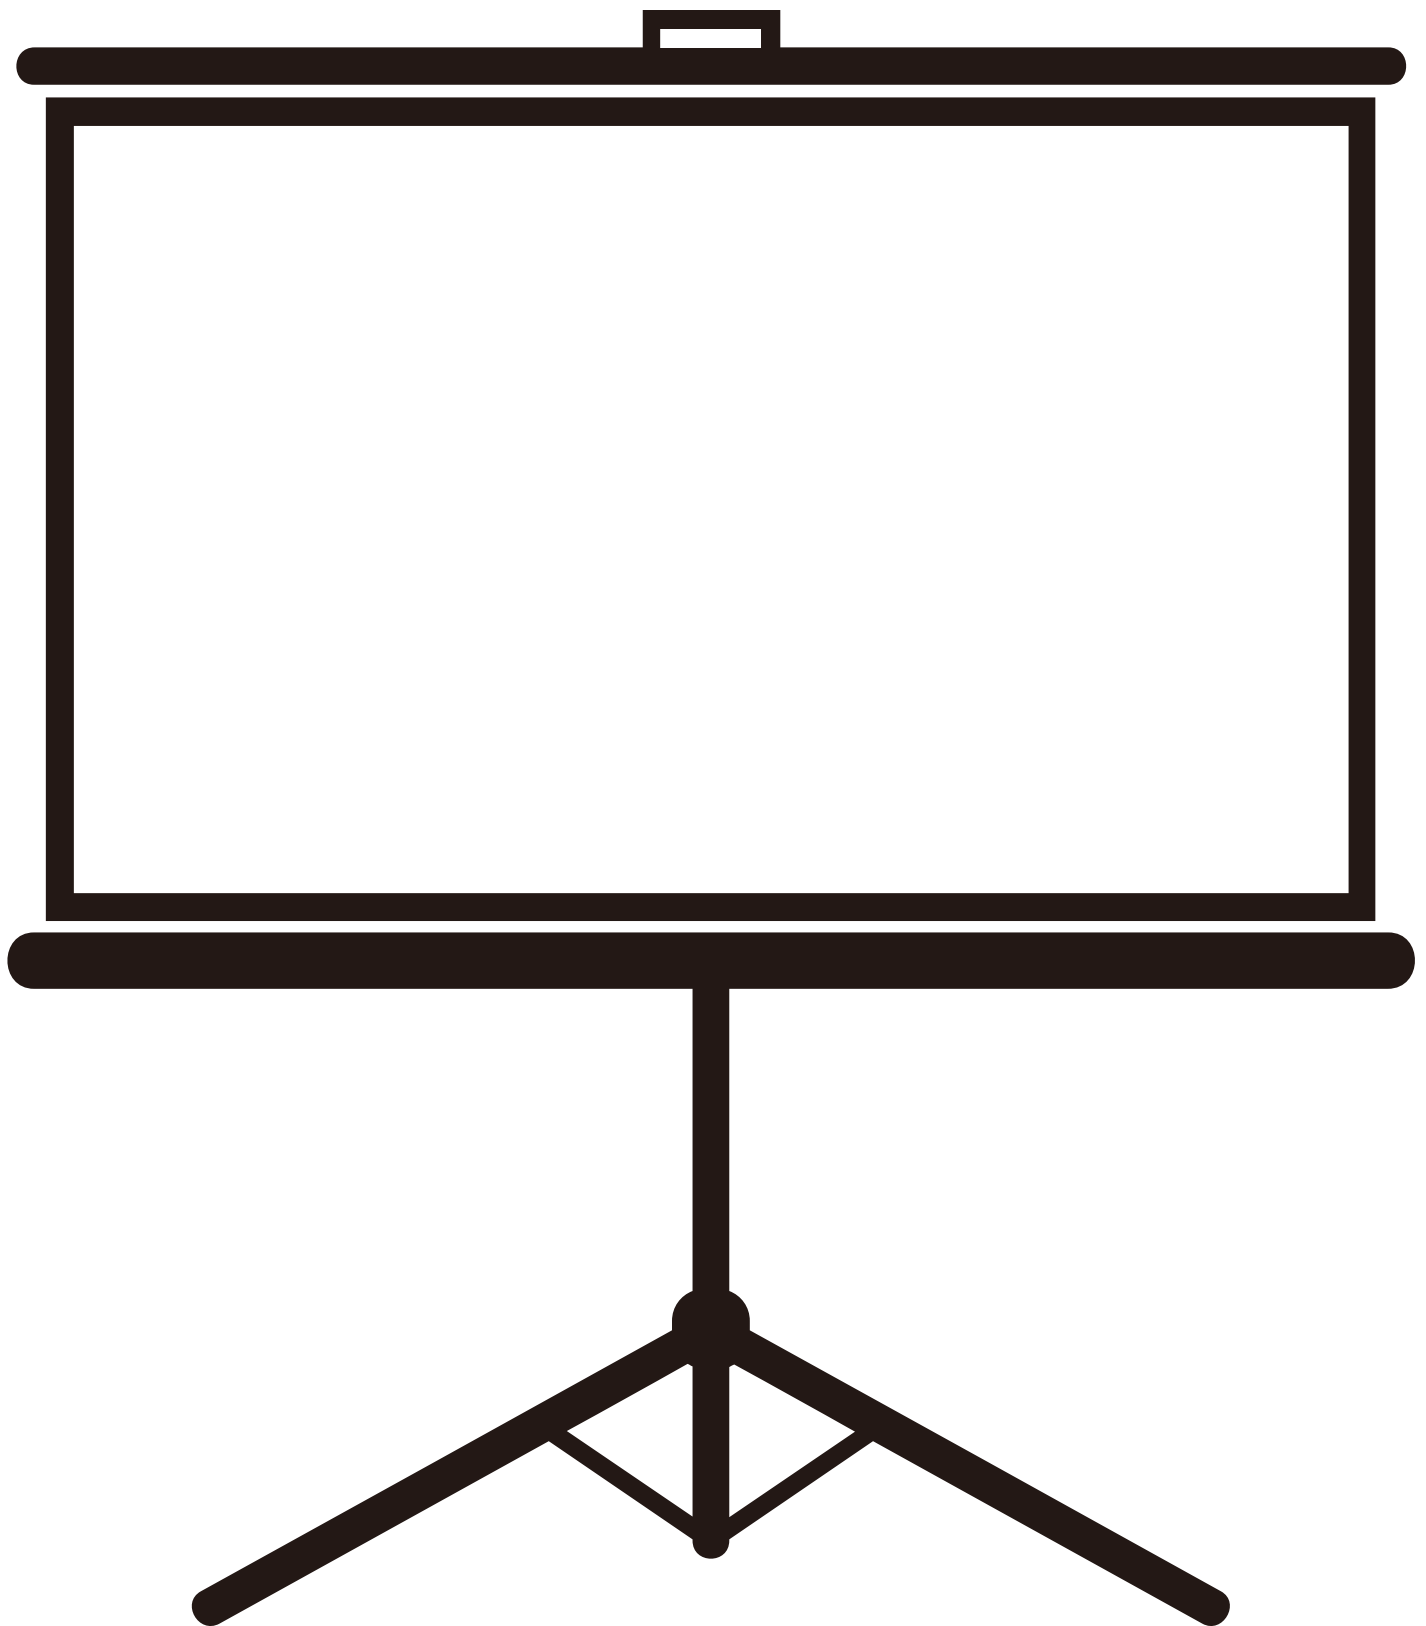

三腳支架幕



JK-S2 三腳支架幕

採用加強型支架，穩固耐用，最新突破支撐定位裝置，安全、方便、穩定。

JK-S2 三腳支架幕 **JK-YY 皮架幕**

● 採用加強型支架，穩固耐用，最新突破支撐定位裝置，安全、方便、穩定。

畫質

● 優質白塑幕布 (白塑) (選擇 突破型-白塑)

其畫面清晰明亮且能透過白色畫面分毫，透光性強畫面明亮，自然及色彩平實，白塑幕布畫面清晰，令畫面平實不致失真，達到平穩效果，其片滿足高清晰度的需求。

設計

● 加強型三角支架

JK-S2 三腳支架幕 JK-YY 皮架幕

採用加強型支架，穩固耐用。

08 最新突破支撐定位裝置，安全、方便、穩定。

採用性價比較高的 JK-S2 或 JK-YY 手幕，(JK-S2 或 JK-YY 手幕)。

使用

一、展開方法

1. 將支架從包裝箱中取出(見圖一)
2. 一手扶起幕布，另一手扶住二、三腳的一角，使其打開以下圖支架連接機，打開到適當角度即可平穩落地(見圖二、圖三、圖四)。
3. 按下升降按鈕，上提升降管，使升降管滑過外殼固定外殼固定上(見圖五)。
4. 將支架幕外殼轉至平衡(見圖六)，並將拉繩轉上(見圖七)。
5. 按下升降機(即)，上提升降管到支架幕合適位置，此時升降機卡位升降管到位(見圖八)。
6. 按下手幕，幕布平穩落地(幕布外殼已滑到合適位置)。
7. 此時手幕位於卡位固定管位置(見圖九)，整個展開完畢。

圖一 圖二 圖三 圖四 圖五 圖六 圖七 圖八 圖九

JK S2 三腳支架幕

JK S2 三腳支架幕 採用加強型支架，穩固耐用，最新突破支撐定位裝置，安全、方便、穩定。幕布部份 S2 商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，JK 採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑 JK 也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高質產品為最佳。

穩定耐用 方便先進




JK-S 支架幕



JK-YY 支架幕

➤ 採用加強型支架，穩固耐用，最新突破-支撐定位裝置，安全、方便、穩定。

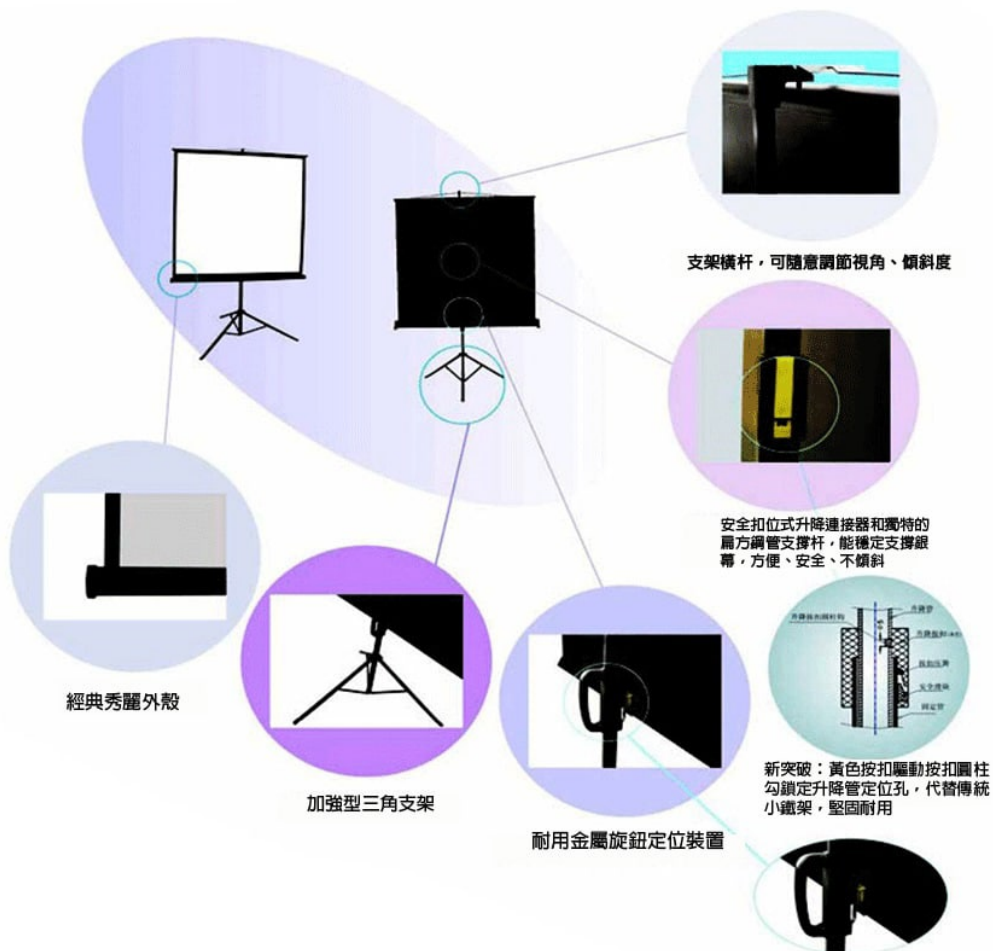

— 银幕参数规格表 —


比例	规格	投影面积		左右黑边	下黑边	上黑边	银幕总高	银幕总长	包装尺寸	产品重量
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L	长X宽X高(mm)	(KG)
4:3	50"	1020	760	25	20	700	1610	1160	1215x200x175	11
	60"	1220	910	25	20	660	1700	1360	1420x200x175	12.4
	72"	1460	1100	25	20	750	2000	1570	1630x200x175	14
	80"	1630	1220	25	20	650	2000	1740	1800x200x175	15.7
	100"	2030	1520	25	20	650	2300	2140	2200x200x175	18
16:9	80"	1770	995	25	20	850	2000	1880	1940x200x175	16
	92"	2030	1140	25	20	700	2000	2140	2200x200x175	18
16:10	80"	1720	1075	25	20	770	2000	1830	1890x200x175	
	92"	1980	1240	25	20	600	2000	2090	2150x200x175	




➤ 优质白塑幕布【标配】(详情 JK幕布一览表)

JK优质白塑布改善因光反射造成白色部分失真，从而达到和谐对比度，自然并且色彩丰富，白塑布有厚层的机织底布，令幕面平直不变形；适用于商教银幕，充分满足商教的教高标准。

幕布参数：

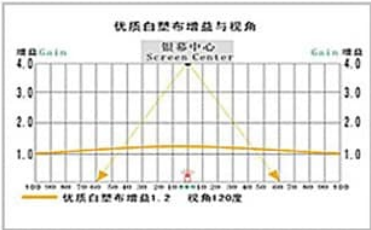

架构图：




➤ 加强型三角支架

JK-S2 支架幕/JK-YY2 支架幕

采用加强型支架, 稳固耐用。

08最新突破-支撑定位装置, 安全、方便、稳定。


采用性价比极高的JK-S2或JK-YY手幕。(详见JK-S2和JK-YY手幕部分)



经典外壳设计




加强型支架



背面效果图

產品介紹

採用加強型支架，穩固耐用，最新突破一支撐定位裝置，安全、方便、穩定

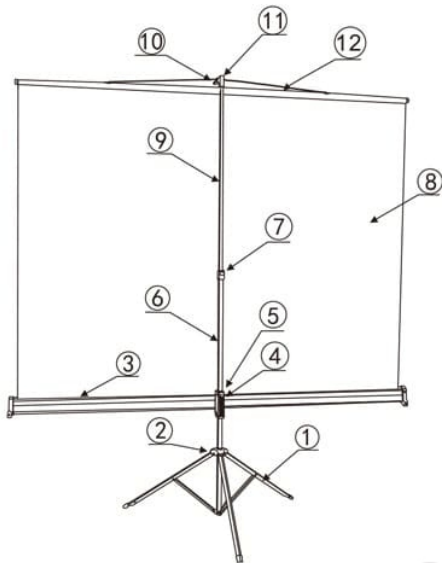


- ① 三角架體
- ② 支架連接塊
- ③ 外殼
- ④ 手把及外殼定位裝置
- ⑤ 手把按扣
- ⑥ 固定管
- ⑦ 升降按扣
- ⑧ 幕布
- ⑨ 升降管
- ⑩ 拉線橫杆
- ⑪ 頂勾
- ⑫ 拉線



使用

一、展開方法

1. 將支架幕從包裝箱中取出(見圖一)
2. 一只手扶把手，另一只手拉開三腳架的一個腳，使其打開並下壓支架連接塊，打開到適當角度即可平穩著地(見圖二、圖三、圖四)。



圖一



圖二



圖三



圖四

3. 按下升降按扣，上提升降管，使升降管頂端從外殼端從外殼端蓋上取下(見圖五)。
4. 將支架幕外殼旋轉至平衡(見圖六)，並將拉線橫杆上(見圖七)
5. 按下升降機按扣，上提升降管到支架幕合適位置，此時升降按扣卡住升降管定位孔(見圖八)。
6. 按下手把，通過手把定位裝置調節外殼高度到拿適的投影區，此時手把按扣卡住固定管定位孔(如圖九)，整個展開支架幕的過程完成。



圖五



圖六



圖七



圖八



圖九

二、收合方法：

按支架幕展開方法的相反步驟操作，即可收合支架幕。


[Read More](#)

SKU: S-JKS-S2TR

Price: \$1050 - \$2080

分類: [三腳支架幕](#)






便攜式地拉幕




規格表 一



鉑鋁超輕地拉幕 Super Light

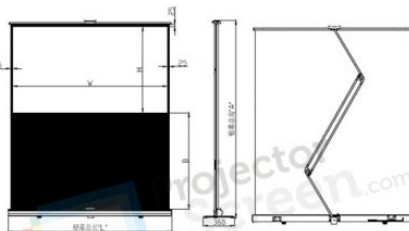


屏邊型號	Width(mm)	H (mm)	下屏邊 "B" (mm)	屏邊總長 "L" (mm)	屏邊總寬 "A" (mm)	收納尺寸 (折疊後)	淨重
1220	910	660		1350	1747	1415x153x172	6.7
1480	1100	750		1590	2027	1650x153x172	7.3
1630	1220	850		1760	2047	1820x153x172	8.5
2030	1520	800		2160	2297	2220x153x172	10
1128	749	800	850	1458	1776	1518x153x172	6.8
1770	995	700	1050	1900	2022	1960x153x172	8.5
2030	1340	650	850	2160	2017	2220x153x172	9.8
1292	808	800	850	1422	1786	1482x153x172	
1720	1075	770	850	1850	2022	1920x153x172	
1880	1240	550	850	2110	2017	2170x153x172	



快速簡單使用
只需將幕布、內附大鋼圈與安全扣
鬆開即可將幕布上下移動至任意位置。



自由調節
大鋼圈內有安全卡鎖裝置，鬆開後即可
將幕布調整至任意位置，亦可將幕布調整至
任意位置。





快速簡單收合
收合時只需將安全扣鎖緊，即可將幕布
多調整至任意位置。

畫質

高畫質清晰顯示

採用精工製造，採用高品質材料，由特種編織技術製成，具有極佳的透光率，可確保畫面清晰，色彩鮮艷，畫面清晰，畫面清晰，畫面清晰。

幕布參數：



設計

自由調節

手動調節幕布，內有大鋼圈，可將幕布上下移動至任意位置。




快速使用


大鋼圈上附有安全卡鎖裝置，鬆開後即可將幕布調整至任意位置。



快速收合

收合時只需將安全扣鎖緊，即可將幕布多調整至任意位置。



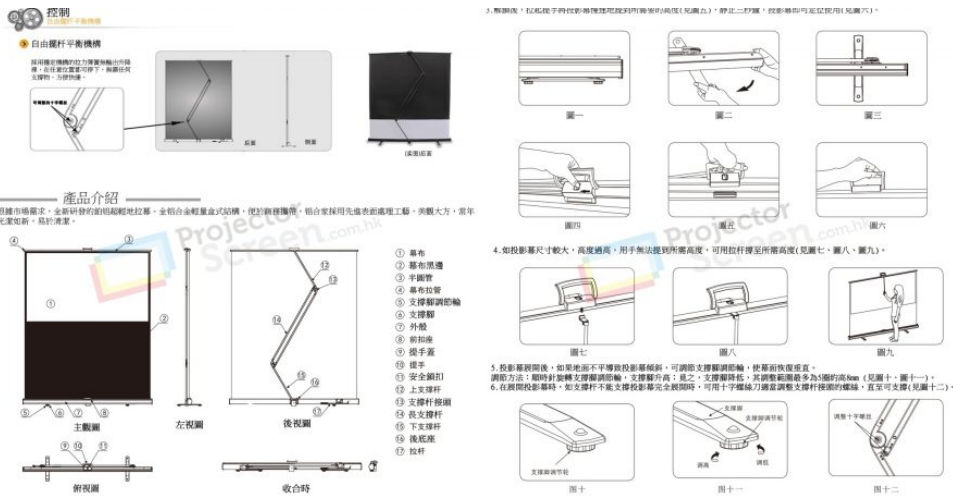

JK SUPERLIGHT PORTABLE PULL-UP PROJECTION SCREEN

JK Z型鋁鉸超輕地拉幕採用獨特Z型摺式易拉結構，收放簡便。幕料☑進口美國高清玻纖白幕或灰幕，由玻纖維編織而成的底布代替傳統的白塑布，突破性改善畫面質量，採用玻璃纖維底層，令銀幕明亮細緻及對比度增加，畫質遠勝一般銀幕。特點：亮麗逼真，對比度高。


● 外观设计专利: ZL 2012 3 0059302.0

● 实用新型地拉幕专利: ZL2012 2 0087492.9

鉑铝超輕地拉幕 Super Light




JK2012年根據市場需求，特別研發的鉑铝超輕地拉幕，已申請國際專利產品，全铝合金輕量合式裝置，便於商務攜帶，鉑铝經採用氧化著色工藝，美觀大方，常年常潔如新。易於清潔。




快速簡單使用

手握著提手，再用大拇指將安全扣輕推即可解鎖上下移動隨時定位使用。



自由調節


支撐腳上配有水平調節輪，銀幕展開後，如果地面不平整即可通過輪旋調節到適合的位置。



快速簡單收合

收合時只需要手指輕輕一按智能同步鎖便可安全上鎖。

— 銀幕參數規格表 —

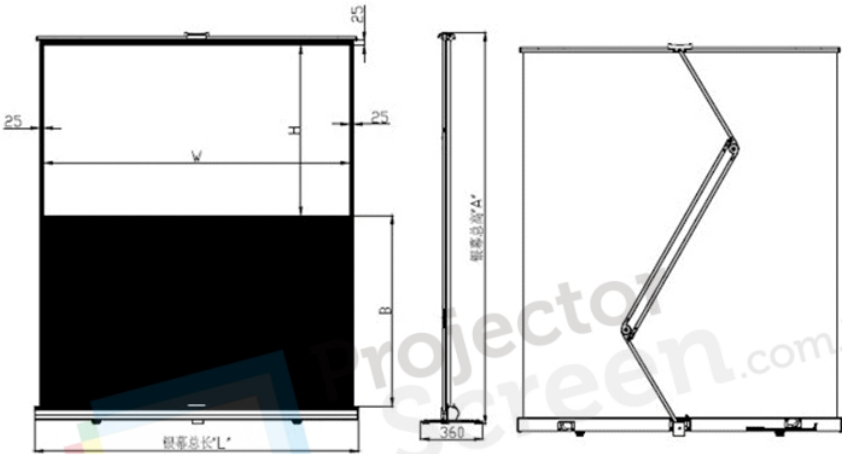

比例	規格	投影面積 WxH(mm)		下黑邊 "B"(mm)	銀幕總長 "L"(mm)	銀幕總高 "A" (mm)	包裝尺寸 (長x寬x高)	淨重 (kg)	毛重 (kg)
		W	H						
4:3	60"	1220	910	660	1350	1747	1410X153X172	6.7	8.1
	72"	1460	1100	750	1590	2027	1650X153X172	7.3	8.9
	80"	1630	1220	650	1760	2047	1820X153X172	8.5	10.4
	100"	2030	1520	600	2160	2297	2220X153X172	10	12.5
16:9	60"	1328	749	850	1458	1776	1518X153X172	6.8	8.2
	80"	1770	995	700	1900	2022	1960X153X172	8.5	10.5
	92"	2030	1140	650	2160	2017	2220X153X172	9.8	12
16:10	60"	1292	808	800	1422	1786	1482x153x172		
	80"	1720	1075	620	1850	2022	1910x153x172		
	92"	1980	1240	550	2110	2017	2170x153x172		




美國高清玻纖幕


原裝進口美國高清玻纖幕布，由玻纖絲編織而成的底布代替傳統的白塑布，突破性改善畫面質量，採用玻璃纖維度層，令銀幕明亮細緻及對比度增加，畫質遠勝於一般銀幕。

特點：亮麗逼真，對比度高
(詳情JK幕布一覽表)

幕布參數：

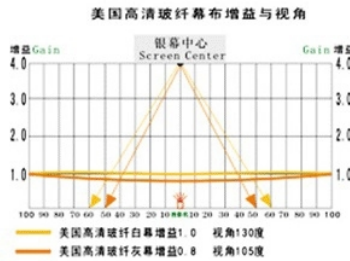

架構圖：



設計

快速使用/快速收回/自由調節


自由調節

手握著提手，再用大拇指將安全扣輕推即可解鎖上下移動隨時定位使用。



快速使用

支撐腳上配有水平調節輪，銀幕展開後，如果地面不平整即可通過輪旋轉調節到適合的位置。

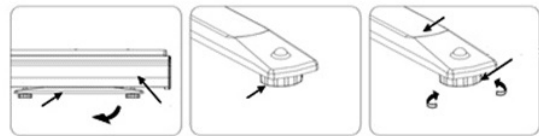

快速收合

收合時只需要手指輕輕一按智能同步鎖便可安全上鎖。







控制

自由擺杆平衡機構

自由擺杆平衡機構



採用穩定機構的拉力彈簧無輪出升降裡，在任意位置都可停下，無需任何支撐物，方便快捷。

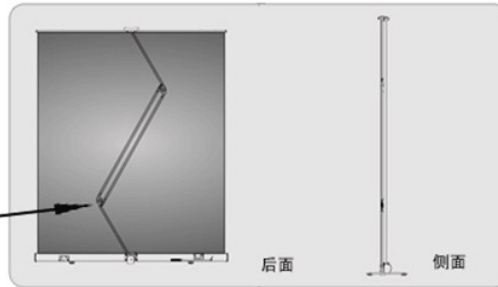

(實圖)后面

產品介紹

根據市場需求，全新研發的鉑鋁超輕地拉幕。全鋁合金輕量盒式結構，便於商務攜帶，鋁合金採用先進表面處理工藝，美觀大方，常年光潔如新，易於清潔。

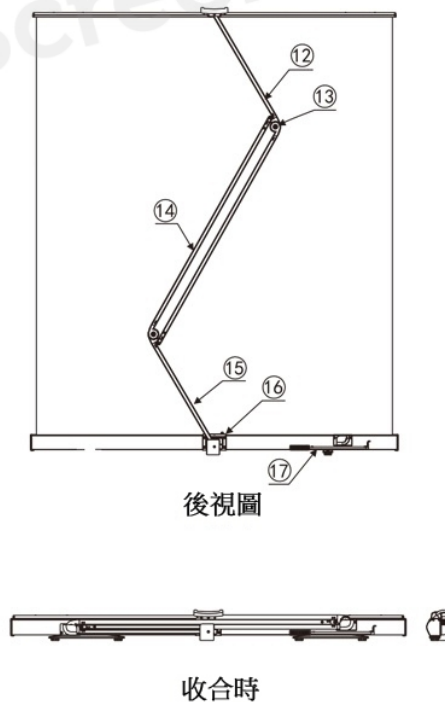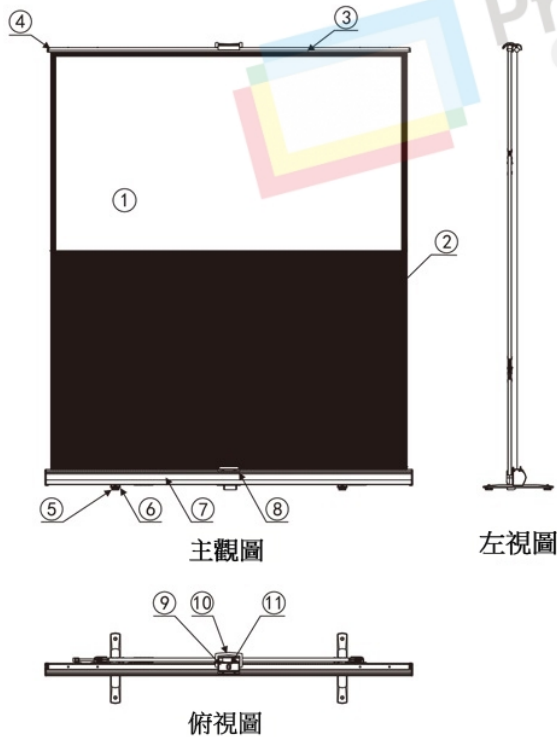


- ① 幕布
- ② 幕布黑邊
- ③ 半圓管
- ④ 幕布拉管
- ⑤ 支撐腳調節輪
- ⑥ 支撐腳
- ⑦ 外殼
- ⑧ 前扣座
- ⑨ 提手蓋
- ⑩ 提手
- ⑪ 安全鎖扣
- ⑫ 上支撐杆
- ⑬ 支撐杆接頭
- ⑭ 長支撐杆
- ⑮ 下支撐杆
- ⑯ 後底座
- ⑰ 拉杆


使用

一. 展開方法


1. 選取適當的距離將投影幕放置於投影機前端，將投影幕左右兩個支撐腳旋轉打開(見圖二)，旋轉至與殼體成「十」字型(見圖三)。
2. 用手握住提手，再用大拇指將安全鎖扣按剪頭方向推至解鎖位置(見圖四)。
3. 解鎖後，拉起提手將投影幕慢速地提到所需要的高度(見圖五)，靜止三秒鐘，投影幕即可定位使用(見圖六)。




圖一




圖二




圖三



圖四




圖五




圖六


4. 如投影幕尺寸較大，高度過高，用手無法提到所需高度，可用拉杆撐至所需高度(見圖七、圖八、圖九)。



圖七




圖八




圖九


5. 投影幕展開後，如果地面不平導致投影幕傾斜，可調節支撐腳調節輪，使幕面恢復垂直。
調節方法：順時針旋轉支撐腳調節輪，支撐腳升高；反之，支撐腳降低，其調整範圍最多為5圈約高8mm(見圖十、圖十一)。
6. 在展開投影幕時，如支撐杆不能支撐投影幕完全展開時，可用十字螺絲刀適當調整支撐杆接頭的螺絲，直至可支撐(見圖十二)。



圖十



圖十一



圖十二

二. 收合方法

按展開方法的相反步驟操作，即可收合地拉幕。


- 注意：1. 投影幕收合時，請從提手中央處輕壓，切勿在幕布左右兩邊直接將支撐拉下，以免投影幕受損和產生折痕。
2. 當下壓到幕布完全回收回到外殼內，聽到「卡」聲響，安全鎖扣鎖緊前扣座和後底座，才完成收合過程。

[Read More](#)

SKU: S-JKS-ZPUS

Price: \$2850 - \$3980

分類: [便攜式地拉幕](#)

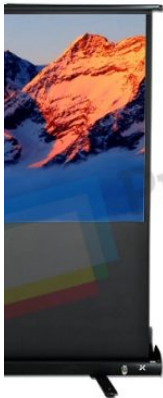

1、會議廳、表演場所等。

投影幕料				
外殼用料	左右黑邊	下黑邊	上黑邊	
動力系統	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	
投影尺寸	25	20	700	
可視角度	25	20	660	
增益倍數	25	20	750	
其他配置	25	20	650	
	25	20	850	
	25	20	700	
	25	20	770	
	25	20	600	

JK JingKe

內左右腳架支撐，提高產品的穩定度(見圖一)。
圖鎖扣上翻，否則幕布在回收時可能會因碰到鎖扣而造成結構嚴重受損(見圖二)。
用手往上拉上提杆的中央處，切勿拉扯幕布左右兩邊，以免損壞幕布(見圖三)。



圖一



圖二

支架結構的雙油壓缸會自動產生支撐功能，無須其他任何措施來輔助，可根據客戶需求四、圖五、圖六)。
往上提杆中央處輕壓，切勿在幕布左右兩邊直接將支架拉下，以免投影幕受損和產生折



圖四



圖五



圖六



JK PORTABLE PULL-UP PROJECTION SCREEN

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳（與高清幕料對比）。

技術參數



適用範圍廣泛：影院、學習、會議廳、表演場所等。

投影幕料	國產優質白塑幕料
外殼用料	全鋁合輕量盒式外殼
動力系統	手拉定位機構
投影尺寸	16:9/10可做80-92寸；4:3可做50-100寸
可視角度	160度
增益倍數	1倍
其他配置	可用于家用&商教 輕量盒式結構 手拉定位機構 JK易安裝機構 支持4K/2K投影

幕料介紹：

商教類白塑幕，普遍用於會議、教學，底布採用機織帆布，我司採用同類的高等級白塑材料，儘管傳統白塑我司也用料精良製作一流高質產品。條件許可即可使用商教用以上中高端高清產品為最佳（與高清幕料對比）。

亮度對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]




[/before-after]

色彩對比：

[before-after label_one="美國進口高清幕料" label_two="普通投影幕料"]



[/before-after]

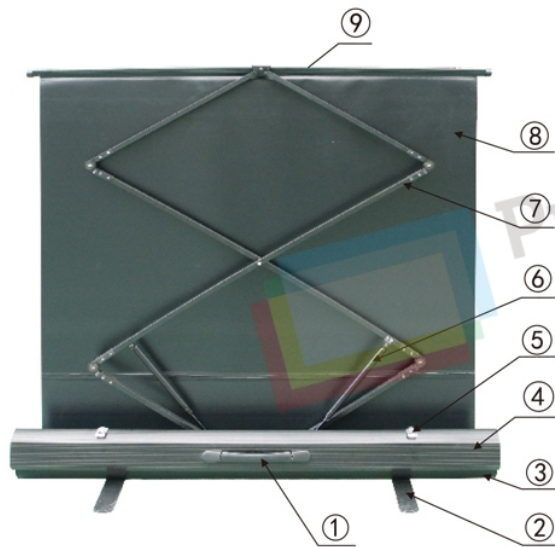

- ① 手把
② 腳架支撐
③ 底盒
④ 面盒
⑤ 鎖扣
⑥ 油壓缸
⑦ 支架
⑧ 幕布
⑨ 上提杆



1. 使用前，拉開底部的左右腳架支撐，提高產品的穩定度(見圖一)。
2. 解開鎖扣，請將兩個鎖扣上翻，否則幕布在回收時可能會因碰到鎖扣而造成結構嚴重受損(見圖二)。
3. 打開外殼的面盒，用手往上拉上提杆的中央處，切勿拉扯幕布左右兩邊，以免損壞幕布(見圖三)。



圖一



圖二



圖三


4. 投影幕往上拉起時，支架結構的雙油壓缸會自動產生支撐功能，無須其他任何措施來輔助，可根據客戶需求和環境限制等因素放置合適的高度(見圖四、圖五、圖六)。
5. 投影幕收合時，請從上提杆中央處輕壓，切勿在幕布左右兩邊直接將支架拉下，以免投影幕受損和產生折痕。



圖四



圖五



圖六

比例	規格	投影面積		左右黑邊	下黑邊	上黑邊	銀幕總高	銀幕總長	包裝尺寸	產品重量
		W(mm)	H(mm)	(B1尺寸)	(B2尺寸)	(B3尺寸)	(A尺寸)	L	長X寬X高(mm)	(KG)
4:3	50"	1020	760	25	20	700	1610	1160	1215x200x175	11
	60"	1220	910	25	20	660	1700	1360	1420x200x175	12.4
	72"	1460	1100	25	20	750	2000	1570	1630x200x175	14
	80"	1630	1220	25	20	650	2000	1740	1800x200x175	15.7
	100"	2030	1520	25	20	650	2300	2140	2200x200x175	18
16:9	80"	1770	995	25	20	850	2000	1880	1940x200x175	16
	92"	2030	1140	25	20	700	2000	2140	2200x200x175	18
16:10	80"	1720	1075	25	20	770	2000	1830	1890x200x175	
	92"	1980	1240	25	20	600	2000	2090	2150x200x175	


[Read More](#)

SKU: S-JKS-PUS

Price: \$1880 – \$3280

分類: [便攜式地拉幕](#)



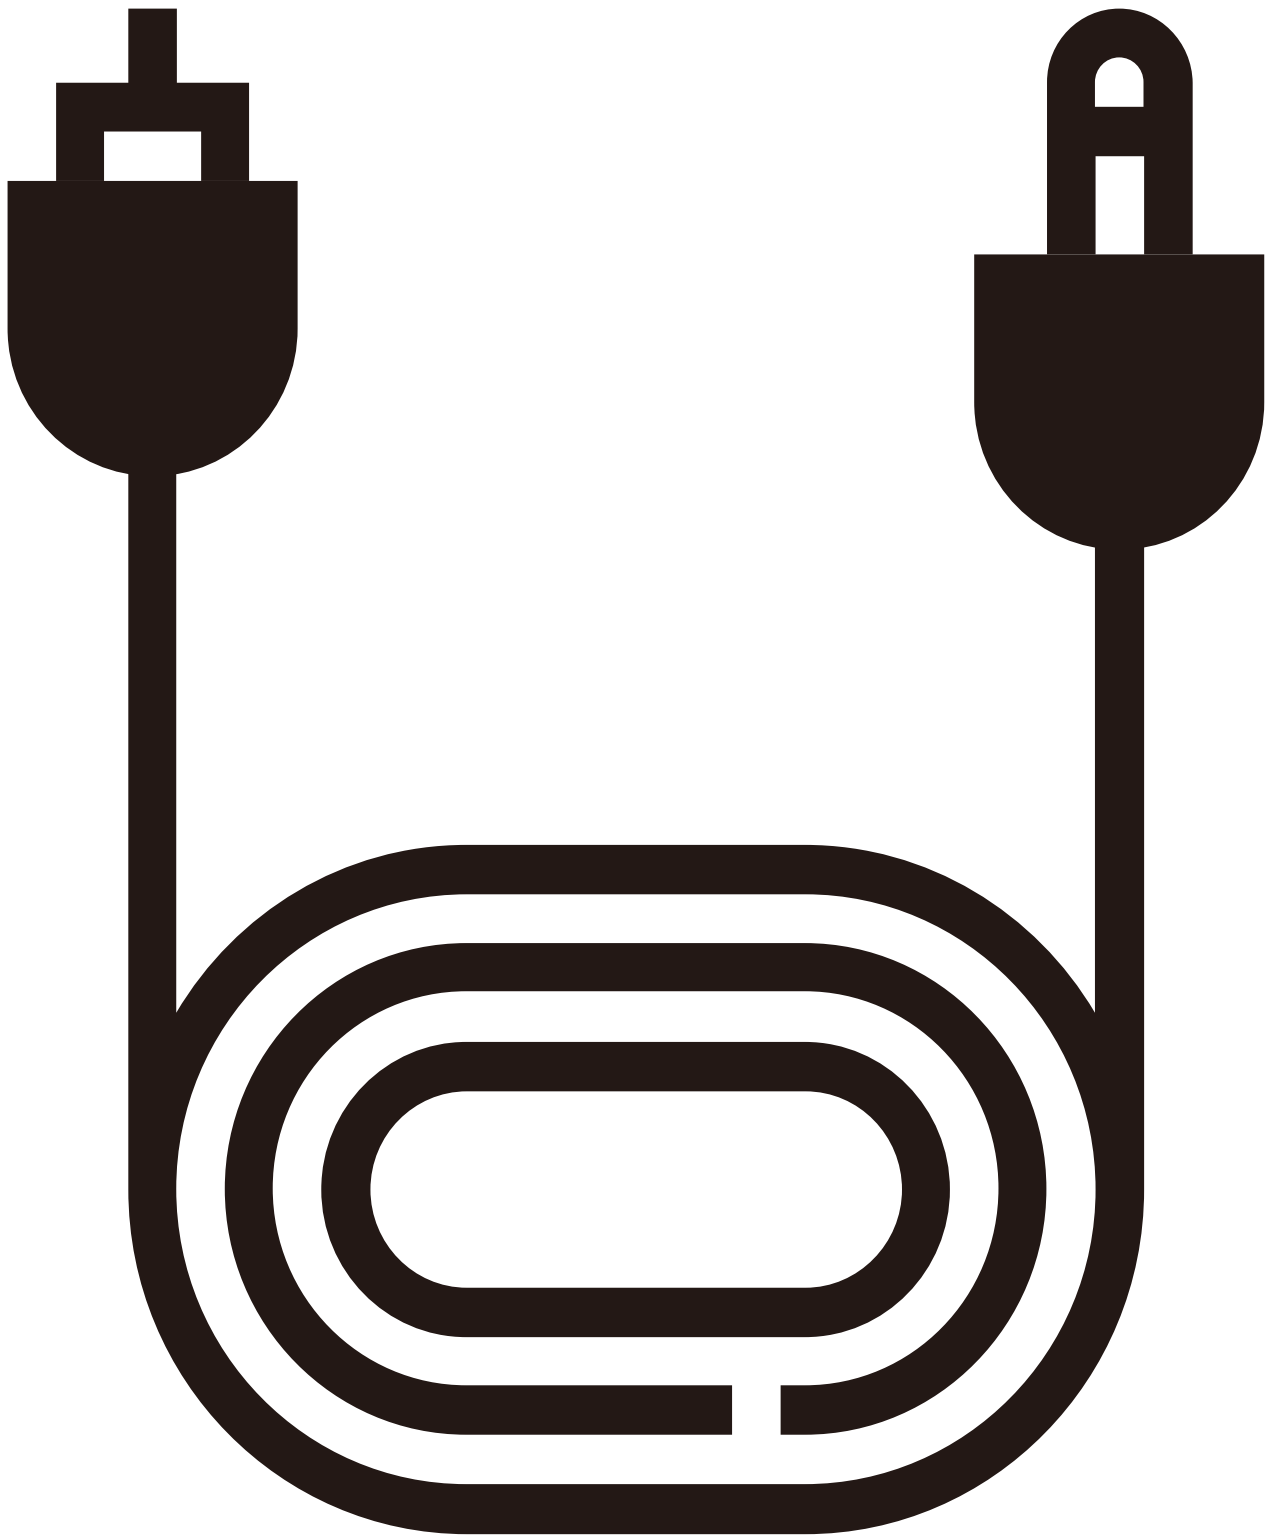

配件

行程	淨重	負重	吊架盤包裝尺寸	吊架盤尺寸
L(mm)	(kg)	(kg)	長×寬×高 (mm)	長×寬×高 (mm)
655	15	25	575x535x265	640x590x300
655	15	25	640x590x300	640x590x300
855	15	25	575x535x265	640x590x300
855	15	25	640x590x300	640x590x300
1030	17.5	25	575x535x265	640x590x310
1030	17.5	25	640x590x310	640x590x310
1285	18	25	575x535x265	640x590x300
1285	18	25	640x590x300	640x590x300
1580	19	25	640x590x300	640x590x300
1580	25	50	780x640x380	780x640x380
2160	26	50	780x640x380	780x640x380
2720	29.5	50	780x640x380	780x640x380
3280	30	50	780x640x460	780x640x460



耐力
准确 稳定



JK 電動吊架

電動吊架適用於將投影機安裝在天花，具有多種收放控制方式可選。平時收起，在使用時才控制伸展，具有安裝簡便，收放快捷方便的特點，並且可以根據天花環境通過量身定造設計，巧妙將整個吊架和投影機在平時不使用時隱藏收納在天花內，與天花融為一體不露聲色。



電動吊架

Motorized Projector Lift
(本產品只含吊架，不包含投影機)

產品介紹

JK電動吊架是多年來經過不斷改良的第四代產品，採用雙交剪式結構拉升原理設讓變成，際藏投影機在天花內並配備天花裝飾板令天花完美無瑕，已廣泛使用於影院、會議室、娛樂場所。適合各種不同投影機使用，可根據實際情況配備合適的天花板，實現靈活使用，完美隱藏的效果。

多功能電動吊架 量身訂做 美觀大方



遙控接收裝置

控制方式：標配線控。另可以選配：**A**：紅外線遙控，**B**：無線遙控，**C**：紅外線無線兩用（即兩個發射器），**D**：智能觸發系統



萬能吊架座

全新設計安裝支架，別具創意，方便易用。



進口傳輸皮帶

JK投影機電動吊架所採用的進口傳輸皮帶，在工作溫度範圍-20~70℃內，拉伸小於0.01%，幾乎無拉伸，防靜電。增強其吊架在工作過程中的平穩性。皮帶傳動充份體現平穩、安全、耐用。




大扭力管狀電機

採用大扭力管狀電機，噪音小，運作寧靜，安裝方便，調試簡單，充份體現了管狀電機耐用性。



新型投影機萬能安裝支架(選配)

可選配新型萬能投影機安裝支架，可單獨使用，負重可達25KG。

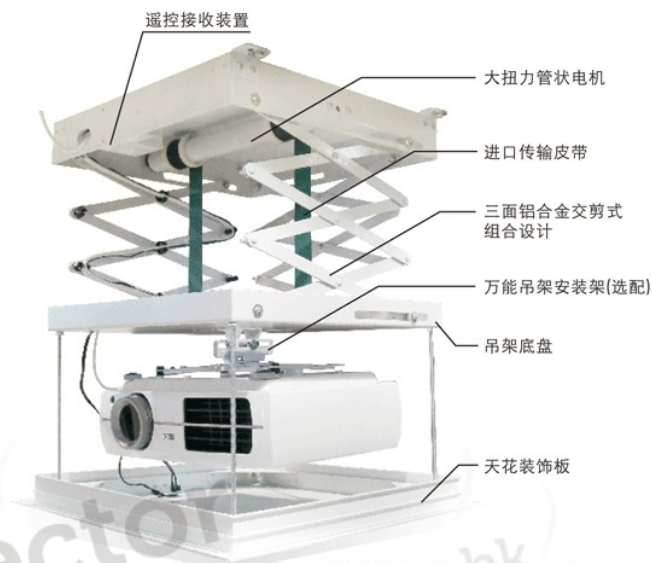

展開示意图(投影机不属于产品内)

採用恆久耐力準確穩定，千錘百煉的超級管電機，勝任任何環境，信任有餘。



工作參數

吊架負重	最大25KG/50KG(視乎型號)	
升降速度	37mm/sec	
最大行程	655-3280mm(視乎型號)	
功率	115W	
電源電壓	AC220~230V 50Hz	
操作方法	線控開關 ☐	無線遙控 ☐
	觸發控制 ☐	紅外線遙控 ☐

溫馨提示：電機裝備有溫度控制系統，自(身)動預防過熱燒壞電機，當工作溫度達到它的控制溫度時(約電機運轉4分鐘)就會自動停止工作，如再需運作時要等到電機自身溫度降低(約15分鐘後)才能運作。

下示意图數據以型號T80B為例



以下尺寸單位為：mm

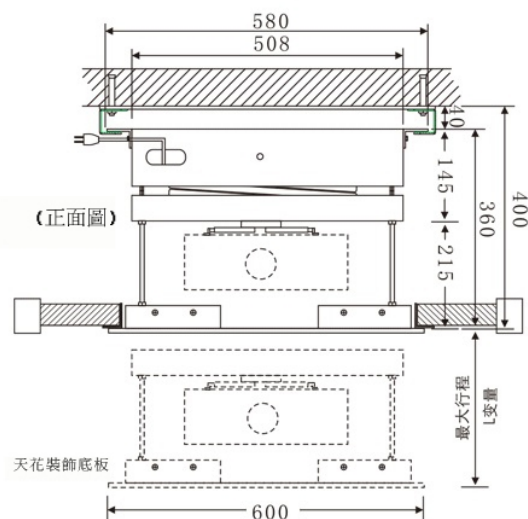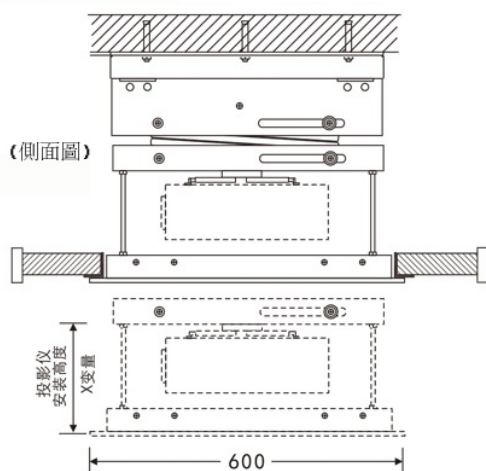

安裝


方法一：(不使用安裝架方式)

1. 吊架安裝參考定位示意圖(見左下圖)
2. 用附件4粒M8拉爆螺絲分別打在四角安裝孔上，緊固拉爆螺絲(見見右下圖)

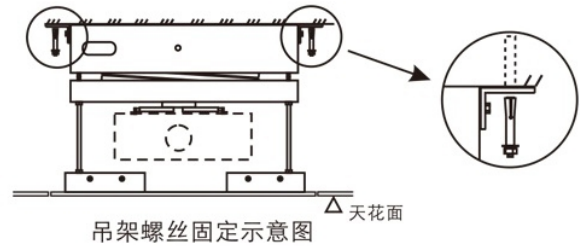


方法二：(使用安裝架方式)


1. 根據投影機安裝方向，定好投影機吊架安裝的大概位置後，把此紙板粘貼在天花上進行定位安裝(紙板大小就是投影吊架的長寬尺寸)，分別黏好兩邊中間的3個孔(共6個孔)，紙板黏好孔後可以撕掉(見圖二、圖三)。
2. 使用附件的6個M8拉爆螺絲，分別打在6個安裝孔上，把分體安裝架固定到天花上面(見圖二、圖三)

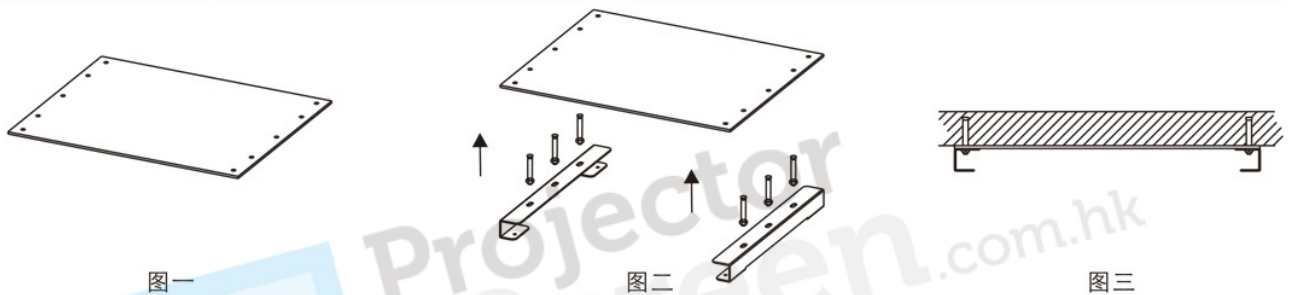

3. 把吊架抬高(見圖四)，滑進安裝架內，並對齊吊架四個角位的長孔和安裝架的螺孔(見圖五)。

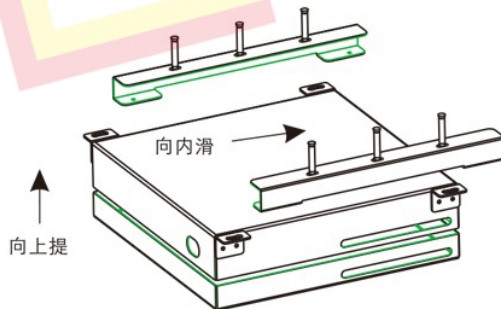


圖四

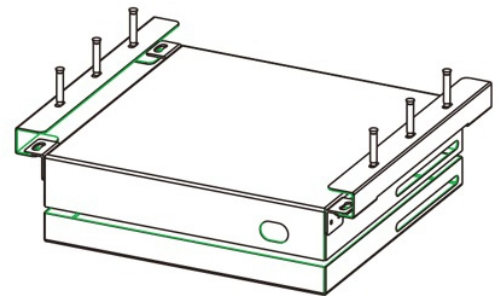


圖五

4. 分體安裝架兩邊各有2個M6的螺絲孔(見圖六)，用附近的M6螺絲把吊架固定好，防止脫落(見圖七)

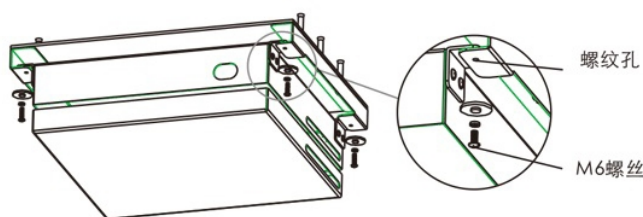

圖六

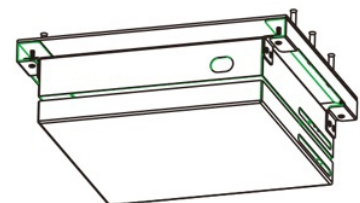

圖七

五.天花裝飾板的安裝

- 1.接通電源，用遙控發射器對準接收感應器，按**DOWN**鍵降下吊架。
- 2.將四支螺桿分別插入螺桿安裝架和吊架底盤上相應的孔位。
- 3.裝飾板的高度及與天花板的間隙可用螺母調節。

六.投影機的安裝

- 投影機的安裝方式有種，有活動安裝架安裝和自適應支架安裝。
用戶根據吊架底盤的結構形式的不同，選取合適的安裝方式。

- 1.將投影機安裝在吊架底盤上，根據選配的投影機安裝方式，具體安裝方法如下：

A.活動安裝架的安裝：


使用螺絲將投影機與活動安裝架固定後(見圖八)，把活動安裝架掛在吊架中央掛勾上，擰上固定螺絲(見圖九)。

B.自適應支架的安裝：

根據投影機安裝孔的距離，在吊架底盤上選擇合適的孔，將自適應支架固定(見圖十一)。


- 2.電氣連接：將投影機所需各類線按“Z”形式用扎帶扎好，固定於剪司的塑料杯上，接上各類投影機接頭。

- 3.投影機設置後，若需要調整投影高度和角度時，可用投影機的活動安裝架或自適應支架上的螺桿和螺母進行調節。

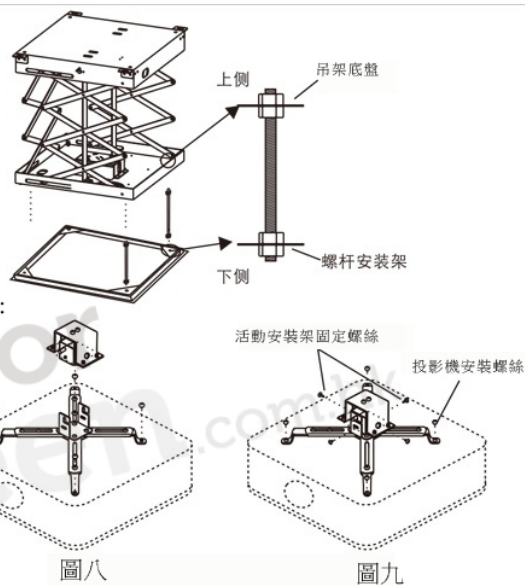


圖八

圖九

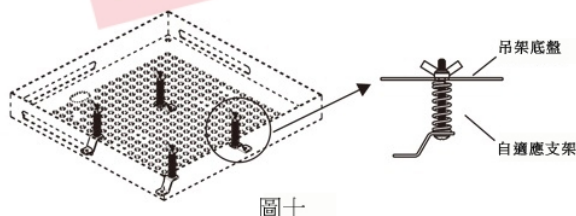

圖十

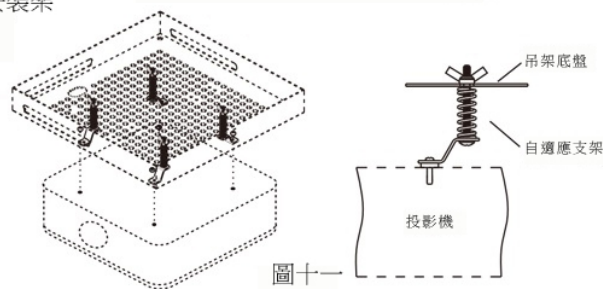

圖十一

七.吊架行程調節

調節行程前，請檢查電機調節孔的顏色，再根據顏色選擇以下調節方法：

調節方法一：(調節孔為黃白色的電機)

- 1.黃色孔控制上行行程調節，順時針減少上行，逆時針為增加上行。
白色孔控制下行行程調節，順時針減少下行，逆時針為增加下行。
- 2.行程調節，用附近塑料六角匙插入電機調節孔。
- 3.吊架調節下限位時：

- A.如果下限位於過低，需要提高下限位，應先按遙控**STOP**鍵，六角匙插入白色孔時針轉1圈，調節後按**UP**鍵使吊架上升一段行程，再按**DOWN**鍵，如未到位重複再調。

- B.如果下限位於過高，需要降低下限位，應先按遙控**STOP**鍵，六角匙插入白色孔逆時針轉1圈，調節後按**DOWN**鍵，如未到位重複再調。
(注意：調節時如皮帶是鬆的，即行程調節過大，應順時針調，直到皮帶拉緊)

4.吊架調節上限位時：

- A.如果上限位於過低，需要提高上限位，應先按遙控**STOP**鍵，六角匙插入黃色孔逆時針轉1圈，調節後按**DOWN**鍵，使吊架下降一段行程，再按**UP**鍵，如未到位重複再調。

(注意：如果吊架上升到位後電機還在響，這時應順時針調節，減少行程，直到電機不再響。)

調節方法二：(調節孔為紅白色的電機)

- 1.紅色孔控制上行行程調節，順時針增加上行，逆時針為減少上行。
白色孔控制下行行程調節，順時針減少下行，逆時針為增加下行。
- 2.行程調節，用附件塑料六角匙插入電機調節孔。
- 3.吊架調節下限位時：


- A.如果下限位於過低，應先按遙控**STOP**鍵，六角匙插入白色孔順時針1圈，調節後按**UP**鍵使吊架上升一段行程，再按**DOWN**鍵，如未到位重複再調。

- B.如果下限位於過高，應先按遙控**STOP**鍵，六角匙插入白色孔順時針1圈，調節後按**DOWN**鍵，如未到位重複再調。
(注意：調節時如皮帶是鬆的，即行程調節過大，應順時針調，直到皮帶拉緊)

4.吊架調節上限位時：

- A.如果下限位於過低，需要提高上限位，應先按遙控**STOP**鍵，六角匙插入紅色孔順時針1圈，調節後按**UP**鍵，如未到位重複再調。

- B.如果下限位於過高，需要降低上限位，應先按遙控**STOP**鍵，六角匙插入紅色孔逆時針1圈，調節後按**DOWN**鍵，使吊架下降一段行程，再按**UP**鍵，如未到位重複再調。
(注意：如果吊架上升到位後電機還在響，這時應逆時針調節，減少行程，直到電機不再響)

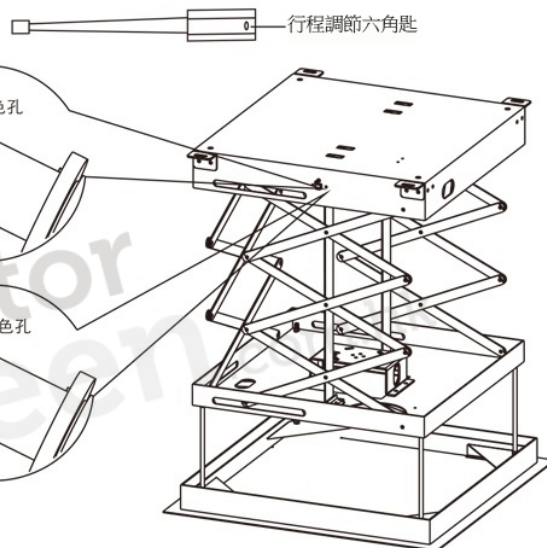


使用


吊架操作方式分手控開關控制和遙控控制兩種方式。

一. 手控開關操作指引

電控上下開關：
當開關位於“下”時，吊架下降，
當開關位於“上”時，吊架收回。



二. 電動吊架用戶可選配外置無線遙控/紅外線遙控/紅外線遙控/無線智能萬能觸發系統

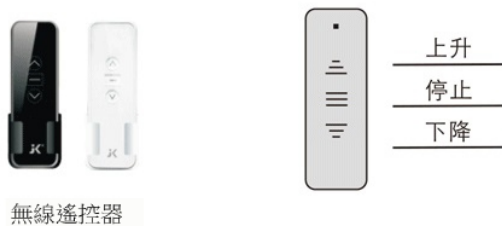

無線遙控器

1. 需要降下吊架：
請按下“下降”按鈕，吊架會自動下降到預先設置好的高度。
2. 需要回收吊架：
請按下“上升”按鈕，吊架會自動回收到外殼內。
3. 停止：
請按下“停止”按鈕，吊架會自動停止。

外置遙控器操作說明


一. 外置遙控器功能說明



功能特點：

- 接收器帶手動控制功能；
- 抗干擾能力強；
- 供電安全保護，供電輸出時間為4分鐘；
- 方便拆裝。

二. 安裝與接線

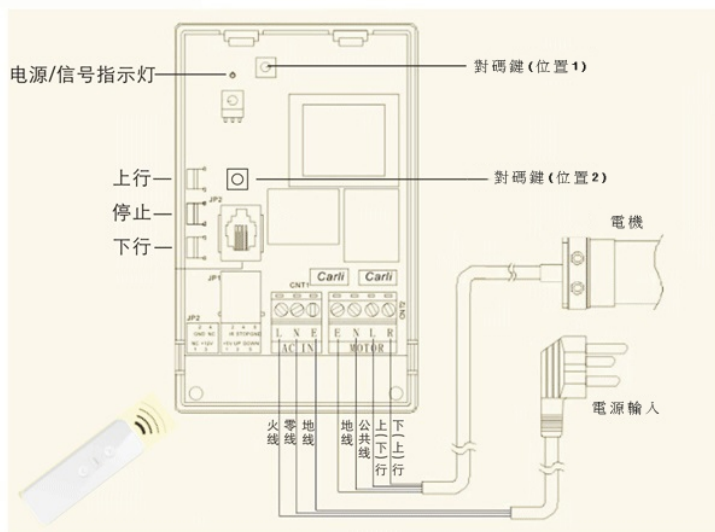

三. 外置無線遙控對碼步碼

1. 打開接收器面蓋，接通電源（電源燈長亮）
2. 按接收器上的對碼鍵，信號指示燈慢爍
（因接收器型號不同，對碼鍵見位置1或2）
3. 10秒鐘內按遙控器的上行鍵
4. 信號指示燈長亮
5. 對碼成功

型號	規格	展開盤高	行程	淨重	負重	吊架盤包裝尺寸	天花尺寸	天花開孔尺寸	天花包裝尺寸
	AxBxC(mm)	H(mm)	L(mm)	(kg)	(kg)	長 x 寬 x 高 (mm)	長 x 寬 (mm)	長 x 寬 (mm)	(KG)
T80A	450x450x145	800	655	15	25	575x535x265	600x600	550x550	630x630x100
T80B	508x508x145	800	655	15	25	640x590x300	600x600	550x550	630x630x100
T100A	450x450x145	1000	855	15	25	575x535x265	600x600	550x550	630x630x100
T100B	508x508x145	1000	855	15	25	640x590x300	600x600	550x550	630x630x100
T120A	450x450x170	1200	1030	17.5	25	575x535x265	600x600	550x550	630x630x100
T120B	508x508x170	1200	1030	17.5	25	640x590x310	600x600	550x550	630x630x100
T150A	450x450x215	1500	1285	18	25	575x535x265	600x600	550x550	630x630x100
T150B	508x508x215	1500	1285	18	25	640x590x300	600x600	550x550	630x630x100
T180B	508x508x220	1800	1580	19	25	640x590x300	600x600	550x550	630x630x100
S180	700x508x220	1800	1580	25	50	780x640x380	870x600	820x550	895x640x100
S240	700x508x240	2400	2160	26	50	780x640x380	870x600	820x550	895x640x100
S300	700x508x280	3000	2720	29.5	50	780x640x380	870x600	820x550	895x640x100
S360	700x508x350	3600	3280	30	50	780x640x460	870x600	820x550	895x640x100

[Read More](#)
SKU: A-JK-LIFT
Price: \$4800 – \$9500
分類: [配件](#)



INDEX

J

JK H3-FL/2T 高清軟幕電動拉繩幕 42

JK H3-FL/3T 高清電動拉繩軟幕 36

JK I200 手拉幕 10

JK I200 電動幕 31

JK Portable Pull-Up Projection Screen 62

JK S1 電動幕 25

JK S2 三腳支架幕 49

JK S2 手拉幕 3

JK Superlight Portable Pull-Up Projection Screen 55

JK 電動吊架 69

JK-YY1 電動幕 18